
GALAXY profiles
Perfect Light Lines
2026
DE | EN



INTELLIGENT PRODUCT DESIGN

Profile systems from GALAXY® profiles combine sophisticated functionality with timeless aesthetics and imbue every illuminated area with homogeneous light. There are profiles for incorporating into furniture, for stage décor and lighting effects, for use in the atmospheric lighting of living areas, or in complex LED lighting concepts in the industrial sector. We offer high quality aluminium profile systems for to meet all requirements!

Take advantage of our years of experience!

UNLIMITED DESIGN FLEXIBILITY

Trademark profiles from GALAXY® profiles protect LED strips from mechanical impacts, dissipate heat, and integrate perfectly into any architectural feature. The standard portfolio covers a wide range of requirements for profiles for trend-setting LED lighting concepts. Our product designers are constantly developing new profile systems and are also able to meet any individual customer requirement from within our standard OEM range.

Take advantage of our expertise!

GUARANTEED QUALITY AT THE BEST PRICE

Profile systems from GALAXY® profiles are produced in accordance with strict quality criteria on modern, fully automatic precision equipment and using raw materials that meet the highest quality classification. All business processes are subject to the GALAXY®'s quality management and monitored with certified inspection procedures. We offer a five-year guarantee on our profiles, a three-year guarantee on our covers and a five-year guarantee on all other LED profile components. Check out our products and services for yourself!

Take advantage of our full service!



INTELLIGENTES PRODUKTDESIGN

Profilsysteme von GALAXY® profiles vereinen raffinierte Funktionalität und zeitlose Ästhetik und erfüllen jedes zu beleuchtende Objekt mit homogener Lichtqualität. Profile für die Montage in Möbeln, für inszenierende Dekor-/ Effektbeleuchtung, für den Einsatz in atmosphärischer Wohnraumbeleuchtung oder in komplexen LED Beleuchtungskonzepten für den Industriebereich. Wir bieten Qualitäts-Profilsysteme aus Aluminium für jede Anforderung!

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

GRENZENLOSE DESIGNVIELFALT

Marken-Profile von GALAXY® profiles schützen LED Strips vor mechanischen Einwirkungen, wirken wärmeableitend und integrieren sich perfekt in jede architektonische Gegebenheit. Das Standardsortiment deckt ein breites Anforderungsspektrum an Profilen für zukunftsweisende LED Beleuchtungskonzepte ab. Unsere Produktdesigner entwickeln laufend neue Profilsysteme und realisieren zudem jeden individuellen Kundenwunsch im Rahmen unserer serienmäßigen OEM-Fertigung.

Profitieren Sie von unserem Know-how!

GARANTIERTE QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS

Profilsysteme von GALAXY® profiles werden auf modernen, vollautomatischen Präzisionsanlagen aus hochwertigen Rohstoffen der besten Güteklasse nach strengsten Qualitätskriterien produziert. Sämtliche Unternehmensprozesse unterliegen dem GALAXY® Qualitätsmanagement und werden mit zertifizierten Prüfverfahren überwacht. Wir gewähren auf unsere Profile fünf Jahre Garantie, drei Jahre Garantie für unsere Cover und fünf Jahre für alle anderen LED Profilkomponenten. Überzeugen Sie sich von unseren Produkten und Leistungen!

Profitieren Sie von unserem Full-Service!

INDEX | INHALT GALAXY® PROFILES

6 Customer satisfaction survey
8 Protected product design for the global market
10 INDEX Profiles by installation types
17 Reference Gallery
18 INDEX Covers
22 Sample
24 About us
25 Design Diversity
26 Perfect Light Lines
27 Customized assembling and standard special production (OEM)
28 Customer-Specific assembling
29 Use in wet rooms and outdoors
30 Independent linear LED lighting systems
32 Homogeneous lighting with perfect light lines

446 INDEX by profile systems
450 Material usage
451 Your added value by GALAXY® profiles! Join now!

6 Kundenzufriedenheitsumfrage
8 Geschütztes Produktdesign für den Weltmarkt
10 INDEX Profile nach Montageart
17 Reference Gallery
18 INDEX Abdeckungen
22 Muster
24 Über uns
25 Designvielfalt
26 Perfect Light Lines
27 Konfektionierung und serienmäßige Sonderanfertigung (OEM)
28 Kundenspezifische Konfektionierung
29 Einsatz in Nasszellen und Outdoor
30 Eigenständige Lineare LED Leuchtensysteme
32 Homogeneous lighting with perfect light lines

446 INDEX nach Profilsystemen
450 Materialeinsatz
451 Ihr Mehrwert mit GALAXY® profiles! Jetzt registrieren!

LED Profile Systems

34 BL1
34 BL2
38 PL1
42 PL2
46 PL3
50 PL4
54 PL5
60 PL6
66 PL8
70 PL10.1
70 PL10
76 PL11
80 PL13
84 PO5
88 PO13
92 PO14
96 PO15
100 PO16
104 PO17
108 PO18
112 PO23
116 PO23V2
120 PN4
126 PN5
132 PN6V2
138 PN7V2
144 PN8
148 PN10
152 PN17V1
158 PN17V2
164 PN27
170 PN19V3
174 PN20V2
178 PN21
182 PN33
186 FP1
190 FP2
194 FP3
198 FP4
202 FP5
206 FP8V2
210 PI3V2
214 TBP1
218 TBP2
218 TBP2.1
224 TBP3
228 TBP4
232 TBP5
238 TBP6
242 TBP7
246 TBP10
250 TBP11
254 TBP12
258 TBP13
262 TBP14
266 TBP16
270 RP
274 SR
278 LL2
284 SP1
288 SP2
292 SF1
296 NL8
300 NL8F
304 NL15
308 NL15F
312 NL10
316 VA1
320 VA2
324 VA3
328 VA4
332 VA5
336 VA6
340 MP1
344 MP2
348 MP3
352 MP4
356 BP2
360 PA3
366 WP1
370 PK1
374 PK2
378 PK3
382 PK8
386 VP1
390 VP2
394 VP3
398 VP5
405 SV1
405 SV2
405 SV3
405 SV4
406 Z50
407 Z51
414 PA1
420 GP20
424 DP10
428 T48/20

PUR Grouting | PUR-Vollverguss

410 Sustainable profile sealing (IP67)
414 PA1

410 Nachhaltige Profil-Versiegelung (IP67)
414 PA1

Accessories | Zubehör

440 Cleaning | Degreasing
441 Mounting Adhesive/Adhesive Tape/ Protective Materials
443 Sealant/Filler/Impregnation

440 Reinigung | Entfettung
441 Montagekleber/Klebebänder/Schutzmaterial
443 Abdichtung/Füllmaterial/Imprägnierung

recycled aluminium



max. xx mm

Max. width of LED Strip
maximale Flexbandbreite

SURFACE Profile
AUFBAU-Profil

Linear LED pendant lamp
Lineare LED Hängeleuchte
MORE ON P. 30 | MEHR AUF S. 30

RECESSED Profile
EINBAU-Profil

OEM

Packaging and standard special production

Konfektionierung und serienmäßige Sonderanfertigung

MORE ON P. 27/28 | MEHR AUF S. 27/28

suitable for wet rooms and outdoors

geeignet für Nasszellen und Outdoor

MORE ON P. 29 | MEHR AUF S. 29

Only suitable for indoor use
Nur für den Innenbereich geeignet
MORE ON P. 450 | MEHR AUF S. 450

GALAXY® profiles GmbH
Zeller Berg 2c
6330 Kufstein
Austria | Europe
+43 5372 22260
info@galaxy-profiles.com
www.galaxy-profiles.com

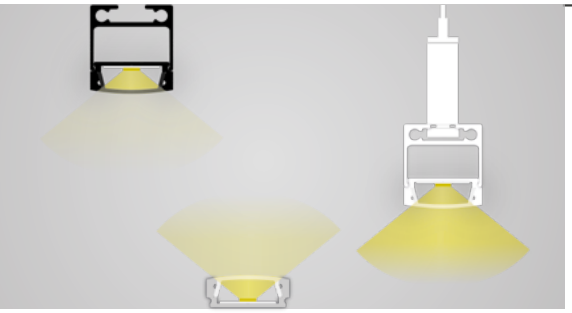

Light cones

Visual representations of light cones are non-binding and are for visualisation purposes only. Binding sketches can only be created based on actual photometric data.

Lichtkegel

Die Darstellungen der Lichtkegel sind nicht verbindlich und dienen lediglich der Veranschaulichung. Verbindliche Skizzen können ausschließlich basierend auf tatsächlichen photometrischen Daten erstellt werden.

Please note: Information on features serves to better describe our products but should not be considered as corresponding to guaranteed characteristics unless expressly designated as such. / GALAXY reserves the right to introduce changes to favour technical progress or adaptations in compliance with changing standards or regulations. / Photos and drawings in this catalogue are mere design examples and are not binding for delivery design. / GALAXY® profiles GmbH shall assume no responsibility for any unavailability of catalogue products. / GALAXY® profiles GmbH shall assume no responsibility for any direct, indirect, incidental or other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues, or similar economic loss) arising from the use of information contained in this catalogue. / Violation of intellectual property rights or use of text and layout design (incl. photos) without our permission is prohibited and will be prosecuted.

Bitte beachten Sie: Die Angaben dienen der näheren Artikelbeschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften, wenn sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet werden. / Änderungen zu Gunsten des technischen Fortschrittes bzw. Anpassungen an geänderte Normen oder Vorschriften bleiben vorbehalten. / Fotos und Zeichnungen in diesem Katalog sind Ausführungsbeispiele und nicht verbindlich für die Ausführung der Lieferung. / Die Firma GALAXY® profiles GmbH haftet nicht für eine eventuelle Nichtverfügbarkeit der Katalogprodukte. / Die GALAXY® profiles GmbH haftet ebenfalls nicht für jegliche direkte, indirekte, zufällige oder andere Schäden (darunter auch, aber nicht ausschließlich, für entgangene Gewinne, entgangene Erträge oder ähnliche wirtschaftliche Schäden), die durch die Verwendung von Informationen aus diesem Katalog entstehen. / Ein Verstoß gegen Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung (inkl. Fotos) ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.



90%

CONSIDER OURSELVES TO BE ONE OF THE MARKET LEADERS IN THESE AREAS

SEHEN UNS ALS EINER DER MARKTFÜHRER IN DIESEN BEREICHEN

Service/Consulting | Service/Beratung
Quality | Qualität
Price/performance | Preis-/Leistung
Deliverability | Lieferfähigkeit
Returns management | Retourenabwicklung
Marketing activity | Marketingaktivität

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY
KUNDENZUFRIEDENHEITSUMFRAGE
2025

100%

RECOMMENDATION RATE THANKS TO THESE FACTORS
WEITEREMPFEHLUNG DANK DIESER FAKTOREN



CUSTOMER SERVICE THROUGH SALES
The majority of our customers are very satisfied with the availability and reliability of our sales team, both in-house and in the field. They particularly highlight the competent and friendly expert advice, which contributes significantly to smooth cooperation.

KUNDENSERVICE DURCH VERTRIEB
Die Mehrheit unserer Kunden zeigt sich sehr zufrieden mit der Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit unseres Vertriebs, sowohl im Innen- als auch im Außendienst. Besonders hervorgehoben wird die kompetente und freundliche Fachberatung, die maßgeblich zu einer reibungslosen Zusammenarbeit beiträgt.



PRODUCT RANGE:
Our customers are enthusiastic about our versatile and well-designed product range and the first-class product quality, which offers the right solution for almost every need. The high product availability, which enables smooth planning and rapid implementation of projects, is also particularly appreciated.

PRODUKTSORTIMENT:
Unsere Kunden zeigen sich begeistert von unserem vielseitigen und durchdachten Produktsortiment und der erstklassigen Produktqualität, die für nahezu jedes Bedürfnis die passende Lösung bietet. Besonders geschätzt wird zudem die hohe Produktverfügbarkeit, die eine reibungslose Planung und schnelle Umsetzung von Projekten ermöglicht.



PRODUCT INFORMATION & TECHNICAL DOCUMENTATION:
Our customers particularly appreciate the comprehensive availability of our technical documents, precise product data and clear sketches and videos. The clearly structured documentation and easy-to-understand media not only assist in product selection, but also offer maximum guidance during use.

PRODUKTINFOS & TECHNISCHE DOKUMENTATION:
Unsere Kunden schätzen besonders die umfassende Verfügbarkeit unserer technischen Dokumente, präzisen Artikeldaten sowie anschaulichen Skizzen und Videos. Die klar strukturierten Unterlagen und leicht verständlichen Medien unterstützen nicht nur bei der Produktauswahl, sondern bieten auch im Einsatz maximale Orientierung.



RELIABILITY OF DELIVERY:
The majority of our customers are very satisfied with our adherence to confirmed delivery dates. Delivery reliability is particularly important to us, as it enables our customers to plan their projects reliably and meet deadlines without fail.

LIEFERZUVERLÄSSIGKEIT:
Mit der Einhaltung der bestätigten Liefertermine sind unserere Kunden mehrheitlich sehr zufrieden. Die Liefertreue ist uns besonders wichtig, damit wir unseren Kunden eine verlässliche zeitliche Planung ihrer Projekte ermöglichen und Deadlines zuverlässig eingehalten werden können.



Protected product design for the global market

- Protected product design for all profile systems
- Unique product compatibility
- Production on modern, fully automated, precision equipment
- Top quality raw materials
- Strictest quality criteria
- Multi-level quality assurance
- Internal quality assurance and lighting laboratory
- Refined aluminium components
  - Hardened and sealed
  - Free of contamination and inclusions
  - Protection of atmospheric impacts
- ROHS (certificate of purity)
- CE certification

**5 YEARS WARRANTY ON OUR PROFILES,
3 YEARS WARRANTY ON OUR COVERS AND
5 YEARS GUARANTEE ON ALL COMPONENTS
OF OUR PROFILE SYSTEMS!**

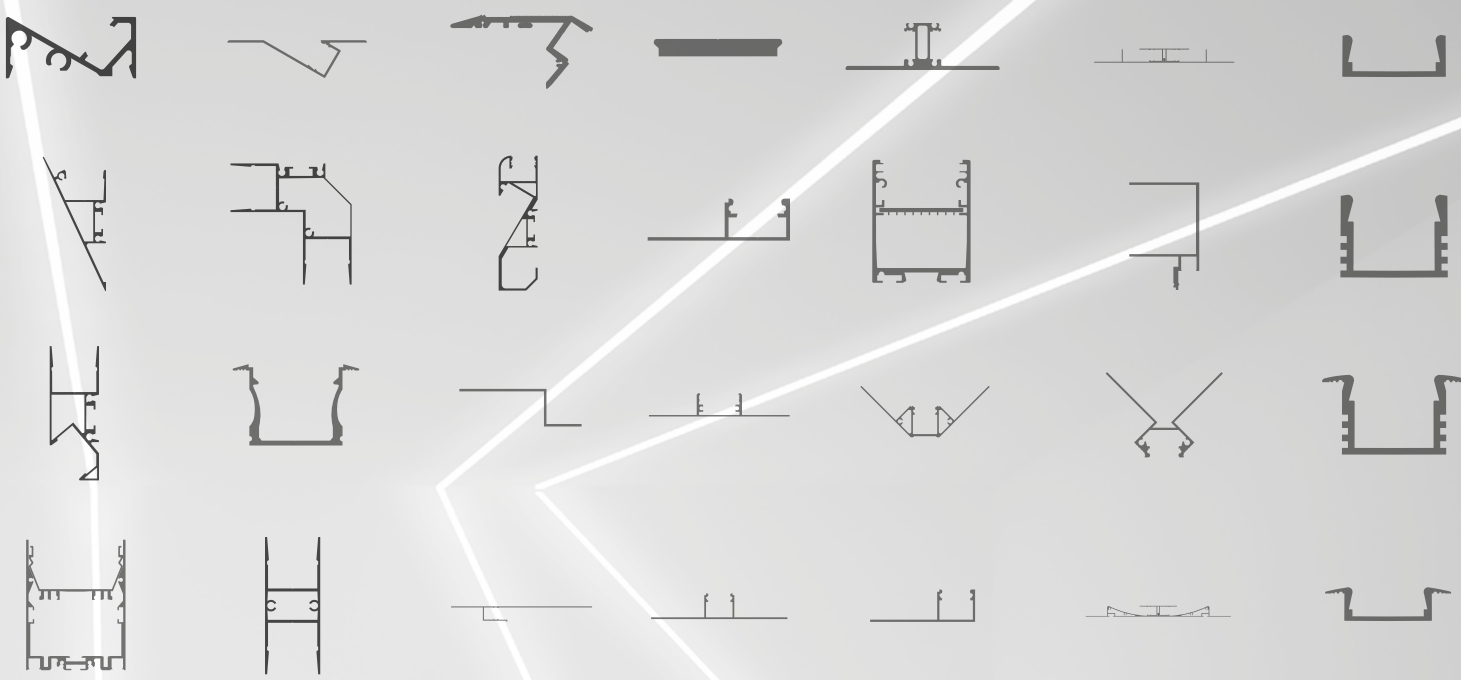

Geschütztes Produktdesign für den Weltmarkt

- Designschutz aller Profilsysteme
- Einzigartige Produktkompatibilität
- Produktion auf modernen, vollautomatischen Präzisionsanlagen
- Rohstoffe bester Güteklasse
- Strengste Qualitätskriterien
- Mehrstufige Qualitätssicherung
- Hauseigenes QS- & Lichtlabor
- Veredelte Aluminiumkomponenten
  - Gehärtet und versiegelt
  - Frei von Verunreinigungen und Einschlüssen
  - Geschützt vor atmosphärischen Einwirkungen
- ROHS (Reinheitszertifikat)
- CE-Zertifizierung

**5 JAHRE GARANTIE AUF UNSERE PROFILE,
3 JAHRE GARANTIE AUF UNSERE COVER UND
5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE KOMPONENTEN
UNSERER PROFILSYSTEME!**

INDEX BY INSTALLATION TYPES | NACH MONTAGEART



SURFACE | AUFBAU



PO18 S. 108

max. 6 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8101060

2 m 8101062



PO16 S. 100

max. 8 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8101050

3 m 8101054

2 m 8101051



PL4 S. 50

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8122000

3 m 8122002

2 m 8102240

3 m 8102242

2 m 8122020

3 m 8122022



PO17 S. 104

max. 11 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8103082

3 m 8103182



PL1 S. 38

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8106012

3 m 8106019

2 m 8106013

2 m 8106014



PK1 S. 370

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8201025

2 m 8201027

2 m 8201026



PL2 S. 42

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8106022

3 m 8106029

2 m 8106023

2 m 8106024



PK2 S. 374

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8201028

2 m 8201030

2 m 8201029



NL15 S. 304

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8121100

3 m 8121102

2 m 8121110

3 m 8121112

2 m 8121120

3 m 8121122



PL5 S. 54

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8105201

2 m 8105203

2 m 8105204



PL6 S. 60

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8106062



PO14 S. 92

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

PO14 8600045

PN33 8105050



PO15 S. 96

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102062
3 m 8102162



NL8 S. 296

max. 14 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8121000
2.5 m 8121001
3m 8121002

2 m 8121010
3m 8121012

2 m 8121020
3m 8121022



PO13 S. 88

max. 15 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8101030



PN8 S. 144

max. 16 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8101020

2 m 8101021

2 m 8101022



PN20V2 S. 174

max. 20 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102210



PN4 S. 120

max. 20 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8201012
3 m 8201010

2 m 8201013

2 m 8201014



PN6V2 S. 132

max. 20 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8301017

2 m 8301018

2 m 8301019



PN17V1 S. 152

max. 30 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8104020
3 m 8123337

2 m 8104022
3 m 8123339

2 m 8104024
3 m 8123338



PN17V2 S. 158

max. 12mm | max. 30 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8123363
3 m 8123366

2 m 8123365
3 m 8123368

2 m 8123364
3 m 8123367

NEW



PN27 S. 164

max. 12mm | max.30 mm

ITEM NO. | ART. NR.

CLICKABLE COOLING STRIPS | KLICKBARER KÜHLSTREIFEN

2 m 8192289
3 m 8192291

2 m 8192288
3 m 8192293

2 m 8192290
3 m 8192292

SLIDABLE COOLING STRIP | SCHIEBBARER KÜHLSTREIFEN

2 m 8192295
3 m 8192297

2 m 8192294
3 m 8192299

2 m 8192296
3 m 8192298



TILE | FLIESEN



FP1 S. 186

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102032
2.5 m 8102033
3 m 8102132



FP2 S. 190

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102034
2.5 m 8102035
3m 8102134



FP3 S. 194

max. 8 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8123174
2.5 m 8123175
3 m 8123210

2 m 8123322



FP4 S. 198

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8123176
2.5 m 8123177
3 m 8123220

2 m 8123320
3m 8123321



FP5 S. 202

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102036
2.5 m 8102037
3 m 8102136



FP8V2 S. 206

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102230
2.5 m 8102231
3m 8102232



RECESSED | EINBAU



PL3 S. 46

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8106032
2 m 8106034
2 m 8106033



PK3 S. 378

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8201032



NL15F S. 308

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8121300
3 m 8121302



PL8 S. 66

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8106082
3 m 8106182
2 m 8106088
2 m 8106089
3 m 8106189



PK8 S. 382

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8201031



PI3V2 S. 210

max. 13 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8108001



NL8F S. 300

max. 19 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8121200
3 m 8121202



PN21 S. 178

max. 20 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102011



PN5 S. 126

max. 20 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8206012
2 m 8206014
2 m 8206013



PN7V2 S. 138

max. 20 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8305015
2 m 8305016
2 m 8305017



LUMINAIR | LEUCHTEN



PL13 S. 80

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8101004
2 m 8101003
2 m 8101002



PN17 S. 152

max. 30 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8104020
2 m 8104022
2 m 8104024



PN17V2 S. 158

max.30 mm | max. 12mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8123363
3 m 8123366
2 m 8123365
3 m 8123368
2 m 8123364
3 m 8123367



LL2 S. 278

max. 40 mm | max. 5 mm

ITEM NO. | ART. NR.

LL2

2 m 8107110
3 m 8107216
2 m 8107112
3 m 8107218
2 m 8107111
3 m 8107217

LL2.1

2 m 8107123
3 m 8123329

NEW



PN27 S. 164

max. 12mm | max.30 mm

ITEM NO. | ART. NR.

CLICKABLE COOLING STRIPS | KLICKBARER KÜHLSTREIFEN

2 m 8192289
3 m 8192291
2 m 8192288
3 m 8192293
2 m 8192290
3 m 8192292

SLIDABLE COOLING STRIP | SCHIEBBARER KÜHLSTREIFEN

2 m 8192295
3 m 8192297
2 m 8192294
3 m 8192299
2 m 8192296
3 m 8192298

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



CORNER | ECK



NL10 S. 312

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8121400
3m 8121402



PL11 S. 76

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8108012



PO5 S. 84

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8123100



PN10 S. 148

max. 13 mm

ITEM NO. | ART. NR.

PN10
2m 8600043
2,6m 8600044
PN33 8105050



PO23 S. 112

max. 11 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8104052
2m 8104053
2m 8104054



PO23V2 S. 116

max. 11 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8104060
3m 8104061
2m 8104062
2m 8104064



WP1 S. 366

max. 18 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8102085
2m 8102084



PN19V3 S. 170

max. 20 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8123359



INDIRECT | INDIREKT



VA1 S. 316

max. 16 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8123151
2m 8123153
2m 8123152



VA2 S. 320

max. 16 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8123154
2m 8123156
2m 8123155



VA3 S. 324

max. 16 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8123157
2m 8123159
2m 8123158



VA4 S. 328

max. 14/16 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8123160
2m 8123162
2m 8123161



VA5 S. 332

max. 16 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8123163
2m 8123165
2m 8123164



VA6 S. 336

max. 12/14 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2m 8123166
2m 8123167



DRYWALL | TROCKENBAU



TBP1
S. 214

max. 6 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102050

2 m 8102056



TBP2
S. 218

max. 11 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102040
3 m 8102140

2 m 8103040
3 m 8103140



TBP2.1
S. 218

max. 11 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102041

2 m 8103041



TBP3
S. 224

max. 14 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102051
3 m 8102151



TBP4
S. 228

max. 14 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102042
3 m 8102142



TBP5
S. 232

max. 20 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102043
3 m 8102143



TBP6
S. 238

max. 14 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102044
3 m 8102144



TBP7
S. 242

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102045
3 m 8102145



TBP10
S. 246

max. 11 mm

ITEM NO. | ART. NR.

TBP10

2 m 8102047

TBP8

2 m 8102046

TBP11
S. 250

max. 11 mm

ITEM NO. | ART. NR.

TBP11

2 m 8102048

2 m 8103048

2 m 8102054

TBP8

2 m 8102046

2 m 8103046

2 m 8102052



TBP12
S. 254

max. 11 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102049

2 m 8103049

2 m 8102055



TBP13
S. 258

max. 21 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8103090
3 m 8103190



TBP14
S. 262

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102088

2 m 8102089



TBP16
S. 266

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102090

2 m 8102091



RP
S. 270

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

RP1 - Single

1 m 8123579

2 m 8123548

RP2 - Double

1 m 8123580

2 m 8123549



SPECIAL | SPEZIAL

Stairs
Treppen



SP1 S. 284

max. 13 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8122100



SP2 S. 288

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102092

Cooling Strips
Kühlstreifen



PN33 S. 182

max. 14 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8105050

Outdoor
Außenbereich



PA1 S. 414

OEM

ITEM NO. | ART. NR.

1 m 8106501
6 m 8106503

Furniture installation
Möbeleinbau



MP1 S. 340

max. 6 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8123168
2 m 8123170
2 m 8123169



MP2 S. 344

max. 6 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8123171
2 m 8123173
2 m 8123172

Furniture installation
Möbeleinbau

NEW



MP3 S. 348

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8123545
2 m 8123544

NEW



MP4 S. 352

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8123547
2 m 8123546

Walkable
Begehbar



BP2 S. 356

max. 12 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8102083

Drivable
Befahrbar

NEW



PA3 S. 360

max. 16 mm

ITEM NO. | ART. NR.

2 m 8123598

Silicone
Silikon



SR1 S. 274

max. 10mm

ITEM NO. | ART. NR.

5 m 8123426
20 m 8123427
5 m 8123424
20 m 8123425



SR2 S. 274

max. 15 mm

ITEM NO. | ART. NR.

5 m 8123430
20 m 8123431
5 m 8123428
20 m 8123429

Clamping system
Spannsystem



SF1 S. 292

max. 15 mm

ITEM NO. | ART. NR.

10 m 8123398
20 m 8123400
10 m 8123399
20 m 8123432



SV S. 404

max. 4 -16 mm

ITEM NO. | ART. NR.

SV1 1 m 8123441
SV2 1 m 8123442
SV3 1 m 8123443
SV4 1 m 8123444



CURTAINS | GARDINEN

NEW



VP1 S. 386

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8123539

■ 2m 8123538

NEW



VP2 S. 390

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8123541

■ 2m 8123540

NEW



VP3 S. 394

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8123559

■ 2m 8123558

NEW



VP5 S. 398

max. 10 mm

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8123574

■ 2m 8123573



TRACK SYSTEM | STROMSCHIENEN

3-Phase
3-Phasen



GP20 S. 420

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8001624
3m 8001638

■ 2m 8001623
3m 8001637



DP10 S. 426

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8001639
3m 8001641

■ 2m 8001640
3m 8001642

48V DC

NEW



TS1 S. 434

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8123492
3m 8123533

■ 2m 8123457
3m 8123532

NEW



TS2 S. 435

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8123493
3m 8123531

■ 2m 8123458
3m 8123530

NEW



TS3 S. 436

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8123494

■ 2m 8123459

NEW



TS4 S. 437

ITEM NO. | ART. NR.

☐ 2m 8123495

■ 2m 8123460



REFERENCE GALLERY
PROJECTS THAT HAVE PROFILE

Discover our products in action!
Take a look at our reference gallery and see the exciting projects we have already been able to realise.

REFERENZGALERIE
PROJEKTE, DIE PROFIL HABEN

Unsere Produkte im Einsatz entdecken!
Werfen Sie einen Blick in unsere Referenzgalerie und sehen Sie, welche spannenden Projekte wir bereits verwirklichen durften.

COVERS | ABDECKUNGEN

- Material: Polycarbonate
- Classification flammability UL94 V-2 (hardly inflammable)

Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped sample within 30 seconds

- Material: Polycarbonat
- Klassifizierung Brennbarkeit: UL94 V-2 (schwer brennbar)

Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden



OPAL SATINISED
OPAL SATINIERT

65 %

Light transmission
Lichtdurchlässigkeit



OPALPLUS
OPALPLUS

80 %

Light transmission
Lichtdurchlässigkeit

FROSTED
GEFROSTET

75 %

Light transmission
Lichtdurchlässigkeit



SR1 & SR2
OPAL

45 %

Light transmission
Lichtdurchlässigkeit

WHITE MATT SANBLASTED |
WEISS MATT SANDGESTRAHLT

matt | 75 %

Light transmission
Lichtdurchlässigkeit



CLEAR |KLAR

85 %

Light transmission
Lichtdurchlässigkeit

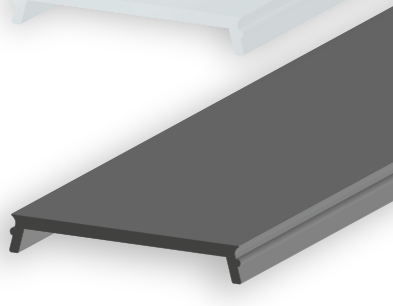

BLACK | SCHWARZ

matt | 25 %

Light transmission
Lichtdurchlässigkeit



SR1 & SR2
BLACK | SCHWARZ

5 %

Light transmission
Lichtdurchlässigkeit

OPALPLUS
OPALPLUS
80 %

CLEAR
KLAR
85 %

OPAL SATINISED
OPAL SATINIERT
65 %



WHITE MATT
WEISS MATT
75 %

FROSTED
GEFROSTET
75 %

BLACK MATT
SCHWARZ MATT
25 %

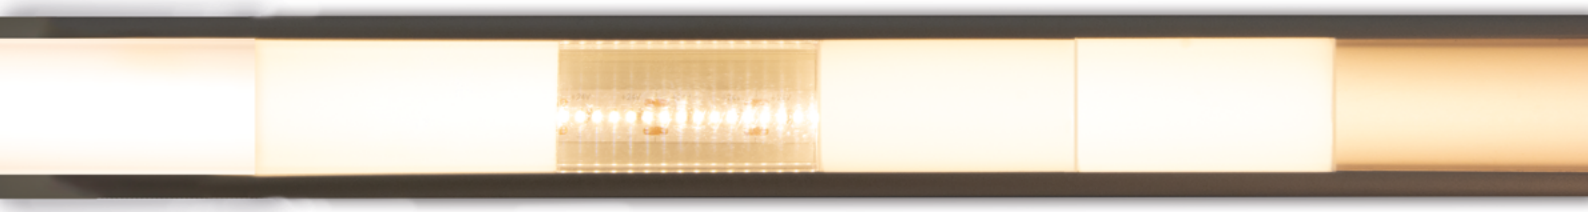

Protective cover | Schutzcover



C1S soft

ITEM NO. | ART. NR.

5 m 8600065



C10S soft

ITEM NO. | ART. NR.

5 m 8600066

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



C1 65 %
2m 8600004
2.5m 8600026
3m 8600080
6m 8600037



C2 85 %
2m 8600003
2.5m 8600135
3m 8600136



C3 65 %
2m 8600005
3m 8600027
6m 8600038



C4 65 %
2m 8600006



C5 65 %
2m 8600007



C7 65 %
2m 8600009



C8 65 %
2m 8600013
3m 8600028
6m 8600056



C9 85 %
2m 8600012



C10 65 %
2m 8600017
6m 8600040



C11 65 %
2m 8600018
3m 8600134



C12 65 %
2m 8600019



C13 65 %
2m 8600020



C16 65 %
2m 8600023



C17 65 %
2m 8600024



C18 85 %
2m 8600035



C19 75 %
2m 8600036



C20 65 %
2m 8600048
6m 8600049



C21 65 %
2m 8600050
2.6m 8600051



C22 65 %
2m 8600054
6m 8600055



C23 65 %
2m 8600046
3m 8600116
6m 8600047



C24 65 %
2m 8600106
6m 8600107



C26 65 %
2m 8600111
6m 8600112



C27 65 %
2m 8600084
3m 8600113



C29 65 %
2m 8600059
3m 8123557



C30 65 %
2m 8600077
3m 8600081



C31 85 %
2m 8600068



C32 25 %
2m 8600070
3m 8600103
6m 8600071



C33 25 %
2m 8600072
6m 8600073



C34 25 %
2m 8600074
6m 8600075



C35 85 %
2m 8600063



C36 75 %
2 m 8600078



C38 75 %
2 m 8600082



C40 65 %
2 m 8600085
2.5 m 8600086
3 m 8600087



C41 85 %
2 m 8600088
3 m 8600089



C42 25 %
2 m 8600092



C43 65 %
2 m 8600093
3 m 8600114



C44 25 %
2 m 8600094
3 m 8600115



C45 65 %
2 m 8600097



C46 75 %
2 m 8600098



C47 75 %
2 m 8600099



C48 25 %
2 m 8600100
3 m 8600108



C49 65 %
2 m 8600101
3 m 8600102



C50 65 %
2 m 8600104



C51 85 %
2 m 8600105



C52 25 %
2 m 8600109
6 m 8600110



C53 75 %
2 m 8600155
3 m 8600117



C54 65 %
2 m 8600119
3 m 8600121



C55 85 %
2 m 8600120



C56 65 %
2 m 8600133



C57 65 %
2 m 8600137



C58 75 %
2 m 8600154



C61 80 %
2 m 8123342
3 m 8506151



C62 80 %
2 m 8123343
3 m 8506152



C63 65 %
2 m 8123340
3 m 8123341

C64 75 %
2 m 8123374



C65
117,6 cm 8123385



C66
117,6 cm 8123384



C67
117,6 cm 8123383



C68 65 %
2 m 8123571
3 m 8123572



INCLUDED IN THE PA3 SET
IM SET MIT PA3 ENTHALTEN
65 %

Homogeneous light with perfect light lines

BY GALAXY® PROFILES

Guaranteed product quality at the best price-performance ratio
Garantierte Produktqualität | Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Intelligent product design and unique product compatibility
Intelligentes Produktdesign | Einzigartige Produktkompatibilität

Sustainable product availability | Many years of experience and know-how
Nachhaltige Produktverfügbarkeit | Langjährige Erfahrung und Know-how

First-class comprehensive and personal service
Kompetente/Zuverlässige Fachberatung | Full-Service und persönlicher Support

OEM production – customised profiles up to 6 m length
Kundenspezifische Konfektionierung | OEM Fertigung bis 6 m Länge



Sample box

In this sample box you will find 50 mm long hand samples of all LED profile series incl. the polycarbonate covers.

- Surface profiles
- Recessed profiles
- Corner profiles
- Drywall profiles
- Luminair profiles
- Tile profiles
- Profiles for indirect lighting
- Curtain profiles
- Special profiles
- Covers

Musterbox

In dieser Musterbox finden Sie 50 mm lange Handmuster aller LED Profilserien inkl. der Polycarbonat-Abdeckungen.

- Aufbauprofile
- Einbauprofile
- Eckprofile
- Trockenbauprofile
- Leuchtenprofile
- Fliesenprofile
- Profile für indirekte Beleuchtung
- Gardinenprofile
- Spezialprofile
- Abdeckungen

Musterbox | Sample box
8192345

Hand sample

In addition to our sample box, which contains all profiles, you can also obtain each sample with a length of 50 mm individually if required.

Handmuster

Neben unserer Musterbox, in der alle Profile enthalten sind, erhalten Sie jedes Muster mit einer Länge von 50 mm bei Bedarf auch einzeln.

Request now! | Jetzt Anfordern!

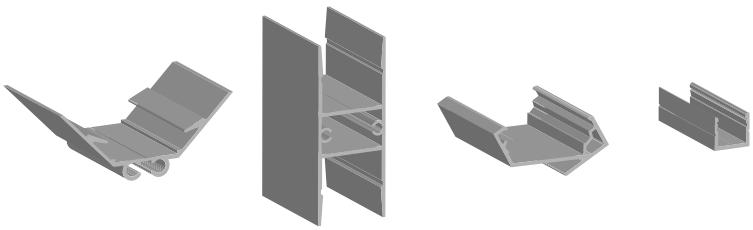



About us

We are an Austrian company with many years experience in lighting design. We develop, design and produce high-quality aluminium profile systems for LED lighting concepts (indoor and outdoor).

Perfect lighting conditions by GALAXY® profiles

Our profile systems are design-protected and produced from top quality raw materials on modern, fully automated, precision equipment to meet the strictest quality criteria. The aluminium components are subjected to a refining process. In this process they are hardened, freed from impurities and inclusions, sealed, and given multi-year protection from atmospheric effects.

The particular properties of the fracture-resistant, non-flammable polycarbonate profile covers reduce light and power losses to a minimum and prevent physical as well as psychological light exposure. The product designers at GALAXY® profiles attach particular importance to sophisticated functionality in a timeless aesthetic.

Über uns

Wir sind ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Kufstein und besitzen langjährige Erfahrung im Lichtdesign. Wir entwickeln, designen und produzieren hochwertige Alu-Profilsysteme für LED-Beleuchtungskonzepte (In- und Outdoor).

Perfekte Lichtverhältnisse mit GALAXY® profiles

Unsere Profilsysteme sind designgeschützt und werden auf modernen, vollautomatischen Präzisionsanlagen aus Rohstoffen bester Güteklasse nach strengsten Qualitätskriterien hergestellt. Die Aluminiumkomponenten werden veredelt. Damit sind sie gehärtet, frei von Verunreinigungen und Einschlüssen, versiegelt und über viele Jahre vor atmosphärischen Einwirkungen geschützt.

Die besonderen Eigenschaften der bruchsicheren und nicht brennbaren Profilabdeckungen aus Polycarbonat reduzieren Licht- und Leistungsverluste auf ein Minimum und beugen physischer sowie psychischer Lichtbelastung vor. Die Produktdesigner bei GALAXY® profiles legen besonderen Wert auf raffinierte Funktionalität in zeitloser Ästhetik.

Design Diversity

We supply wholesalers and retailers, industry, and commercial end-users with off-the-shelf standard profile systems worldwide. Due to high product availability, these profile systems can be supplied quickly and distinguish themselves through their

- perfect light lines for homogeneous light quality,
- guaranteed product quality at the best price-performance ratio,
- intelligent product design and unique product compatibility,
- unlimited variety of designs, and
- simple and materials-saving installation.

On the basis of an appropriate minimum quantity, we offer our customers off-the-shelf, custom-built, tailored aluminium profile systems.

As part of this service, our product managers and designers are happy to undertake the product development and to design profile systems for every conceivable requirement in close cooperation with you.

From choosing the right raw material through to packaging and logistics. We meet all our customers' requirements.

Competent specialist advice and a first-class comprehensive service!

Designvielfalt

Wir beliefern weltweit den Groß- und Fachhandel, die Industrie sowie gewerbliche Endabnehmer mit seriengefertigten Standard-Profilsystemen. Diese Profilsysteme sind aufgrund hoher Produktverfügbarkeit in kurzer Zeit lieferbar und überzeugen mit

- perfekten Lichtlinien für homogene Lichtqualität,
- garantierte Produktqualität zum besten Preis-/Leistungsverhältnis,
- intelligentem Produktdesign und einzigartiger Produktkompatibilität,
- grenzenlose Designvielfalt sowie
- einfacher und substanzschonender Montage.

Ab einer entsprechenden Mindestmenge bieten wir unseren Kunden die serienmäßige Sonderanfertigung individueller Profilsysteme aus Aluminium.

Dabei übernehmen unsere Produktmanager und -Designer gern die Produktentwicklung und entwerfen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen Profilsysteme für jede denkbare Anforderung.

Von der Wahl des richtigen Rohmaterials bis hin zur Verpackung und der Logistik. Wir erfüllen jeden Kundenwunsch.

Kompetente Fachberatung und erstklassiger Full-Service!



Perfect Light Lines

Intelligent product design and unique product compatibility are the basis for pioneering LED lighting concepts. LED profile systems from GALAXY® profiles are modular LED lighting solutions. The individual system components are quickly and easily assembled with little effort using the click system and mounted in a gentle manner.

Homogeneous lighting with perfect light lines from GALAXY® profiles

- Guaranteed product quality at the best price-performance ratio
- Intelligent product design with unique product compatibility
- An unlimited variety of designs and high product availability
- Many years of experience and know-how
- Competent specialist advice and a first-class comprehensive service

Intelligentes Produktdesign und einzigartige Produktkompatibilität sind die Grundlage für zukunftsweisende LED Beleuchtungskonzepte. LED Profilsysteme von GALAXY® profiles sind modulare LED Lichtlösungen. Die einzelnen Systemkomponenten werden mit wenig Aufwand, einfach und schnell per Klick-System zusammengesetzt und substanzschonend montiert.

Homogenes Licht mit perfekten Lichtlinien von GALAXY® profiles

- Garantierte Produktqualität zum besten Preis-/Leistungsverhältnis
- Intelligentes Produktdesign mit einzigartiger Produktkompatibilität
- Grenzenlose Designvielfalt und hohe Produktverfügbarkeit
- Langjährige Erfahrung und Know-how
- Kompetente Fachberatung und erstklassiger Full-Service

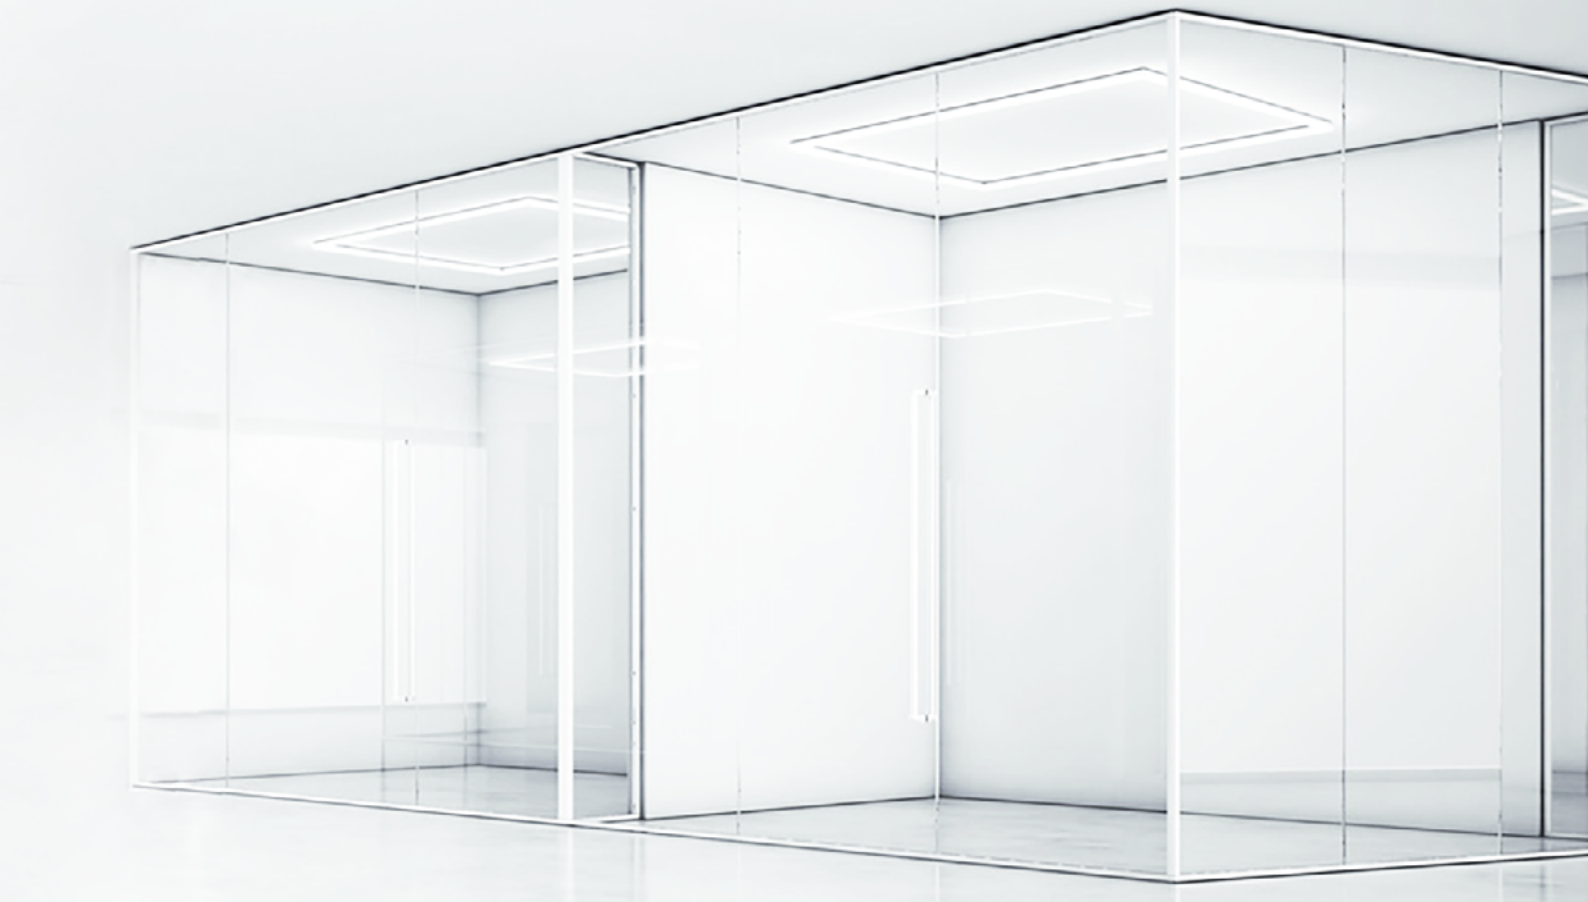

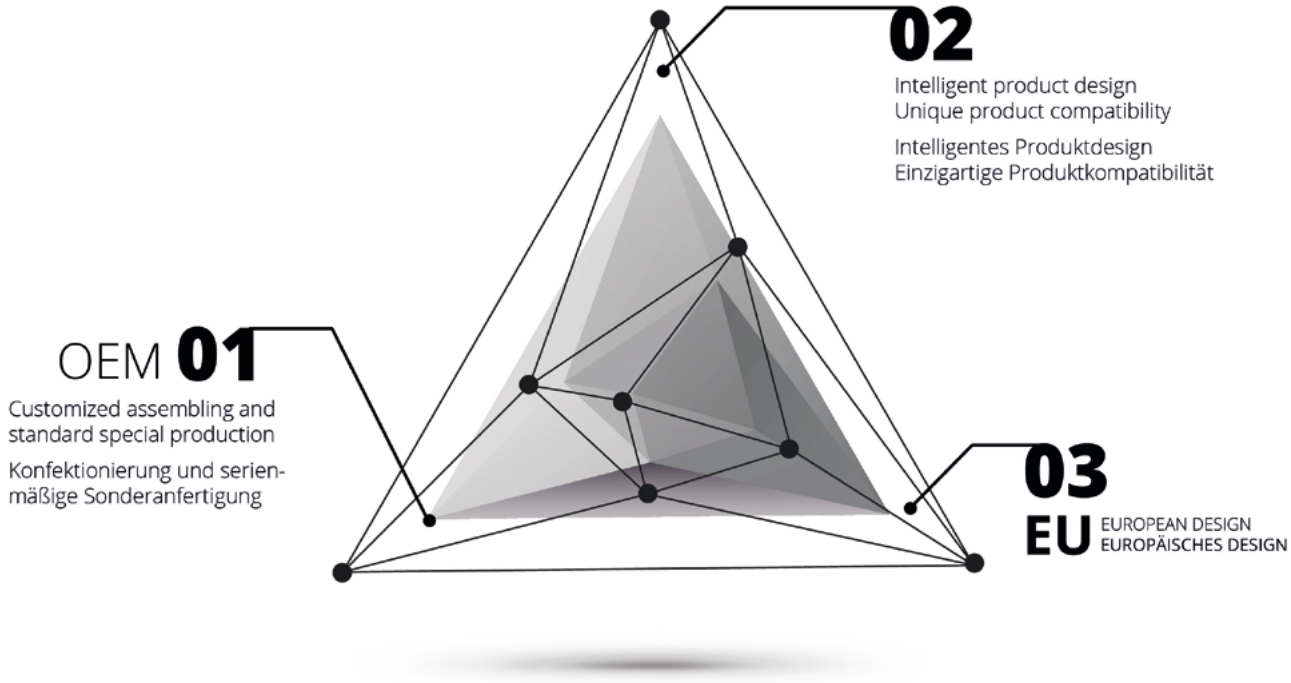

Customized assembling and standard special production (OEM)

With a minimum purchase quantity, the LED profiles as well as the plastic covers from our standard range are made to order or produced according to customer specified lengths of up to 6 m total length per LED profile system.

LED Aluminium profiles by GALAXY® profiles can be produced in all RAL-colours required (Powder coating).

We are looking forward to receiving your enquiries!

Konfektionierung und serienmäßige Sonderanfertigung (OEM)

Ab entsprechender Mindest-Abnahmemenge werden die LED Profile sowie Kunststoff-Abdeckungen aus unserem Standardsortiment nach Maß konfektioniert oder gemäß kundenspezifischen Längen-Vorgaben bis max. 6 m Gesamtlänge pro LED Profilsystem produziert.

Auf Wunsch können LED Aluminium-Profile von GALAXY® profiles in sämtlichen RAL-Farben hergestellt werden (Pulverbeschichtung).

Wir erwarten gern Ihre Anfragen!

Customer-Specific assembling

PROFESSIONAL | PRECISE | RELIABLE

Our service for you!

We finish LED aluminium profiles, covers and aluminium cool Strips. This services includes:

- Precise cutting to suit given measurements (also mitre cuts from 45° to 135°)
- Deburring cutting surfaces
- Drilling the LED profiles to specifications
- Clicking together the LED aluminium profiles and covers
- Slotting together the LED aluminium profile and the cable port (if compatible)
- Applying the end caps
- Threading the rope hangers
- And many additional services such as custom packaging and labelling.

We await your requests!

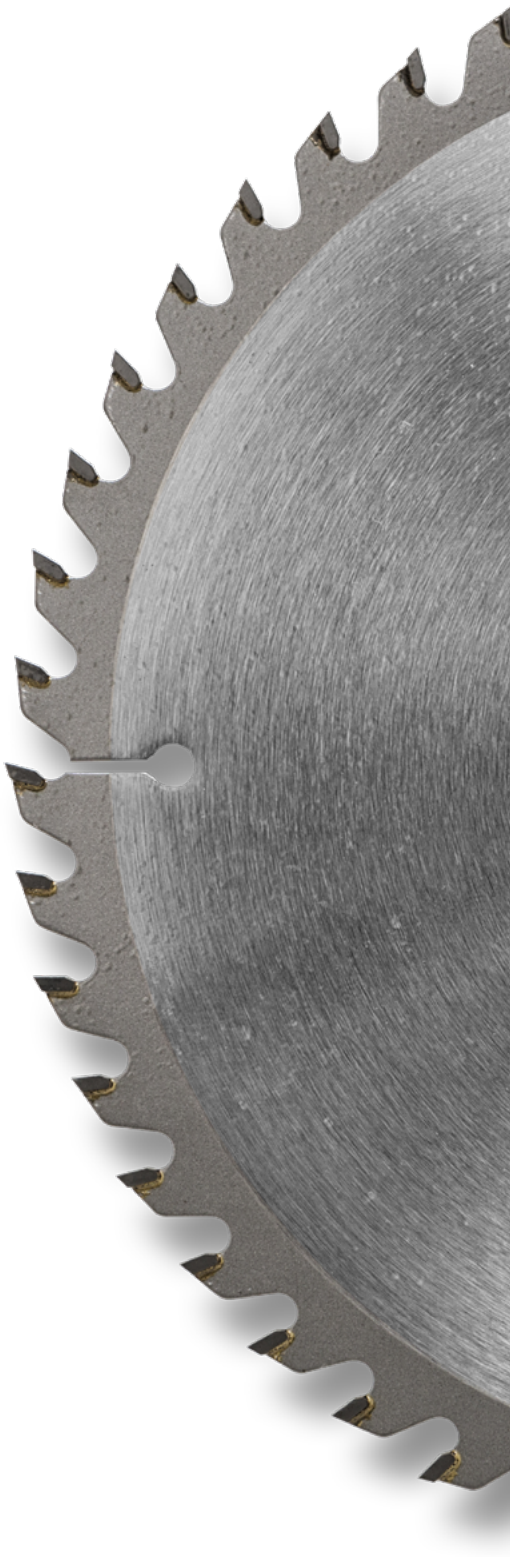

Kundenspezifische Konfektionierung

PROFESSIONELL | PRÄZISE | ZUVERLÄSSIG

Unser Service für Sie!

Wir konfektionieren LED Alu-Profile, Abdeckungen und Alu-Kühlstreifen. Dieser Service umfasst

- den präzisen Zuschnitt entsprechend den vorgegebenen Abmessungen (auch stufenlose Gehrungsschnitte von 45°-135°),
- das Entgraten der Schnittflächen,
- das Bohren der LED Alu-Profile nach Vorgabe,
- das Zusammenklicken der LED Alu-Profile und Abdeckungen,
- das Ineinanderstecken des LED Alu-Profils mit der Kabelschleuse (bei Kompatibilität),
- das Anbringen der Endkappen,
- das Einfädeln der Seilabhängung
- sowie viele zusätzliche Leistungen wie individuelle Verpackung und Etikettierung.

Wir erwarten gern Ihre Anfragen!



Use in wet rooms and outdoors

The use in wet areas or outdoors is possible only in sealed form. Silicone is applied to the connection joints for sealing which provides extra protection against moisture and water. In the LED profile systems, absolute tightness against water is achieved with the casting of Wepuran casting resin based on polyurethane resin (PUR).

IMPORTANT:

During the installation of LED profile systems in wet rooms and outdoors, it is imperative to pay attention to the exclusive use of LED flexstrips with the appropriate protection class! Linear LED outdoor lighting systems with GALAXY® profiles meet these requirements by default.

When choosing a LED flex strip, check the manufacturer's protection class (at least IP65).

We will be happy to advise you!

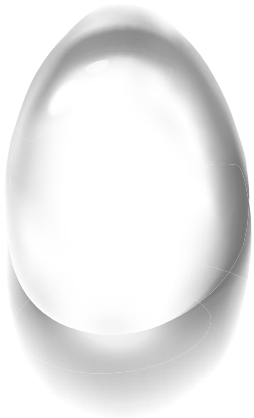

Einsatz in Nasszellen und Outdoor

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Dichtheit gegen Wasser erreicht man bei den LED Profilsystemen durch Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

WICHTIG:

Bei der Montage von LED Profilsystemen in Nasszellen und Outdoor ist zwingend auf die ausschließliche Verwendung von LED Flexbändern mit entsprechender Schutzart zu achten! Lineare LED Outdoor Leuchtensysteme von GALAXY® profiles erfüllen diese Anforderungen standardmäßig.

Achten Sie bei der Wahl des LED Strips auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

Wir beraten Sie gerne!



Independent linear LED lighting systems

The profile is connected to the PL10 LED SURFACE profile/cable with a universal duct using a click system. The complete wiring is professionally and safely stored in the PL10 LED SURFACE profile/cable universal duct.

The end caps provided for this are made of aluminium and are secured with the supplied screws. Mounting springs (e.g. for fixing in plasterboards) available from GALAXY® profiles or screws are used to mount the linear LED lamp to the support or building fabric. With the corresponding wire suspension (sheathed cables with 150 cm length as well as a load capacity of 75 kg per cable), the LED lamp becomes a timeless, aesthetic and above all functional linear LED pendant lamp.

For demanding installation on sloped ceilings (ceiling canopy), the jointed gripper is used in addition to the wire suspension. (The individual components for the linear LED lamp systems can be found in the accessories of the respective profile series!)

Linear LED lighting systems from GALAXY® profiles are perfect LED lighting solutions that are particularly convincing with the high ecological and economic energy efficiency.

- The simple and easy installation,
- an integrative product design and
- the freely selectable properties of the LED flex Strips with respect to the lighting performance (watts), luminous flux (lumens), colour temperature (Kelvin), colour reproduction (CRI/Ra) offer virtually unlimited application possibilities.

These stand-alone linear LED lighting systems from GALAXY® profiles are fitted with the corresponding LED Strips as needed and can be used as

- general room lighting for residential, office, conference, meeting, presentation and working spaces (direct or indirect LED lighting),
- staging LED decorative lighting,
- atmospheric LED effect lighting or also for
- object-gentle LED shop, display / showcase lighting.

In the hotel and gastronomy business, linear LED lighting systems create a welcoming and pleasant atmosphere for the guests. In the work areas, foyers, corridors and technology/supply rooms, they offer the employees sufficient brightness for a safe and accident-free work.

Das Profil wird mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanal per Klicksystem verbunden. Die komplette Verkabelung wird professionell und sicher im PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanal verstaut.

Die hierfür vorgesehenen Endkappen sind aus Aluminium und werden mit den mitgelieferten Schrauben festgemacht. Die Lineare LED Leuchte wird mit bei GALAXY® profiles erhältlichen Montagefedern (z. B. zum Fixieren in Gipsplatten) oder mit Schrauben am Träger bzw. der Bausubstanz montiert. Mit entsprechender Seilabhängung (ummantelte Seile mit 150 cm Länge sowie einer Tragkraft von 75 kg pro Seil) wird die LED Leuchte zu einer zeitlosen, ästhetischen und vor allem funktionellen Linearen LED Hängeleuchte.

Für die anspruchsvolle Montage an schrägen Decken (Deckenbaldachin) wird ergänzend zur Seilabhängung der Gelenkgripper verwendet. (Die einzelnen Komponenten zu den Linearen LED Leuchtensystemen finden Sie im Zubehör der jeweiligen Profilserien!)

Lineare LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles sind perfekte LED Lichtlösungen, die besonders durch hohe ökologische und ökonomische Energieeffizienz überzeugen.

- Einfache und flexible Montage,
- sich integrierendes Produktdesign und
- die frei wählbaren Eigenschaften der LED Flexbänder hinsichtlich Lichtleistung (Watt), Lichtstrom (Lumen), Farbtemperatur (Kelvin), Farbwiedergabe (CRI/Ra) bieten nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Diese eigenständigen Linearen LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles werden je nach Anforderung mit den entsprechenden LED Strips bestückt und können als

- allgemeine Raumbeleuchtung für Wohn-, Büro-, Konferenz-, Besprechungs-, Präsentations- und Arbeitsräume (direkte oder indirekte LED Beleuchtung),
- inszenierende LED Dekorbeleuchtung,
- stimmungsgebende LED Effektbeleuchtung oder auch für
- die objektschonende LED Shop-, Vitrinen-/Schaufensterbeleuchtung eingesetzt werden.

In Hotels und der Gastronomie schaffen Lineare LED Leuchtensysteme eine einladende, wohlige Atmosphäre für die Gäste. In den Arbeitsbereichen, Foyers, Fluren und Technik-/Versorgungsräumen bieten sie den Angestellten ausreichend Helligkeit für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.

Eigenständige Lineare LED Leuchtensysteme



Homogeneous lighting with perfect light lines

FROM GALAXY® PROFILES

LED profile systems and linear LED lamp systems from GALAXY® profiles are used both as general spatial and object lighting as well as decorative and effect lighting.

LED Profilsysteme und Lineare LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles werden sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt.

LED living space lighting

The light acts and makes a cosy home out of any living space!

LED Wohnraumbeleuchtung

Licht wirkt und macht aus jedem Wohn(t)raum ein trautes Zuhause!



LED decorative lighting

Functional and staging LED lighting integrated into residential and office furniture and home accessories for the kitchen, bathroom and living spaces!

LED Dekorbeleuchtung

Funktionelle und inszenierende LED Beleuchtung integriert in Wohn- und Büromöbel und Accessoires.



Hotel and gastronomy

Atmospheric LED lighting solutions invite you to linger!

Hotel und Gastronomie

Stimmungsgebende LED Lichtlösungen laden zum Bleiben ein!





Crafts and trades

Bright LED ambient lighting with LED lighting highlights for fatigue-free work!

Gewerbe und Handwerk

Helle LED Raumbeleuchtung mit LED Lichthighlights für ermüdungsfreies Arbeiten!



Retail trade

Inviting product presentation with object-friendly LED lighting!

Einzelhandel

Einladende Produktpräsentation mit objektschonender LED Beleuchtung!



LED office lighting

Indirect, glare-free LED lighting reduces the mental and physical light burden!

LED Bürobeleuchtung

Indirekte, blendfreie LED Beleuchtung reduziert die psychische und physische Lichtbelastung!



Façades

Creative LED lighting creates emotion and excites!

Fassaden

Kreative LED Beleuchtung schafft Emotion und begeistert!



Outdoor facilities

Building staging with professional LED architectural lighting!

Außenanlagen

Gebäudeinszenierung mit professioneller LED Architekturbeleuchtung!

CONCRETE INSERT PROFILE
BETON-EINLEGEPROFIL

Compatible with | Kompatibel mit

BL1	BL1	BL2	BL2
			
PL2	**PL3**	**PN6**V2	**PN7**V2
max. 12 mm	max. 12 mm	max. 20 mm	max. 20 mm



BL1
8123334

BL2
8123335

Watch the assembly instructions online now!

Jetzt die Montageanleitung Online finden!





1 Drill hole for cable connection. | Loch für Kabelanschluss bohren.

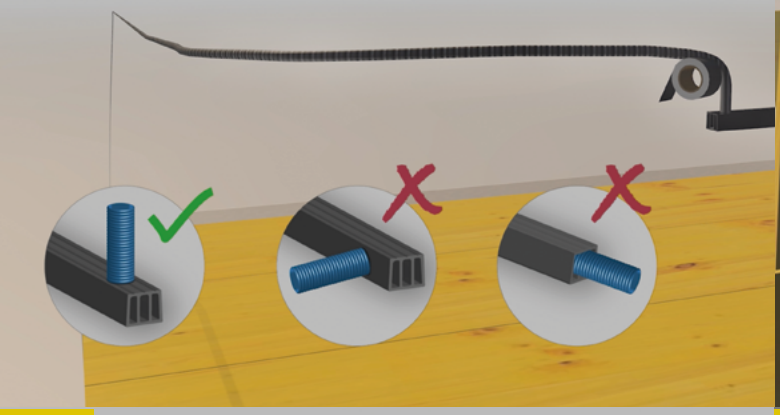

2 Place and pour concrete. | Platzieren und Betonieren.

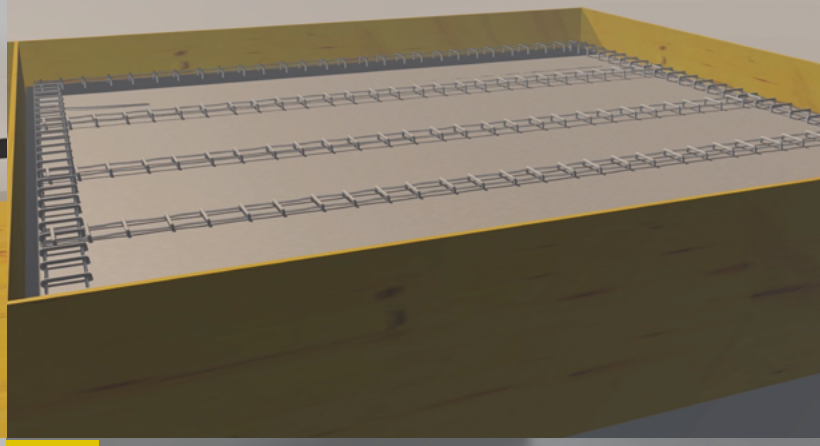

3 Remove formwork panels and concrete profile. | Schaltafeln und Betonprofil entfernen.



4 Glue in matching profile and connect flex stripe. | Passendes Profil einkleben und Flexband anschließen.

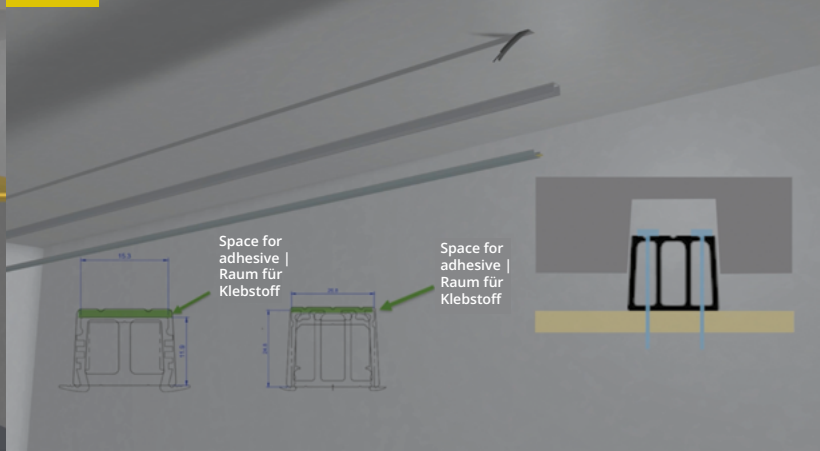



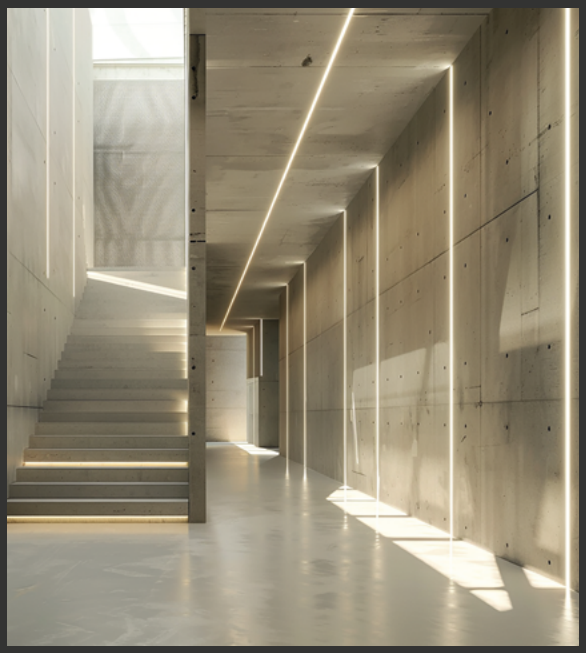

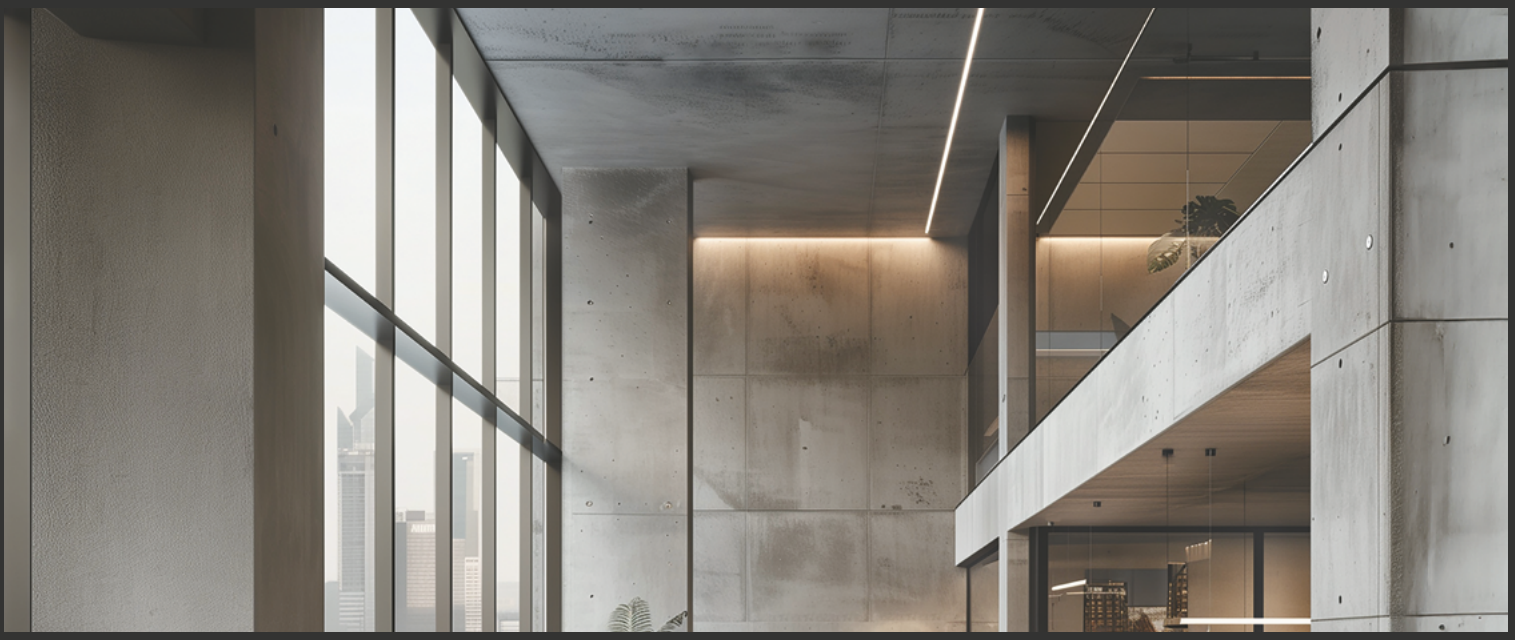

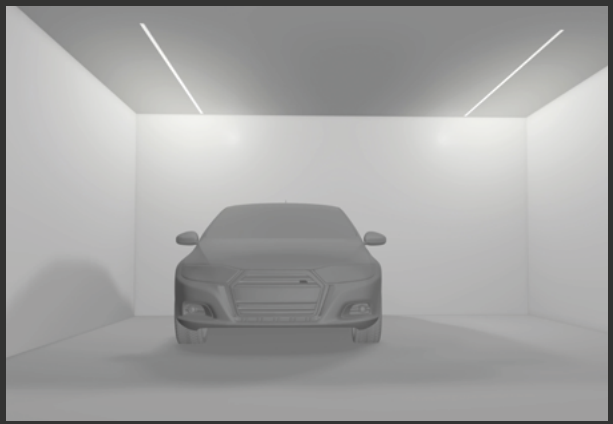

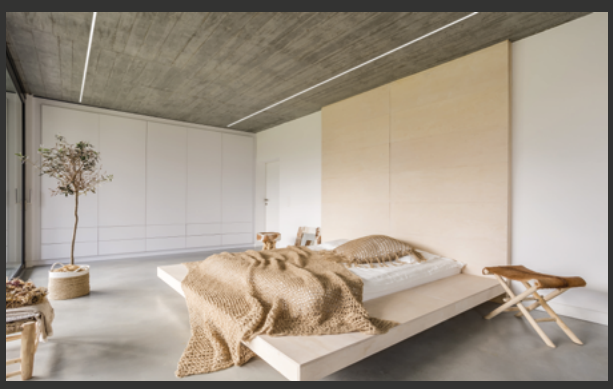

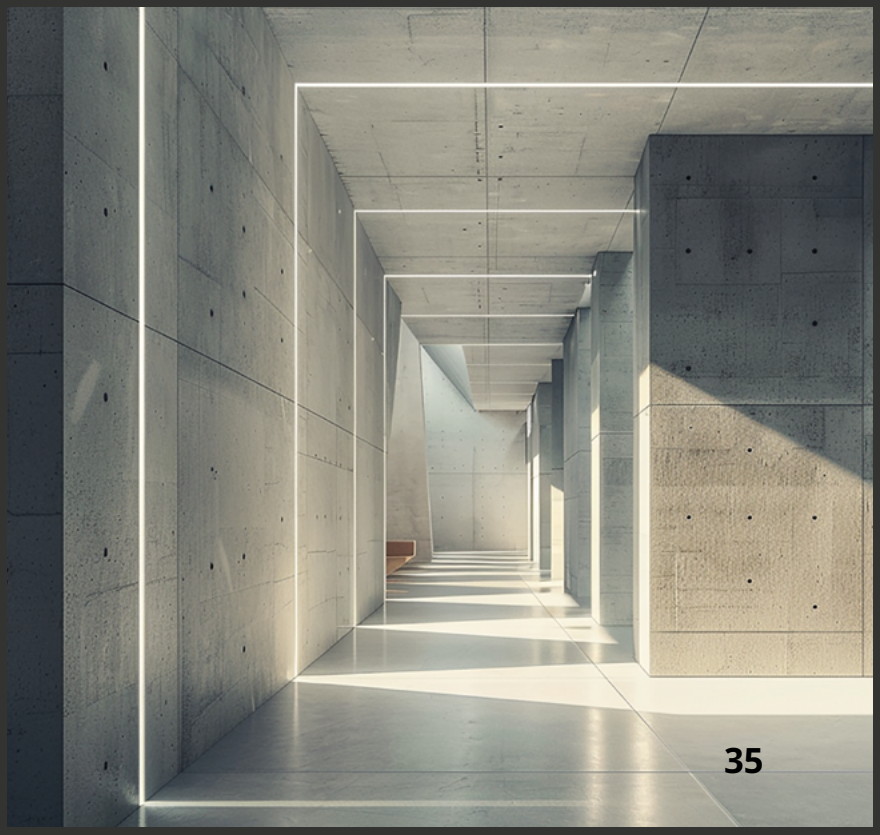





GALAXY® profiles

LED Profile Systems
LED Profil Systeme

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL1

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm

max. 12 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PL1

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 12 mm

max. 12 mm







OEM



The PL1 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and flat design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). Use the profile for application-specific installations as a recess profile.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %), white/matt (translucency 75 %) or black matt (translucency 25 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 6 m length!

This LED profiles are ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PL1 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes sind diese LED Profile unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.

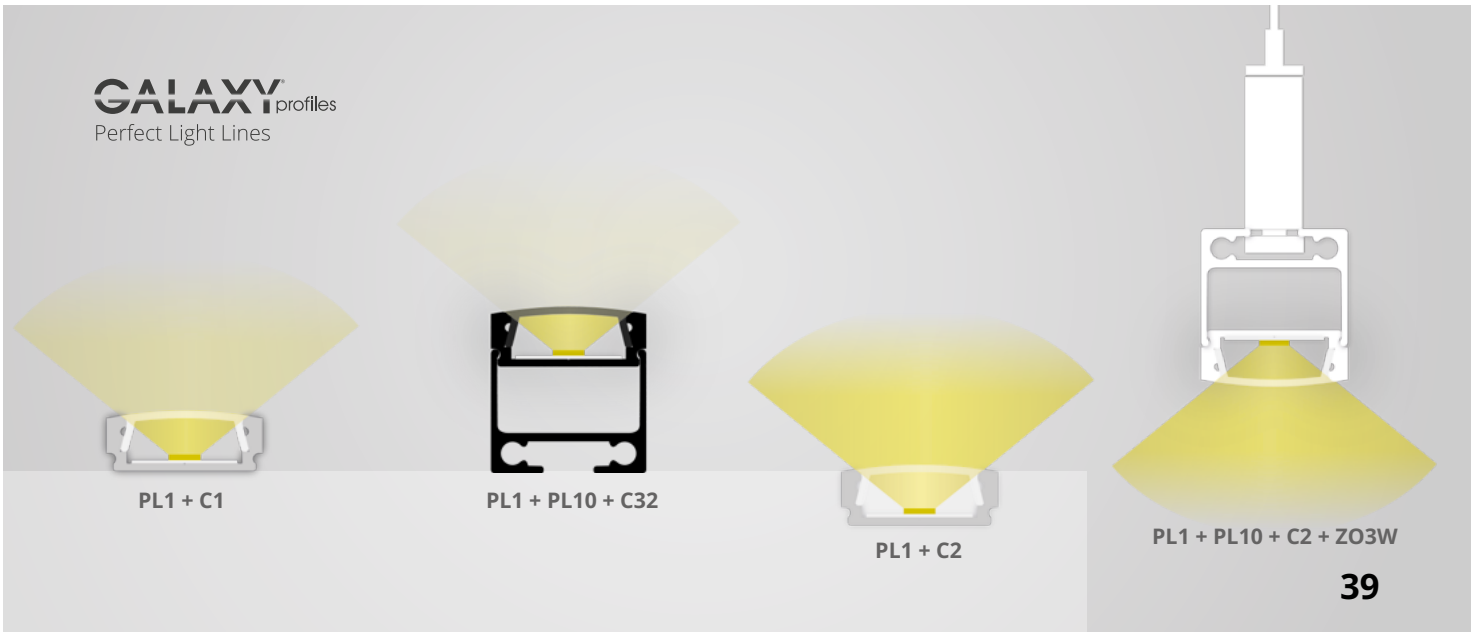

max. 12 mm

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



OEM



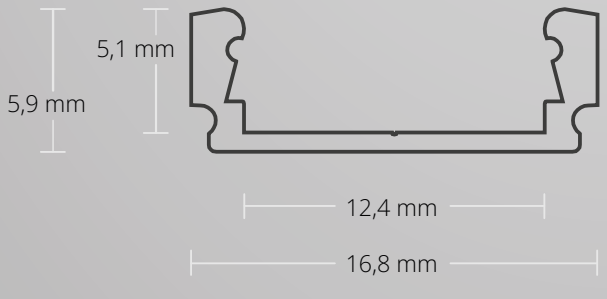

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E1	E1 **8106015**	E1 **8106017**	E1 **8106018**
E2	E2 **8106110**	E2 **8106111**	E2 **8106112**

PROFILE

PL1	200 cm **8106012** 300 cm **8106019**	200 cm **8106013**	200cm **8106014**

Z01 **8106210** **8106212** **8106211**		PL10.1 10 cm **8101085** 200 cm **8101080**	
Z40 **8304026**	Z40W **8304028**	Z40B **8304027**	
Z42 **8304032**	Z42W **8304034**	Z42B **8304033**	

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	200cm **8107012**	200cm **8107013**	200cm **8107014**
E3	E3 **8106010**		

Z10 **8301504**		Z11 **8301505**	
Z05 **8301501**			
Z03 **8301502**	Z03W **8301512**	Z03B **8301511**	



PL1 SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Strips max. 12 mm

16,8 mm x 5,9 mm | 79 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	200 cm
8106012	**8106019**	**8106013**	**8106014**



Z01
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8106210
8106212
8106211



Z40
Mounting Clips
Montageklammer
PETG
8304026
8304028
8304027



Z42
Magnet holder
Magnethalter
PETG
8304032
8304034
8304033



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

max. 12 mm







OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E1 PVC | 1 PCS/STK

E1	E1	E1
8106015	**8106017**	**8106018**



E2 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E2	E2	E2
8106110	**8106111**	**8106112**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel

200cm	200cm	200cm
8107012	**8107013**	**8107014**



E3 Alu | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
8106010



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180°	Z11 | 90°
8301504	**8301505**



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03	Z03W	Z03B
8301502	**8301512**	**8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05
8301501

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL2

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PL2

SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

The PL2 LED SURFACE Profile has a particularly narrow design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). Use the profile for application-specific installations as a recess profile.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %), white/matt (translucency 75 %) or black matt (translucency 25 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 6m length!

This LED profile offers higher cooling effects as PL1 LED SURFACE Profile. This effect comes with the greater interior height. Therefore, more powerful LED flexstrips can be integrated without sacrifice to homoegeneous LED light lines (no pinpoints of light but rather continuous lines of light). This LED profile is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PL2 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED Profil hat aufgrund seiner im Vergleich zum PL1 LED AUFBAU-Profil größeren Innenhöhe auch einen größeren Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Flexbändern bestückt werden, ohne dabei auf homogene LED Lichtlinien verzichten zu müssen (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie). Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist dieses Profilsystem unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PL2 + C2



PL2 + PL10 + C1



PL2 + PL10 + C32

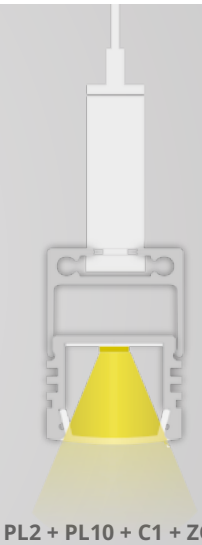

PL2 + PL10 + C1 + ZO3

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



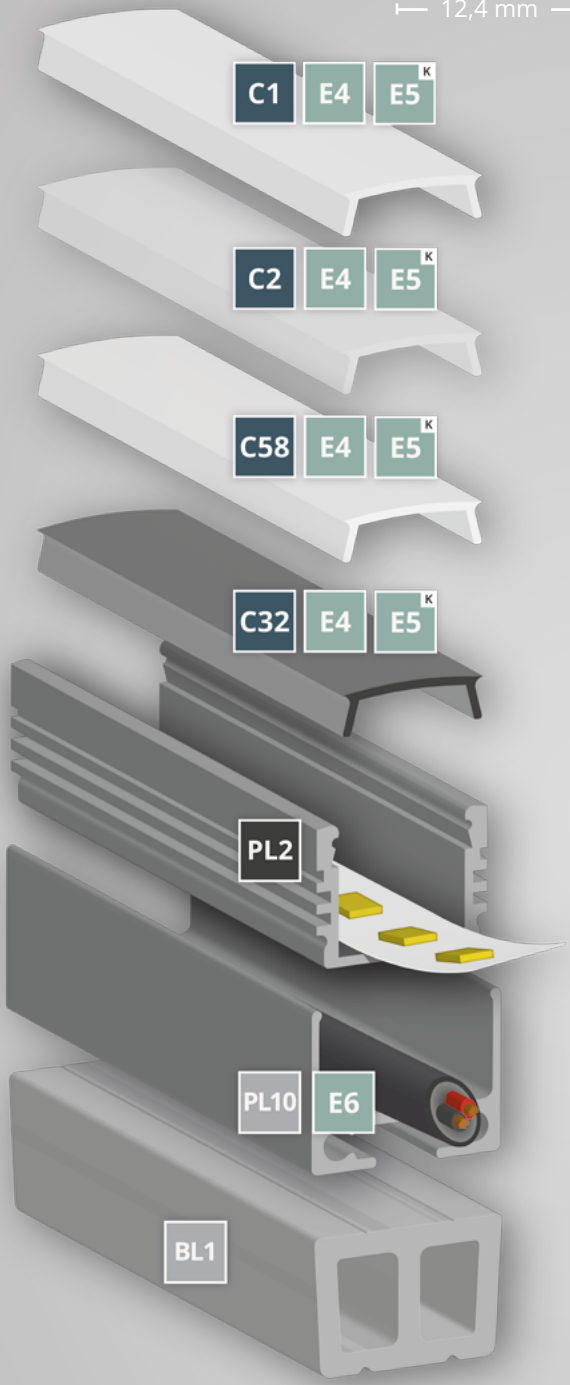

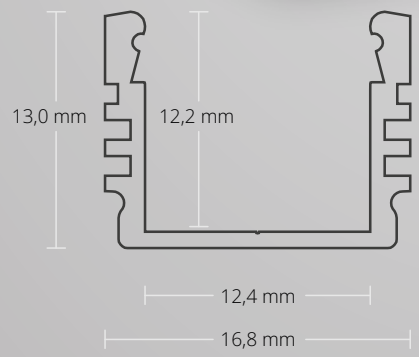

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E4	E4 **8106125**	E4 **8106126**	E4 **8106127**
E5	E5 **8106020**	E5 **8106027**	E5 **8106028**

PROFILE

PL2	200 cm **8106022** 300 cm **8106029**	200 cm **8106023**	200 cm **8106024**
	Z01 **8106210**		PL10.1 10 cm **8101085** 200 cm **8101080**
	Z41 **8304029**	Z41W **8304031**	Z41B **8304030**
	Z43 **8304035**	Z43W **8304037**	Z43B **8304036**
BL1	200 cm **8123334**		

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	200 cm **8107012**	200 cm **8107013**	200 cm **8107014**
E6	E6 **8106115**		
	Z10 **8301504**		Z11 **8301505**
	Z05 **8301501**		
	Z03 **8301502**	Z03W **8301512**	Z03B **8301511**

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





PL2 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 12 mm
16,8 mm x 13,0 mm | 138 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	200 cm
8106022	**8106029**	**8106023**	**8106024**



BL1
Concrete insert profile | Beton-Einlegeprofil
200cm **8123334**
More P. 34 | Mehr S. 34



Z01
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8106210
8106212
8106211



Z41
Mounting Clips
Montageklammer
PETG
8304029
8304031
8304030



Z43
Magnet holder
Magnethalter
PETG
8304035
8304037
8304036



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

max. 12 mm







OEM



COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E4 PVC | 1 PCS/STK

E4	E4	E4
8106125	**8106126**	**8106127**



E5 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E5	E5	E5
8106020	**8106027**	**8106028**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel

200cm	200cm	200cm
8107012	**8107013**	**8107014**



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180°	Z11 | 90°
8301504	**8301505**



E6 Alu | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
8106115



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03	Z03W	Z03B
8301502	**8301512**	**8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK

Z05
8301501

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL3

RECESSED | EINBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Wet rooms | Nasszellen
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PL3

RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

PL3 LED RECESSED Profile has a particularly narrow design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %), white/matt (translucency 75 %) or black matt (translucency 25 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather continuous line of light).

Covers also available in 6m length!

These LED RECESSED Profiles are barely visible inserted/sunk in walls and ceilings with plaster, stone or concrete panels as well as wood panelling (optionally with the additional cable universal duct PL10) due to their small dimensions and low weight. They can be installed in pre-milled furniture. They are thus ideal LED light sources in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves, stairs and, of course, on walls and ceilings.

Das PL3 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen kaum sichtbar versenkt (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal PL10). Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PL3 + C2



PL3 + C1



PL3 + C32

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



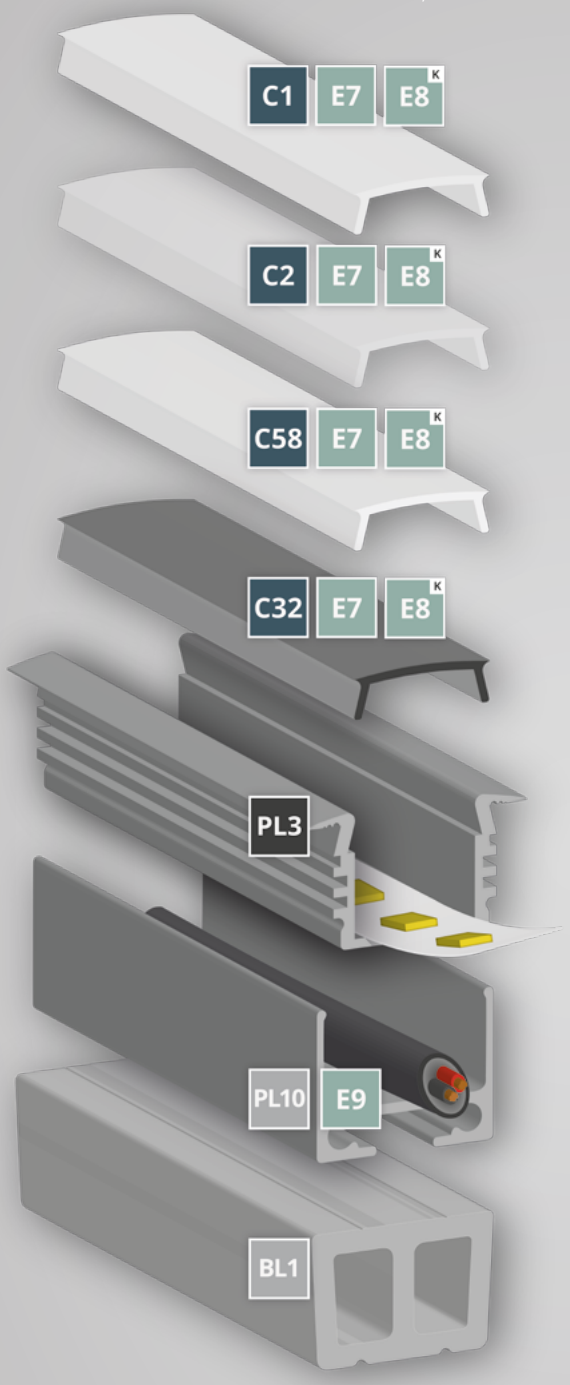

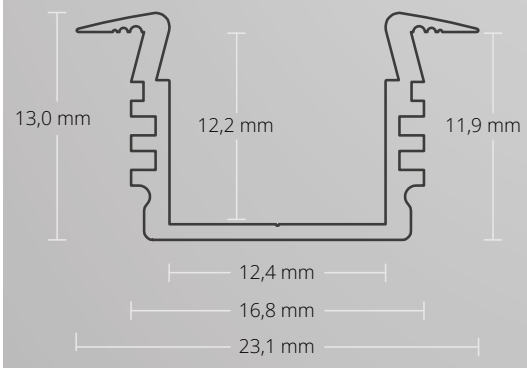

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E7	E7 **8106135**	E7 **8123204**	E7 **8123203**
E8	E8 **8106030**	E8 **8123206**	E8 **8123205**

PROFILE

PL3	200 cm **8106032**	200cm **8106034**	200cm **8106033**
	Z01 **8106210**		PL10.1 10 cm **8101085** 200 cm **8101080**
BL1	200cm **8123334**		Z61 **8123554** **8123555** **8123556**
	Z62 **8192287**		

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	200cm **8107012**		
E9	E9 **8106120**		
	Z10 **8301504**		Z11 **8301505**
	Z05 **8301501**		
	Z03 **8301502**	Z03W **8301512**	Z03B **8301511**

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





PL3 RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Strips max. 12 mm

23,1 mm x 13,0 mm | 140 g/m

200 cm **8106032**	200 cm **8106034**	200 cm **8106033**



BL1
Concrete insert profile | Beton-Einlegeprofil
200cm **8123334**

More P. 34 | Mehr S. 34

max. 12 mm

OEM



Z01
Mounting Clips
Montageklammer
8106210
8106212
8106211



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z61 NEW
Mounting Clips swivelling
Montageklammer schwenkba
8123554
8123555
8123556



Z62 NEW
Mounting Clips
with extension spring
Montageklammer
mit Zugfeder
Spring steel | Federstahl
8192287

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600004**	250cm **8600026**	300cm **8600080**	600cm **8600037**







C2 clear | klar | 85 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600003**	250cm **8600135**	300cm **8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm
200cm **8600154**





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600070**	300cm **8600103**	600cm **8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E7 PVC | 1 PCS/STK

E7 **8106135**	E7 **8123204**	E7 **8123203**



E8 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E8 **8106030**	E8 **8123206**	E8 **8123205**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel

200cm **8107012**	200cm **8107013**	200cm **8107014**



E9 Alu | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube **8106120**



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180° **8301504**	Z11 | 90° **8301505**



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03 **8301502**	Z03W **8301512**	Z03B **8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05 **8301501**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL4

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm
max. 10 mm
OEM

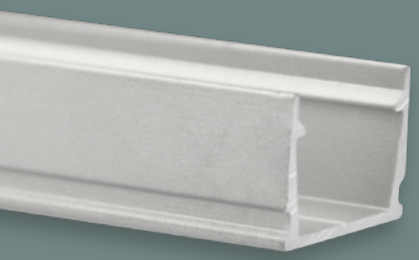

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

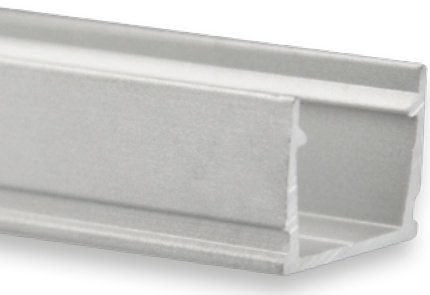

PL4

SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 10 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 10 mm

max. 10 mm

OEM

This PL4 LED SURFACE profile has an especially narrow and flat design, is designed for LED stripes with a maximum width of 10 mm and is used universally in interiors. With appropriate mounting clamps, this profile system can also be fixed to ceilings and walls as an autonomous LED luminaire. This aluminium profile can also be used for installation for certain applications.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %), or black matt (translucency 25 %) are made of shatterproof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Special feature: the cover is flush with the profile. This means only the LED light strip remains visible.

This LED profile has a generous internal height and offers even stronger LED stripes a sufficient heat sink to dissipate heat. Homogeneous LED light lines without light points.

Thanks to their small size and low weight, these LED profiles are an ideal LED light source in home and office furniture, home accessories, showcases, shelves as well as on stairs and of course on walls and ceilings.

Das PL4 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 10 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Mit entsprechenden Montageklammern kann dieses Profilsystem auch als eigenständige LED Leuchte an Decken und Wänden fixiert werden. Dieses Alu-Profil kann anwendungsspezifisch auch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Besonderheit: die Abdeckung schließt bündig mit dem Profil ab. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.

Dieses LED Profil hat eine großzügige Innenhöhe und bietet auch stärkeren LED Flexbändern einen ausreichenden Kühlkörper zum Ableiten der Wärme. Homogene LED Lichtlinien ohne Lichtpunkte.

Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes sind diese LED Profile unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PL4 + C44



PL4 + C43

max. 10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



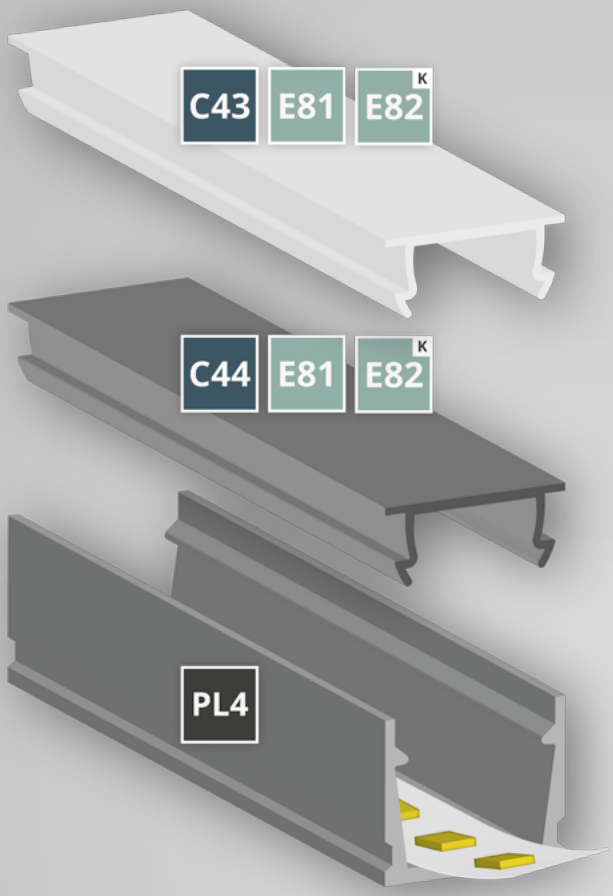

COVERS | ABDECKUNGEN

C43 65 %	200cm **8600093**	300cm **8600114**	
C44 25 %	200cm **8600094**	300cm **8600115**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E81	E81 **8122050**	E81 **8123324**	E81 **8122052**
E82	E82 **8122051**	E82 **8123325**	E82 **8122053**

PROFILE

PL4	200 cm **8122000** 300 cm **8122002**	200 cm **8102240** 300 cm **8102242**	200 cm **8122020** 300 cm **8122022**
	Z32 **8122040**		

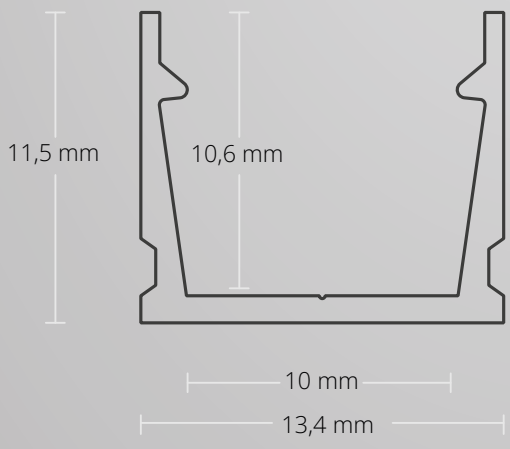

max. 10 mm



PL4 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 10 mm

13,4 mm x 11,5 mm | 95 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
8122000	**8122002**	**8102240**	**8102242**	**8122020**	**8122022**



Z32
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8122040

COVERS | ABDECKUNGEN





C43 opal | opal | 65 %
PC | 13,4 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600093	**8600114**





C44 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,4 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600094	**8600115**

END CAPS | ENDKAPPEN



E81 PVC | 1 PCS/STK

E81	E81	E81
8122050	**8123324**	**8122052**



E82 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E82	E82	E82
8122051	**8123325**	**8122053**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL5

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm
max. 12 mm
OEM

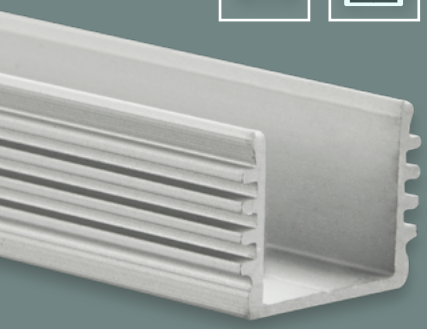

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

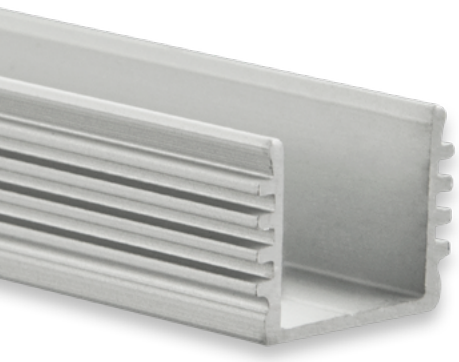

PL5

SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

The PL5 LED SURFACE Profile has a particularly narrow design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). Use the profile for application-specific installations as a recess profile.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather a continuous line of light).

Covers also available in 6m length!

This LED SURFACE Profile can be fitted with three different plastic covers - flat, high or round cover. All three covers enclose the SURFACE profile on the open side. Thus only the LED light bar is visible. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high and round cover, the light illuminates the LED strips in three directions (also on the side).

The PL5 LED SURFACE Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with stronger LED flexstrips. It is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PL5 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das AUFBAU-Profil an der offenen Seite. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Strips in drei Richtungen (auch seitlich).

Das PL5 LED AUFBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Flexbändern bestückt werden. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Treppenstufen, Regalen, Wänden und Decken geeignet.

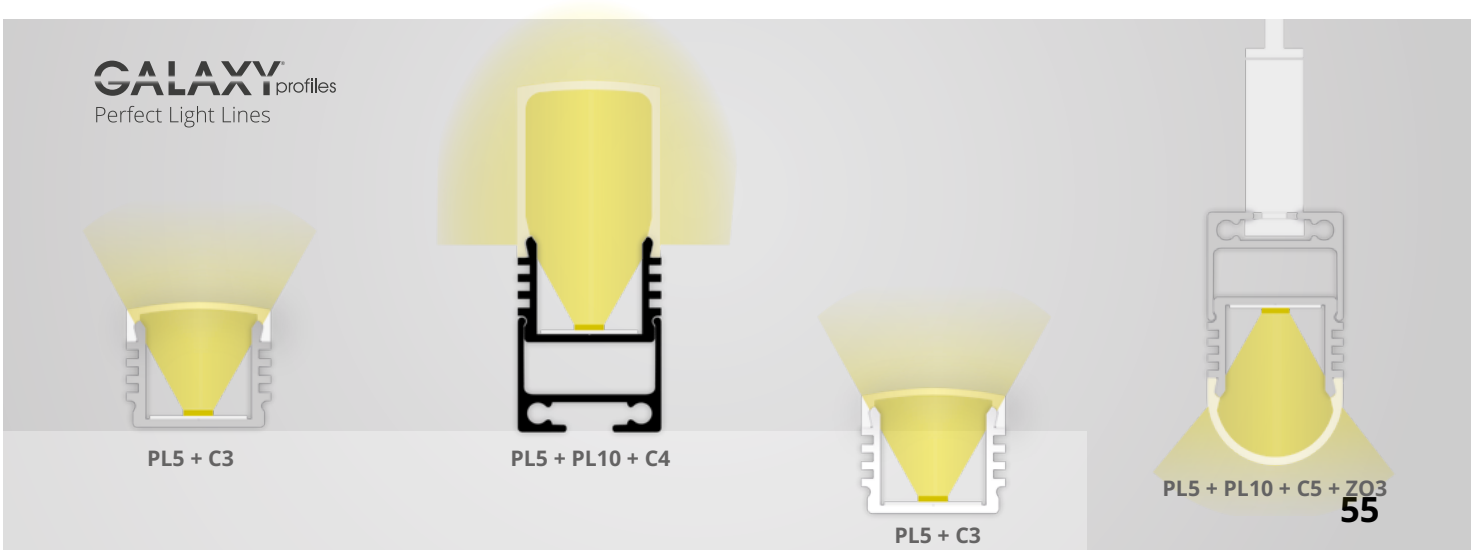

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





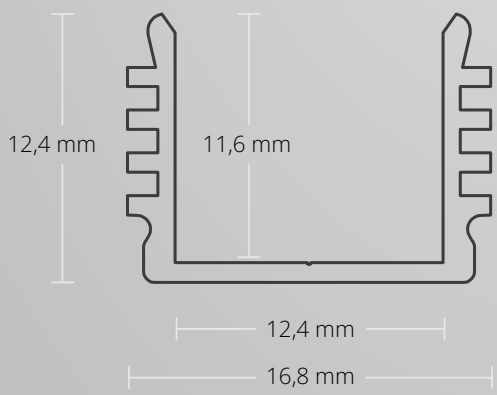

COVERS | ABDECKUNGEN

C3 65 %	200 cm **8600005**	300 cm **8600027**	600 cm **8600038**
C4 65 %	200 cm **8600006**		
C5 65 %	200 cm **8600007**		

END CAPS | ENDKAPPEN

E10 C3	E10 **8106050**	E10 **8106049**	E10 **8106051**
E11	E11 **8106052**	E11 **8106053**	E11 **8106054**
E13 C5	E13 **8106155**	E13 **8106156**	E13 **8106157**
E14	E14 **8106057**	E14 **8106058**	E14 **8106059**

PROFILE

PL5	200 cm **8105201**	200 cm **8105203**	200 cm **8105204**

Z01 **8106210** **8106212** **8106211**

PL10.1 10 cm **8101085** 200 cm **8101080**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	200 cm **8107012**	200 cm **8107013**	200 cm **8107014**
E12 C3	E12 **8106025**		
E15 C5	E15 **8106055**		

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

Z05 **8301501**

Z03 **8301502**

Z03W **8301512**

Z03B **8301511**



PL5 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 12 mm
16,8 mm x 12,4 mm | 125 g/m

200 cm **8105201**	200 cm **8105203**	200 cm **8105204**



Z01
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8106210
8106212
8106211



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

COVERS | ABDECKUNGEN





C3 opal | opal | 65 %
PC | 16,8 mm x 4,6 mm

200cm **8600005**	300cm **8600027**	600cm **8600038**





C4 opal | opal | 65 %
PC | 16,8 mm x 20,9 mm
200cm **8600006**





C5 opal | opal | 65 %
PC | 16,8 mm x 10,9 mm
200cm **8600007**

END CAPS | ENDKAPPEN



E10 C3 PVC | 1 PCS/STK

E10 **8106050**	E10 **8106049**	E10 **8106051**



E11 C3 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E11 **8106052**	E11 **8106053**	E11 **8106054**



E13 C5 PVC | 1 PCS/STK

E13 **8106155**	E13 **8106156**	E13 **8106157**



E14 C5 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E14 **8106057**	E14 **8106058**	E14 **8106059**

max. 12 mm

OEM

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel

200cm **8107012** | 200cm **8107013** | 200cm **8107014**



E12 C3 Alu | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
8106025



E15 C5 Alu | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
8106055



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180° **8301504** | Z11 | 90° **8301505**



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03 **8301502** | Z03W **8301512** | Z03B **8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05 **8301501**


max.
12 mm
OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL6

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PL6

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 12 mm

The PL6 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and flat design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 construction profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting brackets/springs). Use the profile for application-specific installations as a recess profile.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED SURFACE Profile can be fitted with three different plastic covers - flat, high or round cover. All three covers enclose the SURFACE profile on the open side. Thus only the LED light bar is visible. For all covers, the LED strips light in three directions (also on the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is matched with the high and round cover for a continuous line of light - no pinpoints of light!

Covers also available in 6m length!

The PL6 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits very well into the environment. This is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PL6 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem PL10 Aufbauprofil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das AUFBAU-Profil an der offenen Seite. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei allen Abdeckungen leuchtet das Licht der LED Strips in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Das PL6 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.



max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



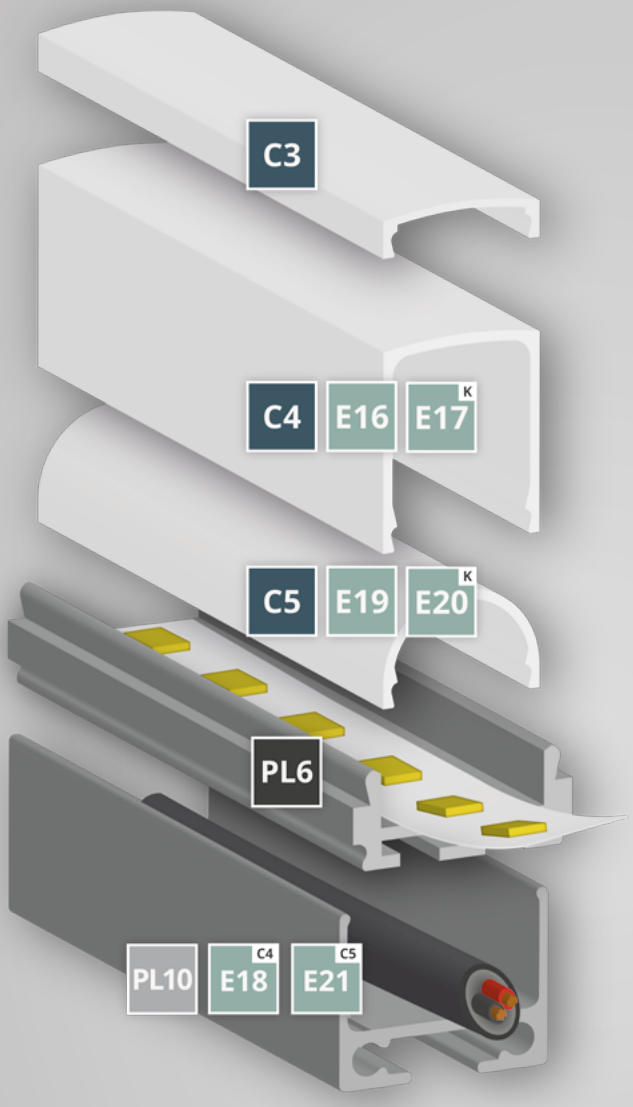

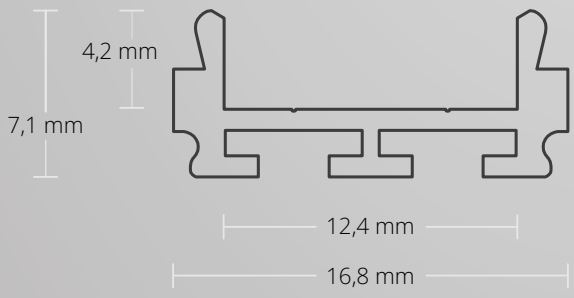

COVERS | ABDECKUNGEN

C3 65 %	200 cm **8600005**	300 cm **8600027**	600 cm **8600038**
C4 65 %	200 cm **8600006**		
C5 65 %	200 cm **8600007**		

END CAPS | ENDKAPPEN

E16 C4	E16 **8106068**
E17	E17 **8106063**
E19 C5	E19 **8106067**
E20	E20 **8106168**

PROFILE

PL6	200 cm **8106062**
Z01	**8106210** **8106212** **8106211**
PL10.1	10 cm **8101085** 200 cm **8101080**
Z12	**8301506**
Z13	**8301507**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	200cm **8107012**
E18 C4	E118 **8106064**
E21 C5	E21 **8106130**
Z10	**8301504**
Z11	**8301505**
Z05	**8301501**
Z03	**8301502**
Z03W	**8301512**
Z03B	**8301511**



PL6 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 12 mm

16,8 mm x 7,1 mm | 100 g/m

200 cm
8106062



Z01
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8106210
8106212
8106211



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z12 | Z13
Connector | Verbinder
Steel | Stahl| 4 PCS/STK
Z12 | 180° **8301506**
Z13 | 90° **8301507**

max. 12 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN













C3 opal | opal | 65 %
PC | 16,8 mm x 4,6 mm
200cm **8600005**
300cm **8600027**
600cm **8600038**

C4 opal | opal | 65 %
PC | 16,8 mm x 20,9 mm
200cm **8600006**

C5 opal | opal | 65 %
PC | 16,8 mm x 10,9 mm
200cm **8600007**

END CAPS | ENDKAPPEN



E16 C4 PVC | 1 PCS/STK
E16
8106068



E17 C4 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E17
8106063



E19 C5 PVC | 1 PCS/STK
E19
8106067



E20 C5 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E20
8106168

max. 12 mm

OEM

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel

200cm **8107012** | 200cm **8107013** | 200cm **8107014**



E18 C4 Alu | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
8106064



E21 C5 Alu | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
8106130



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180° **8301504** | Z11 | 90° **8301505**



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03 **8301502** | Z03W **8301512** | Z03B **8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05 **8301501**


max.
12 mm
OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL8

RECESSED | EINBAU

200 cm | 300 cm
max. 12 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PL8

RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 12 mm

max. 12 mm



OEM



PL8 LED RECESSED Profile has a particularly narrow design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %), white/matt (translucency 75 %) or black matt (translucency 25 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 6m length!

These LED RECESSED Profiles are barely visible inserted/sunk in walls and ceilings with plaster, stone or concrete panels as well as wood panelling (optionally with the additional cable universal duct PL10) due to their small dimensions and low weight. They can be installed in pre-milled furniture. They are thus ideal LED light sources in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves, stairs and, of course, on walls and ceilings.

Das PL8 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %)oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal PL10) kaum sichtbar versenkt. Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PL8 + C2

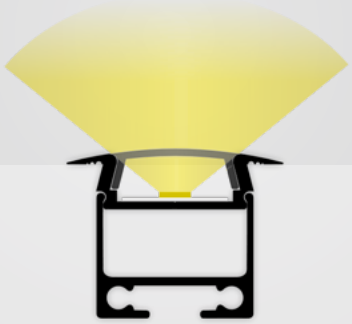

PL8 + PL10 + C32



PL8 + C1

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





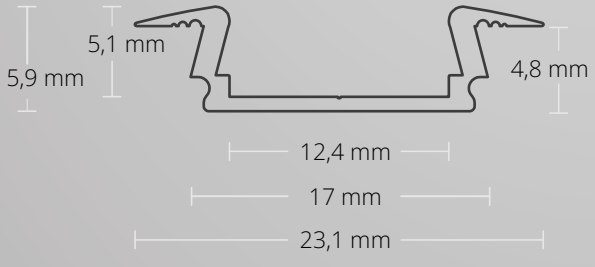

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E25	E25 **8106085**	E25 **8106086**	E25 **8106087**
E26	E26 **8106080**	E25 **8106083**	E25 **8106084**

PROFILE

PL8	200 cm **8106082** 300 cm **8106182**	200 cm **8106088**	200cm **8106089** 300cm **8106189**

Z01
8106210
8106212
8106211

PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

Z61
8123554
8123555
8123556

Z62
8192287

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	200cm **8107012**	200cm **8107013**	200cm **8107014**
E27	E27 **8106045**		

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**



PL8 RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Strips max. 12 mm

23,1 mm x 5,9 mm | 82 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	200 cm	300 cm
8106082	**8106182**	**8106088**	**8106089**	**8106189**



max. 12 mm

OEM



Z01
Mounting Clips
Montageklammer
- **8106210**
- **8106212**
- **8106211**



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
- 10 cm **8101085**
- 200 cm **8101080**

Z61 NEW
Mounting Clips swivelling
Montageklammer schwenkbar
- **8123554**
- **8123555**
- **8123556**



Z62 NEW
Mounting Clips
with extension spring
Montageklammer
mit Zugfeder
Spring steel | Federstahl
- **8192287**



COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm
200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,81 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E25 PVC | 1 PCS/STK

E25	E25	E25
8106085	**8106086**	**8106087**



E26 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E26	E25	E25
8106080	**8106083**	**8106084**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel

200cm	200cm	200cm
8107012	**8107013**	**8107014**



E27 Alu | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
8106045



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180°	Z11 | 90°
8301504	**8301505**



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03	Z03W	Z03B
8301502	**8301512**	**8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05
8301501

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL10

200 cm

OEM

PL10.1

200 cm | 10 cm

OEM

MOUNTING | MONTAGE

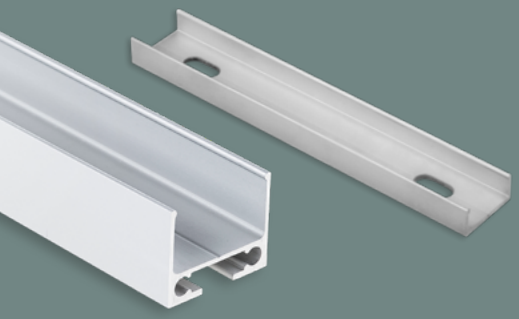



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technology and supply rooms Technik- und Versorgungsräume

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

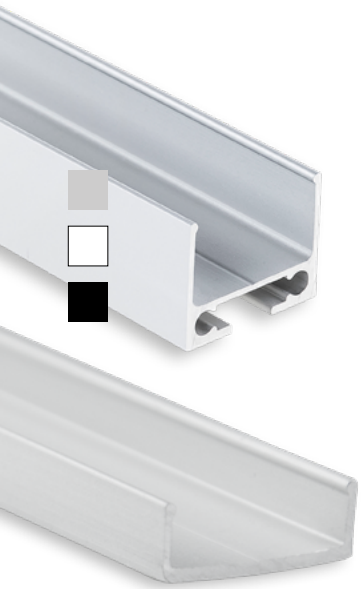

PL10 | PL10.1

MOUNTING | MONTAGE

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



OEM

The **PL10 LED SURFACE Profile** has a narrow and flat design and is designed as a universal cable duct for PL series aluminium profiles. The PL10 LED SURFACE Profile is connected via a click in system to stand-alone linear LED lighting systems.

These stand-alone linear LED lighting systems by GALAXY® profiles are equipped with the corresponding LED strips depending on the requirement and can be used as

- general room lighting (direct or indirect LED lighting),
- staged LED decorative lighting,
- mood ambient LED effect lighting or also for
- the object saving LED shop, display cases/shop window lighting.

In the hotel and gastronomy business, linear LED lighting systems create a welcoming and pleasant atmosphere for the guests. In the work areas, foyers, corridors and technology/supply rooms, they offer the employees sufficient brightness for a safe and accident-free work.

The **PL10.1 LED MOUNTING Profile** is 200cm long as standard (also comes in 10cm including drill holes) and is made from high-quality aluminium (anodised). The PL10.1 features a slim, flat design and can be used as a mounting tool for all profiles in the PL range. The PL10.1 is connected with the profiles using a click system.

Special features: the PL10.1 is very flat and combines with the LED profiles to create a compact unit.

Das **PL10 LED AUFBAU-Profil** hat ein schmales und flaches Design und ist als Kabel-Universalkanal für Aluminiumprofile konzipiert. Das PL10 LED AUFBAU-Profil wird mit Profilen der PL Serie per Klicksystem zu eigenständigen Linearen LED Leuchtensystemen verbunden.

Diese eigenständigen Linearen LED Leuchtensysteme von GALAXY® profiles werden je nach Anforderung mit den entsprechenden LED Strips bestückt und können als

- allgemeine Raumbeleuchtung (direkte oder indirekte LED Beleuchtung),
- inszenierende LED Dekorbeleuchtung,
- stimmungsgebende LED Effektbeleuchtung oder auch für
- die objektschonende LED Shop-, Vitrinen-/ Schaufensterbeleuchtung eingesetzt werden.

In Hotellerie und Gastronomie schaffen Lineare LED Leuchtensysteme eine einladende, wohlige Atmosphäre für die Gäste. In den Arbeitsbereichen, Foyers, Fluren und Technik-/Versorgungsräumen bieten sie den Angestellten ausreichend Helligkeit für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.

Das **PL10.1 LED MONTAGE-Profil** hat eine Standardlänge von 200 cm (wird auch in 10 cm inkl. Bohrlöcher geliefert) und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das PL10.1 hat ein schmales und flaches Design und dient als Montagetool für alle Profile der PL-Serie. Das PL10.1 wird per Klicksystem mit den Profilen verbunden.

Besonderheit: das PL10.1 ist sehr flach und bildet eine kompakte Einheit mit den LED Profilen.

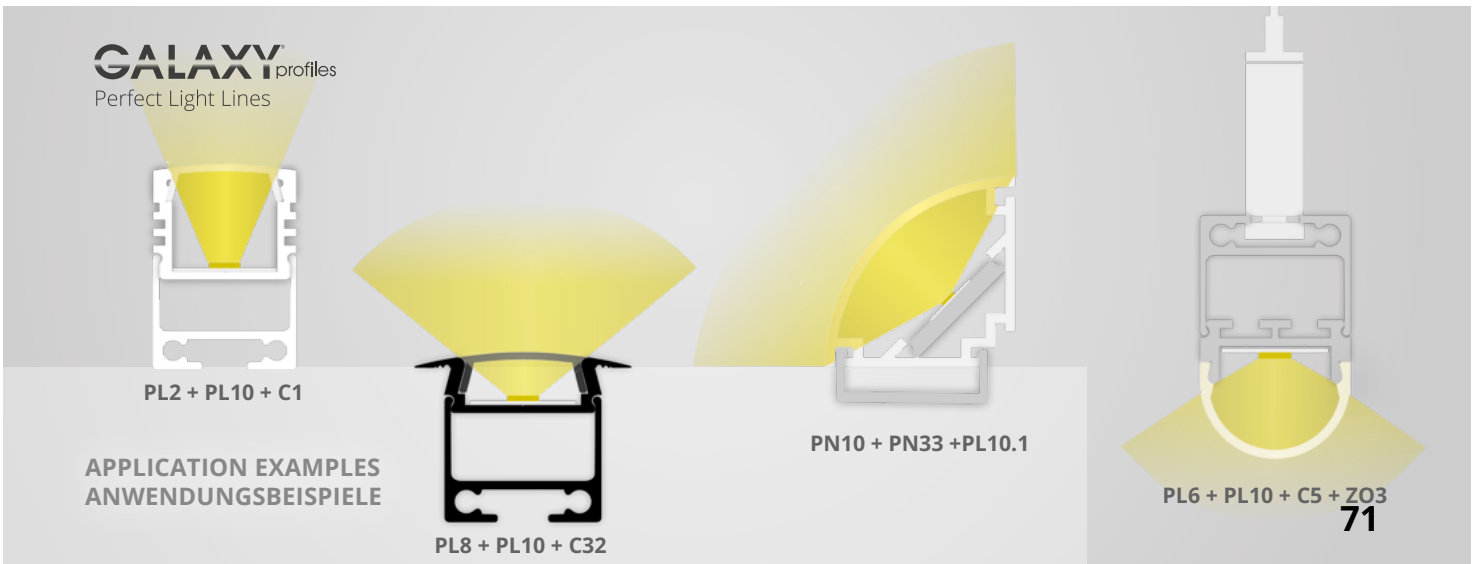

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

OEM



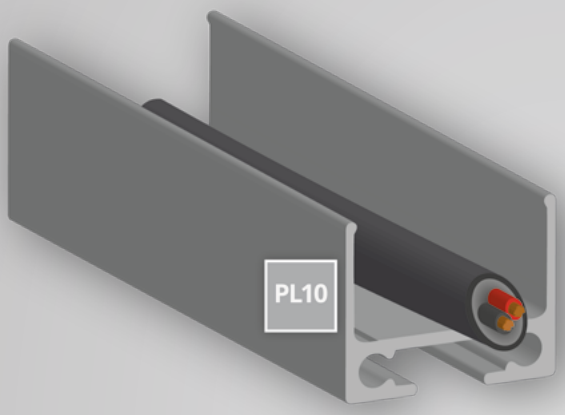

PROFILE

PL10	200cm **8107012**	200cm **8107013**	200cm **8107014**
Z10 **8301504**	Z11 **8301505**		
Z05 **8301501**	Z53 **8123401**		
Z03 **8301502**	Z03W **8301512**	Z03B **8301511**	

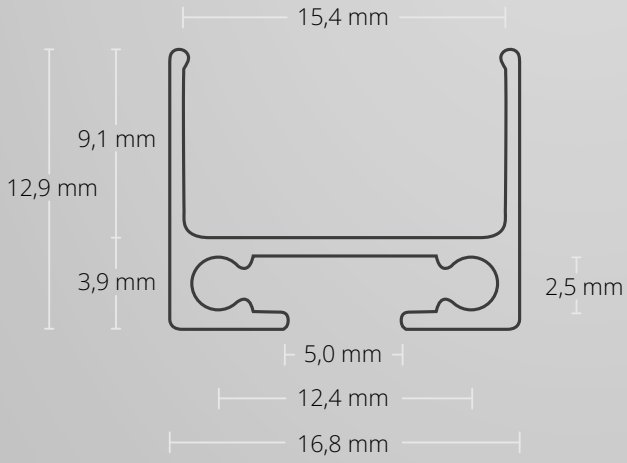



PL10 MOUNTING | MONTAGE

16,8 mm x 12,9 mm | 131 g/m

200 cm **8107012** | 200 cm **8107013** | 200 cm **8107014**

For use as a linear LED pendant lamp, the LED aluminium profile is connected to the PL10 LED SETUP profile / cable universal channel using a click system and is affixed to the ceiling with the corresponding cable suspension. You will find the corresponding accessories here.

Für den Einsatz als Lineare LED Hängeleuchte wird das LED Alu-Profil mit dem PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör.

OEM

CONNECTOR | VERBINDER



High-quality connectors in a set of 4, for better alignment of the LED profile. They can be pushed in the profile and will be fixed with the grub screw.
Hochwertige Verbinder im Set mit 4 Stück, zum professionellen ausrichten der LED Profile. Sie können in das Profil geschoben werden und anschließend mit der Madenschraube fixiert werden.



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl| 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504** | Z11 | 90° **8301505**



Z53 Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45° | 2PCS/STK
Steel | Stahl
8123401

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



Wire suspension with PVC-sheathed steel wires for the professional installation of the PL10 LED SURFACE profile / universal cable channel - max. capacity 75 kg. For demanding installation on sloping ceilings (ceiling canopy), the joint gripper is used in addition to the wire suspension.

Seilabhängung mit PVC-ummantelten Stahlseilen für die professionelle Installation des PL10 LED AUFBAU-Profil/Kabel-Universalkanals - max. Tragkraft 75 kg. Für die anspruchsvolle Montage an schrägen Decken (Deckenbaldachin) wird ergänzend zur Seilabhängung der Gelenkgripper verwendet.



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg
Z03 **8301502** | Z03W **8301512** | Z03B **8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05 **8301501**

OEM

MOUNTING PROFILE
MONTAGEPROFIL

PL10.1 200cm **8101080**

10cm **8101085**

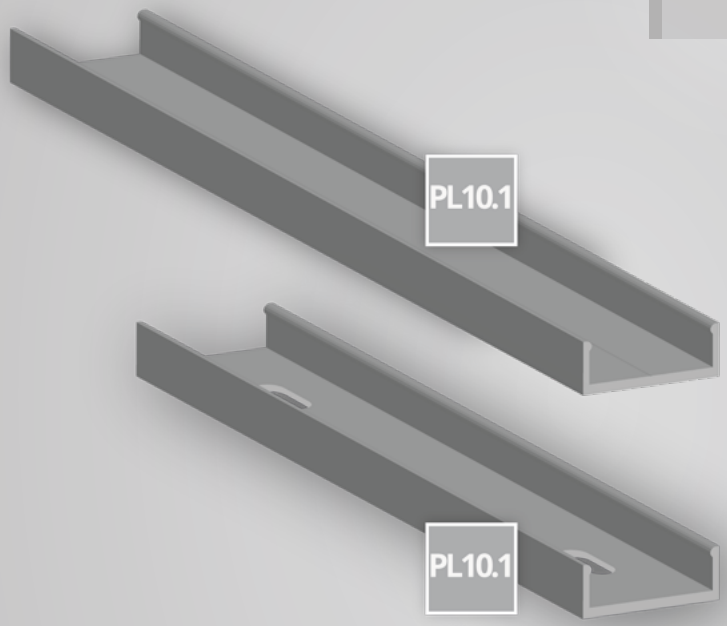

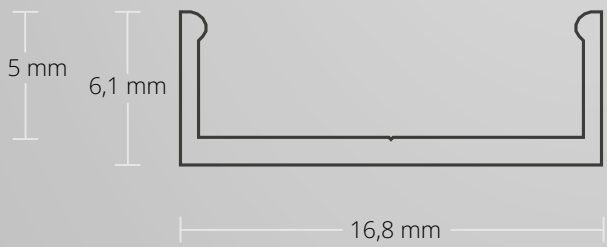

PL10.1

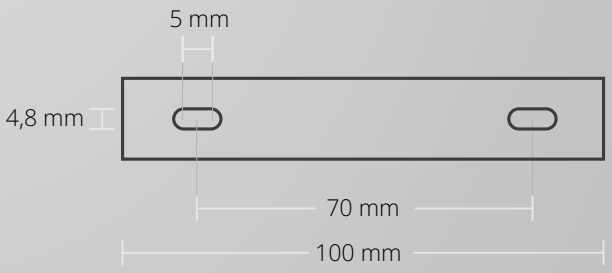

PL10.1 – 10 cm



PL10.1

Mounting Profile | Montageprofil

16,8 mm x 6,1 mm | 70 g/m

200 cm
8101080

OEM

FIXING BAR | BEFESTIGUNGSLEISTE

16,8 mm x 6,1 mm
10 cm including drill holes | 10 cm inkl. Bohrlöcher

10 cm
8101085





GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL11

CORNER | ECK

200 cm

max. 12 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PL11

CORNER | ECK

LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

The PL11 LED CORNER profile is designed for LED flex-strips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas.

The LED profile cover opal/satinised (translucency 65 %) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather a continuous line of light).

The PL11 LED CORNER profile is dimensioned small and is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases as well as shelves, walls and ceilings, among other things, due to its low weight. Each room receives the desired quality of the light.

Das PL11 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65%) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das PL11 LED ECK-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Regalen, Wänden und Decken geeignet. Jeder Raum erhält die gewünschte Lichtqualität.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PL11 + C7

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

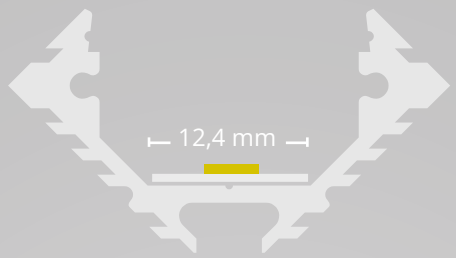

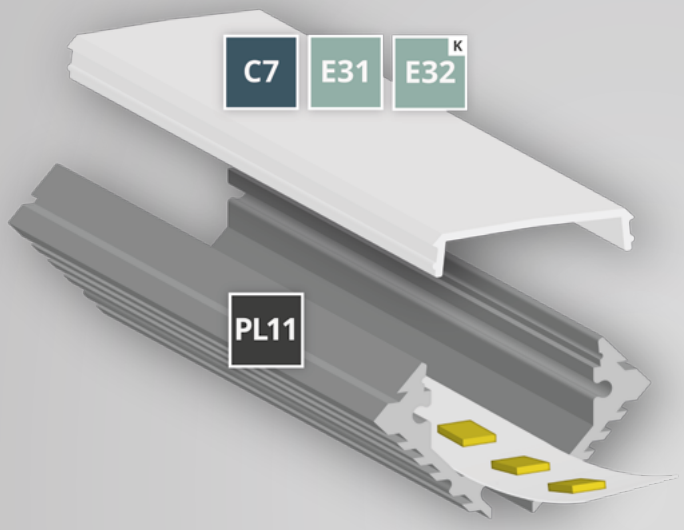

COVERS | ABDECKUNGEN

C7 65 % — 200cm **8600009**

END CAPS | ENDKAPPEN

E31 — E31 **8108016**

E32 — E32 **8108011**

PROFILE

PL11 — 200 cm **8108012**

Z01
8106210
8106212
8106211

Z22 **8301508**

Z23 **8301509**

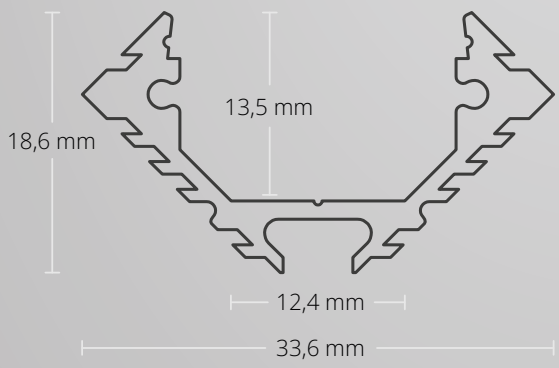



PL11 CORNER | ECK

LED Strips max. 12 mm
33,6 mm x 18,6 mm | 321 g/m

200 cm
8108012



Z01
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8106210
8106212
8106211



Z22 | Z23
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z22 | 180° **8301508**
Z23 | 90° **8301509**

max. 12 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C7 opal | opal | 65 %
PC | 21,9 mm x 4,5 mm
200cm
8600009

END CAPS | ENDKAPPEN



E31 PVC | 1 PCS/STK
E31
8108016



E32 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E32
8108011

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL13

LUMINAIRE | LEUCHTE

200 cm
max. 12 mm
OEM

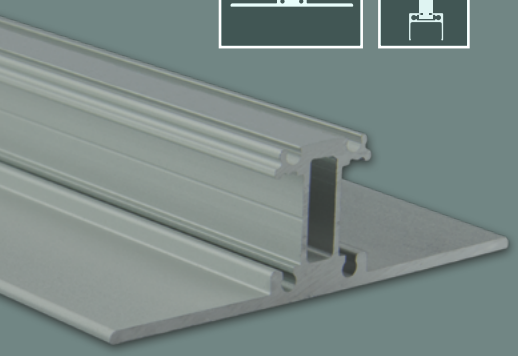

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

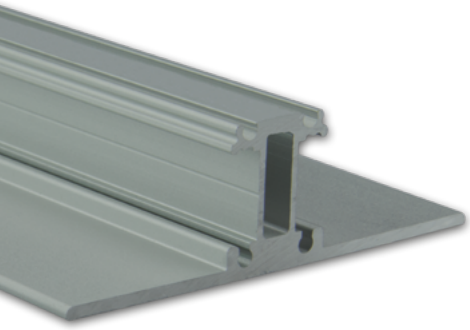

PL13

LUMINAIRE | LEUCHTE

UP & DOWN | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET



max. 12 mm

max. 12 mm



OEM



Countless light options in a timeless design!

The PL13 LED LIGHT Profile UP & DOWN is 200cm long as standard and is available in white and black. It is made from high-quality aluminium (anodised) and designed for use as an independent light for wall and ceiling mounting. It is fixed using the PL10.1 mounting profile.

Two LED flex strips up to 12mm in width each can be fixed to the back with adhesive - to emit light in two directions! The large body is excellent at letting the heat from the LEDs dissipate. This means that very powerful LED flex strips can be installed. The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %), white/matt (translucency 75 %) or black matt (translucency 25 %) are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2). Aluminium end caps can be professionally and securely screwed to the side of this light profile, allowing it to be mounted to walls as well as ceilings.

Covers also available in 6m length!

The result is unified light and a high transfer of the light output!

Unzählige Lichtszenen in zeitlosem Design!

Das PL13 LED LEUCHTEN-Profil UP & DOWN wird standardmäßig mit einer Länge von 200 cm geliefert und ist in den Farben weiß und schwarz verfügbar. Es ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und wurde für den Einsatz als eigenständige Leuchte für die Wand- und Deckenmontage konzipiert. Es wird mit dem Montageprofil PL10.1 fixiert.

Rückseitig können zwei LED Flexbänder mit je 12 mm max. Breite eingeklebt werden – Lichtabstrahlung in zwei Richtungen! Der große Korpus leitet die Wärme der LEDs hervorragend ab. Es können somit auch sehr starke LED Flexbänder installiert werden. Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2).

Seitlich wird dieses Leuchten-Profil mit ALU-Endkappen professionell und sicher verschraubt und kann sowohl an Wänden als auch an Decken angebracht werden.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PL13 + C2 + PL10 + Z03W



PL13 + C32 + PL10.1

PL13 + C2 + PL10.1

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

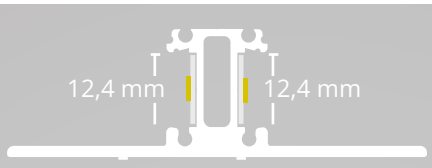



COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E66	E66 **8101005**	E66 **8101006**	E66 **8101007**

PROFILE

PL13	200 cm **8101004**	200 cm **8101003**	200 cm **8101002**

PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	200 cm **8107012**	200 cm **8107013**	200 cm **8107014**

Z10 **8301504**
Z11 **8301505**
Z05 **8301501**
Z03 **8301502**
Z03W **8301512**
Z03B **8301511**

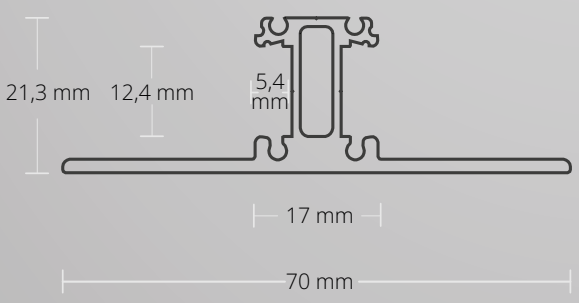

max. 12 mm

OEM



PL13 LUMINAIRE | LEUCHTE

UP & DOWN | LED Strips max. 12 mm
70,0 mm x 21,3 mm | 623 g/m

200 cm	200 cm	200 cm
8101004	**8101003**	**8101002**



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil

10 cm	**8101085**
200 cm	**8101080**

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm
200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,81 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E66 ALU | 1 PCS/STK

E66	E66	E66
8101005	**8101006**	**8101007**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel

200cm	200cm	200cm
8107012	**8107013**	**8107014**



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180°	Z11 | 90°
8301504	**8301505**



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03	Z03W	Z03B
8301502	**8301512**	**8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK

Z05
8301501

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PO5

CORNER | ECK

200 cm

max. 12 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
  Treppenstufen
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

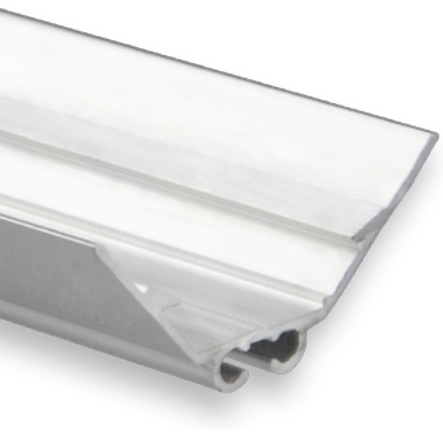

PO5

CORNER | ECK

LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

The PO5 LED CORNER profile is designed for LED stripes with a maximum width of 12 mm and is used universally in interiors.

The LED profile cover opal/satinised (light transmission 65 %) is made of shatterproof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no light points but continuous light lines).

An essential feature of this profile system is the flush closure. The viewer only sees the LED light bar (no aluminium is visible).

The PO5 LED CORNER profile is small in size and due to the low weight, among other uses, is also ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, living accessories, display windows as well as on shelves, walls and ceilings. The clever product design allows for installation in all corners.

Das PO5 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinien).

Eine wesentliche Besonderheit dieses Profilsystems ist der bündige Abschluss. Der Betrachter nimmt nur noch die LED Lichtleiste war (kein Aluminium sichtbar).

Das PO5 LED ECK-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Regalen, Wänden und Decken geeignet. Das durchdachte Produktdesign ermöglicht die Montage in allen Ecken.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PO5 + C45

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

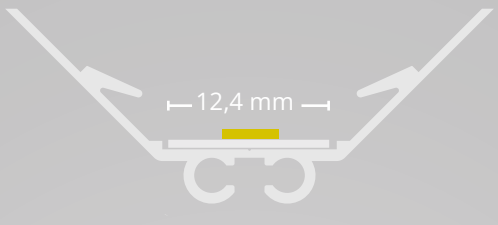

COVERS | ABDECKUNGEN

C45 65 % 200cm **8600097**

C46 75 % 200cm **8600098**

END CAPS | ENDKAPPEN

E84 E84 **8123150**

PROFILE

PO5 200 cm **8123100**

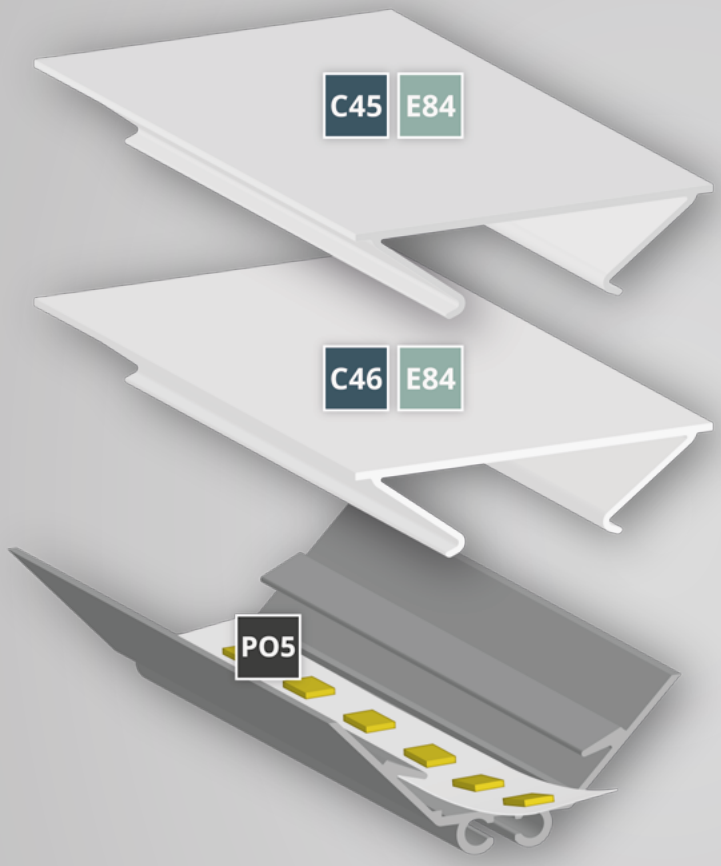

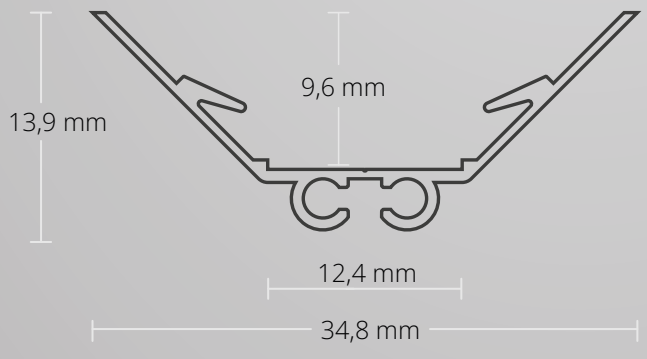



PO5 CORNER | ECK

LED Strips max. 12 mm
34,8 mm x 13,9 mm | 107 g/m

200 cm
8123100

max. 12 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN



C45 opal | opal | 65 %
PC | 34,8 mm x 9,0 mm
200cm
8600097



C46 white matt/weiß matt | 75 %
PC | 34,8 mm x 9,0 mm
200cm
8600098

END CAPS | ENDKAPPEN



E84 Aluminium | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube

E84
8123150

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PO13

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 15 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PO13

SURFACE | AUFBAU

bendable | biegbar | LED Strips max. 15 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT





max. 15 mm

max. 15 mm





OEM



The PO13 LED SURFACE Profile is made from high-quality aluminium (anodised) and comes in a standard length of 200cm. It is designed for LED flex strips up to a maximum of 15mm in width and can be bent without affecting its function or compactness (see drawing).

Important: the LED flex strip should be fixed after bending! This ensures no kinks, bulges or other damage to the LED strip.

The profile cover (opal/satinised - 65 % transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and clicks onto the outside of the profile to cover the aluminium area. As a result, you are left with a uniform line of light that subtly blends into the interior design and creates excellent light.

The profile cover also comes in a length of 6m.

Due to its lightweight design, this profile system can be fixed using double-sided tape (see accessories).

Das PO13 LED AUFBAU-Profil ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und wird standardmäßig mit 200 cm Länge geliefert. Es ist für LED Flexbänder bis zu einer max. Breite von 15 mm konzipiert und lässt sich biegen siehe Skizze), ohne dass es dabei an Funktionalität und Kompaktheit verliert.

Wichtig: das LED Strip wird erst nach den Biegearbeiten im Profil eingeklebt! So werden Knicke, Wölbungen oder Defekte am LED Strip vermieden.

Die Profilabdeckung (opal/satiniert – Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und wird an den Außenseiten des Profils eingeklickt und verdeckt somit den Aluminiumbereich. Als Resultat bleibt eine durchgängig homogene Lichtleiste, die sich in das Raumdesign einfügt und ausgezeichnete Lichtverhältnisse schafft.

Die Profilabdeckung kann auch in einer Länge von 6 m geliefert werden.

Aufgrund des geringen Gewichtes kann dieses Profilsystem mit einem doppelseitigen Klebeband angebracht werden (siehe Zubehör).

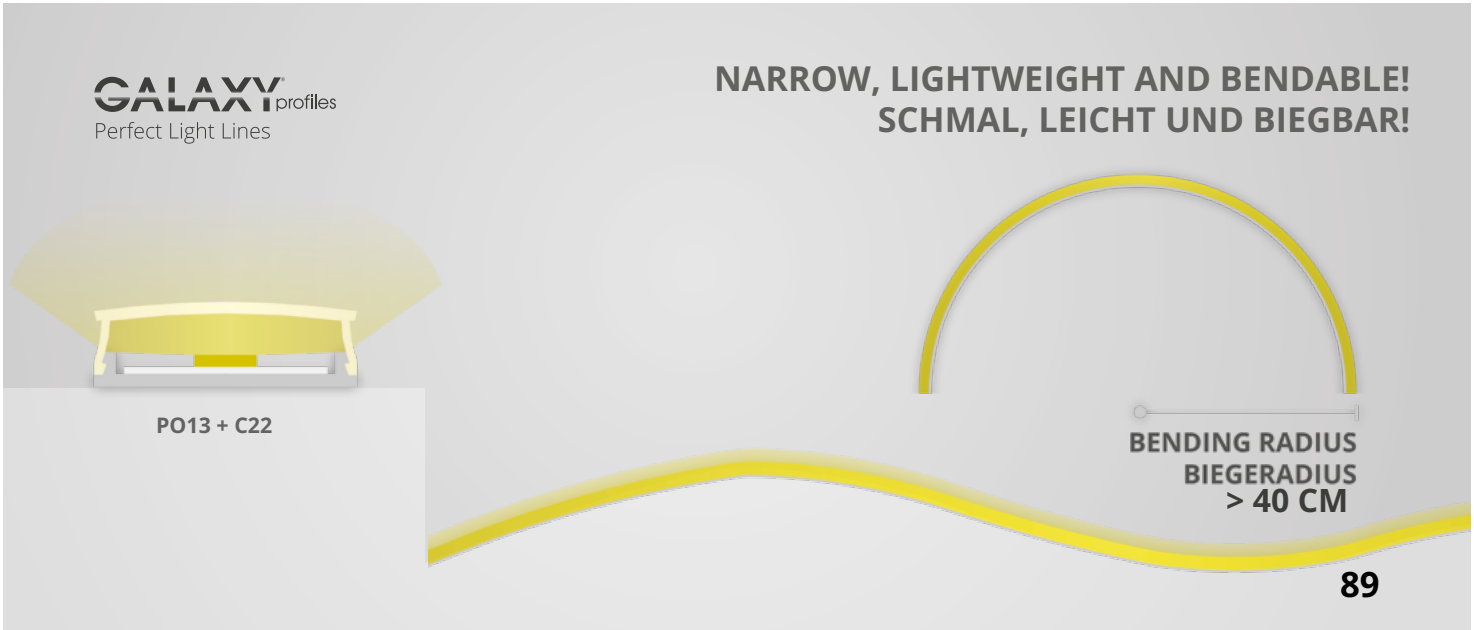

max. 15 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



15,0 mm

COVERS | ABDECKUNGEN

C22	65 %	200cm **8600054**	600 cm **8600055**

END CAPS | ENDKAPPEN

E60	E60 **8101035**
E61	E61 **8101036**

PROFILE

PO13	200 cm **8101030**
	Z19 **8101037**

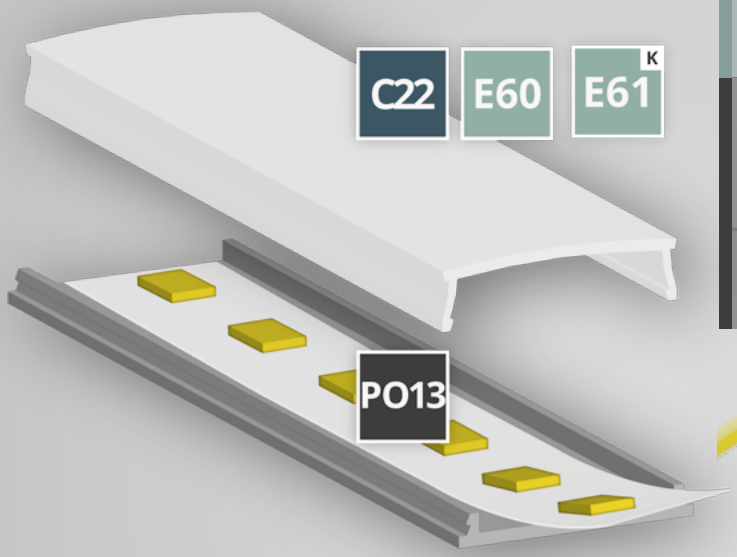

BENDABLE
BIEGBAR

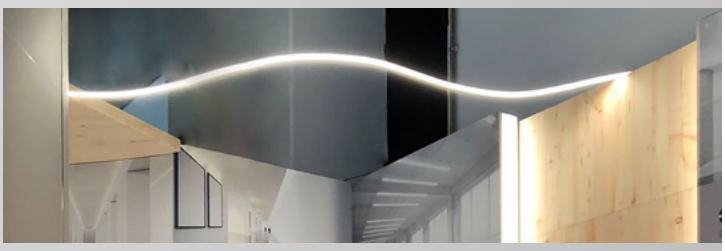



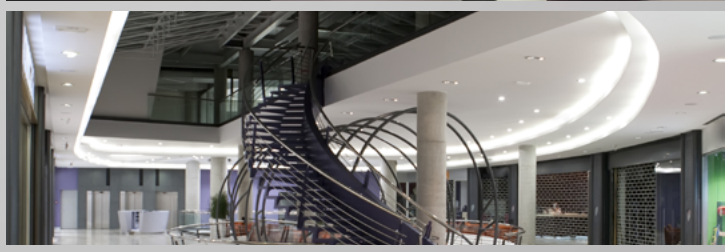

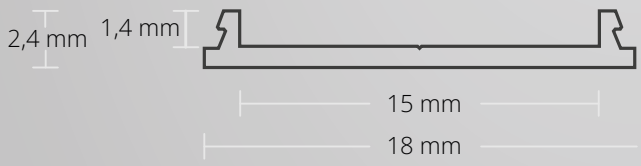



BENDING RADIUS
BIEGERADIUS
> 40 CM

PO13 SURFACE | AUFBAU



bendable | biegbar | LED Strips max. 15 mm

18,0 mm x 2,4 mm | 44 g/m

Bending radius: see drawing | Biegeradius: siehe Skizze

200 cm
8101030



Z19
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8101037

max. 15 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C22 opal | opal | 65 %
PC | 18,0 mm x 4,4 mm

200cm	600cm
8600054	**8600055**

END CAPS | ENDKAPPEN



E60 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK
E60
8101035



E61 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK
Cable/Kabel
E61
8101036

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PO14

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PO14

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

The PO14 LED profile cover (opal/satinised - 65 % transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and has been designed for the PN33 aluminium cooling strip. Clicked together, the two form an especially thin profile system that can house flex strips up to a maximum width of 12mm.

The cover is clicked to the outside of the cooling strip, covering the aluminium area. Due to its lightweight design, this profile system can be fixed using double-sided tape (see accessories).

The result is a uniform line of light that creates excellent light with a high transfer of the light output.

Note: when applying the LED flex strip to the cooling strip, make sure that the wide side of the cooling strip is stuck to the strips!

Die LED Profilabdeckung PO14 (opal/satiniert – Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und wurde eigens für den ALU-KühlStrips PN33 konzipiert. Zusammengeklickt ergeben beide ein besonders schmales Profilsystem, das mit Flexbändern mit einer max. Breite von 12 mm bestückt werden können.

Die Abdeckung wird auf der Außenseite des Kühlstreifens eingeklickt und verdeckt somit den Aluminiumbereich. Aufgrund des geringen Gewichtes kann dieses Profilsystem mit einem doppelseitigen Klebeband angebracht werden (siehe Zubehör).

Als Resultat bleibt eine durchgängig homogene Lichtleiste, die ausgezeichnete Lichtverhältnisse mit einer hohen Verwertung der Lichtleistung schafft.

Hinweis: beim Anbringen des LED Strips am KühlStrips darauf achten, dass die breitere Seite des Kühlstreifens mit den Strips beklebt wird!

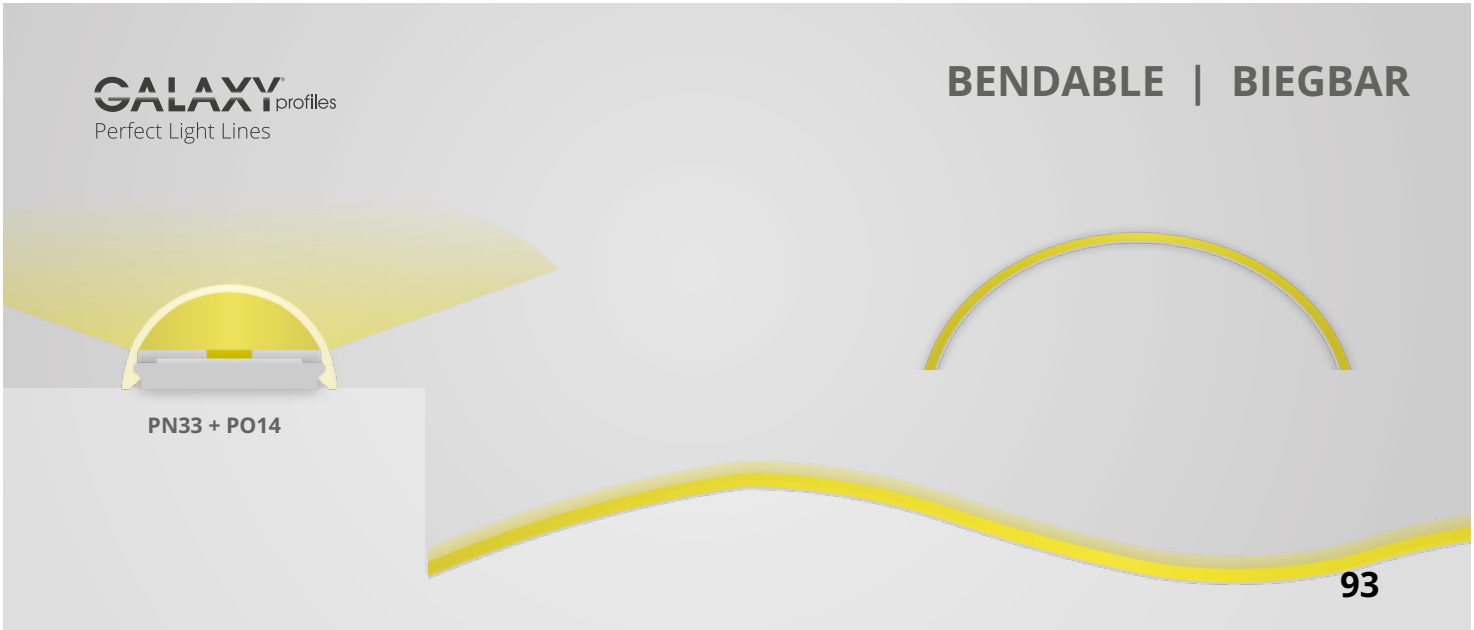

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



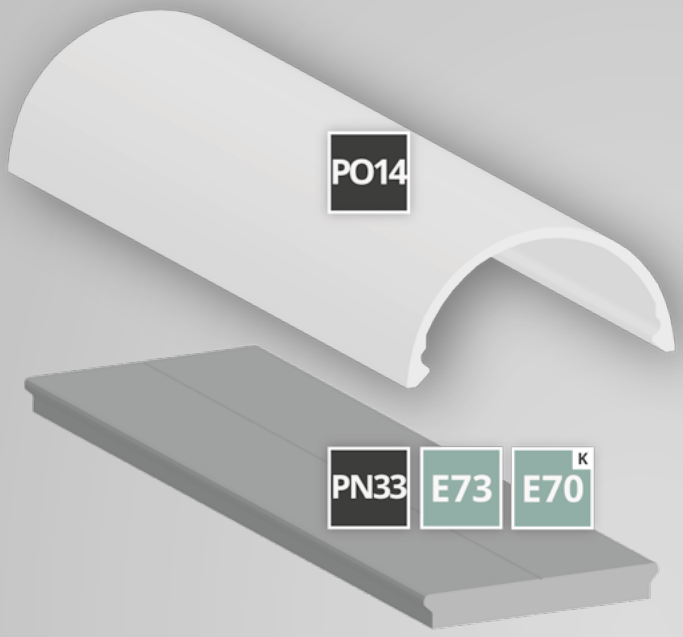

COVERS | ABDECKUNGEN

PO14 65 % 200cm **8600045**

END CAPS | ENDKAPPEN

E73 E73 **8101045**

E70 E70 **8101046**

PROFILE

PN33 200 cm **8105050**



BENDABLE
BIEGBAR

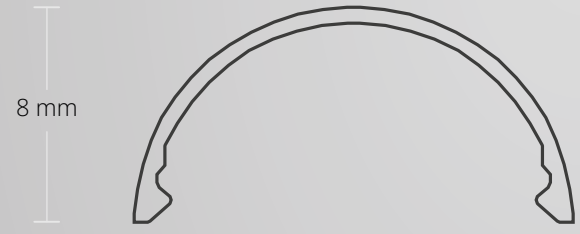

PO14



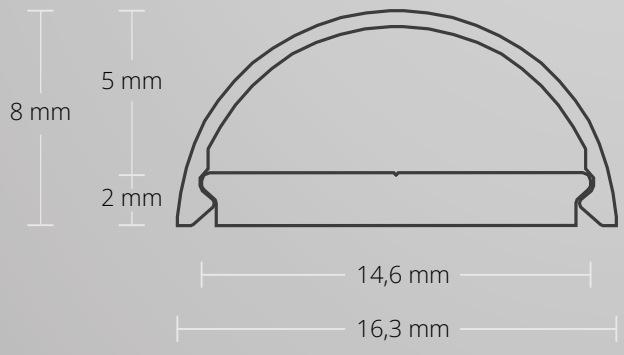

PO14 + PN33



PO14 SURFACE | AUFBAU

LED Strips max. 12 mm

PC | opal | opal | 65 % | 16,3 mm x 8 mm

200 cm
8600045

max. 12 mm

OEM

PROFILE





PN33 Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
14,6 mm x 2 mm | 77 g/m
200cm
8105050

END CAPS | ENDKAPPEN



E73 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK
E73
8101045



E70 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK
Cable/Kabel
E70
8101046

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PO15

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm
max. 12 mm
OEM

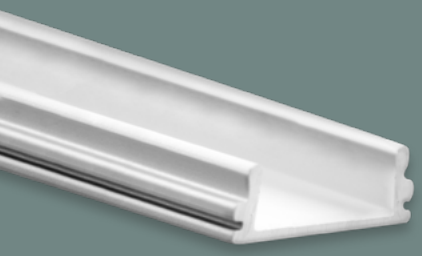

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PO15

SURFACE | AUFBAU

ultra-flat | ultraflach | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

PO15 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and extremely flat design, it is designed for LED flexstrips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas. Use the profile for application-specific installations as a recess profile.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 6m length!

This LED SURFACE Profile can be fitted with three different plastic covers - flat, high or round cover. All three covers enclose the SURFACE profile on the open side. Thus only the LED light bar is visible. With the high and round covers, the light from the LED strips is illuminated in three directions (also to the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

The PO15 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits very well into the environment. This is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PO15 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und ultraflaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das AUFBAU-Profil an der offenen Seite. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei der hohen und runden Abdeckungen leuchtet das Licht der LED Strips in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PO15 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PO15 + C3



PO15+ C5



PO15 + C4

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



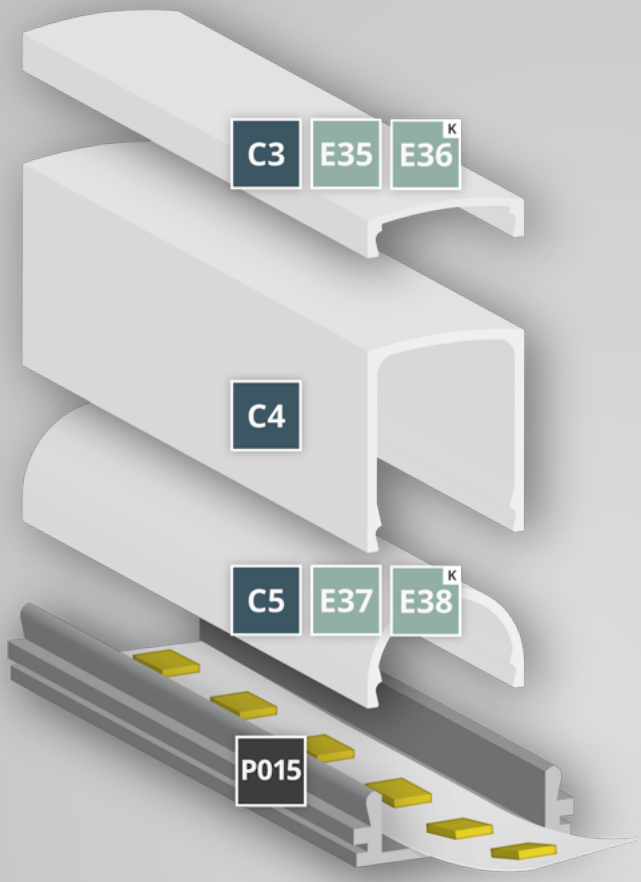

COVERS | ABDECKUNGEN

C3 65 %	200 cm **8600005**	300 cm **8600027**	600 cm **8600038**
C4 65 %	200 cm **8600006**		
C5 65 %	200 cm **8600007**		

END CAPS | ENDKAPPEN

E35	E35 **8102060**	E35 **8102061**
C3 **E36**	E36 **8103062**	E36 **8103063**
E37	E37 **8102070**	
C5 **E38**	E38 **8102072**	

PROFILE

PO15	200 cm **8102062**	300 cm **8102162**
	Z01 **8106210**	

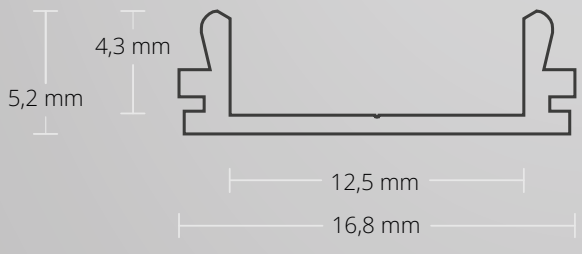



PO15 SURFACE | AUFBAU

ultra-flat | ultraflach | LED Strips max. 12 mm

16,8 mm x 5,2 mm | 65 g/m

200 cm **8102062**

300 cm **8102162**



Z01

Mounting Clips

Montageklammer



8106210

8106212

8106211

max. 12 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN



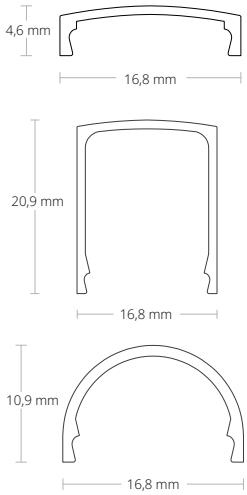

C3 opal | opal | 65 %

PC | 16,8 mm x 4,6 mm

200cm **8600005**

300cm **8600027**

600cm **8600038**

C4 opal | opal | 65 %

PC | 16,8 mm x 20,9 mm

200cm **8600006**

C5 opal | opal | 65 %

PC | 16,8 mm x 10,9 mm

200cm **8600007**

END CAPS | ENDKAPPEN



E35 C3 PVC | 1 PCS/STK

E35 **8102060**

E35 **8102061**



E36 C3 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E36 **8103062**

E36 **8103063**



E37 C5 PVC | 1 PCS/STK

E37 **8102070**



E38 C5 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E38 **8102072**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PO16

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm

max. 8 mm

OEM

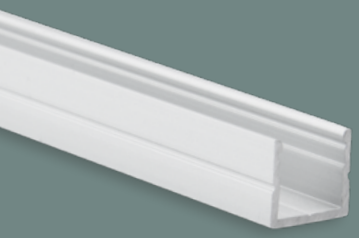



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Home and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Office equipment
  Möbel für Büroausstattung
- Mirrors | Spiegel
- Cupboard doors | Schranktüren
- Display cabinets | Vitrinen
- Shelving | Regale
- Stairs and handrails
  Treppenstufen und Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Homes | Wohnräume
- Common rooms | Aufenthaltsräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms | Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PO16

SURFACE | AUFBAU

LED Strips max. 8 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 8 mm

max. 8 mm

OEM

SLIM | FLAT | IDEAL FOR FURNITURE - 10 x 9.2 MM

The PO16 LED RECESSED/SURFACE Profile is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). It is slim and flat in design and especially designed for integrating into furniture. The PO16 can also be mounted on ceilings and walls as an integrated or surface-mounted profile (mounting clips available).

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %), or black matt (translucency 25 %) made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2 - opal/satinised - 65 % transparency), the top of the aluminium profile is completely covered. LED flex strips with a maximum width of 8mm can be fixed with adhesive.

Covers also available in 6m length!

The cover obscures the aluminium on the profile - so only the line of light is visible! The result is unified light and a high transfer of the light output!

SCHMAL | FLACH |
IDEAL FÜR MÖBELBAU - 10 x 9,2 MM

Das PO16 LED EIN-/AUFBAU-Profil wird standardmäßig in der Länge von 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist schmal und flach designt und besonders für die Integration in Möbel konzipiert. Das PO16 kann aber auch selbstverständlich an Decken und Wänden als Einbau- oder Aufbauprofil angebracht werden (Montageklammern verfügbar).

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt. Es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 8 mm eingeklebt werden.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Die Abdeckung überdeckt das Alu der Profile – man sieht nur noch die Lichtlinie! Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

1:1
ORIGINAL SIZE | ORGINALGRÖSSE



PO16+ C23



PO16+ C23

max. 8 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C23 65 %	200 cm **8600046**	300 cm **8600116**	600 cm **8600047**
C34 25 %	200 cm **8600074**	600 cm **8600075**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E62	E62 **8101055**	**E122**	E122 **8123589**
E63	E63 **8101056**	**E123**	E123 **8123590**

PROFILE

PO16	200 cm **8101050**	300 cm **8101054**	200 cm **8101051**
	Z20 **8101057**		

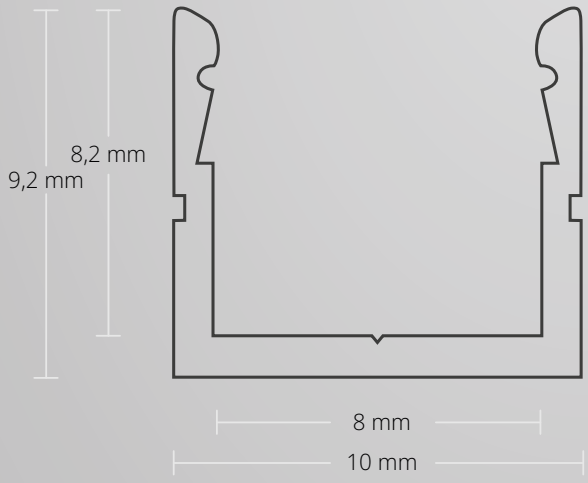

1:1
ORIGINAL SIZE | ORGINALGRÖSSE



PO16 SURFACE | AUFBAU



LED Strips max. 8 mm
10,0 mm x 9,2 mm | 60 g/m

200 cm	300 cm	200 cm
8101050	**8101054**	**8101051**



Z20
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8101057

max. 8 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C23 opal | opal | 65 %
PC | 10,0 mm x 4,3 mm

200cm	300cm	600cm
8600046	**8600116**	**8600047**





C34 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 10,0 mm x 4,3 mm

200cm	600cm
8600074	**8600075**

END CAPS | ENDKAPPEN



E62 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK

E62	E122
8101055	**8123589**

NEW



E63 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK
Cable/Kabel

E63	E123
8101056	**8123590**

NEW

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PO17

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm
max. 11 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Stairs
  Treppenstufen
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PO17

SURFACE | AUFBAU

ultra-flat/wings | ultraflach/Flügel

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 11 mm

max. 11 mm

OEM

PO17 LED SURFACE Profile has a particularly narrow and extremely flat design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 11 mm and is universally used in interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %) and clear (translucency 85 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

The PO17 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits very well into the environment. It is ideally suited as a LED light source in residential and office rooms, retail shops as well as hotel and gastronomy businesses, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Das PO17 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und ultraflaches Design, es ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) und Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das PO17 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie in der Hotellerie/Gastronomie geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PO17 + C8 PO17 + C9

max.
11 mm

OEM





COVERS | ABDECKUNGEN

C8 65 %	200 cm **8600013**	300 cm **8600028**	600 cm **8600056**
C9 85 %	200 cm **8600012**		
C52 25 %	200 cm **8600109**	600 cm **8600110**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E39	E39 **8102080**
E40	E40 **8102082**

PROFILE

PO17	200 cm **8103082**	300 cm **8103182**

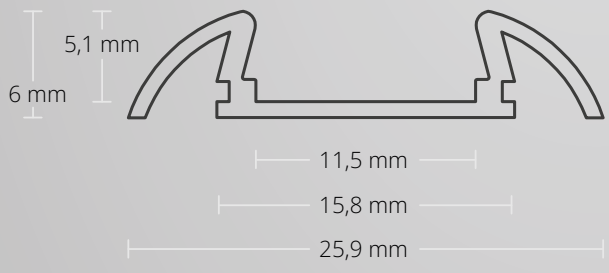

PO17 SURFACE | AUFBAU



ultra-flat/wings | ultraflach/Flügel | LED Strips max. 11 mm

25,9 mm x 6,0 mm | 117 g/m

200 cm **8103082**

300 cm **8103182**

max. 11 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN

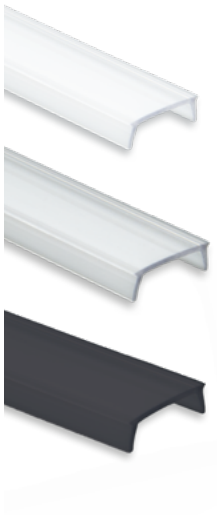







C8 opal | opal | 65 %

PC | 12,9 mm x 4,3 mm

200cm **8600013**

300cm **8600028**

600cm **8600056**

C9 clear | klar | 85 %

PC | 12,9 mm x 4,3 mm

200cm **8600012**

C52 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 12,9 mm x 4,3 mm

200cm **8600109**

600cm **8600110**

END CAPS | ENDKAPPEN



E39 PVC | 1 PCS/STK

E39 **8102080**



E40 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E40 **8102082**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PO18

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 6 mm
OEM

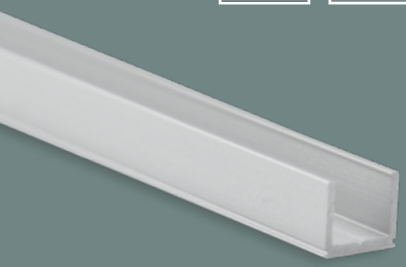

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Spa and wellness areas
  SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
  Schwimm-/Hallenbäder
- Bathrooms/WCs
  Bad/WC
- Kitchens
  Küche
- Utility rooms/cellars
  Waschküche/Keller
- Car washes
  Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
  Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept
- Access paths, paths in parks and green areas
  Park-, Grünanlagen und Zufahrten
- Outdoor areas
  Outdoorbereiche
- Building facades
  Gebäudefassaden

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



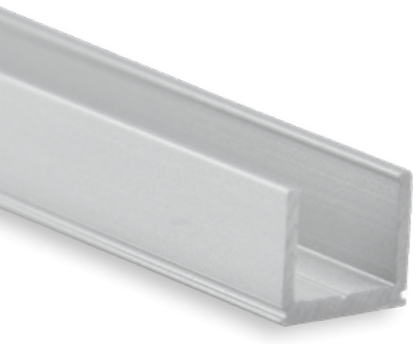

PO18

SURFACE | AUFBAU

LED Strips max. 6 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 6 mm

max. 6 mm

OEM

SLIM | FLAT | IDEAL FOR TILE CONCEPTS – 7.8 x 7 MM

The PO18 LED RECESSED/SURFACE Profile is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). It is especially slim and flat, and is designed for use in tile concepts (just 7.8 x 7 mm).

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

The PO18 LED SURFACE Profile is extremely flat and thus fits very well into the environment. It is ideally suited as a LED light source in residential and office rooms, retail shops as well as hotel and gastronomy businesses, among other things, due to their small dimensions and low weight.

Covers also available in 6m length!

The cover obscures the aluminium on the profile - so only the line of light is visible! The result is unified light and a high transfer of the light output!

SCHMAL | FLACH |
IDEAL FÜR FLIESENKONZEPTE – 7,8 x 7 MM

Das PO18 LED EIN-/AUFBAU-Profil wird standardmäßig in der Länge von 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist besonders schmal, flach designt und für den Einsatz in Fliesenkonzepten vorgesehen (nur 7,8 x 7 mm).

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das PO18 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie in der Hotellerie/Gastronomie geeignet.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Die Abdeckung überdeckt das Alu der Profile – man sieht nur noch die Lichtlinie! Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

Homogeneous light in a compact package
Homogenes Licht trotz kleinster Abmessungen



PO18 + C24

1:1
ORIGINAL SIZE | ORGINALGRÖSSE

max. 6 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



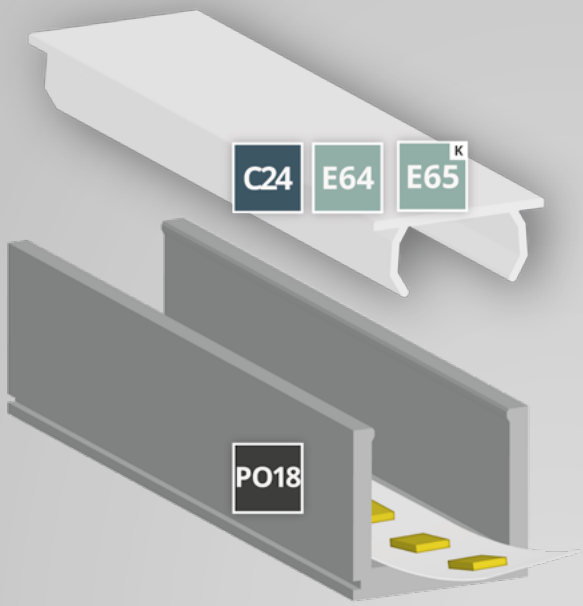

COVERS | ABDECKUNGEN

C24 65 % 200cm **8600106** 600 cm **8600107**

END CAPS | ENDKAPPEN

E64 E64 **8101065**

C24

E65 E65 **8101066**

PROFILE

PO18 200 cm **8101060** 200 cm **8101062**

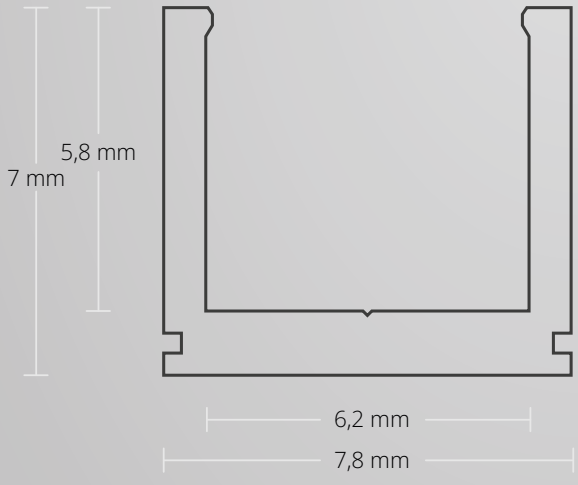

1:1
ORIGINAL SIZE | ORGINALGRÖSSE



PO18 SURFACE | AUFBAU

LED Strips max. 6 mm

7,8 mm x 7,0 mm | 45 g/m

200 cm
8101060

200 cm
8101062

max. 6 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C24 opal | opal | 65 %

PC | 7,8 mm x 3,9 mm

200cm
8600106

600cm
8600107

END CAPS | ENDKAPPEN



E64 C24 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK

E64
8101065



E65 C24 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E65
8101066

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PO23

CORNER | ECK

200 cm
max. 11 mm
OEM

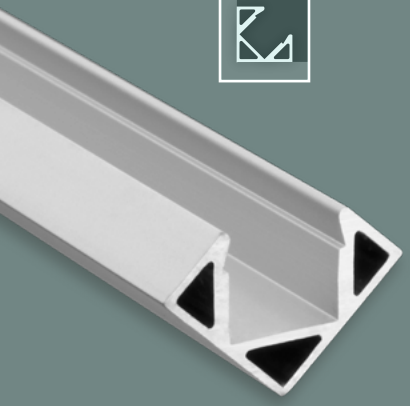



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

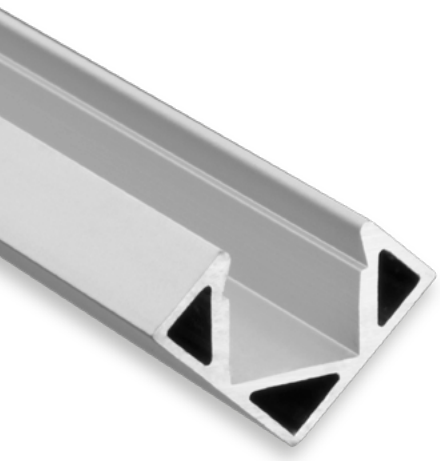

PO23

CORNER | ECK

LED Strips max. 11 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 11 mm

max. 11 mm

OEM

PO23 LED CORNER profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 11 mm and is universally used in interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %) and black/matt (translucency 25 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather continuous lines of light).

The PO23 LED CORNER profile is dimensioned extremely small and is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves as well as on stairs, walls and ceilings, among other things, due to its low weight.

Das PO23 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) und Schwarz/Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das PO23 LED ECK-Profil ist ultraklein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PO23 + C9



PO23 + C52



PO23 + C8

max. 11 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C8 65 %	200 cm **8600013**	300 cm **8600028**	600 cm **8600056**
C9 85 %	200 cm **8600012**		
C52 25 %	200 cm **8600109**	600 cm **8600110**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E41	E41 **8103050**	E41 **8103053**	E41 **8103055**
E42	E42 **8103052**	E42 **8103054**	E42 **8103056**

PROFILE

PO23	200 cm **8104052**	200 cm **8104053**	200 cm **8104054**
	Z02 **8104050**		

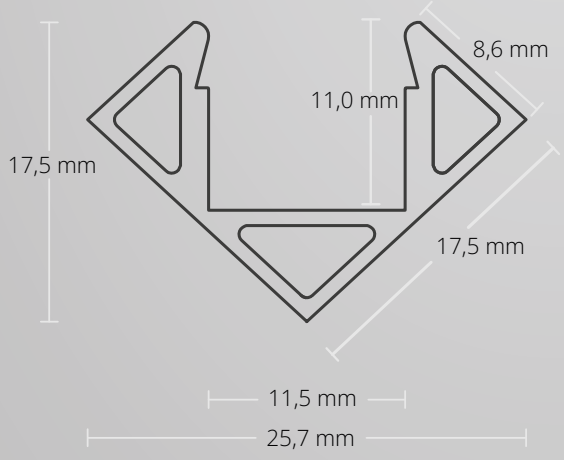

max. 11 mm

OEM



PO23 CORNER | ECK

LED Strips max. 11 mm
25,7 mm x 17,5 mm | 207 g/m

200 cm **8104052**
200 cm **8104053**
200 cm **8104054**



Z02
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8104050

COVERS | ABDECKUNGEN

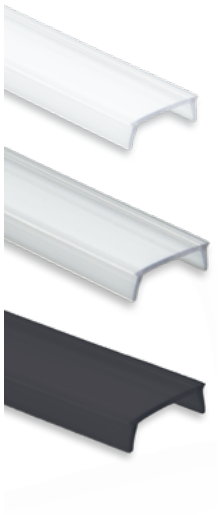







C8 opal | opal | 65 %
PC | 12,9 mm x 4,3 mm

200cm	300cm	600cm
8600013	**8600028**	**8600056**

C9 clear | klar | 85 %
PC | 12,9 mm x 4,3 mm

200cm
8600012

C52 black/matt | schwarz/matt |25 %
PC | 12,9 mm x 4,3 mm

200cm	600cm
8600109	**8600110**

END CAPS | ENDKAPPEN



E41 PVC | 1 PCS/STK

E41 **8103050**
E41 **8103053**
E41 **8103055**



E42 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E42 **8103052**
E42 **8103054**
E42 **8103056**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PO23V2

CORNER | ECK

200 cm | 300 cm
max. 11 mm
OEM

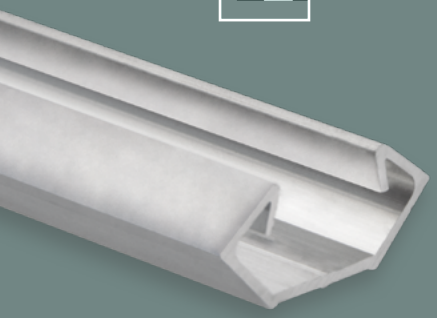

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
  Treppenstufen
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

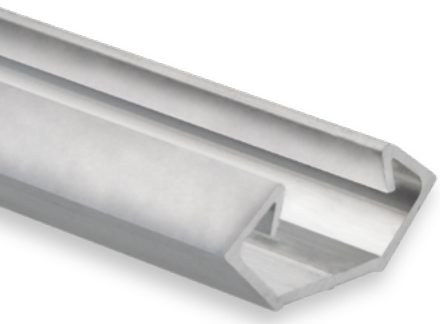

PO23V2

CORNER | ECK

LED Strips max. 11 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 11 mm

max. 11 mm

OEM

PO23 V2 LED CORNER profile is designed for LED flex-strips with a maximum width of 11 mm and is universally used in interior areas.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %) and clear (translucency 85 %) are made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather continuous lines of light).

The PO23 V2 LED CORNER profile is dimensioned extremely small and is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves as well as on stairs, walls and ceilings, among other things, due to its low weight.

Das PO23 V2 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) und Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das PO23 V2 LED ECK-Profil ist ultraklein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

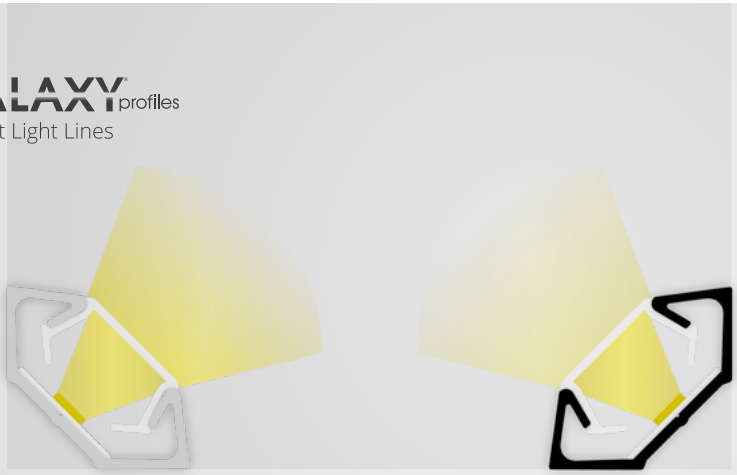

PO23 V2 + C54

PO23 V2 + C55

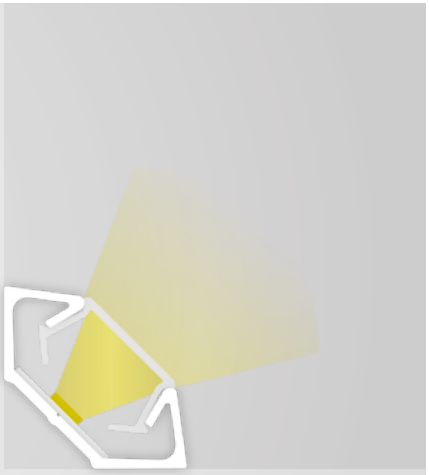

PO23 V2 + C55

max. 11 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

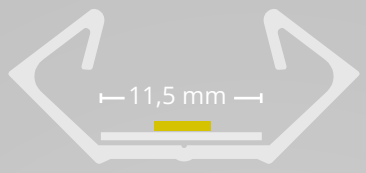



COVERS | ABDECKUNGEN

C54 65 %	200 cm **8600119**	300 cm **8600121**	
C55 85 %	200 cm **8600120**		

END CAPS | ENDKAPPEN

E96	E96 **8104070**	E96 **8104072**	E96 **8104074**
E97	E97 **8104071**	E97 **8104073**	E97 **8104075**

PROFILE

PO23 V2	200 cm **8104060** 300 cm **8104061**	200 cm **8104062**	200 cm **8104064**
	Z02 **8104050**		
	Z47 **8304039**	Z47W **8304041**	Z47B **8304040**

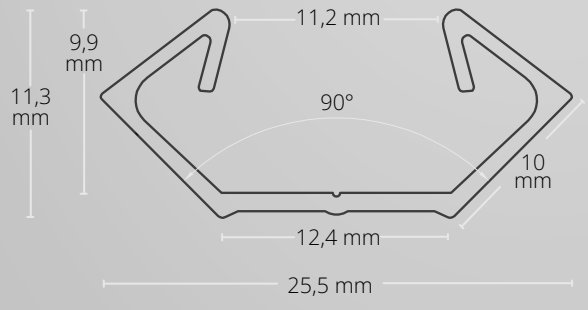

PO23V2 CORNER | ECK



LED Strips max. 11 mm
25,5 mm x 11,3 mm | 129 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	200 cm
8104060	**8104061**	**8104062**	**8104064**



Z02
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8104050



Z47
Magnet holder
Magnethalter
PETG
8304039
8304041
8304040

max. 11 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C54 opal | opal | 65 %
PC | 15,8 mm x 8,0 mm

200cm	300cm
8600119	**8600121**





C55 clear | klar | 85 %
PC | 15,8 mm x 8,0 mm

200cm
8600120

END CAPS | ENDKAPPEN



E96 PVC | 1 PCS/STK

E96	E96	E96
8104070	**8104072**	**8104074**



E97 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E97	E97	E97
8104071	**8104073**	**8104075**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN4

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm

max. 20 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
  Treppenstufe
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN4

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Strips max. 20 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 20 mm

The PN4 LED SURFACE Profile has a narrow design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 20 mm and is universally used in interior areas (in conjunction with the PL10 LED SURFACE Profile and cable universal duct also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting springs). Use the profile for application-specific installations as a recess profile.

These LED opal/satinised (65 % translucency), frosted (75 % translucency), white matt (75 % translucency), clear (85 % translucency) or black matt (25 % translucency) profile covers are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (flame retardancy classification UL94 V-2) and create uniform LED light with a high transference of the light output. (No points of light, just continuous lines of light)

Covers also available in 6m length!

This LED SURFACE Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high, very high and round cover, the light illuminates the LED strips in three directions (also on the side).

The PN4 LED SURFACE Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with strong LED flexstrips. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light! It can be used both as a general spatial and object lighting as well as décor and effect lighting.

Das PN4 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 20 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit PL10 LED AUFBAU-Profil und Kabel-Universalkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montagefedern) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), frosted (Lichtdurchlässigkeit 75 %), weiß matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Strips in drei Richtungen (auch seitlich).

Das PN4 LED AUFBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit starken LED Flexbändern bestückt werden. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden.

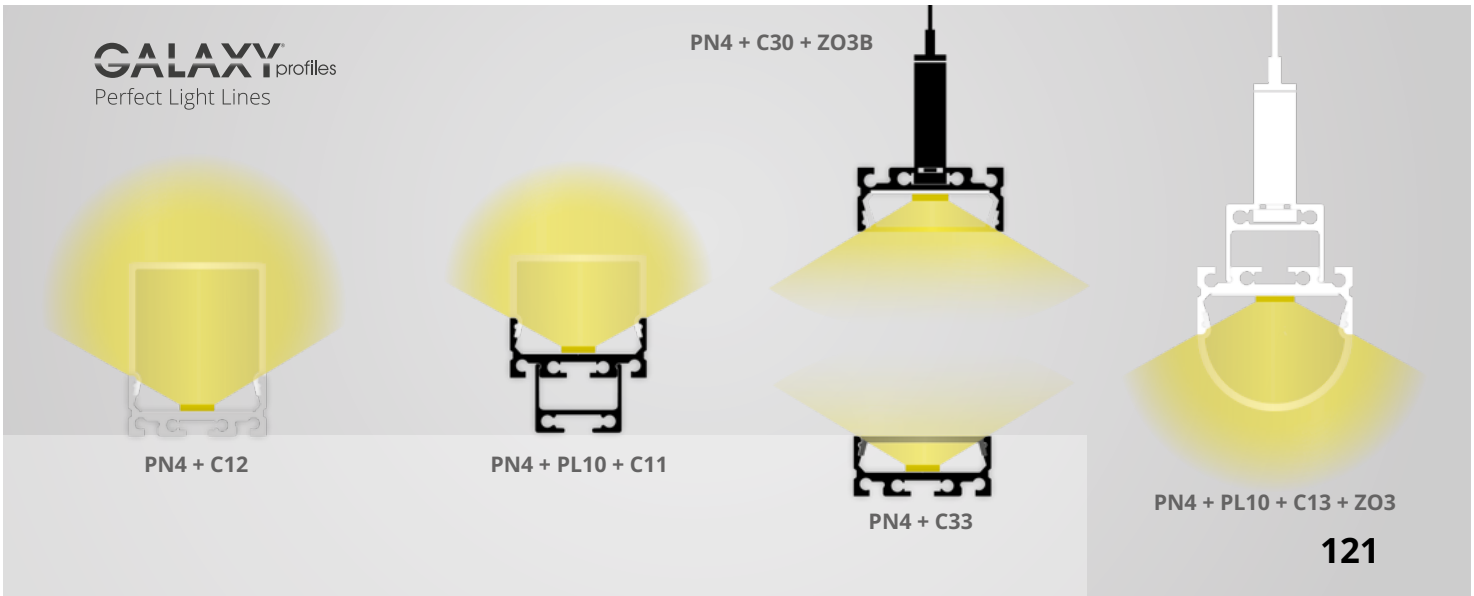

max. 20 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C30 65 %	200 cm **8600077**	300 cm **8600081**
C47 75 %	200 cm **8600099**	
C10 65 %	200 cm **8600017**	600 cm **8600040**
C19 75 %	200 cm **8600036**	
C36 75 %	200 cm **8600078**	
C18 85 %	200 cm **8600035**	
C33 25 %	200 cm **8600072**	600 cm **8600073**
C11 65 %	200 cm **8600018**	300 cm **8600134**
C35 85 %	200 cm **8600063**	
C12 65 %	200 cm **8600019**	
C31 85 %	200 cm **8600068**	
C13 65 %	200 cm **8600020**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E43	E43 **8201011**	E43 **8201015**	E43 **8201016**
C10 C19 C36 C18 C33 C30 C47			
E44	E44 **8202011**	E44 **8202012**	E44 **8202013**
C11 C35			
E45	E45 **8203011**	E45 **8203012**	E45 **8203013**
C12 C31			
E46	E46 **8204011**	E46 **8204012**	E46 **8204013**
C13			

max. 20 mm

OEM



PROFILE

PN4

200 cm **8201012**
300 cm **8201010**
200 cm **8201013**
200cm **8201014**

PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

Z24
8301510
8123413
8123414

Z45 **8301517**

Z46 **8301518**

Z50 **8123360**

Z05 **8301501**

Z03 **8301502**
Z03W **8301512**
Z03B **8301511**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10

200cm **8107012**
200cm **8107013**
200cm **8107014**

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

Z05 **8301501**

Z03 **8301502**
Z03W **8301512**
Z03B **8301511**

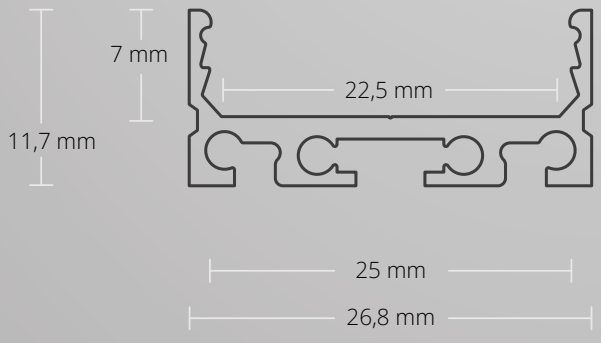

max. 20 mm

OEM

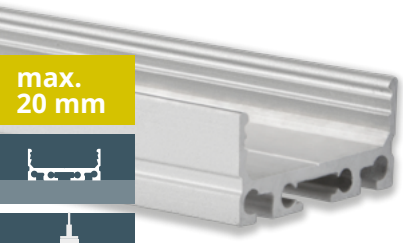

PN4 SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Strips max. 20 mm

26,8 mm x 11,7 mm | 225 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	200 cm
8201012	**8201010**	**8201013**	**8201014**



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z45 | Z46
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z45 | 180° **8301517**
Z46 | 90° **8301518**



Z24
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8301510
8123413
8123414



Z50
Connecting element
Verbindungselement
8123360

More P. 406 | Mehr S. 406

COVERS | ABDECKUNGEN





C30 opal | opal | 65 %
PC | 25mm x 7 mm

200cm	300cm
8600077	**8600081**





C47 weiß/matt | white/matt | 75 %
PC | 25mm x 7 mm
200cm
8600099





C10 opal | opal | 65 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm

200cm	600cm
8600017	**8600040**



C19 frosted/gefrostet | 75 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm
8600036



C36 white matt/weiß matt | 75 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm
8600078



C18 clear | klar | 85 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm
8600035





C33 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm

200cm	600cm
8600072	**8600073**





C11 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm

200cm	300cm
8600018	**8600134**





C35 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm
200cm
8600063





C12 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm
8600019





C31 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm
8600068





C13 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 17,2 mm
200cm
8600020

max. 20 mm

OEM

END CAPS | ENDKAPPEN



E43 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C30 C47 C10 C19 C36 C18 C33
incl. screws | inkl. Schraube
E43 **8201011** | E43 **8201015** | E43 **8201016**



E44 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C11 C35
incl. screws | inkl. Schraube
E44 **8202011** | E44 **8202012** | E44 **8202013**



E45 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C12 C31
incl. screws | inkl. Schraube
E45 **8203011** | E45 **8203012** | E45 **8203013**



E46 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C13
incl. screws | inkl. Schraube
E46 **8204011** | E46 **8204012** | E46 **8204013**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel
200cm **8107012** | 200cm **8107013** | 200cm **8107014**



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504** | Z11 | 90° **8301505**

The following accessories can be attached directly to the profile or in conjunction with the PL10 universal duct.

Folgendes Zubehör kann direkt ans Profil angebracht werden oder auch in Verbindung mit den PL10 Universalkanal.



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg
Z03 **8301502** | Z03W **8301512** | Z03B **8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05 **8301501**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN5

RECESSED | EINBAU

200 cm
max. 20 mm
OEM

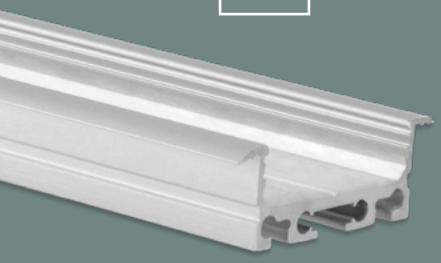

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN5

RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Strips max. 20 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 20 mm

max. 20 mm

OEM

PN5 LED RECESSED Profile has a narrow design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 20 mm and is universally used in interior areas (optional with the additional cable universal duct PL10).

These LED opal/satinised (65 % translucency), frosted (75 % translucency), white matt (75 % translucency), clear (85 % translucency) or black matt (25 % translucency) profile covers are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (flame retardancy classification UL94 V-2) and create uniform LED light with a high transference of the light output. (No points of light, just continuous lines of light)

Covers also available in 6m length!

This LED RECESSED Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high, very high and round cover, the light illuminates the LED strips in three directions (also on the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated with the high, very high and round cover for a continuous line of light - no pinpoints of light! The PN5 LED RECESSED Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with strong LED flexstrips. It can be used both as a general spatial and object lighting as well as décor and effect lighting. It is ideal for installation in walls and ceilings.

Das PN5 LED EINBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 20 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal PL10).

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), frosted (Lichtdurchlässigkeit 75 %), weiß matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED EINBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Strips in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das PN5 LED EINBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit starken LED Flexbändern bestückt werden. Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden. Es ist ideal zum Einbau in Decken und Wänden.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

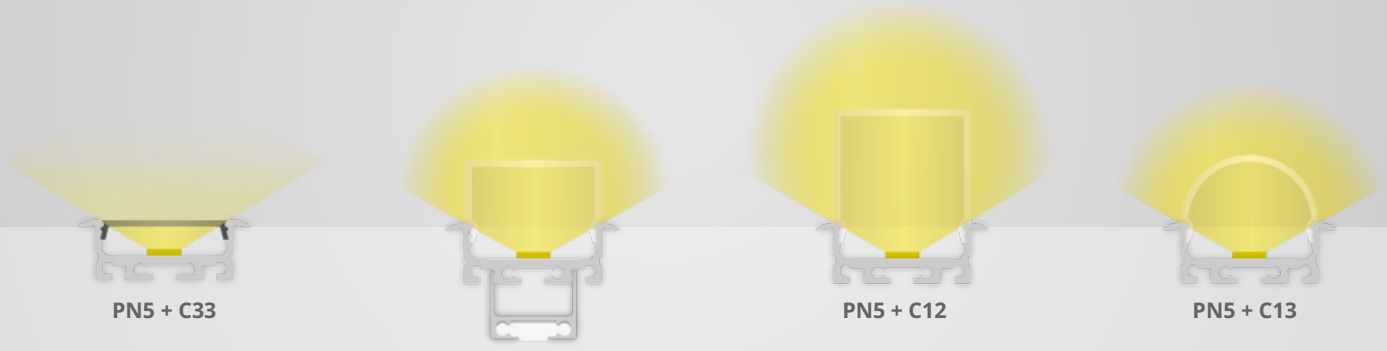

PN5 + C33

PN5 + PL10 + C11

PN5 + C12

PN5 + C13

max. 20 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C30 65 %	200 cm **8600077**	300 cm **8600081**
C47 75 %	200 cm **8600099**	
C10 65 %	200 cm **8600017**	600 cm **8600040**
C19 75 %	200 cm **8600036**	
C36 75 %	200 cm **8600078**	
C18 85 %	200 cm **8600035**	
C33 25 %	200 cm **8600072**	600 cm **8600073**
C11 65 %	200 cm **8600018**	300 cm **8600134**
C35 85 %	200 cm **8600063**	
C12 65 %	200 cm **8600019**	
C31 85 %	200 cm **8600068**	
C13 65 %	200 cm **8600020**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E43	E43 **8201011**	E43 **8201015**	E43 **8201016**
C10 C19 C36 C18 C33 C30 C47			
E44	E44 **8202011**	E44 **8202012**	E44 **8202013**
C11 C35			
E45	E45 **8203011**	E45 **8203012**	E45 **8203013**
C12 C31			
E46	E46 **8204011**	E46 **8204012**	E46 **8204013**
C13			

max. 20 mm

OEM



PROFILE

PN5

200 cm **8206012**
200 cm **8206014**
200 cm **8206013**

PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

Z24
8301510
8123413
8123414

Z45 **8301517**

Z46 **8301518**

Z44 **8304038**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10

200cm **8107012**
200cm **8107013**
200cm **8107014**

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

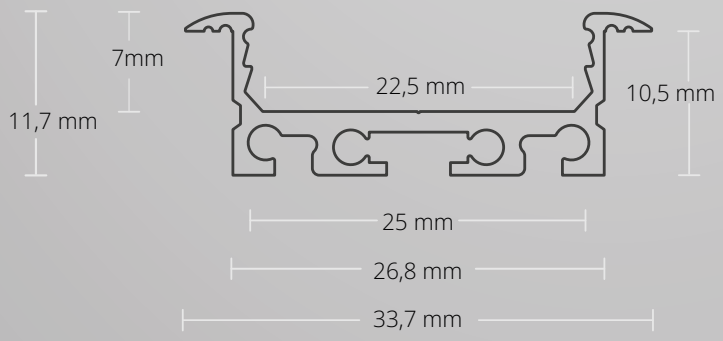

max. 20 mm

OEM



PN5 RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Strips max. 20 mm

33,7 mm x 11,7 mm | 236 g/m

200 cm **8206012**
200 cm **8206014**
200 cm **8206013**



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z45 | Z46
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z45 | 180° **8301517**
Z46 | 90° **8301518**



Z24
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8301510
8123413
8123414



Z44
Spring-Gripper | Montagefeder
Stainless steel | Edelstahl
Z44 **8304038**

COVERS | ABDECKUNGEN





C30 opal | opal | 65 %
PC | 25mm x 7 mm
200cm **8600077**
300cm **8600081**





C47 weiß/matt | white/matt | 75 %
PC | 25mm x 7 mm
200cm **8600099**





C10 opal | opal | 65 %
PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200cm **8600017**
600cm **8600040**



C19 frosted/gefrostet | 75 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600036**



C36 white matt/weiß matt | 75 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600078**



C18 clear | klar | 85 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600035**





C33 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600072**
600cm **8600073**



C11 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm
200cm **8600018**
300cm **8600134**

max. 20 mm

OEM





C35 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm
200cm
8600063





C12 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm
8600019





C31 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm
8600068





C13 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 17,2 mm
200cm
8600020

END CAPS | ENDKAPPEN



E43 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C30 C47 C10 C19 C36 C18 C33
incl. screws | inkl. Schraube
E43 **8201011** | E43 **8201015** | E43 **8201016**



E44 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C11 C35
incl. screws | inkl. Schraube
E44 **8202011** | E44 **8202012** | E44 **8202013**



E45 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C12 C31
incl. screws | inkl. Schraube
E45 **8203011** | E45 **8203012** | E45 **8203013**



E46 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C13
incl. screws | inkl. Schraube
E46 **8204011** | E46 **8204012** | E46 **8204013**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel
200cm **8107012** | 200cm **8107013** | 200cm **8107014**



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504** | Z11 | 90° **8301505**

The following accessories can be attached directly to the profile or in conjunction with the PL10 universal duct.

Folgendes Zubehör kann direkt ans Profil angebracht werden oder auch in Verbindung mit den PL10 Universalkanal.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN6V2

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 20 mm
OEM

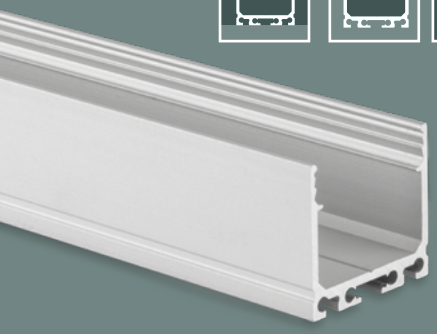





EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
  Treppenstufe
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

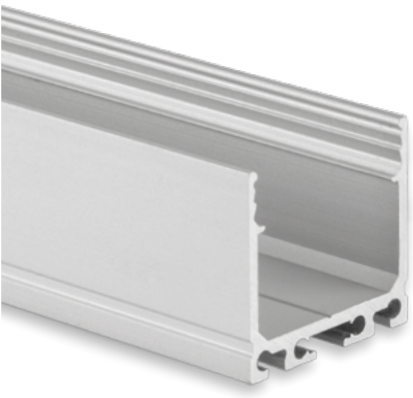

PN6V2

SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 20 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 20 mm

max. 20 mm







OEM



The PN6 V2 LED SURFACE Profile has a narrow design and is designed for LED flexstrips with a maximum width of 20 mm and is universally used in interior areas (also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp fixed with mounting springs). Use the profile for application-specific installations as a recess profile.

These LED opal/satinised (65 % translucency), frosted (75 % translucency), white matt (75 % translucency), clear (85 % translucency) or black matt (25 % translucency) profile covers are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (flame retardancy classification UL94 V-2) and create uniform LED light with a high transference of the light output. (No points of light, just continuous lines of light)

Covers also available in 6m length!

This LED SURFACE Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high, very high and round cover, the light illuminates the LED strips in three directions (also on the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated with the high, very high and round cover for a continuous line of light - no pinpoints of light! The PN6 V2 LED SURFACE Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with strong LED flexstrips. It can be used both as a general spatial and object lighting as well as décor and effect lighting.

Das PN6 V2 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 20 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montagefedern) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), frosted (Lichtdurchlässigkeit 75 %), weiß matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Strips in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das PN6 V2 LED AUFBAU-Profil hat einen besonders großen Kühlkörper und kann somit mit sehr starken LED Flexbändern bestückt werden. Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden.

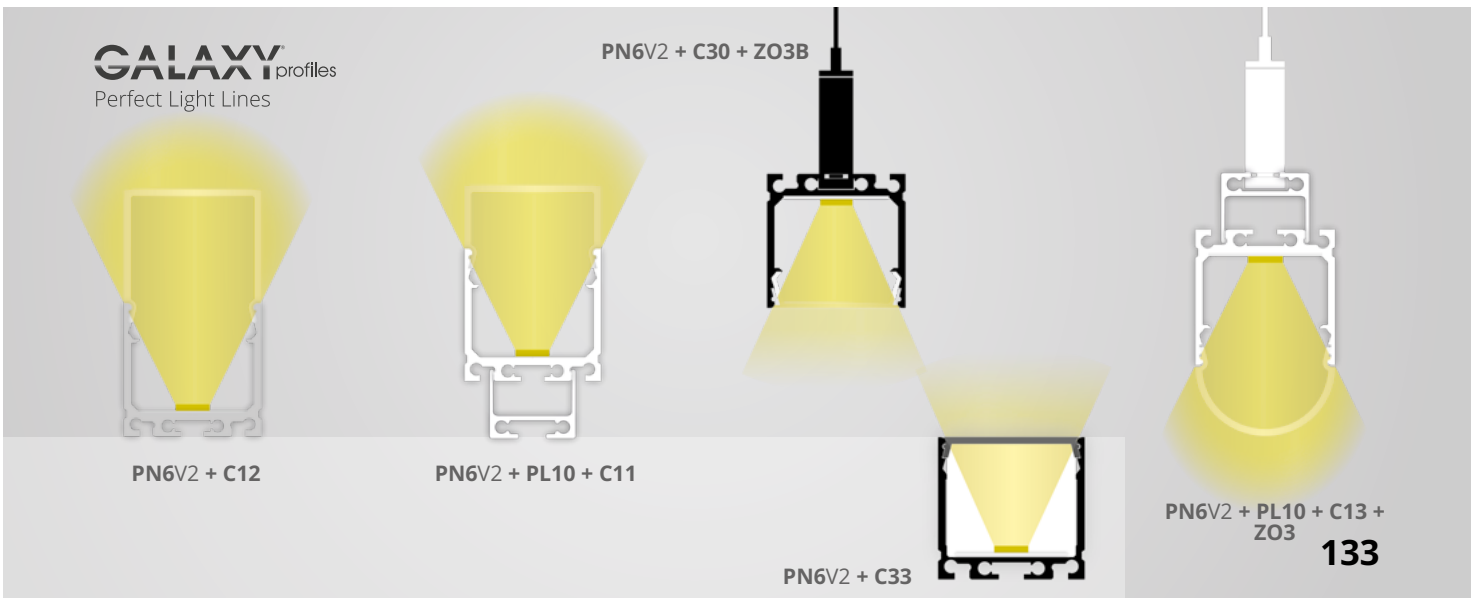

max. 20 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C30 65 %	200 cm **8600077**	300 cm **8600081**
C47 75 %	200 cm **8600099**	
C10 65 %	200 cm **8600017**	600 cm **8600040**
C19 75 %	200 cm **8600036**	
C36 75 %	200 cm **8600078**	
C18 85 %	200 cm **8600035**	
C33 25 %	200 cm **8600072**	600 cm **8600073**
C11 65 %	200 cm **8600018**	300 cm **8600134**
C35 85 %	200 cm **8600063**	
C12 65 %	200 cm **8600019**	
C31 85 %	200 cm **8600068**	
C13 65 %	200 cm **8600020**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E47	E47 **8301011**	E47 **8301015**	E47 **8301016**
C10 C19 C36 C18 C33 C30 C47			
E48	E48 **8302011**	E48 **8302012**	E48 **8302013**
C11 C35			
E49	E49 **8303011**	E49 **8303012**	E49 **8303013**
C12 C31			
E50	E50 **8304011**	E50 **8304012**	E50 **8304013**
C13			

max. 20 mm

OEM

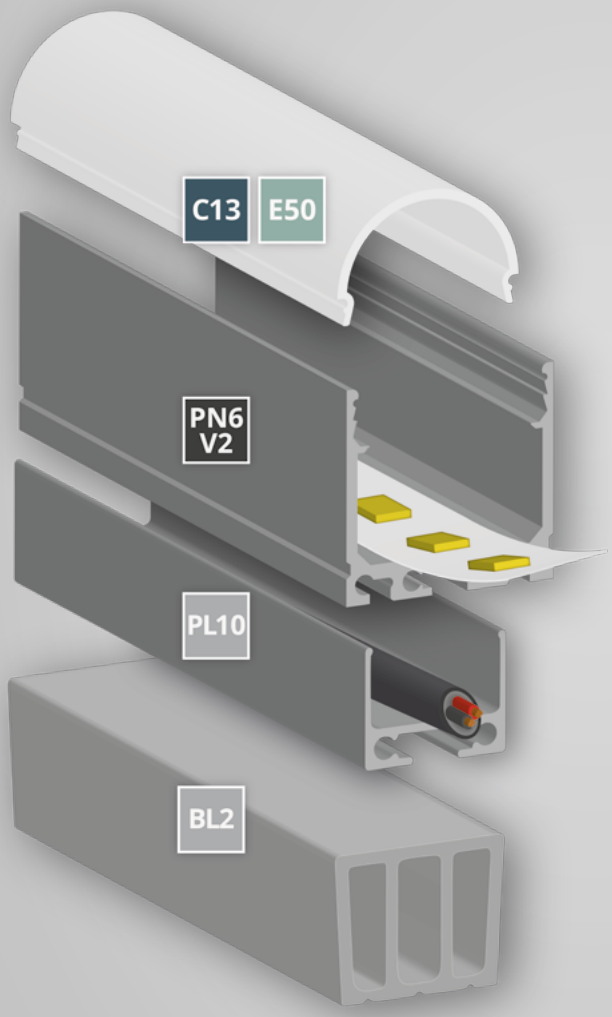

PROFILE

PN6 V2

200 cm **8301017** | 200 cm **8301018** | 200cm **8301019**

PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

Z24
8301510
8123413
8123414

Z45 **8301517**

Z46 **8301518**

Z50 **8123360**

Z05 **8301501**

Z03 **8301502** | Z03W **8301512** | Z03B **8301511**

BL2

200cm **8123335**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10

200cm **8107012** | 200cm **8107013** | 200cm **8107014**

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

Z05 **8301501**

Z03 **8301502** | Z03W **8301512** | Z03B **8301511**

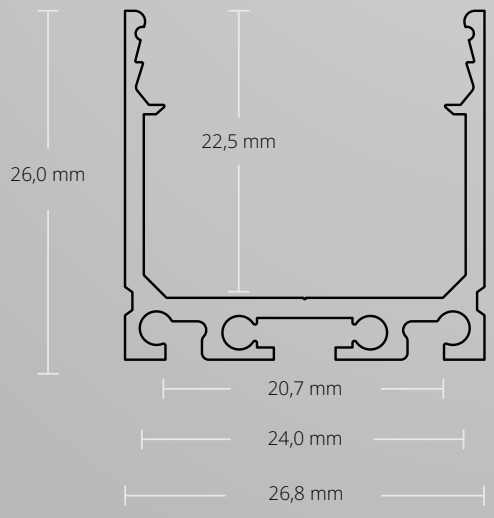

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



max. 20 mm

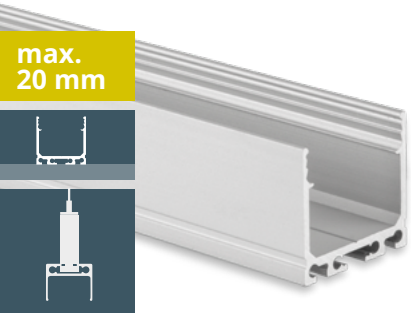

PN6V2 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 20 mm

26,8 mm x 26,0 mm | 334g/m

200 cm **8301017** | 200 cm **8301018** | 200 cm **8301019**

OEM



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z45 | Z46
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z45 | 180° **8301517**
Z46 | 90° **8301518**



Z24
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8301510
8123413
8123414



Z50
Connecting element
Verbindungselement
8123360

More P. 406 | Mehr S. 406



BL2
Concrete insert profile | Beton-Einlegeprofil
200cm **8123335**

More P. 34| Mehr S. 34

COVERS | ABDECKUNGEN





C30 opal | opal | 65 %
PC | 25mm x 7 mm
200cm **8600077** | 300cm **8600081**





C47 weiß/matt | white/matt | 75 %
PC | 25mm x 7 mm
200cm **8600099**





C10 opal | opal | 65 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600017** | 600cm **8600040**



C19 frosted/gefrostet | 75 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600036**



C36 white matt/weiß matt | 75 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600078**



C18 clear | klar | 85 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600035**





C33 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600072** | 600cm **8600073**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



C11 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm
200cm **8600018**
300cm **8600134**





C35 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm
200cm **8600063**





C12 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm **8600019**





C31 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm **8600068**





C13 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 17,2 mm
200cm **8600020**

END CAPS | ENDKAPPEN



E47 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C30 C47 C10 C19 C36 C18 C33
incl. screws | inkl. Schraube
E47 **8301011** | E47 **8301015** | E47 **8301016**



E48 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C11 C35
incl. screws | inkl. Schraube
E48 **8302011** | E48 **8302012** | E48 **8302013**



E49 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C12 C31
incl. screws | inkl. Schraube
E49 **8303011** | E49 **8303012** | E49 **8303013**



E50 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C13
incl. screws | inkl. Schraube
E50 **8304011** | E50 **8304012** | E50 **8304013**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel
200cm **8107012** | 200cm **8107013** | 200cm **8107014**



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504** | Z11 | 90° **8301505**

The following accessories can be attached directly to the profile or in conjunction with the PL10 universal duct.
Folgendes Zubehör kann direkt ans Profil angebracht werden oder auch in Verbindung mit den PL10 Universalkanal.



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg
Z03 **8301502** | Z03W **8301512** | Z03B **8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05 **8301501**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN7V2

RECESSED | EINBAU

200 cm
max. 20 mm
OEM

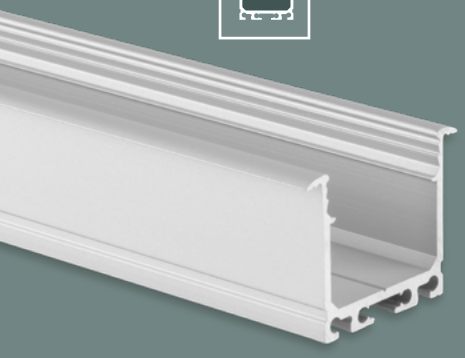

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN7V2

RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Strips max. 20 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 20 mm

max. 20 mm

OEM

PN7 V2 LED RECESSED Profile has a narrow design, is designed for LED flexstrips with a maximum width of 20 mm and is universally used in interior areas (optional with the additional cable universal duct PL10).

These LED opal/satinised (65 % translucency), frosted (75 % translucency), white matt (75 % translucency), clear (85 % translucency) or black matt (25 % translucency) profile covers are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (flame retardancy classification UL94 V-2) and create uniform LED light with a high transference of the light output. (No points of light, just continuous lines of light)

Covers also available in 6m length!

This LED RECESSED Profile can be fitted with four different plastic covers - flat, high, very high, or round cover. With the flat cover, the light shines in one direction, however, with the high, very high and round cover, the light illuminates the LED strips in three directions (also on the side). The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated with the high, very high and round cover for a continuous line of light - no pinpoints of light! The PN7 V2 LED RECESSED Profile has a large heat sink and can therefore be equipped with very strong LED flexstrips. It can be used both as a general spatial and object lighting as well as décor and effect lighting. It is ideal for installation in walls and ceilings.

Das PN7 V2 LED EINBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 20 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt (optional mit dem zusätzlichen Kabel-Universalkanal PL10).

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), frosted (Lichtdurchlässigkeit 75 %), weiß matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED EINBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht der LED Strips in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das PN7 V2 LED EINBAU-Profil hat einen sehr großen Kühlkörper und kann somit mit sehr starken LED Flexbändern bestückt werden. Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden. Es ist ideal zum Einbau in Decken und Wänden.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PN7V2**+ C10**

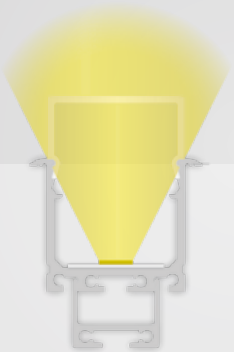

PN7V2 **+ PL10 + C11**



PN7V2 **+ C12**



PN7V2 **+ C13**

max. 20 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C30	65 %	200 cm **8600077**	300 cm **8600081**	
C47	75 %	200 cm **8600099**		
C10	65 %	200 cm **8600017**	600 cm **8600040**	
C19	75 %	200 cm **8600036**		
C36	75 %	200 cm **8600078**		
C18	85 %	200 cm **8600035**		
C33	25 %	200 cm **8600072**	600 cm **8600073**	
C11	65 %	200 cm **8600018**	300 cm **8600134**	
C35	85 %	200 cm **8600063**		
C12	65 %	200 cm **8600019**		
C31	85 %	200 cm **8600068**		
C13	65 %	200 cm **8600020**		

END CAPS | ENDKAPPEN

E47	E47 **8301011**	E47 **8301015**	E47 **8301016**
E48	E48 **8302011**	E48 **8302012**	E48 **8302013**
E49	E49 **8303011**	E49 **8303012**	E49 **8303013**
E50	E50 **8304011**	E50 **8304012**	E50 **8304013**

E47: C10 C19 C36 C18 C33 C30 C47

E48: C11 C35

E49: C12 C31

E50: C13

max. 20 mm

OEM

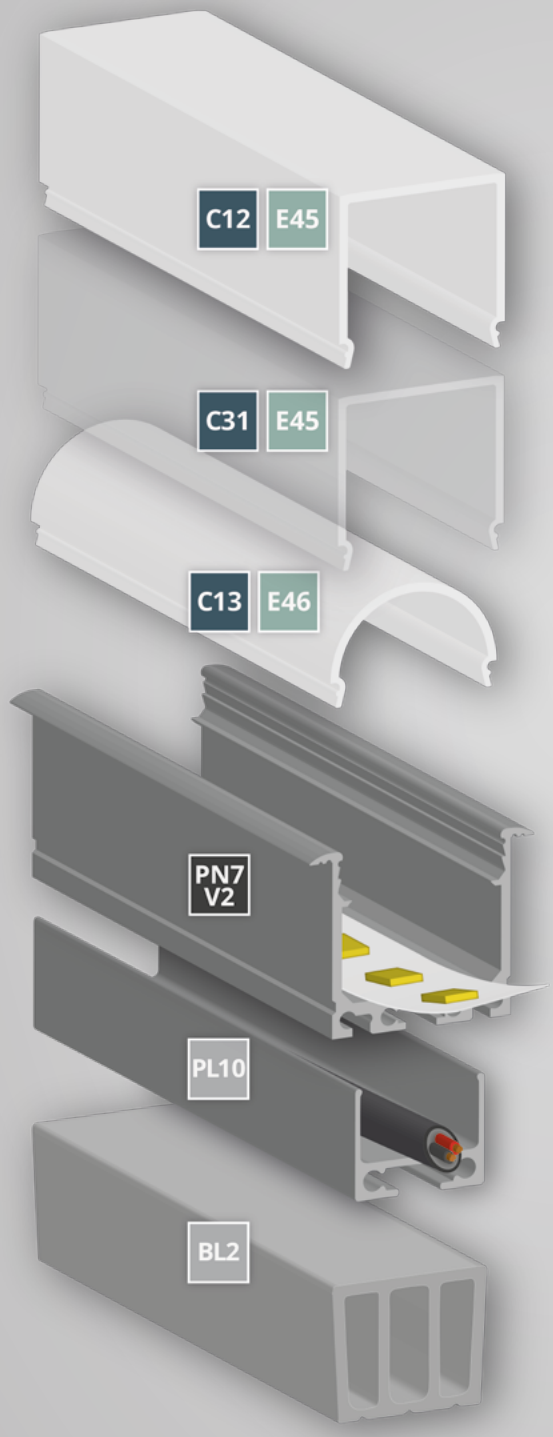

PROFILE

PN7 V2
200 cm **8305015**
200 cm **8305016**
200 cm **8305017**

PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

Z24
8301510
8123413
8123414

Z45 **8301517**

Z46 **8301518**

Z44 **8304038**

BL2 200cm **8123335**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10
200cm **8107012**
200cm **8107013**
200cm **8107014**

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



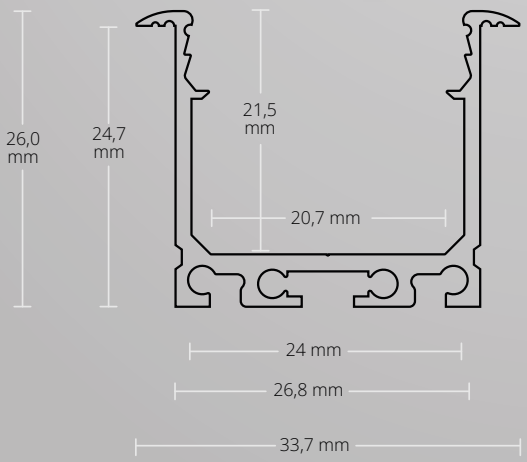

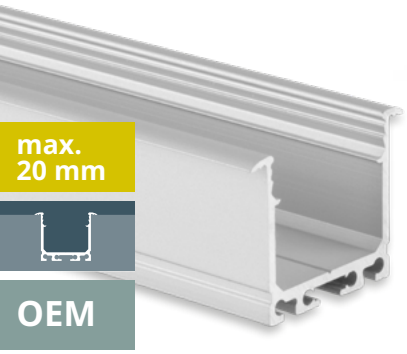

max. 20 mm

OEM

PN7V2 RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Strips max. 20 mm

36,7 mm x 26,0 mm | 352 g/m

200 cm **8305015** | 200 cm **8305016** | 200 cm **8305017**



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z45 | Z46
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z45 | 180° **8301517**
Z46 | 90° **8301518**



Z24
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8301510
8123413
8123414



Z44
Spring-Gripper | Montagefeder
Stainless steel | Edelstahl
Z44
8304038



BL2
Concrete insert profile | Beton-Einlegeprofil
200cm
8123335

More P. 34 | Mehr S. 34

COVERS | ABDECKUNGEN





C30 opal | opal | 65 %
PC | 25mm x 7 mm
200cm **8600077**
300cm **8600081**





C47 weiß/matt | white/matt | 75 %
PC | 25mm x 7 mm
200cm
8600099





C10 opal | opal | 65 %
PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200cm **8600017**
600cm **8600040**



C19 frosted/gefrostet | 75 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm
8600036



C36 white matt/weiß matt | 75 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm
8600078



C18 clear | klar | 85 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm
8600035





C33 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 25,0 mm x 3,8 mm
200cm **8600072**
600cm **8600073**

max. 20 mm

OEM



C11 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm
200cm **8600018**
300cm **8600134**





C35 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm
200cm **8600063**





C12 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm **8600019**





C31 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm **8600068**





C13 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 17,2 mm
200cm **8600020**

END CAPS | ENDKAPPEN



E47 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C30 C47 C10 C19 C36 C18 C33
incl. screws | inkl. Schraube
E47 **8301011** | E47 **8301015** | E47 **8301016**



E48 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C11 C35
incl. screws | inkl. Schraube
E48 **8302011** | E48 **8302012** | E48 **8302013**



E49 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C12 C31
incl. screws | inkl. Schraube
E49 **8303011** | E49 **8303012** | E49 **8303013**



E50 ALUMINIUM | 2 PCS/STK
C13
incl. screws | inkl. Schraube
E50 **8304011** | E50 **8304012** | E50 **8304013**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel
200cm **8107012** | 200cm **8107013** | 200cm **8107014**



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504** | Z11 | 90° **8301505**

The following accessories can be attached directly to the profile or in conjunction with the PL10 universal duct.
Folgendes Zubehör kann direkt ans Profil angebracht werden oder auch in Verbindung mit den PL10 Universalkanal.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN8

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 16 mm
OEM

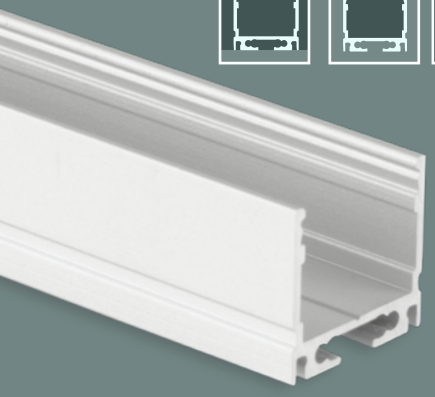

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms | Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technology and supply rooms
  Technik- und Versorgungsräume
- Spa and wellness areas
  SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
  Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
  Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Outdoor areas
  Outdoorbereiche
- Building facades
  Gebäudefassaden
- Access paths, paths in parks and green areas
  Park-, Grünanlagen und Zufahrten

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN8

SURFACE | AUFBAU

LED Strips max. 16 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 16 mm

max. 16 mm







OEM

The PN8 LED SURFACE Profile is 200cm long as standard, comes in silver, black and white, is made from high-quality aluminium (anodised) and is designed for use as an RECESSED or SURFACE-MOUNTED profile as well as an independent linear lighting system (in combination with the PL10 cable port or the PL10.1 mounting profile - with or without cable suspension).

The standard flat profile cover made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2 - opal/satinised - 65 % transparency) will completely cover the top of the aluminium profile, and LED flex strips with a maximum width of 16mm can be fixed with adhesive.

Covers also available in 6m length!

Das PN8 LED AUFBAU-Profil wird standardmäßig mit 200 cm Länge und je nach Wunsch auch in den Farben Schwarz und Weiß geliefert, ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und für den Einsatz sowohl als AUFBAU- und EINBAU-Profil als auch als eigenständiges lineares Leuchtensystem (in Verbindung mit der Kabelschleuse PL10 oder dem Montageprofil PL10.1 – mit und ohne Seilabhängung) konzipiert.

Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert – Lichtdurchlässigkeit 65 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt und es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 16 mm eingeklebt werden.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PN8 + C20



PN8 + PL10 + C42



PN8 + C21 + PN33

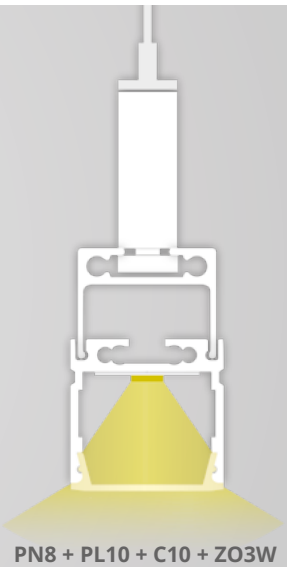

PN8 + PL10 + C10 + ZO3W

max. 16 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





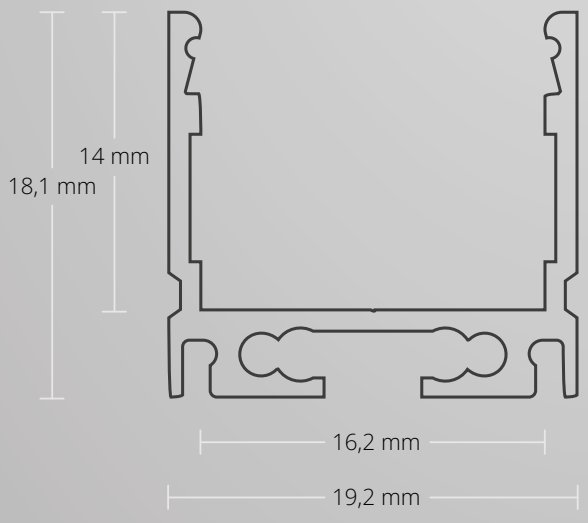

COVERS | ABDECKUNGEN

C20 65 % — 200cm **8600048** — 600 cm **8600049**

C42 25 % — 200cm **8600092**

C21 65 % — 200 cm **8600050** — 260 cm **8600051**

PN33 200cm **8105050**

END CAPS | ENDKAPPEN

E58 — E58 **8101027** — E58 **8101023** — E58 **8101019**

C20

E59 — E59 **8101028** — E59 **8101024** — E59 **8101029**

E56 — E56 **8101025**

C21

E57 — E57 **8101026**

PROFILE

PN8 — 200 cm **8101020** — 200 cm **8101021** — 200cm **8101022**

PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

Z34 **8101010**

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

Z50 **8123360**

Z53 **8123401**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 — 200cm **8107012** — 200cm **8107013** — 200cm **8107014**

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

Z05 **8301501**

Z03 **8301502** — Z03W **8301512** — Z03B **8301511**



PN8 SURFACE | AUFBAU

LED Strips max. 16 mm

19,2 mm x 18,1 mm | 188 g/m

200 cm **8101020** | 200 cm **8101021** | 200 cm **8101022**



Z53

Connector | Verbinder

flexibel 180°- 45°

2PCS/STK | Steel | Stahl

8123401

max. 16 mm







OEM





PL10.1

Mounting Profile

Montageprofil

10 cm **8101085**

200 cm **8101080**



Z10 | Z11

Connector | Verbinder

Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180° **8301504**

Z11 | 90° **8301505**



Z34

Mounting Clips

Montageklammer

Sheet steel | Stahlblech

8101010



Z50

Connecting element

Verbindungselement

8123360

More P. 406 | Mehr S. 406

COVERS | ABDECKUNGEN



C20 opal | opal | 65 %

PC | 19,2 mm x 4,8 mm

200cm **8600048**

600cm **8600049**





C42 schwarz/matt | black/matt | 25 %

PC | 19,2 mm x 4,8 mm

200cm **8600092**





C21 opal | opal | 65 %

PC | 19,2 mm x 15 mm

200cm **8600050**

260cm **8600051**

PN33 Profil max. 13 mm

200 cm **8105050**

END CAPS | ENDKAPPEN



E58 C20 Aluminium | 2 PCS/STK

incl. screws | inkl. Schraube

E58 **8101027** | E58 **8101023** | E58 **8101019**



E59 C20 Aluminium | 2 PCS/STK |

Cable/Kabel | incl. screws | inkl. Schraube

E59 **8101028** | E59 **8101024** | E59 **8101029**



E56 C21 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK

E56 **8101025**



E57 C21 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK |

Cable/Kabel

E57 **8101026**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal

for cable | für Kabel

200cm **8107012** | 200cm **8107013** | 200cm **8107014**

The following accessories can be attached directly to the profile or in conjunction with the PL10 universal duct.

Folgendes Zubehör kann direkt ans Profil angebracht werden oder auch in Verbindung mit den PL10 Universalkanal.



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung

Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03 **8301502** | Z03W **8301512** | Z03B **8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper

Steel | Stahl | 2 PCS/STK

Z05 **8301501**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN10

CORNER | ECK

200 cm | 260 cm

max. 13 mm

OEM

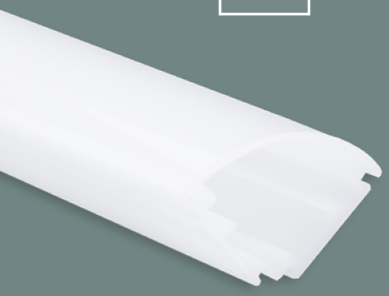

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Spa and wellness areas
  SPA- und Wellnessbereiche
- Damp locations
  Feuchträume
- Car washes
  Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Outdoor areas
  Outdoorbereiche
- Building facades
  Gebäudefassaden
- Access paths, paths in parks and green areas
  Park-, Grünanlagen und Zufahrten
- Bathrooms/WCs
  Bad/WC
- Kitchens
  Küchen
- Utility rooms/cellars
  Waschküchen/Keller
- Technology rooms
  Technikräume

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN10

CORNER | ECK

LED Strips max. 13 mm

max. 13 mm

max. 13 mm

OEM

Designed for wet rooms and outdoors!

This PN10 corner cover is supplied in lengths of 200 cm and 260 cm as standard and is designed for LED flex strips with a maximum width of 13 mm. The flex strip is glued to the PN33 aluminum cooling strip (on the narrow upper side). The cooling strip is then inserted into the designated guide. The entire profile system is fixed to the substrate using mounting clips or double-sided adhesive tape.

The LED profile cover (opal/satin - light transmission 65%) is made of shatterproof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2). The distance between the cooling strip with the flexible tape and the cover is chosen so that even thicker LED strips can be used without the individual light points being visible. The result is homogeneous lighting conditions and high light output utilization!

The end caps are made of silicone and are inserted into the profile from the side like a plug. This prevents moisture and water from entering and provides IP66 protection. The end caps with cable glands must be sealed with silicone!

Designt für Nasszellen und Outdoor!

Diese ECK-Abdeckung PN10 wird standardmäßig in Längen von 200 cm und 260 cm geliefert und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 13 mm konzipiert. Das Flexband wird auf den ALU-Kühlstreifen PN33 (auf die schmale Oberseite) geklebt. Danach wird der Kühlstreifen in die vorgesehene Führung eingeschoben. Das gesamte Profilsystem wird mit Montageklammern oder doppelseitigem Klebeband am Untergrund fixiert.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65%) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2). Der Abstand zwischen dem mit dem Flexband beklebten Kühlstreifen und der Abdeckung ist so gewählt, dass auch stärkere LED Strips verwendet werden können, ohne dabei die einzelnen Lichtpunkte zu sehen. Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!

Die Endkappen bestehen aus Silikon und werden seitlich wie ein Pfropf in das Profil gesteckt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser und bietet einen IP66 Schutz. Die Endkappen mit Kabeldurchführung müssen mit Silikonabgedichtet werden!

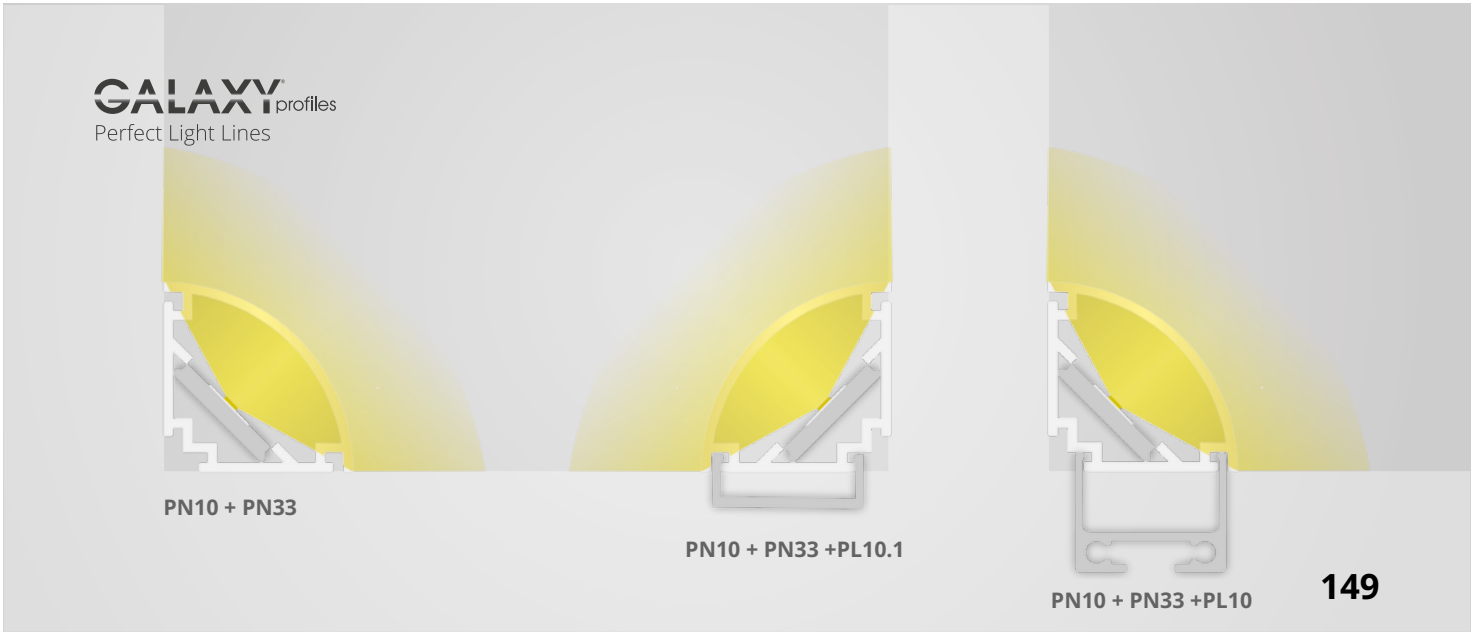

max. 13 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



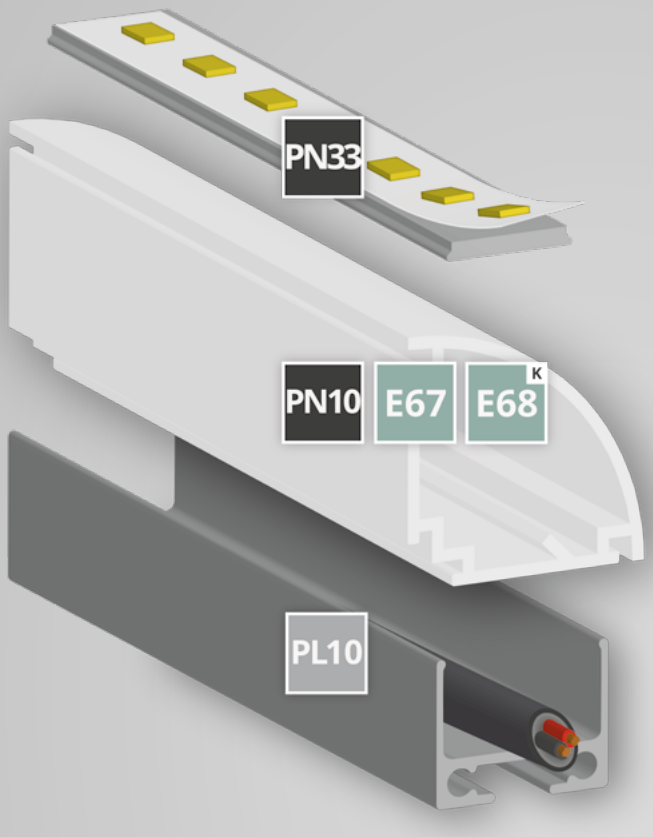

COVERS | ABDECKUNGEN

PN10 65 % 200cm **8600043** 260 cm **8600044**

PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

PL10 200cm **8107012** 200cm **8107013** 200cm **8107014**

PROFILE

PN33 200 cm **8105050**

END CAPS | ENDKAPPEN

E67 E67 **8101075**

E68 E68 **8101076**

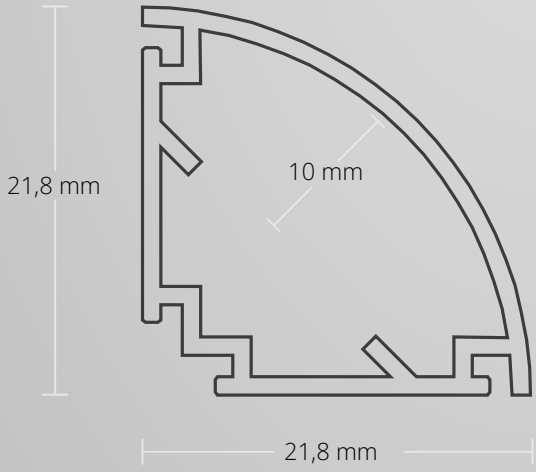

max. 13 mm

OEM



PN10 CORNER | ECK

LED Strips max. 13 mm

PC | opal | opal | 65 % | 21,8 mm x 21,8 mm | 77 g/m

200 cm **8600043**

260 cm **8600044**



PL10.1

Mounting Profile

Montageprofil

10 cm **8101085**

200 cm **8101080**

PROFILE





PN33 Aluminium anodized | Aluminium eloxiert

14,6 mm x 2,00 mm | 78 g/m

200cm

8105050

END CAPS | ENDKAPPEN



E67 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK

E67

8101075



E68 Silicone /Silikon | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E68

8101076

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal

for cable | für Kabel

200cm **8107012**

200cm **8107013**

200cm **8107014**



Z10|Z11 Connector | Verbinder

Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180° **8301504**

Z11 | 90° **8301505**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN17V1

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm

max. 30 mm

OEM

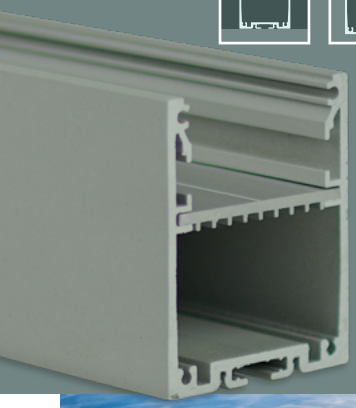

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN17V1

SURFACE | AUFBAU

symmetrical | symmetrisch | LED Strips max. 30 mm

Silver/Silber
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET



max. 30 mm

max. 30 mm







OEM



PN17 V1 LED SURFACE Profile is designed for LED flex-strips with a maximum width of 30 mm and is universally used in interior areas (also as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension). Use the profile for application-specific installations as a recess profile.

The LED profile cover opal/satinised (translucency 65 %) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

Covers also available in 6m length!

The PN17 V1 LED SURFACE Profile is the ideal light source for a general LED spatial and object illumination on walls and ceilings. The well-thought-out design is of special value. This profile can be used very flexibly, because it has an intermediate level, which can be removed by simply pulling it out if necessary.

This LED Luminaire profile can be also equipped with a cord suspension without further adaptation and used as stand-alone LED pendant lamp (or in conjunction with the PL10 cable duct).

Das PN17 V1 LED AUFBAU-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 30 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung eingesetzt). Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Das PN17 V1 LED AUFBAU-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Dieses Profil ist sehr flexibel einsetzbar, denn es weist eine Zwischenebene auf, die bei Bedarf durch einfaches Herausziehen entnommen werden kann.

Dieses LED Leuchtenprofil kann zudem ohne weiterer Adaption (oder in Verbindung mit dem PL10 Kabelkanal) mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuchte eingesetzt werden.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PN17 V1 + C29



PN17 V1 + C29

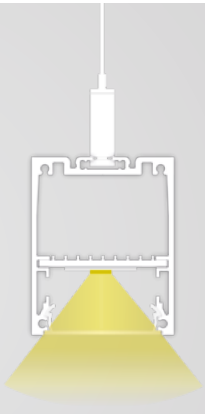

PN17 V1+ C61 + ZO3W

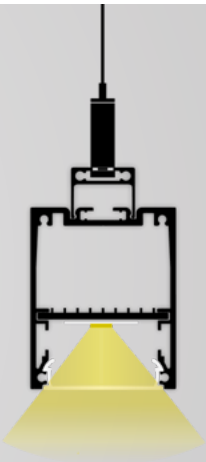

PN17 V1 + C29 + PL10 + ZO3B

max. 30 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



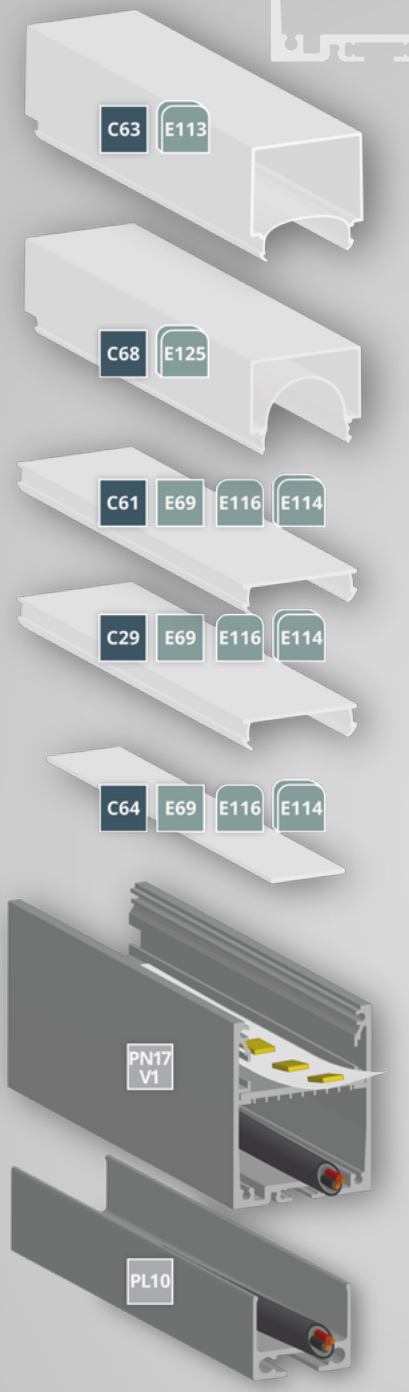

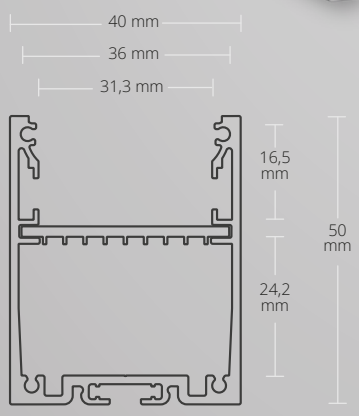

COVERS | ABDECKUNGEN

C29 65 %	200cm **8600059**	300cm **8123557**	
C61 80 %	200cm **8123342**	300cm **8506151**	
C64 75 %	200 cm **8123374**		
C63 65 %	200 cm **8123340**	300 cm **8123341**	
C68 65 %	200 cm **8123571**	300 cm **8123572**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E69	E69 **8102027**	E69 **8102024**	E69 **8102023**
E113	E113 **8123350**	E113 **8123352**	E113 **8123351**
E114	E114 **8123353**	E114 **8123355**	E114 **8123354**
E116	E116 **8123369**	E116 **8123371**	E116 **8123370**
E125	E125 **8192314**	E125 **8192313**	E125 **8192312**

PROFILE

PN17V1	200 cm **8104020** 300 cm **8123337**	200 cm **8104022** 300 cm **8123339**	200cm **8104024** 300cm **8123338**



PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z53 **8123401**



Z25 **8301513**



Z26 **8301514**



Z27 **8301515**



Z50 **8123360**



Z54 **8123417**

Z54W **8123416**

Z54B **8123415**



Z59 **8123434**



Z03 **8301502**

Z03W **8301512**

Z03B **8301511**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10	200cm **8107012**	200cm **8107013**	200cm **8107014**



Z10 **8301504**



Z11 **8301505**



Z05 **8301501**



Z03 **8301502**

Z03W **8301512**

Z03B **8301511**



PN17V1 SURFACE | AUFBAU

symmetrical | symmetrisch | LED Strips max. 30 mm

40 mm x 50 mm | 1.124 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
8104020	**8123337**	**8104022**	**8123339**	**8104024**	**8123338**

max. 30 mm



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z50
Connecting element
Verbindungselement
8123360
More P. 406 | Mehr S. 406



Fall protection
Absturzsicherung
mit PL10.1
Sheet steel | Stahlblech
8123373

OEM



Z25
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
180°
8301513



Z26
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
90°
8301514



Z27
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Side/Seite 90°
8301515



Z53
Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45° | 2PCS/STK
Steel | Stahl
8123401

Z54
Connector | Verbinder
90° corner welded | 90° Eck geschweißt |
120x120mm



8123417 **8123416** **8123415**

Z59
Cable inlet cover
Kabeleinlassabdeckung
For round bores with a diameter of 35mm
Für Rundbohrungen mit Durchmesser von 35mm
8123434



COVERS | ABDECKUNGEN





C29 opal | opal | 65 %
PC | 33,2mm x 8,5 mm
200cm **8600059** 300cm **8123557**





C61 OpalPlus | opalplus | 80 %
PC | 33,2 mm x 8,5 mm
200cm **8123342** 300cm **8506151**



C64 prismatic | prismatisch | 75%
Slide-in cover | Einschubcover
200cm
8123374

Thanks to the prismatic cover, the light is evenly distributed and effective glare reduction is guaranteed.

Dank der prismatischen Abdeckung wird das Licht gleichmäßig verteilt und eine effektive Blendungsreduktion gewährleistet.





C63 opalplus | OpalPlus | 65%
PC | 40 mm x 39,1 mm
200cm **8123340** 300cm **8123341**





C68 opalplus | OpalPlus | 65% NEW
PC | 40 mm x 39,1 mm
200cm **8123571** 300cm **8123572**

END CAPS | ENDKAPPEN



E69 Aluminium | 2 PCS/STK

E69	E69	E69
8102027	**8102024**	**8102023**

for C29 C61 C64



E114 Plastic | Kunststoff | 2 PCS/STK

E114	E114	E114
8123353	**8123355**	**8123354**

for C29 C61 C64



E116 Aluminium | 2 PCS/STK

E116	E116	E116
8123369	**8123371**	**8123370**

for C29 C61 C64



E113 Plastic |Kunststoff | 2 PCS/STK

E113	E113	E113
8123350	**8123352**	**8123351**

for C63



E125 Plastic | Kunststoff | 2 PCS/STK NEW

E125	E125	E125
8192314	**8192313**	**8192312**

for C68



LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel

200cm	200cm	200cm
8107012	**8107013**	**8107014**



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180°	Z11 | 90°
8301504	**8301505**



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03	Z03W	Z03B
8301502	**8301512**	**8301511**



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK

Z05
8301501



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN17V2

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm

max. 30mm | max. 12mm

OEM



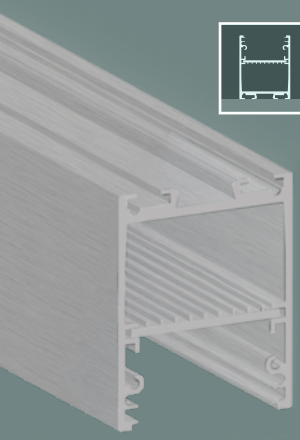

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

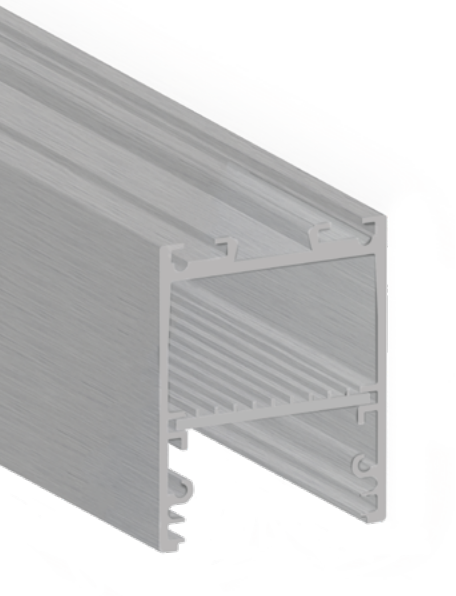

PN17V2

SURFACE | AUFBAU

symmetrical | symmetrisch | LED Strips max. 30 mm / max. 12 mm

Silver/Silber
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET



max. 12mm
max. 30 mm

max. 30 mm

max. 12 mm







OEM

The PN17 V2 illuminates both directly and indirectly. Flex strips up to 30 mm wide are suitable for direct lighting and LED stripes with a maximum width of 12 mm are suitable for indirect lighting. The luminaire profile is attached directly to the ceiling using cable suspension or mounting.

The LED profile cover opal/satinised (translucency 65 %) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light! The prismatic slide-in cover makes a major contribution to glare reduction and the lens covers ensure unique beam angles.

Covers also available in 6m length!

The PN17 V2 luminaire profile casts your rooms in a new light. In addition to the standard downward lighting, indirect upward lighting is also possible. Whether in the office, in the catering trade or in the living area, the luminaire profile provides the perfect lighting with the various selectable covers. In addition to good illumination of the work surface, the indirect lighting creates a pleasant ambience and sets a lighting accent.

Das PN17 V2 leuchtet sowohl direkt als auch indirekt. Für die direkte Beleuchtung kommen Flexbänder von bis zu 30 mm Breite infrage und für die indirekte Beleuchtung eignen sich LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm. Das Leuchtenprofil wird mittels Seilabhängung oder Montage direkt an der Decke befestigt.

Mehrere Covers stehen für die direkte und indirekte Beleuchtung zur Auswahl. Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Das prismatische Einschubcover trägt stark zur Blendungsreduzierung bei und die Linsencover sorgen für einzigartige Abstrahlwinkel.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Das PN17 V2 Leuchten-Profil lässt Ihre Räumlichkeiten in einem neuen Licht erscheinen. Neben der standardmäßigen Beleuchtung nach unten ist ebenfalls eine indirekte Beleuchtung nach oben möglich. Egal ob im Büro, in der Gastronomie oder im Wohnbereich, das Leuchten-Profil sorgt mit den verschiedenen wählbaren Covers für die perfekte Beleuchtung. Neben einer guten Ausleuchtung der Arbeitsfläche sorgt die indirekte Beleuchtung für ein angenehmes Ambiente und setzt einen Lichtakzent.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PN17 V2 + C29



PN17 V2 + C61



PN17 V2 + C67



PN17 V2 + C63



PN17 V2 + C61 + C2 + ZO4

max. 30 mm

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



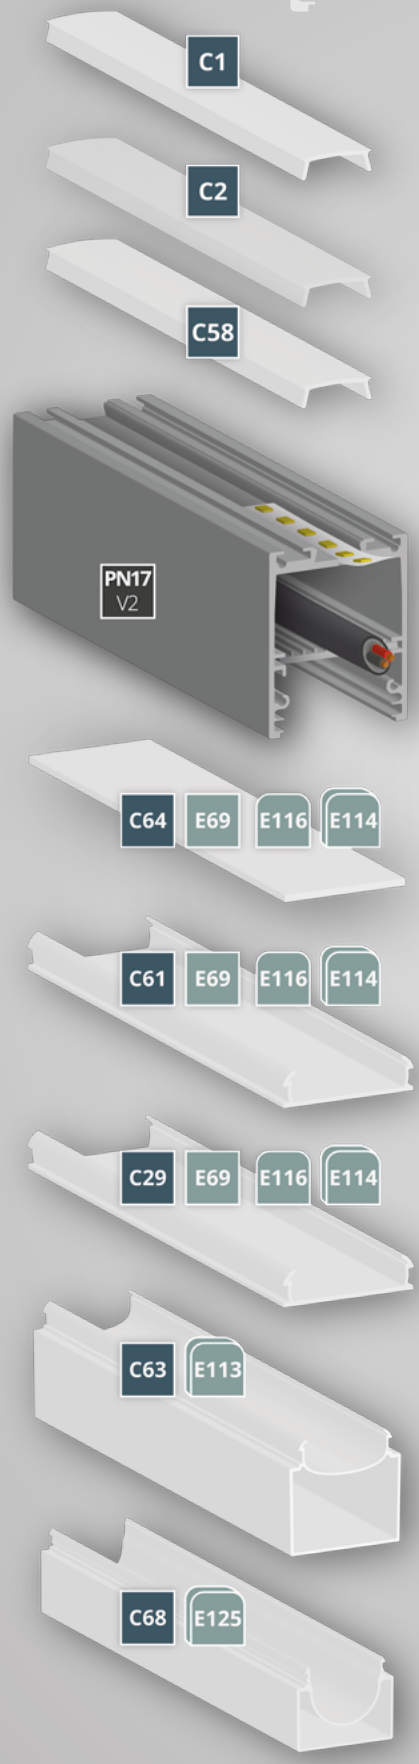

COVERS | ABDECKUNGEN

C29 65 %	200cm **8600059**	300cm **8123557**		
C61 80 %	200cm **8123342**	300cm **8506151**		
C1 65 %	200cm **8600004**	250cm **8600026**	300cm **8600080**	600cm **8600037**
C2 85 %	200cm **8600003**	250cm **8600135**	300cm **8600136**	
C58 75 %	200cm **8600154**			
C63 65 %	200 cm **8123340**	300 cm **8123341**		
C64 75 %	200 cm **8123374**			
C68 65 %	200 cm **8123571**	300 cm **8123572**		

END CAPS | ENDKAPPEN

E69	E69 **8102027**	E69 **8102024**	E69 **8102023**
E114	E114 **8123353**	E114 **8123355**	E114 **8123354**
E116	E116 **8123369**	E116 **8123371**	E116 **8123370**
E113	E113 **8123350**	E113 **8123352**	E113 **8123351**
E125	E125 **8192314**	E125 **8192313**	E125 **8192312**

PROFILE

PN17V2	200 cm **8123363** 300 cm **8123366**	200 cm **8123365** 300 cm **8123368**	200cm **8123364** 300cm **8123367**


Z25 **8301513**


Z26 **8301514**


Z27 **8301515**


Z50 **8123360**


Z53 **8123401**


Z55
8123420
8123419
8123418


Z52
8123362
8123377
8123376


Z59 **8123434**


Z04 **8123372**
Z04W **8123386**
Z04B **8123387**

max. 30 mm
max. 12 mm
OEM

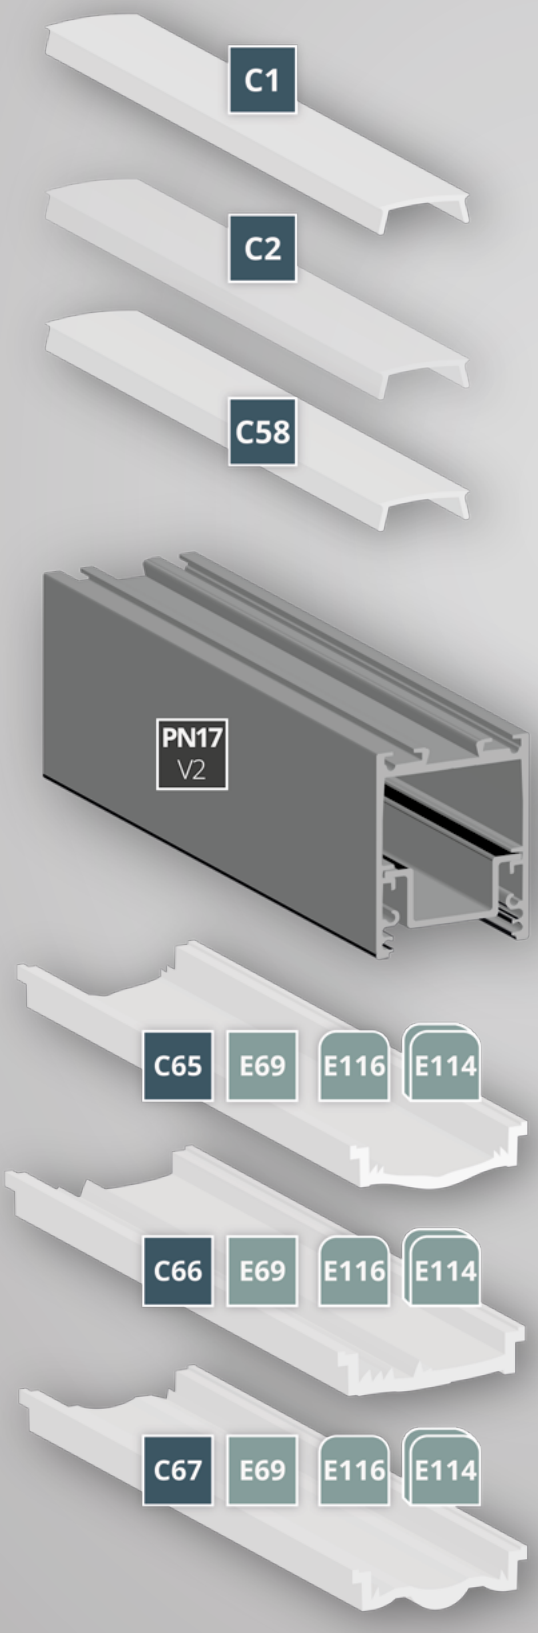

COVERS | ABDECKUNGEN

C65	80 %	117,6 cm	**8123385**
C66	80 %	117,6 cm	**8123384**
C67	80 %	117,6 cm	**8123383**

Platform Cooling Strip
Podestkühlstreifen
117,6 cm **8123378**

for/für
C65, C66, C67

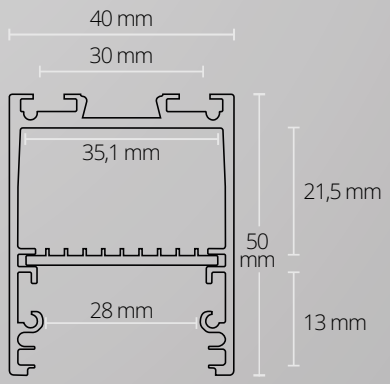

max. 30 mm

max. 12 mm

OEM

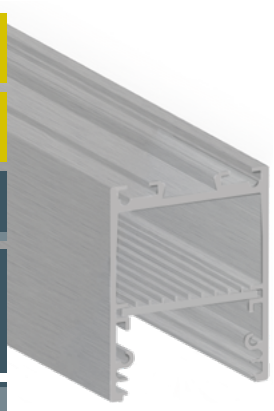

PN17V2 SURFACE | AUFBAU

symmetrical | symmetrisch | LED Strips max. 30 mm | max.12mm

40 mm x 50 mm | 1035 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
8123363	**8123366**	**8123365**	**8123368**	**8123364**	**8123367**

Z25
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
180°
8301513



Z26
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
90°
8301514



Z27
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Side/Seite 90°
8301515



Z50
Connecting element
Verbindungselement
8123360



More P. 406 | Mehr S. 406

Z53
Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45°
2PCS/STK
Steel | Stahl
8123401



Z52
Mounting clips | Montageklammer
Spring steel | Federstahl
8123362
8123377
8123376



Z55
Connector | Verbinder
90° corner welded | 90° Eck geschweißt | 120x120mm
8123420 **8123419** **8123418**



Z59
Cable inlet cover
Kabeleinlassabdeckung
For round bores with a diameter of 35 mm
Für Rundbohrungen mit Durchmesser von 35mm
8123434



COVERS | ABDECKUNGEN





C29 opal | opal | 65 %
PC | 33,2 mm x 8,5 mm

200cm	300cm
8600059	**8123557**





C61 opalplus | OpalPlus | 80 %
PC | 33,2 mm x 8,5 mm

200cm	300cm
8123342	**8506151**





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154



C64 prismatic | prismatisch | 75%
Slide-in cover | Einschubcover

200cm
8123374

Thanks to the prismatic cover, the light is evenly distributed and effective glare reduction is guaranteed.

Dank der prismatischen Abdeckung wird das Licht gleichmäßig verteilt und eine effektive Blendungsreduktion gewährleistet.

max. 30 mm

max. 12 mm

OEM





C63 opalplus | OpalPlus | 65%

PC | 40 mm x 39,1 mm

200cm **8123340**

300cm **8123341**



NEW



C68 opalplus | OpalPlus | 65%

PC | 40 mm x 39,1 mm

200cm **8123571**

300cm **8123572**





C65 double-asymmetrical | doppel-asymmetrisch

PMMA | 33,9 mm x 9,7 mm

117,6 cm **8123385**







C66 25° | asymmetrical | asymmetrisch

PMMA | 33,9 mm x 8,2 mm

117,6 cm **8123384**







C67 60°

PMMA | 33,9 mm x 9,2 mm

117,6 cm **8123383**





Platform Cooling Strip
Podestkühlstreifen
for/für C65, C66, C67
117,6 cm **8123378**

END CAPS | ENDKAPPEN



E69 Aluminium | 2 PCS/STK

E69 **8102027**

E69 **8102024**

E69 **8102023**

for C29, C61, C64, C65, C66, C67



E114 Plastic | Kunststoff | 2 PCS/STK

E114 **8123353**

E114 **8123355**

E114 **8123354**

for C29, C61, C64, C65, C66, C67



E116 Aluminium | 2 PCS/STK

E116 **8123369**

E116 **8123371**

E116 **8123370**

for C29, C61, C64, C65, C66, C67



E113 Plastic | Kunststoff | 2 PCS/STK

E113 **8123350**

E113 **8123352**

E113 **8123351**

for C63





E125 Plastic | Kunststoff | 2 PCS/STK

E125 **8192314**

E125 **8192313**

NEW

for C68

E125 **8192312**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



Z04 Hanging Wire System | Seilabhängung

Steel | Stahl | 3 m | Set | 75 kg

Z04 **8123372**

Z04W **8123386**

Z04B **8123387**

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN27

200 cm | 300 cm

max. 12 mm / 30 mm

OEM



NEW TO OUR RANGE
IM SORTIMENT



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN27

LUMINAIR | LEUCHTEN

symmetrical | symmetrisch | LED Strips max. 30 mm / max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET







max. 30 mm

max. 12 mm

The PN27 provides both direct and indirect lighting. LED flex strips with a maximum width of 12 mm are suitable for direct lighting, while 30 mm strips are ideal for indirect lighting. The light profile can be attached using the mounting brackets with cable suspension or by mounting it directly to the ceiling.

The high-quality aluminum profile ensures even illumination, but also scores points with its attractive appearance and effective heat dissipation. Thanks to its light weight and stable design, the profile is very robust. It can be combined perfectly with other accessories, such as various covers or end caps, to create a harmonious overall look.

The PN27 profile is ideal for use in offices, reception areas, or hotels. It provides uniform, glare-free illumination while adding architectural accents that give the room a modern and elegant look.

Das PN27 leuchtet sowohl direkt als auch indirekt. Für die direkte Beleuchtung eignen sich LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm und für die indirekte Beleuchtung mit 30 mm. Das Leuchtenprofil kann mit den Montagebügeln mittels Seilabhängung oder durch eine Montage direkt an der Decke befestigt werden.

Das hochwertige Aluminiumprofil sorgt für eine flächige Ausleuchtung, punktet aber auch mit einer ansprechenden Optik und einer effektiven Wärmeableitung. Dank des leichten Gewichts und der stabilen Bauform ist das Profil sehr robust. Es lässt sich hervorragend mit weiterem Zubehör, wie verschiedenen Covers oder Endkappen kombinieren, um ein stimmiges Gesamtziel zu schaffen.

Das PN27 Profil eignet sich bestens für die Verwendung in Büros, Empfangsbereichen oder Hotels. Es sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung und setzt zugleich architektonische Akzente, die den Raum modern und elegant wirken lassen.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

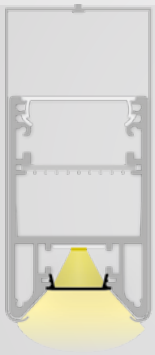

PN27 + C29 + C42 + Z64

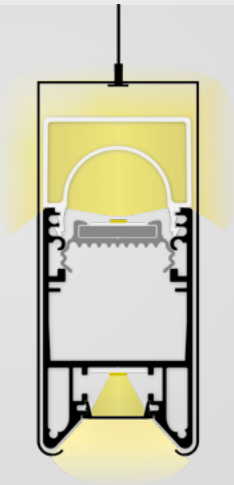

PN27 + C68 + C42 +Z65

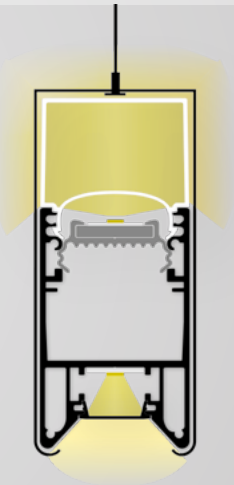

PN27 + C63 + C42 +Z65

max. 12 mm

max. 30 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



COVERS | ABDECKUNGEN

C29 65 %	200cm **8600059**	300cm **8123557**	
C61 80 %	200cm **8123342**	300cm **8506151**	
C63 65 %	200 cm **8123340**	300 cm **8123341**	
C64 75 %	200 cm **8123374**		
C68 65 %	200 cm **8123571**	300 cm **8123572**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E119 C29 C61	E119 **8192308**	E119 **8192307**	E119 **8192306**
E120 C63	E120 **8192302**	E120 **8192301**	E120 **8192300**
E121 C68	E121 **8192305**	E121 **8192304**	E121 **8192303**
E124 C29 C61	E124 **8192311**	E124 **8192310**	E124 **8192309**

PROFILE

PN27

clickable cooling strip | klickbarer Kühlstreifen

200 cm **8192289**	200 cm **8192288**	200cm **8192290**
300 cm **8192291**	300 cm **8192293**	300cm **8192292**

slidable cooling strip | schiebbaren Kühlstreifen

200 cm **8192295**	200 cm **8192294**	200cm **8192296**
300 cm **8192297**	300 cm **8192299**	300cm **8192298**


Z50 **8123360**


Z53 **8123401**


Z60
8123568
8123566
8123567


Z64
8192338
8192340
8192339


Z65 **8192341** | Z65W **8192343** | Z65B **8192342**


Z04 **8123372** | Z04W **8123386** | Z04B **8123387**

max. 12 mm

max. 30 mm

OEM

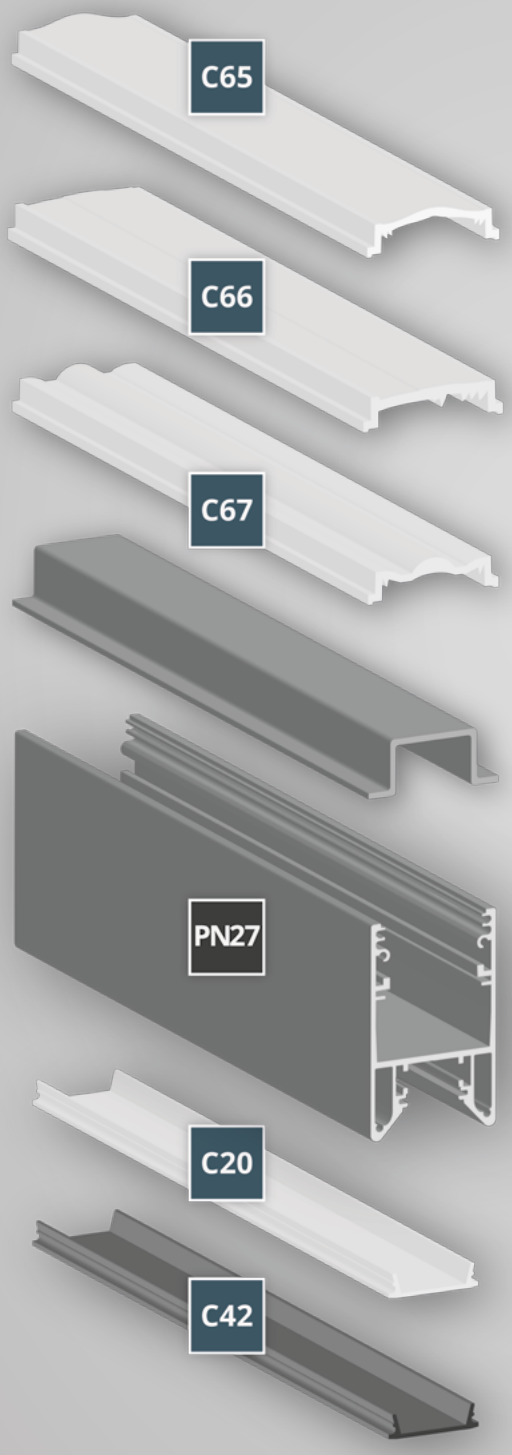

COVERS | ABDECKUNGEN

C65 80 %	117,6 cm **8123385**		
C66 80 %	117,6 cm **8123384**		
C67 80 %	117,6 cm **8123383**		

Platform Cooling Strip
Podestkühlstreifen
117,6 cm **8123378**

for/für C65, C66, C67

COVERS | ABDECKUNGEN

C20 65 %	200 cm **8600048**	600 cm **8600049**
C42 25 %	200 cm **8600092**	

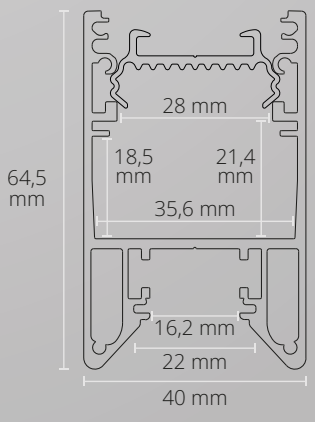



PN27 LUMINAIR | LEUCHTEN NEW

symmetrical | symmetrisch | LED Strips max. 12mm & 30 mm

40 mm x 64,5 mm

with clickable cooling strip / mit klickbarem Kühlstreifen: 136 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
8192289	**8192291**	**8192288**	**8192293**	**8192290**	**8192292**

with slidable cooling strip / mit schiebbarem Kühlstreifen: 195 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
8192295	**8192297**	**8192294**	**8192299**	**8192296**	**8192298**

Z50
Connecting element
Verbindungselement
8123360



More P. 406 | Mehr S. 406

Z53
Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45°
2PCS/STK
8123401



Z64 NEW
Mounting bracket | Montagebügel
2PCS/STK
8192338
8192340
8192339



Z60 NEW
Connector | Verbinder
90° corner welded | 90° Eck geschweißt | 120x120mm
8123420 8123419 **8123418**



COVERS | ABDECKUNGEN





C29 opal | opal | 65 %
PC | 33,2 mm x 8,5 mm

200cm	300cm
8600059	**8123557**





C61 opalplus | OpalPlus | 80 %
PC | 33,2 mm x 8,5 mm

200cm	300cm
8123342	**8506151**





C63 opalplus | OpalPlus | 65%
PC | 40 mm x 39,1 mm

200cm	300cm
8123340	**8123341**



C64 prismatic | prismatisch | 75%
Slide-in cover | Einschubcover

200cm
8123374





C68 opalplus | OpalPlus | 65% NEW
PC | 40 mm x 39,1 mm

200cm	300cm
8123340	**8123341**





C65 double-asymmetrical | doppel-asymmetrisch
PMMA | 33,9 mm x 9,7 mm
117,6 cm
8123385





C66 asymmetrical | asymmetrisch
PMMA | 33,9 mm x 8,2 mm
117,6 cm
8123384





C67 asymmetrical | asymmetrisch | 60°
PMMA | 33,9 mm x 9,2 mm
117,6 cm
8123383



Platform Cooling Strip
Podestkühlstreifen
for/für C65, C66, C67
117,6 cm **8123378**



C20 opal | opal | 65 %
PC | 19,2 mm x 4,8 mm
200cm **8600048**
600cm **8600049**





C42 schwarz/matt | black/matt | 25 %
PC | 19,2 mm x 4,8 mm
200cm
8600092

END CAPS | ENDKAPPEN



E119 Plastic |Kunststoff | 2 PCS/STK
Light trap | Lichtfalle
for C29/C61
NEW
E119 **8192308**
E119 **8192307**
E119 **8192306**



E120 Plastic |Kunststoff | 2 PCS/STK
Light trap | Lichtfalle
for C63
NEW
E120 **8192302**
E120 **8192301**
E120 **8192300**



E121 Plastic |Kunststoff | 2 PCS/STK
Light trap | Lichtfalle
for C68
NEW
E121 **8192305**
E121 **8192304**
E121 **8192303**



E124 Aluminium| 2 PCS/STK
for C29/C61
NEW
E124 **8192311**
E124 **8192310**
E124 **8192309**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



Z04 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 3 m | Set | 75 kg
Z04 **8123372**
Z04W **8123386**
Z04B **8123387**



Z65 Hanging Wire System with mounting bracket| Seilabhängung mit Montagebügel
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg
NEW
Z65 **8192341**
Z65W **8192343**
Z65B **8192342**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN19V3

CORNER | ECK

200 cm

max. 20 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall or ceiling mounting
  Wand- oder Deckenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs
  Treppenstufen
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

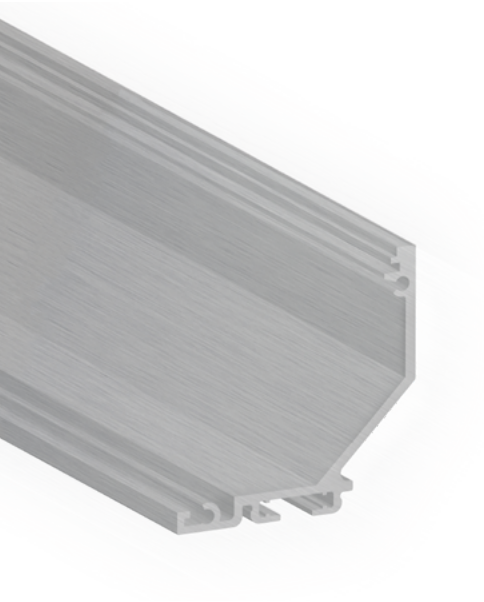

PN19V3

CORNER | ECK

LED Strips max. 20 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 20 mm

max. 20 mm



OEM



PN19V3 LED CORNER profile is designed for LED flex-strips with a maximum width of 20 mm and is universally used in interior areas.

The angular-shaped and rounded LED profile cover opal/satinised (translucency 65 %) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

The PN19V3 LED CORNER profile is the ideal light source for a general LED spatial and object illumination on walls and ceilings. The well-thought-out design is of special value. The profile is shaped asymmetrically. The corresponding cover gives a homogeneous spatial/object lighting in two directions. This profile system is ideal for mounting in corners.

This LED CORNER profile can be also equipped with a cord suspension without further adaptation and used as stand-alone LED pendant lamp (or in conjunction with the PL10 cable duct).

Das PN19V3 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 20 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die eckförmige sowie die abgerundete LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PN19V3 LED ECK-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Das Profil ist asymmetrisch geformt. Mit der dazugehörigen Abdeckung erzielt man eine homogene Raum-/Objektbeleuchtung in zwei Richtungen. Dieses Profilsystem ist perfekt für die Montage in Ecken.

Dieses LED ECK-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption (oder in Verbindung mit dem PL10 Kabelkanal) mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuchte eingesetzt werden.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

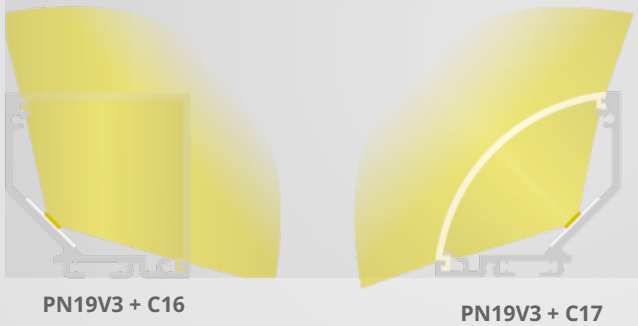

PN19V3 + C16

PN19V3 + C17

max. 20 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



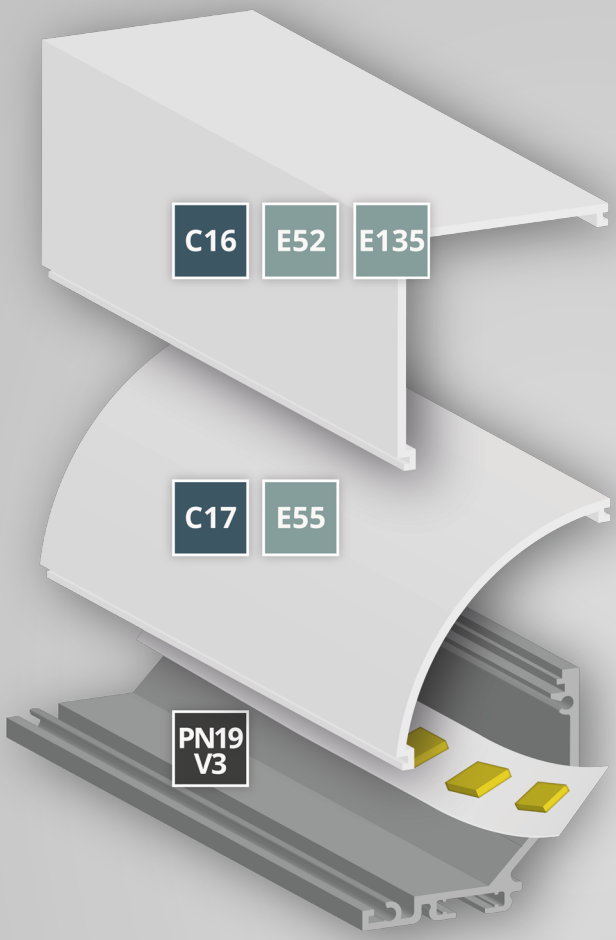

COVERS | ABDECKUNGEN

C16 65 % 200cm **8600023**

C17 65 % 200 cm **8600024**

END CAPS | ENDKAPPEN

E52 **C16** E52 **8106075**

E135 **C16** E135 **8123609**

E55 **C17** E55 **8106077**

PROFILE

PN19V3 200 cm **8123359**

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

Z50 **8123360**

Z53 **8123401**

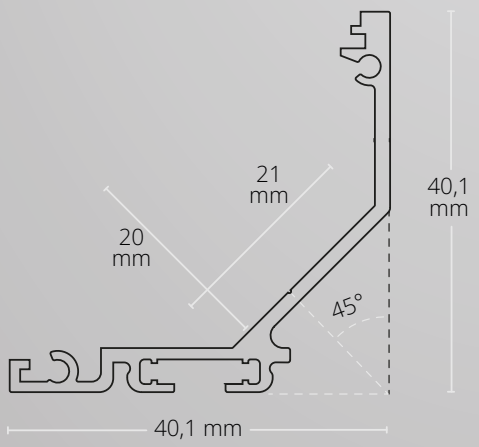

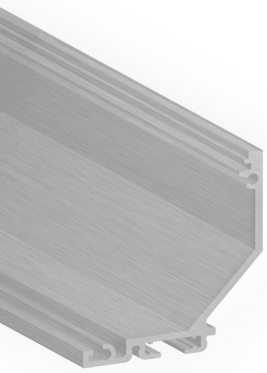

PN19V3 CORNER | ECK

LED Strips max. 20 mm
40,1 mm x 40,1 mm | 496 g/m

200 cm
8123359

max. 20 mm

OEM



Z10 | Z11
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504**
Z11 | 90° **8301505**



Z50
Connecting element
Verbindungselement
8123360
More P. 406 | Mehr S. 406



Z53
Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45°
2PCS/STK | Steel | Stahl
8123401

COVERS | ABDECKUNGEN





C16 opal | opal | 65 %
PC | 36,9 mm x 36,9 mm
200cm
8600023





C17 opal | opal | 65 %
PC | 36,9 mm x 36,9 mm
200cm
8600024

END CAPS | ENDKAPPEN



E52 C16 Aluminium | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
E52
8106075



E55 C17 Aluminium | 2 PCS/STK |
Cable/Kabel | incl. screws | inkl. Schraube
E55
8106077



E135 C16 Plastic | Kunststoff | 2 PCS/STK
Light Trap | Lichtfalle
NEW
E135
8123609

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN20V2

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 20 mm
OEM





EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technology and supply rooms
  Technik- und Versorgungsräume

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN20V2

SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 20 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT





max. 20 mm



The PN20 V2 LED SURFACE profile is supplied as standard in a length of 200 cm, is made of high-quality aluminium (anodised) and designed for use both as a SURFACE and RECESSED profile, as well as a standalone linear lighting system (in conjunction with the cable lock PL10 or the mounting profile PL10.1 - with and without wire suspension).

With the flat standard profile cover made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2 flammability classification - opal/satin finish - 65 % light transmission), the ALU profile is completely covered on the top side. LED stripes with a max. width of 20 mm can be glued in.

The PN20 V2 LED SURFACE profile has a very low internal height of only 8.6 mm. The cover is also available in 6 m!

Das PN20 V2 LED AUFBAU-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert, ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und für den Einsatz sowohl als AUFBAU- und EINBAU-Profil als auch als eigenständiges lineares Leuchtensystem (in Verbindung mit der Kabelschleuse PL10 oder dem Montageprofil PL10.1 mit und ohne Seilabhängung) konzipiert.

Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert – Lichtdurchlässigkeit 65 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt. Es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 20 mm eingeklebt werden.

Das PN20 V2 LED AUFBAU-Profil hat eine sehr geringe Innenhöhe von nur 8,6 mm. Die Abdeckung ist auch in 6 m verfügbar!

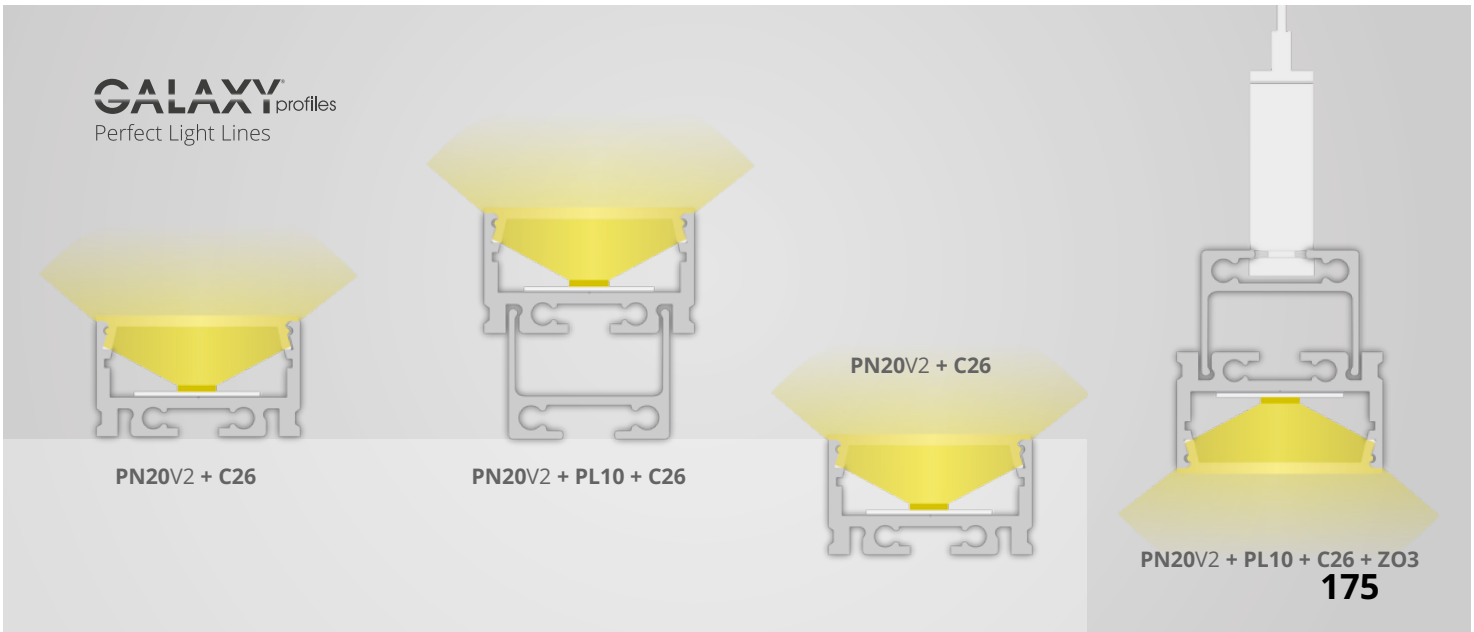

max. 20 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



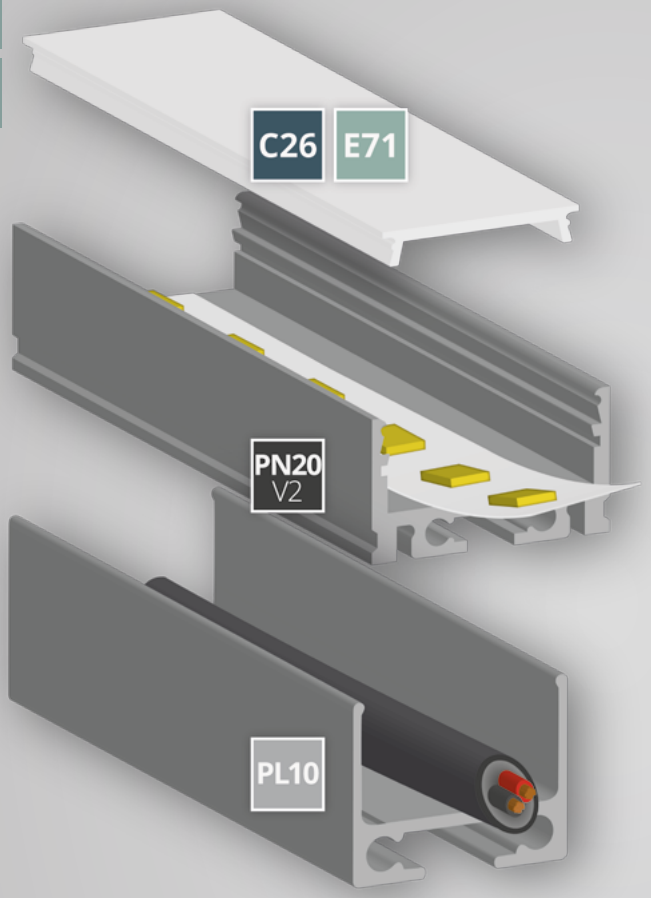

COVERS | ABDECKUNGEN

C26 65 % 200cm **8600111** 600 cm **8600112**

END CAPS | ENDKAPPEN

E71 E71 **8102012**

PROFILE

PN20 V2 200 cm **8102210**

Z21 **8102015**

PL10.1
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**

Z49 **8301520**

Z48 **8301519**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 200cm **8107012**

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

Z03 **8301502**

Z05 **8301501**

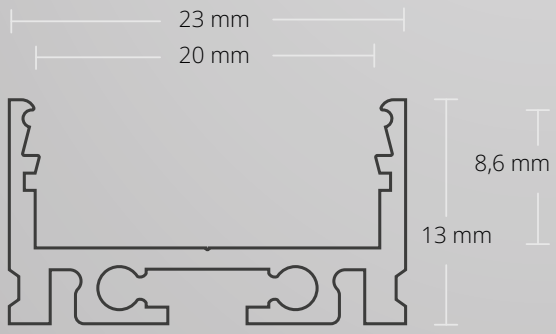

PN20V2 SURFACE | AUFBAU



high | hoch | LED Strips max. 20 mm
23 mm x 13 mm | 210 g/m

200 cm
8102210



Z21
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8102015



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z48|Z49
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z49 | 180° **8301520**
Z48 | 90° **8301519**

COVERS | ABDECKUNGEN





C26 opal | opal | 65 %
PC | 23 mm x 3,9 mm
200cm **8600111**
600cm **8600112**

END CAPS | ENDKAPPEN



E71 Aluminium | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
E71
8102012

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel
200cm
8107012



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504**
Z11 | 90° **8301505**



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg
Z03
8301502



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05
8301501

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN21

RECESSED | EINBAU

200 cm
max. 20 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technology and supply rooms
  Technik- und Versorgungsräume

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN21

RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel| LED Strips max. 20 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 20 mm

max. 20 mm

OEM

The PN21 LED RECESSED profile is supplied as standard in a length of 200 cm, is made of high-quality aluminium (anodised) and designed for use as an RECESSED profile (optionally with the additional PL10 or the mounting profile PL10.1).

With the flat standard profile cover made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2 flammability classification - opal/satin finish - 65 % light transmission), the ALU profile is completely covered on the top side. LED stripes with a max. width of 20 mm can be glued in.

The inside height of the PN21 is 15.1 mm. For this reason, even stronger LED strips can be used without one being aware of the individual points of light. The opal/satin finish produces a homogeneous light bar! The cover is also available in 6 m!

Das PN21 LED AUFBAU-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert, ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und für den Einsatz sowohl als AUFBAU- und EINBAU-Profil als auch als eigenständiges lineares Leuchtensystem (auch in Verbindung mit der Kabelschleuse PL10 oder dem Montageprofil PL10.1 – mit und ohne Seilabhängung) konzipiert.

Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert – Lichtdurchlässigkeit 65 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt. Es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 20 mm eingeklebt werden.

Die Innenhöhe des PN21 beträgt 15,1 mm. Aus diesem Grund können auch stärkere LED Strips verwendet werden, ohne dass man dabei die einzelnen Lichtpunkte wahrnimmt. Mit der opal/satinierten Abdeckung erhält man eine homogene Lichtleiste! Die Abdeckung ist auch in 6 m verfügbar!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PN21 + C26



PN21 + PL10 + C26

max. 20 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

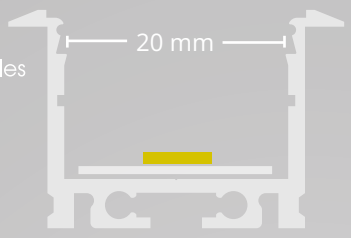

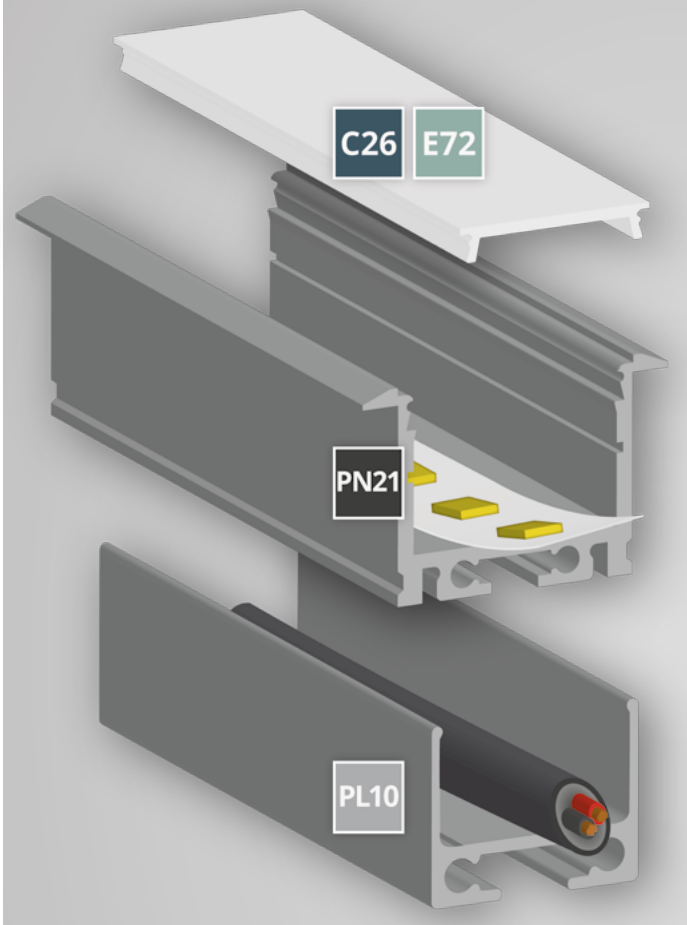

COVERS | ABDECKUNGEN

C26 65 % 200cm **8600111** 600 cm **8600112**

END CAPS | ENDKAPPEN

E72 E72 **8102013**

PROFILE

PN21 200 cm **8102211**

Z21 **8102015**

PL10.1 10 cm **8101085** 200 cm **8101080**

Z49 **8301520**

Z48 **8301519**

Z44 **8304038**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

PL10 200cm **8107012**

Z10 **8301504**

Z11 **8301505**

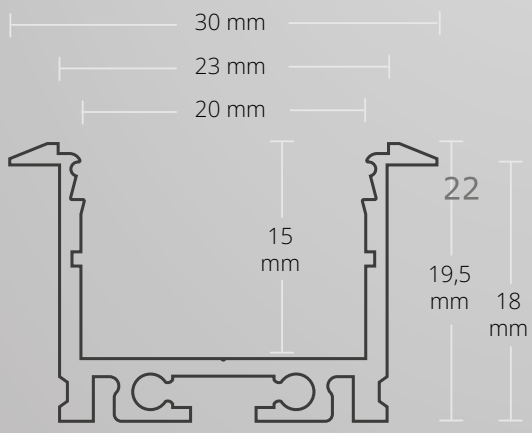

max. 20 mm

OEM



PN21 RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel| LED Strips max. 20 mm
30 mm x 19,5 mm | 300 g/m

200 cm
8102211



Z21
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8102015



PL10.1
Mounting Profile
Montageprofil
10 cm **8101085**
200 cm **8101080**



Z48|Z49 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z49 | 180° **8301520**
Z48 | 90° **8301519**



Z44 Spring-Gripper | Montagefeder
Stainless steel | Edelstahl
Z44
8304038

COVERS | ABDECKUNGEN





C26 opal | opal | 65 %
PC | 23 mm x 3,9 mm
200cm **8600111**
600cm **8600112**

END CAPS | ENDKAPPEN



E72 Aluminium | 2 PCS/STK
incl. screws | inkl. Schraube
E72
8102013

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



PL10 universal duct | Universalkanal
for cable | für Kabel
200cm **8107012**
200cm **8107013**
200cm **8107014**



Z10|Z11 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504**
Z11 | 90° **8301505**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PN33

COOLING | KÜHLUNG

200 cm
max. 14 mm
OEM

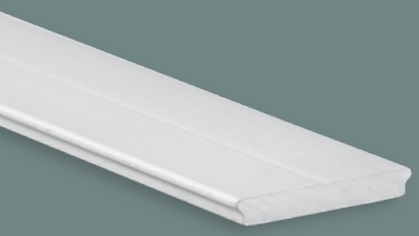

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PN33

COOLING | KÜHLUNG

LED Strips max. 14 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 14 mm

max. 14 mm

OEM

The PN33 cooling strip is designed for LED flexstrips with a maximum width of 15 mm which are placed centred along the groove and glued.
PN33 LED cooling strips by GALAXY® profiles are

- heat conducting.
- extend the life of the LED strips through this property and
- protect LED strips against mechanical influences.

LED cooling strips can be mounted on smooth surfaces with double-sided adhesive tape. Otherwise, they are fixed with screws on the structure.

Der PN33 Kühlstreifen ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert, die entlang der Nut mittig eingeklebt werden.
PN33 LED Kühlstreifen von GALAXY® profiles sind

- wärmeableitend,
- verlängern mit dieser Eigenschaft die Lebensdauer der LED Strips und
- schützen LED Strips vor mechanischen Einwirkungen.

LED Kühlstreifen können bei glatten Oberflächen auch mit einem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Andernfalls werden sie mit Schrauben an der Substanz fixiert.

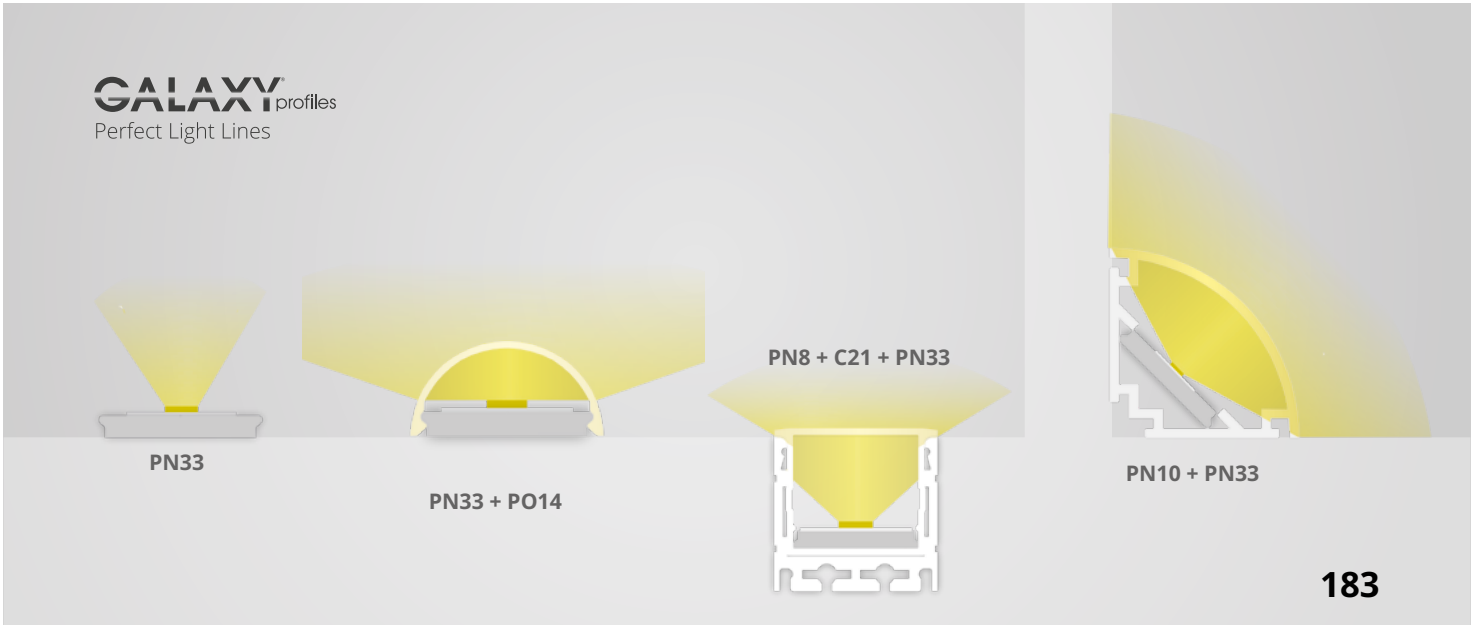

max. 14 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



LED COOLING PROFILE | LED KÜHLSTREIFEN

PN33 200 cm **8105050**

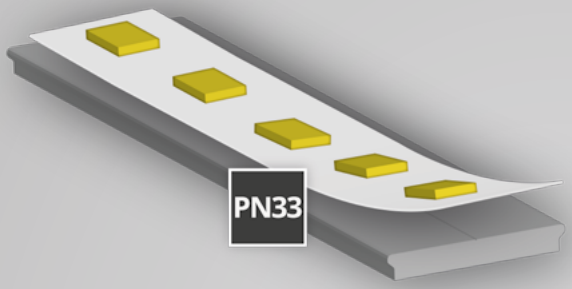







PN33 COOLING | KÜHLUNG

LED Strips max. 14 mm

14,6 mm x 2,0 mm | 77 g/m

200 cm
8105050

max. 14 mm

OEM



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

FP1

TILE | FLIESEN

200 cm | 250 cm | 300 cm

max. 12 mm

OEM



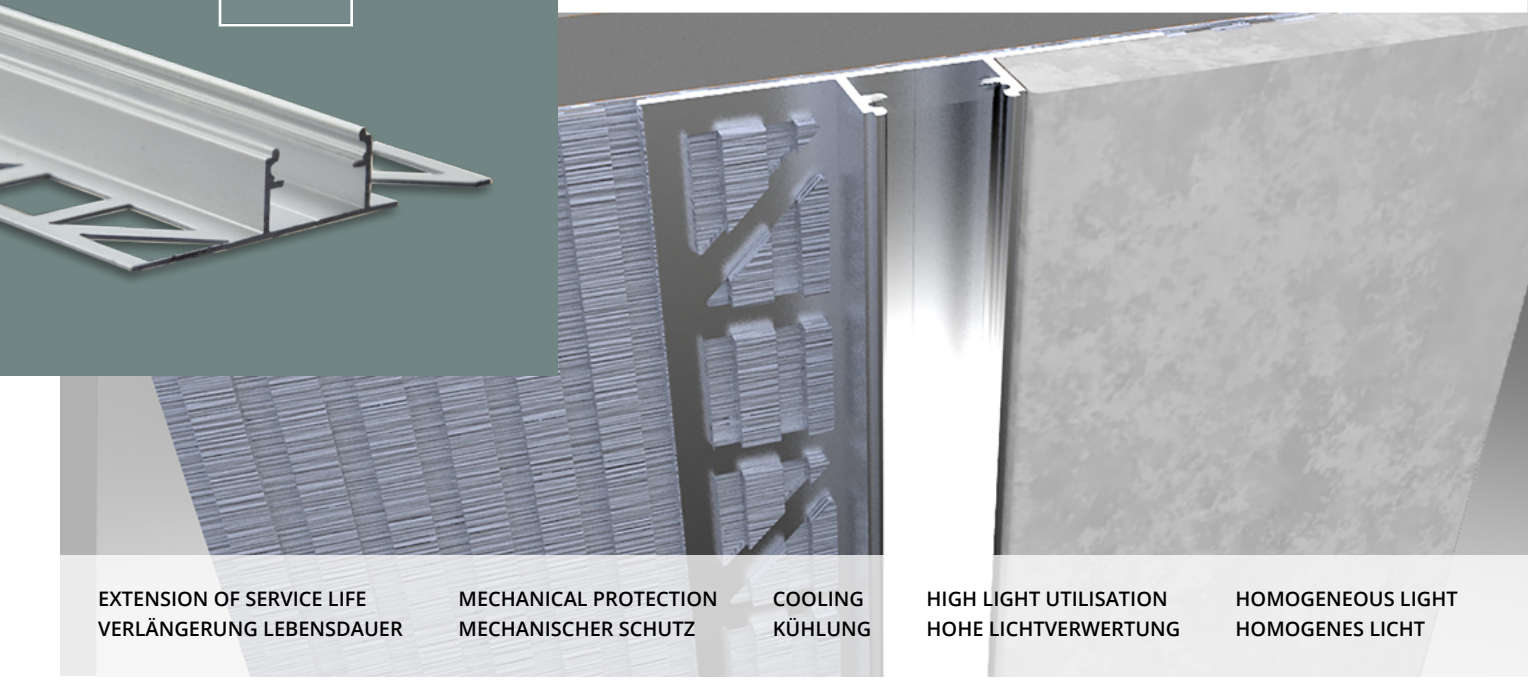

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Bathrooms/WCs
  Bad/WC
- Kitchens
  Küche
- Utility rooms/cellars
  Waschküche/Keller
- Technology rooms
  Technikräume
- Spa and wellness areas
  SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
  Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
  Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
  Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



max. 12 mm

OEM

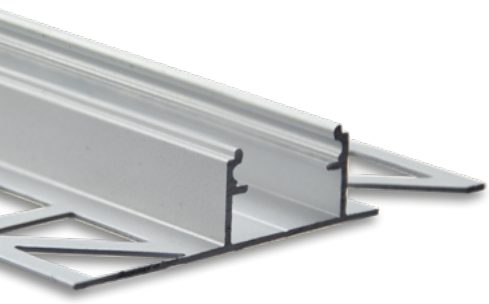

FP1

TILE | FLIESEN

Middle | Mitte | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 12 mm

Designed for tile concepts!

This MIDDLE FP1 LED TILE profile is available in the standard lengths of 200 cm, 250 cm and 300 cm, and is designed for LED stripes with a maximum width of 12 mm. This profile system has a large-area wings on both sides (20 mm wide), which are filled in with tile adhesive, thus integrating them into the tile concept. The tiles are glued on the wings. Due to its large surface, the FP1 LED TILE profile dissipates the heat generated very well.

These LED opal/satinised (65 % translucency), clear (85 % translucency), white/matt (translucency 75 %) or black matt (25 % translucency) are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94V-2), are flush-mounted and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Important information:

The use in wet cells or outdoors is possible only in sealed form. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints for sealing purposes. Absolute watertightness is achieved for the LED profile systems by casting with Wepuran casting resin on polyurethane resin-basis (PUR).

When selecting the LED flex band, make sure that the protection class specified by the manufacturer (at least IP65) is maintained.

Designt für Fliesenkonzepte!

Dieses FP1 LED FLIESEN-Profil MITTE ist in den Standardlängen von 200 cm, 250 cm und 300 cm erhältlich und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Dieses Profilsystem hat beidseitig großflächige Flügel (20 mm breit), die mit Fliesenkleber verspachtelt und damit ins Fliesenkonzept integriert werden. Die Fliesen werden auf die Flügel geklebt. Das FP1 LED FLIESEN-Profil leitet aufgrund seiner großen Oberfläche die entstehende Wärme sehr gut ab.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) , weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %)oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94V-2), schließen bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Strips auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

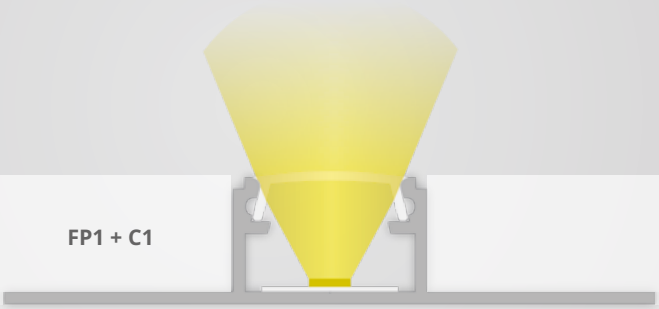

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

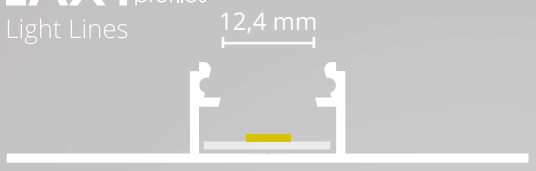



COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E200 E200 **81023001**

E201 E201 **81023002**

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C1S 500 cm **8600065**

PROFILE

FP1

200 cm **8102032**

250 cm **8102033**

300 cm **8102132**

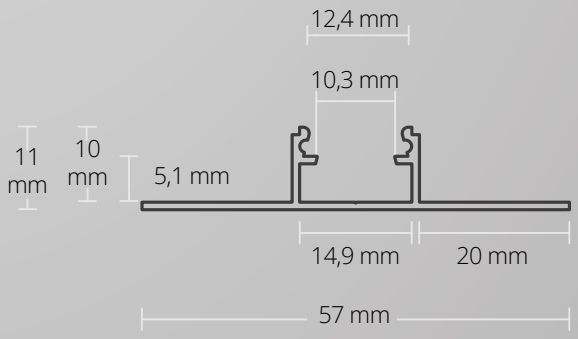

max. 12 mm

OEM



FP1 TILE | FLIESEN

Middle | Mitte | LED Strips max. 12 mm
57 mm x 11 mm | 150 g/m

200 cm **8102032** | 250 cm **8102033** | 300 cm **8102132**

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E200 PVC | 1 PCS/STK
E200
81023001



E201 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E201
81023002





C1S Protective cover | Schutzcover
14,2 mm x 11,3 mm

500 cm
8600065

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

FP2

TILE | FLIESEN

200 cm | 250 cm| 300 cm

max. 12 mm

OEM





EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Bathrooms/WCs
  Bad/WC
- Kitchens
  Küche
- Utility rooms/cellars
  Waschküche/Keller
- Technology rooms
  Technikräume
- Spa and wellness areas
  SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
  Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
  Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
  Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





FP2

TILE | FLIESEN

Edge | Abschluss | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 12 mm

max. 12 mm



OEM



Designed for tile concepts!

This EDGING FP2 LED TILE profile is available in the standard lengths of 200 cm, 250 cm and 300 cm, and is designed for LED stripes with a maximum width of 12 mm. This profile system has a large-area wing on one side, which is filled in with tile adhesive, thus integrating the aluminium profile into the tile concept. The FP2 LED TILE profile forms the luminous and flush finish of a tile surface.

These LED opal/satinised (65 % translucency), clear (85 % translucency), white/matt (translucency 75 %) or black matt (25 % translucency) are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94V-2), are flush-mounted and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Important information:

The use in wet cells or outdoors is possible only in sealed form. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints for sealing purposes. Absolute watertightness is achieved for the LED profile systems by casting with Wepuran casting resin on polyurethane resin-basis (PUR).

When selecting the LED flex band, make sure that the protection class specified by the manufacturer (at least IP65) is maintained.

Designt für Fliesenkonzepte!

Dieses FP2 LED FLIESEN-Profil ABSCHLUSS ist in den Standardlängen von 200 cm, 250 cm und 300 cm erhältlich und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Dieses Profilsystem hat einseitig einen großflächigen Flügel, den man mit Fliesenkleber verspachtelt und damit das Alu-Profil ins Fliesenkonzept integriert. Das FP2 LED FLIESEN-Profil bildet den leuchtenden und bündigen Abschluss einer Fliesenfläche.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94V-2), schließen bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Strips auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

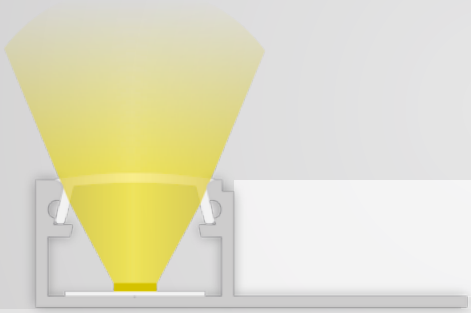

FP2 + C1

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E202 E202 **81023003** **E203** E203 **81023004**

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C1S 500 cm **8600065**

PROFILE

FP2
200 cm **8102034**
250 cm **8102035**
300 cm **8102134**

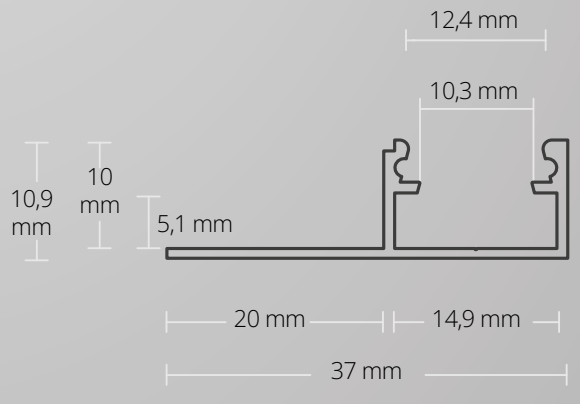

max. 12 mm

OEM



FP2 TILE | FLIESEN

Edge | Abschluss | LED Strips max. 12 mm

37 mm x 10,9 mm | 140 g/m

200 cm	250 cm	300 cm
8102034	**8102035**	**8102134**

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E202 PVC | 1 PCS/STK

E202
81023003



E203 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E203
81023004





C1S Protective cover | Schutzcover

14,2 mm x 11,3 mm

500 cm
8600065

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

FP3

TILE | FLIESEN

200 cm | 250 cm | 300 cm
max. 8 mm
OEM

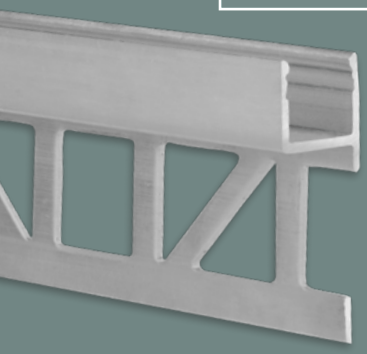

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Bathrooms/WCs
  Bad/WC
- Kitchens
  Küche
- Utility rooms/cellars
  Waschküche/Keller
- Technology rooms
  Technikräume
- Spa and wellness areas
  SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
  Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
  Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
  Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



FP3

TILE | FLIESEN

Fliesenhöhe: 8 mm | Tile height: 8 mm | LED Strips max. 8 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 8 mm

max. 8 mm



OEM



Designed for tile concepts!

This FP3 LED TILE profile is available in standard lengths of 200 cm, 250 cm and 300 cm and is designed for LED flex Strips with a maximum width of 8 mm. It can be used for a tile with the height of 8 mm. This profile system has a large-surface wing on one side that can be filled with tile adhesive, thus integrating the aluminium profile into the tile concept. The FP3 LED TILE profile forms the luminous and flush finish of a tiled surface.

The LED profile covers opal/satinised (65 % translucency) or black matt (25 % translucency) are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94V-2), are flush-mounted and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Important information:

The use in wet cells or outdoors is possible only in sealed form. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints for sealing purposes. Absolute watertightness is achieved for the LED profile systems by casting with Wepuran casting resin on polyurethane resin-basis (PUR).

When selecting the LED flex band, make sure that the protection class specified by the manufacturer (at least IP65) is maintained.

Designt für Fliesenkonzepte!

Dieses FP3 LED FLIESEN-Profil ist in den Standardlängen von 200 cm, 250 cm und 300 cm erhältlich und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 8 mm konzipiert. Es kann für eine Fliese mit der Höhe von 8 mm verwendet werden. Dieses Profilsystem hat einseitig einen großflächigen Flügel, den man mit Fliesenkleber verspachtelt und damit das Alu-Profil ins Fliesenkonzept integriert. Das FP3 LED FLIESEN-Profil bildet den leuchtenden und bündigen Abschluss einer Fliesenfläche.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94V-2), schließen bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Strips auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

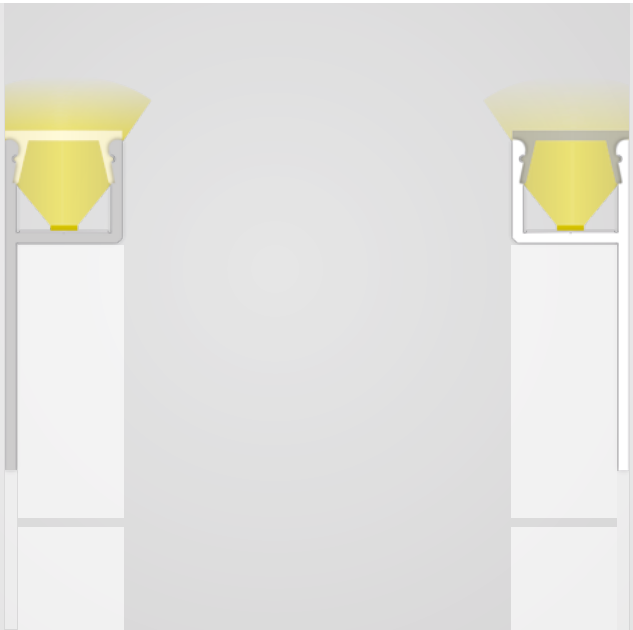

FP3 + C23

FP3 + C34

max. 8 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



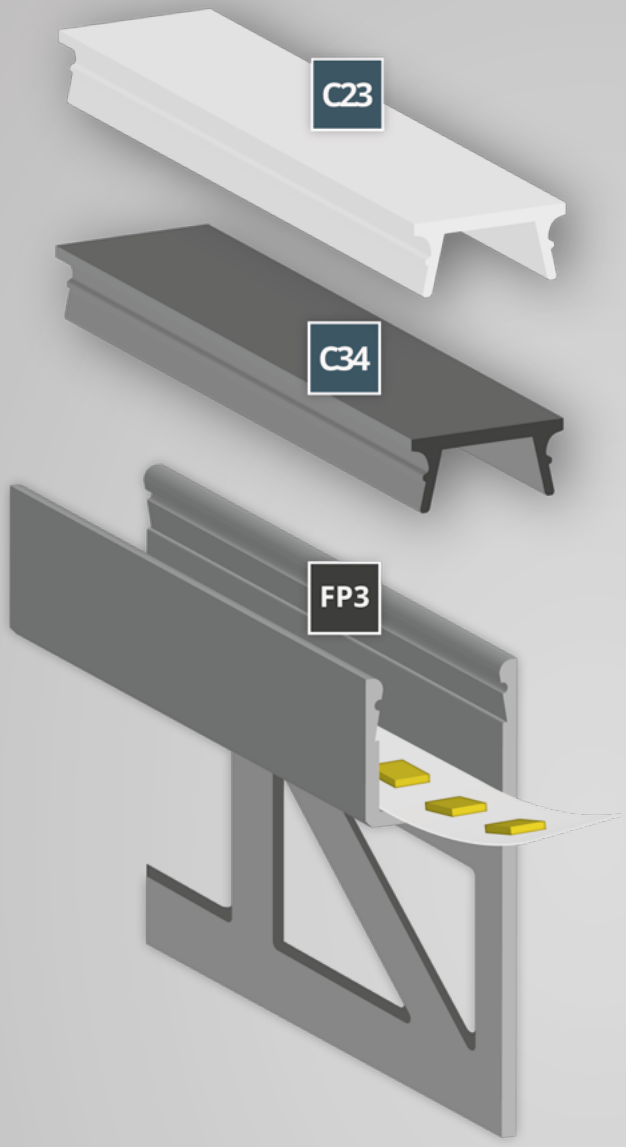

COVERS | ABDECKUNGEN

C23 65 %	200cm **8600046**	300cm **8600116**	600cm **8600047**
C34 85 %	200cm **8600074**	600cm **8600075**	

PROFILE

FP3	200 cm **8123174**	200 cm **8123322**
	250 cm **8123175**	
	300 cm **8123210**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E218	E218 **8102319**	E218 **8304022**
E219	E219 **8102320**	E219 **8304023**

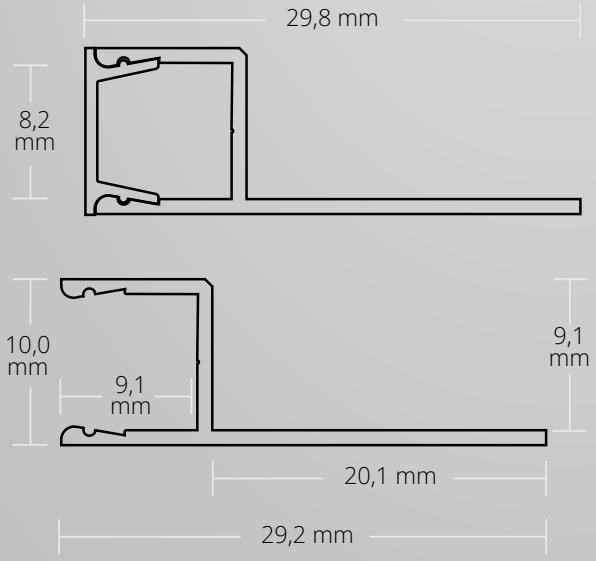



FP3 TILE | FLIESEN

Fliesenhöhe: 8 mm | Tile height: 8 mm | LED Strips max. 8 mm

10 mm x 29,2 mm | 86 g/m

200 cm	250 cm	300 cm	200 cm
8123174	**8123175**	**8123210**	**8123322**

max. 8 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C23 opal | opal | 65 %

PC | 10,0 mm x 4,3 mm

200cm	300cm	600cm
8600046	**8600116**	**8600047**





C34 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 10,0 mm x 4,3 mm

200cm	600cm
8600074	**8600075**

END CAPS | ENDKAPPEN



E218 PETG | 1 PCS/STK

E218	E218
8102319	**8304022**



E219 PETG | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E219	E219
8102320	**8304023**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

FP4

TILE | FLIESEN

200 cm | 250 cm | 300 cm

max. 10 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Bathrooms/WCs
  Bad/WC
- Kitchens
  Küche
- Utility rooms/cellars
  Waschküche/Keller
- Technology rooms
  Technikräume
- Spa and wellness areas
  SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
  Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
  Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
  Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



FP4

TILE | FLIESEN

Fliesenhöhe: 10 mm | Tile height: 10 mm | LED Strips max. 10 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 10 mm

max. 10 mm



OEM

Designed for tile concepts!

This FP4 LED TILE profile is available in standard lengths of 200 cm, 250 cm and 300 cm and is designed for LED flex Strips with a maximum width of 10 mm. It can be used for a tile with the height of 10 mm. This profile system has a large-surface wing on one side that can be filled with tile adhesive, thus integrating the aluminium profile into the tile concept. The FP4 LED TILE profile forms the luminous and flush finish of a tiled surface.

The LED profile covers opal/satinised (65 % translucency) or black matt (25 % translucency) are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94V-2), are flush-mounted and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Important information:

The use in wet cells or outdoors is possible only in sealed form. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints for sealing purposes. Absolute watertightness is achieved for the LED profile systems by casting with Wepuran casting resin on polyurethane resin-basis (PUR).

When selecting the LED flex band, make sure that the protection class specified by the manufacturer (at least IP65) is maintained.

Designt für Fliesenkonzepte!

Dieses FP4 LED FLIESEN-Profil ist in den Standardlängen von 200 cm, 250 cm und 300 cm erhältlich und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 10 mm konzipiert. Es kann für eine Fliese mit der Höhe von 10 mm verwendet werden. Dieses Profilsystem hat einseitig einen großflächigen Flügel, den man mit Fliesenkleber verspachtelt und damit das Alu-Profil ins Fliesenkonzept integriert. Das FP4 LED FLIESEN-Profil bildet den leuchtenden und bündigen Abschluss einer Fliesenfläche.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94V-2), schließen bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Strips auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

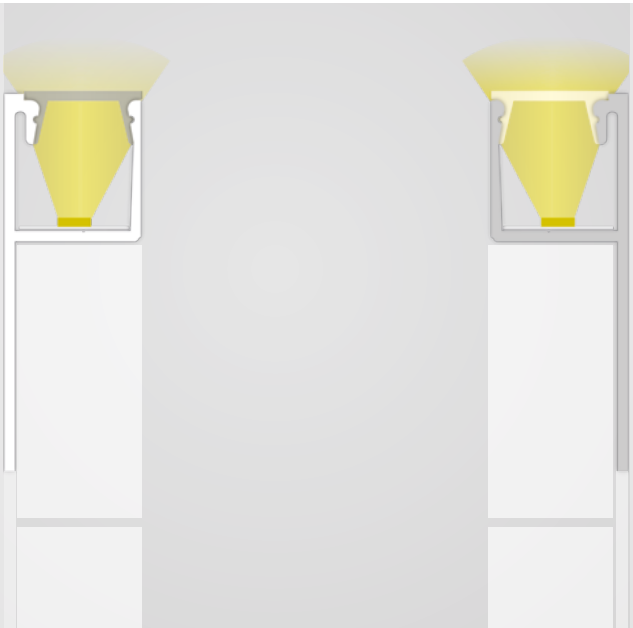

FP4 + C34

FP4 + C23

max. 10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



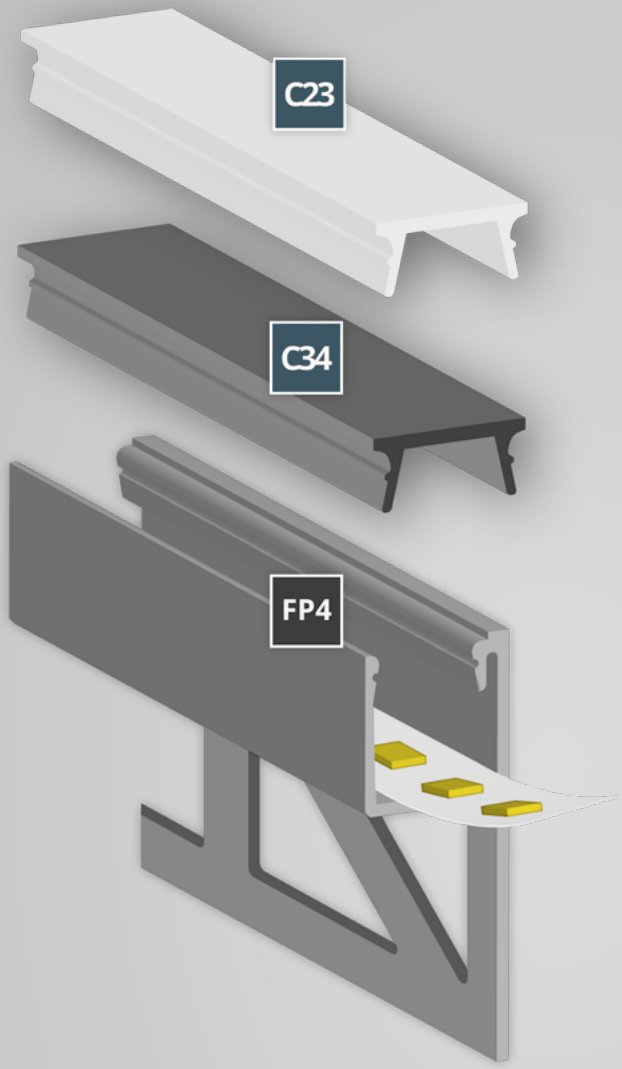

COVERS | ABDECKUNGEN

C23 65 %	200cm **8600046**	300cm **8600116**	600cm **8600047**
C34 85 %	200cm **8600074**	600cm **8600075**	

PROFILE

FP4	200 cm **8123176**	200 cm **8123320**
	250 cm **8123177**	300 cm **8123321**
	300 cm **8123220**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E220	E220 **8102321**	E220 **8304024**
E221	E221 **8102322**	E221 **8304025**

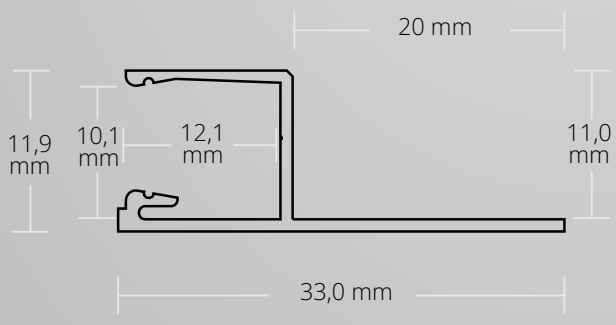



FP4 TILE | FLIESEN

Fliesenhöhe: 10 mm | Tile height: 10 mm | LED Strips max. 10 mm

11,9 mm x 33,0 mm | 129 g/m

200 cm	250 cm	300 cm	200 cm	300 cm
8123176	**8123177**	**8123220**	**8123320**	**8123321**

max. 10 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C23 opal | opal | 65 %

PC | 10,0 mm x 4,3 mm

200cm	300cm	600cm
8600046	**8600116**	**8600047**





C34 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 10,0 mm x 4,3 mm

200cm	600cm
8600074	**8600075**

END CAPS | ENDKAPPEN



E220 PETG | 1 PCS/STK

E220	E220
8102321	**8304024**



E221 PETG | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E221	E221
8102322	**8304025**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

FP5

TILE | FLIESEN

200 cm | 250 cm | 300 cm

max. 12 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Bathrooms/WCs
  Bad/WC
- Kitchens
  Küche
- Utility rooms/cellars
  Waschküche/Keller
- Technology rooms
  Technikräume
- Spa and wellness areas
  SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
  Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
  Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
  Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





FP5

TILE | FLIESEN

Exterior corner | Außeneck | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

Designed for tile concepts!

This OUTER CORNER FP5 LED TILE profile is available in the standard lengths of 200 cm, 250 cm and 300 cm, and is designed for LED stripes with a maximum width of 12 mm. This profile system is filled in with tile adhesive on the rear, large-area wings (20 mm wide) on the outside in the vertical corners of a room and integrated into the tile concept.

These LED opal/satinised (65 % translucency), clear (85 % translucency), white/matt (translucency 75 %) or black matt (25 % translucency) are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94V-2), are flush-mounted and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Important information:

The use in wet cells or outdoors is possible only in sealed form. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints for sealing purposes. Absolute watertightness is achieved for the LED profile systems by casting with Wepuran casting resin on polyurethane resin-basis (PUR).

When selecting the LED flex band, make sure that the protection class specified by the manufacturer (at least IP65) is maintained.

Designt für Fliesenkonzepte!

Dieses FP5 LED FLIESEN-Profil AUSSENECK ist in den Standardlängen von 200 cm, 250 cm und 300 cm verfügbar und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Dieses Profilsystem wird an den rückseitigen, großflächigen Flügeln (20 mm breit) außen an vertikale Ecken eines Raumes mit Fliesenkleber verspachtelt und in das Fliesenkonzept integriert.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94V-2), schließen bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Strips auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

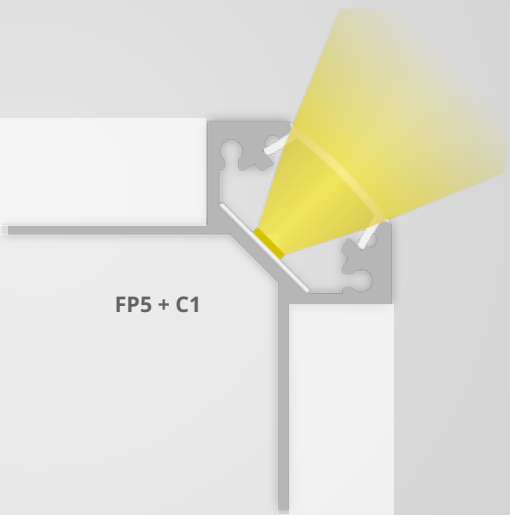

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



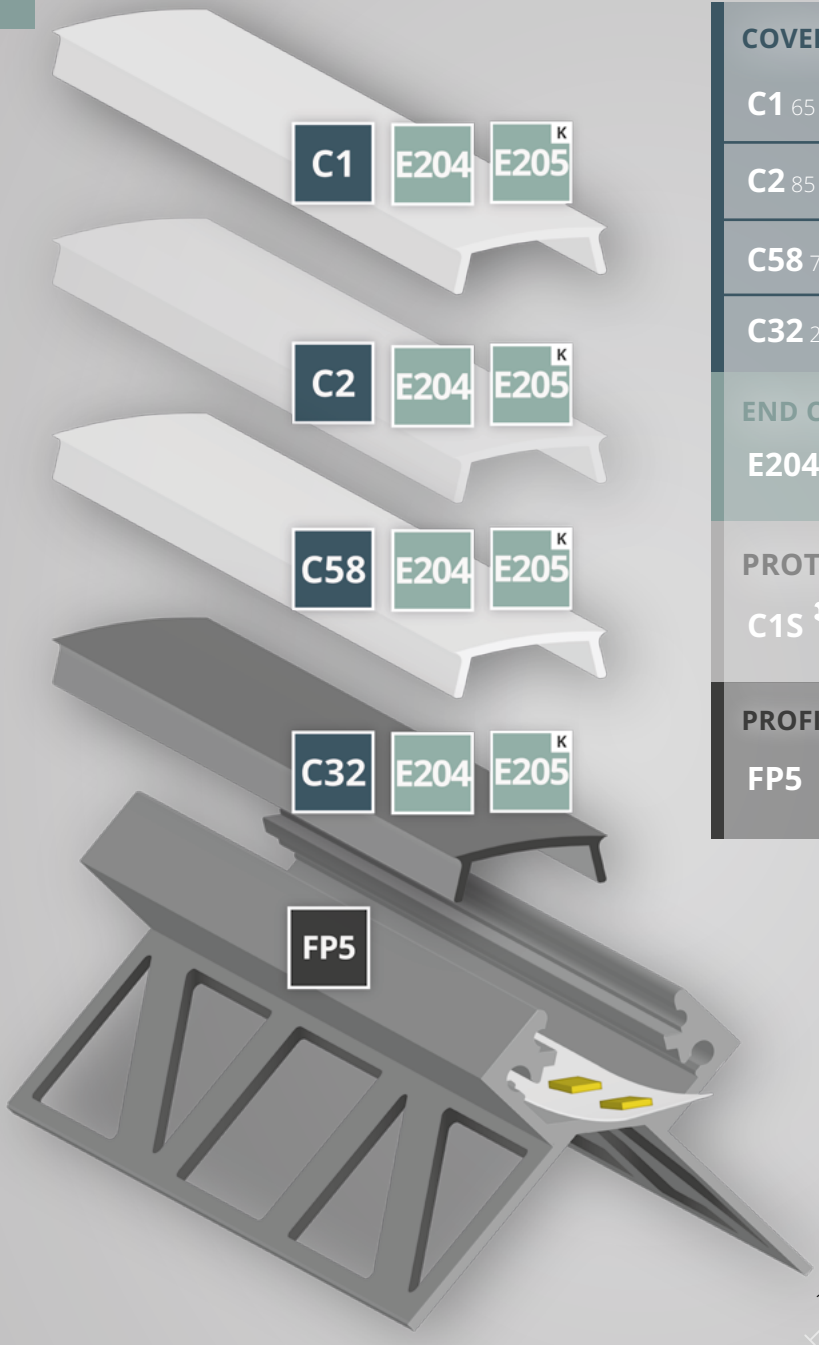

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E204 E204 **81023005** **E205** E205 **81023006**

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C1S 500 cm **8600065**

PROFILE

FP5 200 cm **8102036** 250 cm **8102037** 300 cm **8102136**

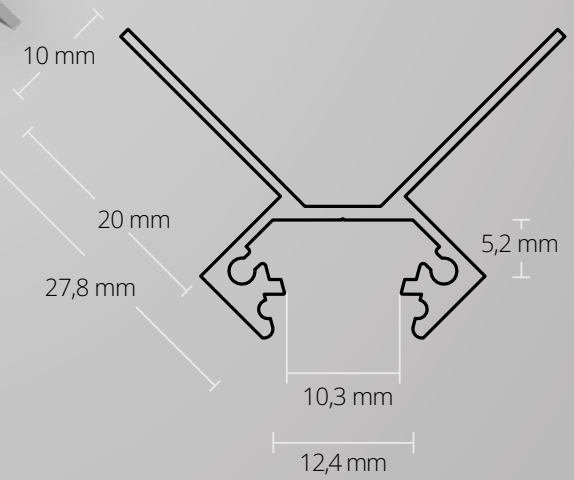



FP5 TILE | FLIESEN

Exterior corner | Außeneck | LED Strips max. 12 mm

27,8 mm x 27,8 mm | 224 g/m

200 cm **8102036** | 250 cm **8102037** | 300 cm **8102136**

max. 12 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600154**





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E204 PETG | 1 PCS/STK

E204 **81023005**



E205 PETG | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E205 **81023006**





C1S Protective cover | Schutzcover

14,2 mm x 11,3 mm

500 cm **8600065**

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

FP8V2

TILE | FLIESEN

200 cm | 250 cm | 300 cm

max. 12 mm

OEM

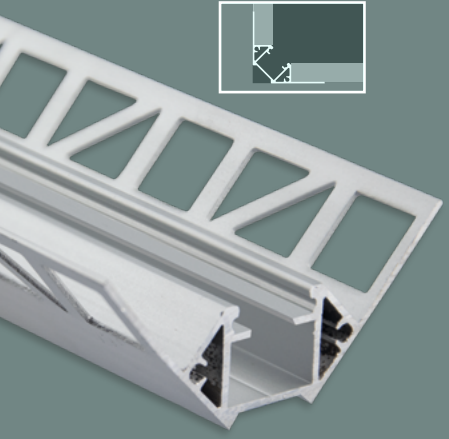



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Bathrooms/WCs
  Bad/WC
- Kitchens
  Küche
- Utility rooms/cellars
  Waschküche/Keller
- Technology rooms
  Technikräume
- Spa and wellness areas
  SPA- und Wellnessbereiche
- Swimming pools
  Schwimm-/Hallenbäder
- Car washes
  Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Basically in any tile concept
  Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



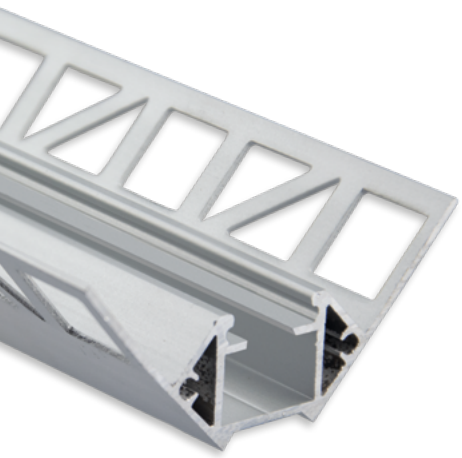

FP8V2

TILE | FLIESEN

Interior corner | Inneneck | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 12 mm

max. 12 mm



OEM



Designed for tile concepts!

This INNER CORNER FP8 V2 LED TILE profile is available in the standard lengths of 200 cm, 250 cm and 300 cm, and is designed for LED stripes with a maximum width of 12 mm. In the back cavity of the aluminium profile, the connecting cables are protected and securely laid. This profile system is filled in with tile adhesive on the lateral, large-area wings (20 mm wide) in vertical corners of a room and thus integrated into the tile concept.

These LED opal/satinised (65 % translucency), clear (85 % translucency), white/matt (translucency 75 %) or black matt (25 % translucency) are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94V-2), are flush-mounted and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Important information:

The use in wet cells or outdoors is possible only in sealed form. Special protection against moisture and water is provided by silicone, which is applied to the joints for sealing purposes. Absolute watertightness is achieved for the LED profile systems by casting with Wepuran casting resin on polyurethane resin-basis (PUR).

When selecting the LED flex band, make sure that the protection class specified by the manufacturer (at least IP65) is maintained.

Designt für Fliesenkonzepte!

Dieses FP8 V2 LED FLIESEN-Profil INNENECK ist in den Standardlängen 200 cm, 250 cm und 300 cm verfügbar und ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Im rückseitigen Hohlraum des Alu-Profils werden die Anschlussleitungen geschützt und sicher verlegt. Dieses Profilsystem wird an den seitlichen, großflächigen Flügeln (20 mm breit) in vertikale Ecken eines Raumes mit Fliesenkleber verspachtelt und damit in das Fliesenkonzept integriert.

Die LED Profilabdeckungen opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94V-2), schließen bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellenaufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Strips auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



FP8 V2 **+ C1**

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

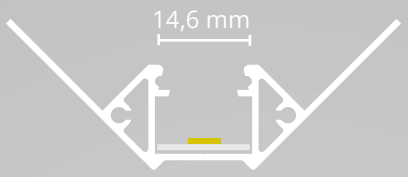

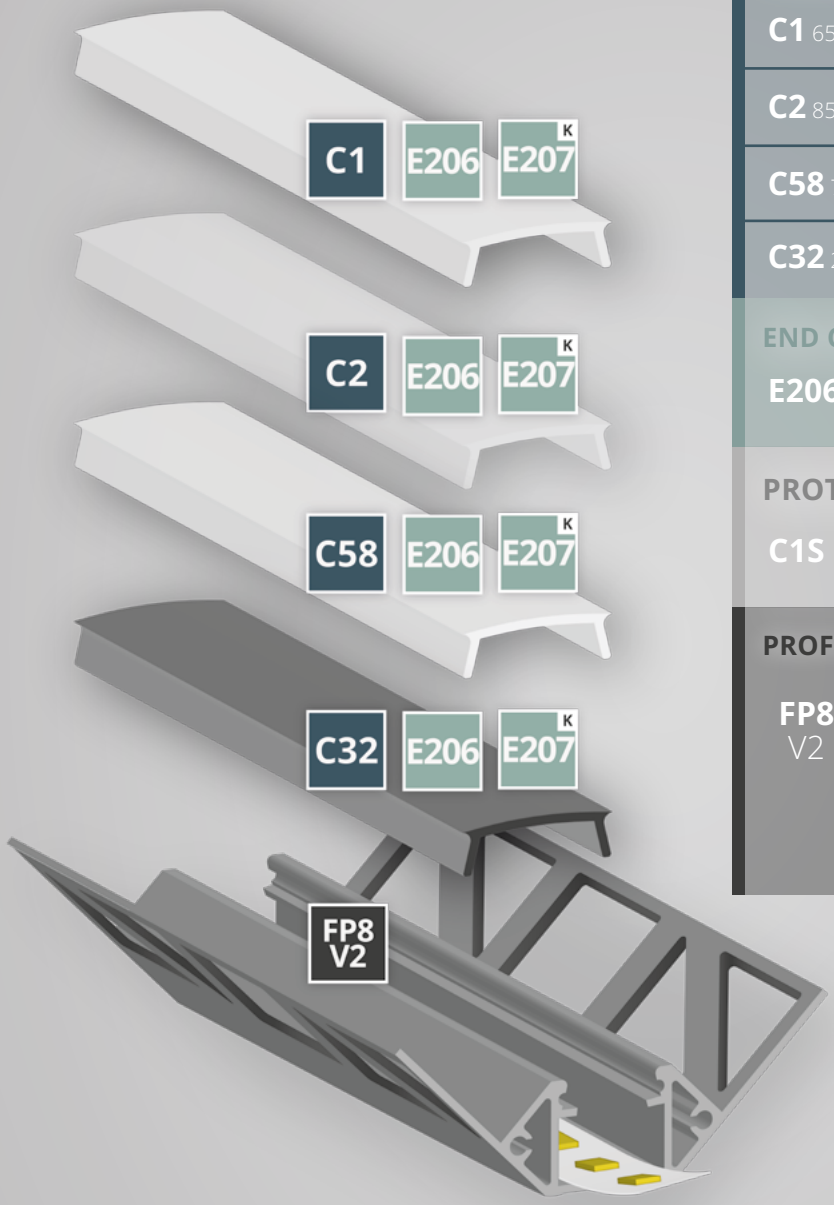

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E206 E206 **81023007** **E207** E207 **81023008**

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C1S 500 cm **8600065**

PROFILE

FP8 V2

200 cm **8102230**
250 cm **8102231**
300 cm **8102232**

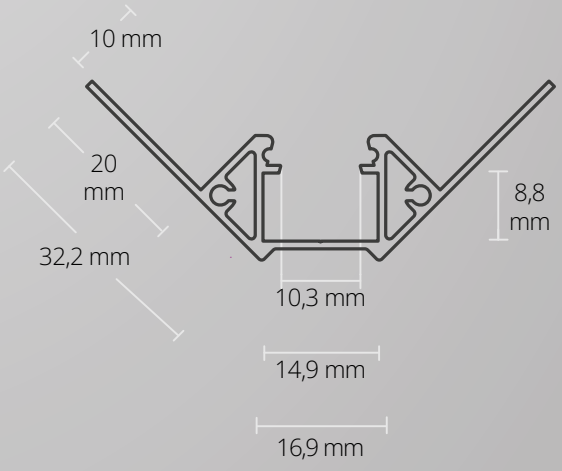



FP8V2 TILE | FLIESEN

Interior corner | Inneneck | LED Strips max. 12 mm
43 mm x 43 mm | 403 g/m

200 cm **8102230**
250 cm **8102231**
300 cm **8102232**

max. 12 mm



OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E206 PETG | 1 PCS/STK
E206
81023007



E207 PETG | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E207
81023008





C1S Protective cover | Schutzcover
14,2 mm x 11,3 mm

500 cm
8600065

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



PI3V2

RECESSED | EINBAU

200 cm

max. 13 mm

OEM

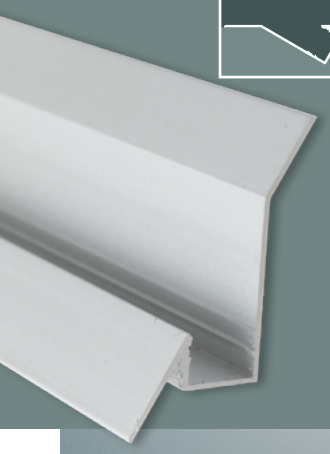

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Homes
  Wohnräume
- Offices and reception areas
  Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop or showroom windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Shop floors and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Hair/beauty/body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Common rooms
  Aufenthaltsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen und Wartezimmer

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

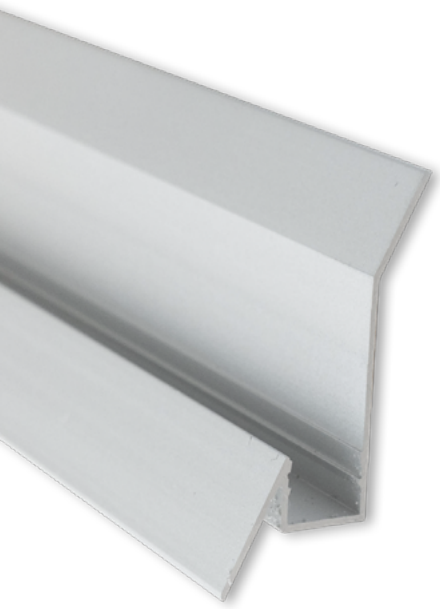

PI3V2

RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt| LED Strips max. 13 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 13 mm

max. 13 mm

OEM

Indirect and glare-free - ideal for suspended ceilings, interior walls and drywall!

The PI3 V2 LED RECESSED Profile is 200cm long as standard and made from high-quality aluminium (anodised). This profile is especially slim in design, letting it very subtly blend into walls and ceilings. It is fixed into recesses with adhesive.

An LED flex strip up to a maximum of 13mm in width can be fixed into the cavity of the PI3 V2 LED RECESSED Profile with adhesive. This profile is especially well suited to atmospheric effect lighting or as general room lighting with the right high-performance LED flex strips.

Indirekt und blendfrei – ideal für Zwischendecken/-wände und Trockenbau!

Das PI3 V2 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist besonders schlank konzipiert und lässt sich sehr dezent in Wände und Decken einfügen. Es wird in die Aussparungen eingeklebt.

Im Innenraum des PI3 V2 LED EINBAU-Profils wird ein LED Strip mit einer maximalen Breite von 13 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Flexbändern als allgemeine Raumbeleuchtung.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

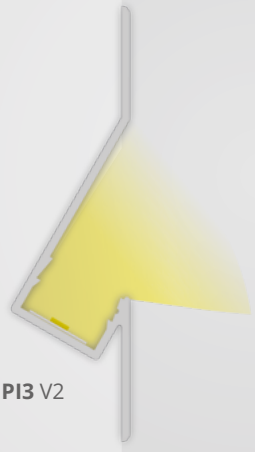

PI3 V2

max. 13 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

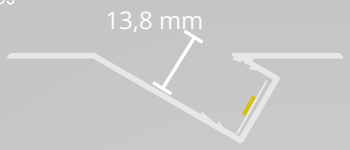

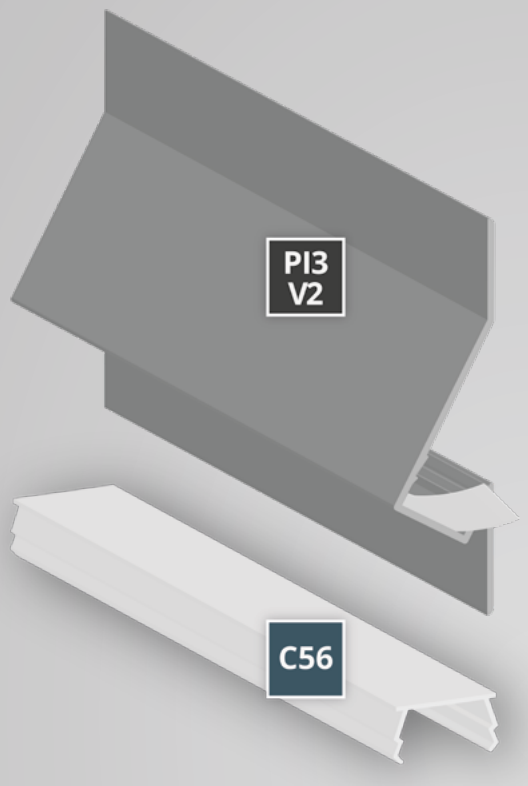

COVERS | ABDECKUNGEN

C56 65 % 200cm **8600133**

PROFILE

PI3 V2 200 cm **8108001**

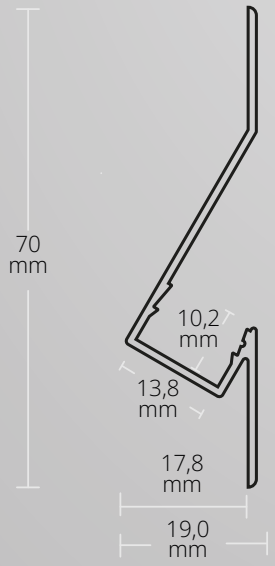

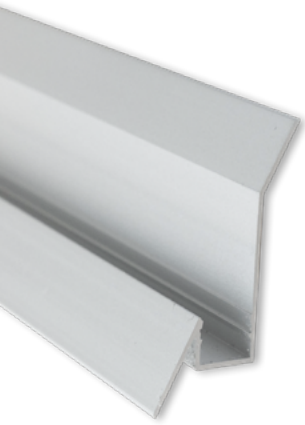

PI3V2 RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt| LED Strips max. 13 mm

19,0 mm x 70 mm | 329 g/m

200 cm
8108001

max. 13 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C56 opal | opal | 65 %
PC | 14,0 mm x 7,2 mm
200cm
8600133



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP1

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm
max. 6 mm
OEM

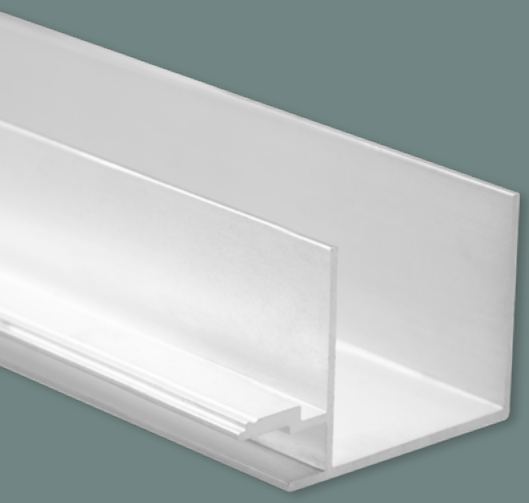



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





TBP1

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 6 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 6 mm

max. 6 mm



OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP1 LED drywall profile comes as standard in a length of 200 cm, is made of high quality aluminium (anodised) and also available in black (RAL 9005 - powder coated). It is designed for LED strips with a max. width of 6 mm and is installed in the false ceiling as a shadow gap. The profile can be integrated directly into the frame construction. The gypsum boards are inserted flush into the guide of the profile.

For a homogeneous and glare-free light line, the flat standard profile cover made of unbreakable and flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2 flammability rating - opal/satin finish - light transmittance 65 %) is clicked into the ALU profile. The cover is also available in 600 cm.

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP1 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert, ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und auch in der Farbe Schwarz (RAL 9005 - pulverbeschichtet) verfügbar. Es ist für LED Strips mit einer max. Breite von 6 mm konzipiert und wird als Schattenfuge in der Zwischendecke verbaut. Das Profil kann direkt in die Rahmenkonstruktion integriert werden. Die Gipsplatten werden bündig in die Führung des Profils eingeschoben.

Für eine homogene und blendfreie Lichtlinie wird die flache Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert – Lichtdurchlässigkeit 65 %) in das ALU-Profil eingeklickt. Das Cover ist auch in 600 cm verfügbar.

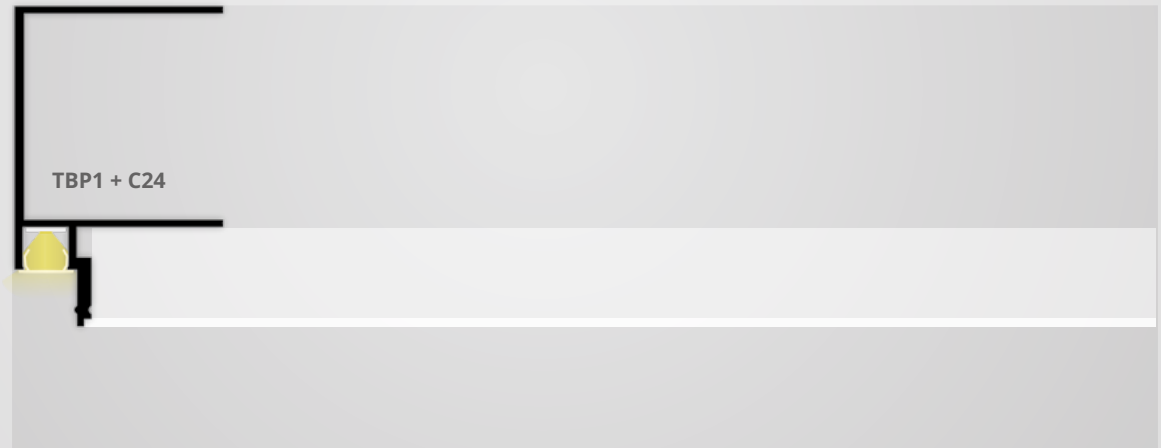

max. 6 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



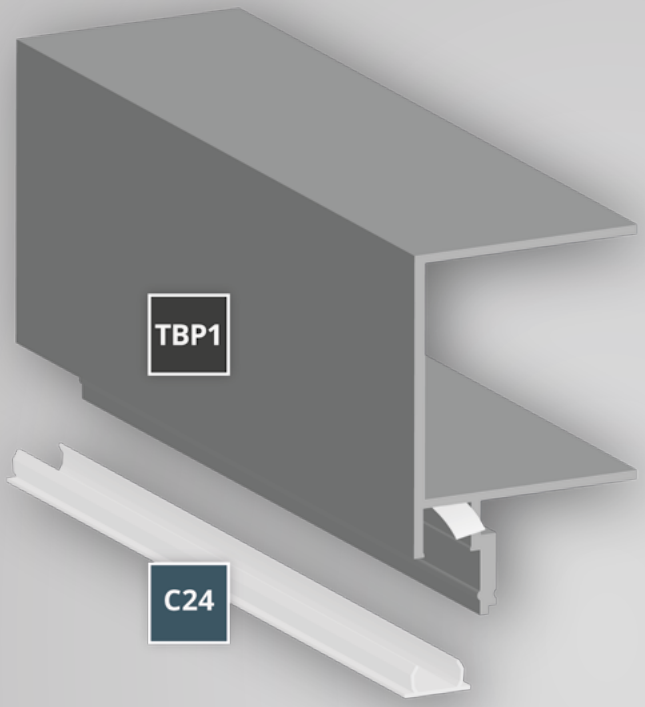

COVERS | ABDECKUNGEN

C24 65 %	200cm **8600106**	600 cm **8600107**

PROFILE

TBP1	200 cm **8102050**	200cm **8102056**

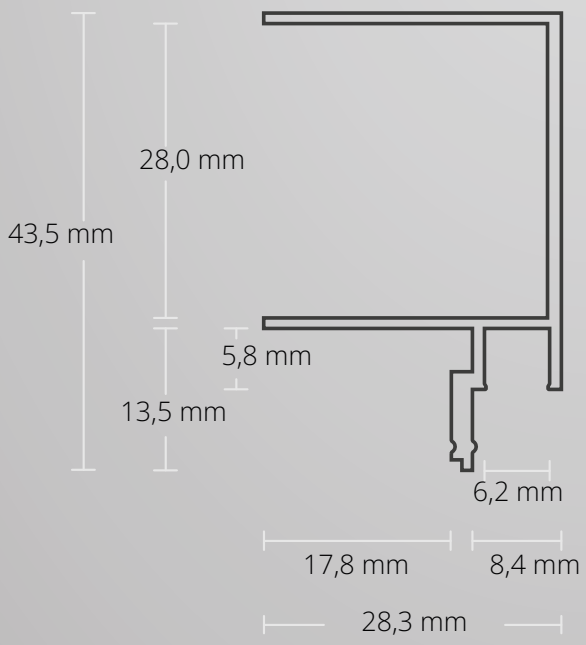



TBP1 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 6 mm

28,3 mm x 43,5 mm | 327 g/m

200 cm **8102050**

200 cm **8102056**

max. 6 mm



OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C24 opal | opal | 65 %

PC | 7,8 mm x 3,9 mm

200cm **8600106**

600cm **8600107**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP2

200 cm | 300 cm
max. 11 mm
OEM

TBP2.1

200 cm
max. 11 mm
OEM

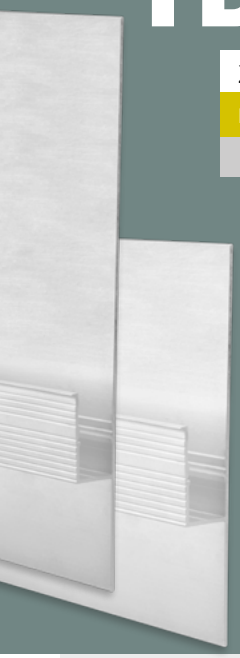

DRYWALL
TROCKENBAU





EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





TBP2

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 11 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET





max. 11 mm

max. 11 mm





OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP2 LED drywall profile comes as standard in a length of 200 cm and is made of high quality aluminium (anodised). It is designed for LED strips with a max. width of 11 mm and ideally suited for the professional realisation of cove lighting solutions. The profile can be filled in and plastered and can be integrated directly into the frame construction. The gypsum boards are flush with the profile.

For a homogeneous and glare-free light line, the flat standard profile cover made of unbreakable and flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2 flammability rating - opal/satin finish - light transmittance 65 %) is clicked into the ALU profile. The cover is also available in 300 cm.

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP2 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist für LED Strips mit einer max. Breite von 11 mm konzipiert und ideal für die professionelle Realisierung von Vouten-Lichtlösungen geeignet. Das Profil kann verspachtelt und verputzt werden und lässt sich direkt in die Rahmenkonstruktion integrieren. Die Gipsplatten schließen bündig am Profil ab.

Für eine homogene und blendfreie Lichtlinie wird die flache Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert – Lichtdurchlässigkeit 65 %) in das ALU-Profil eingeklickt. Das Cover ist auch in 300 cm verfügbar.

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!



max. 11 mm

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



OEM

COVERS | ABDECKUNGEN

C27 65 %	200cm **8600084**	300cm **8600113**	

PROFILE

TBP2	200 cm **8102040**	300 cm **8102140**	200cm **8103040**	300cm **8103140**

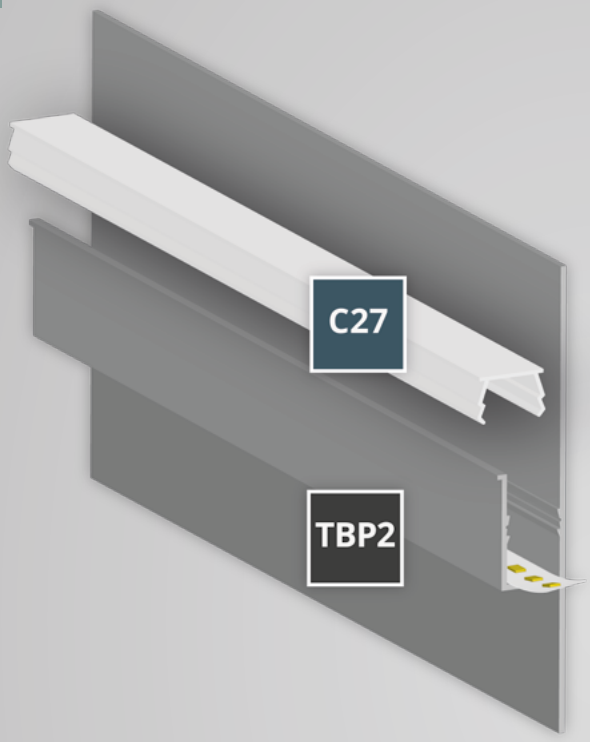

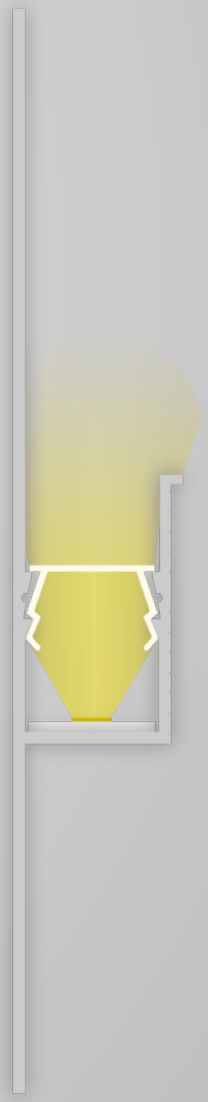

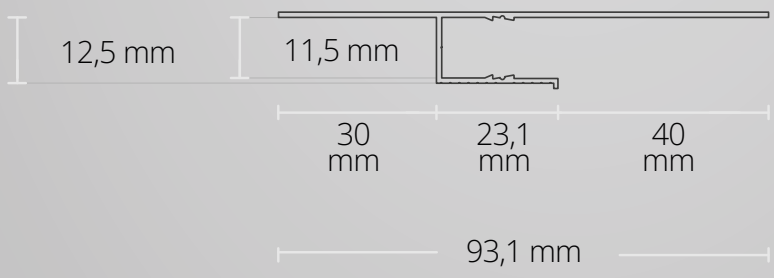



TBP2 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 11 mm

12,5 mm x 93,1 mm | 433 g/m

200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
8102040	**8102140**	**8103040**	**8103140**

max. 11 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C27 opal | opal | 65 %

PC | 11,1 mm x 7,2 mm

200cm	300cm
8600084	**8600113**

max. 11 mm

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



OEM

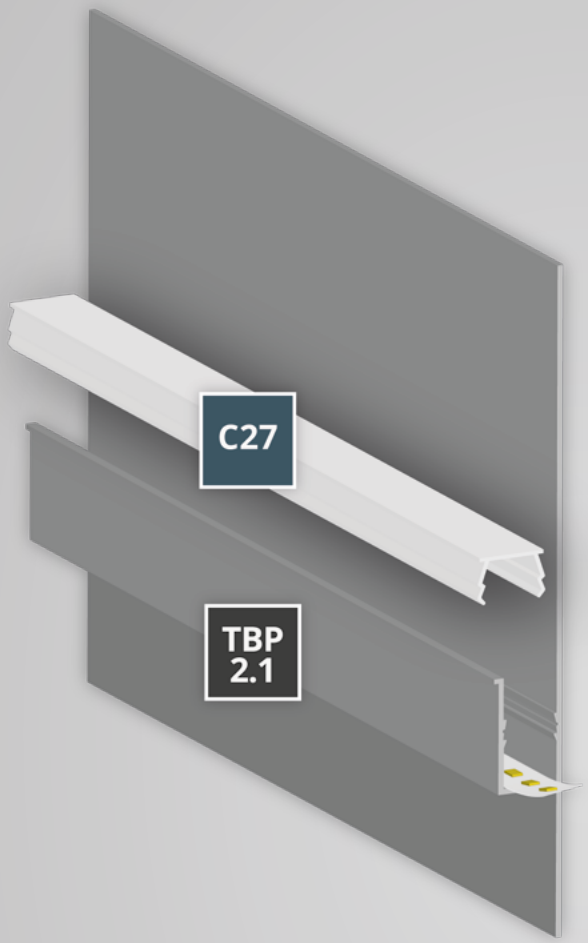

COVERS | ABDECKUNGEN

C27	65 %	200cm **8600084**	300cm **8600113**

PROFILE

TBP2.1	200 cm **8102041**	200cm **8103041**

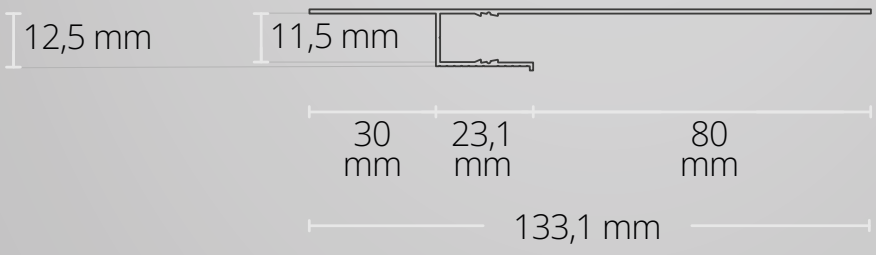

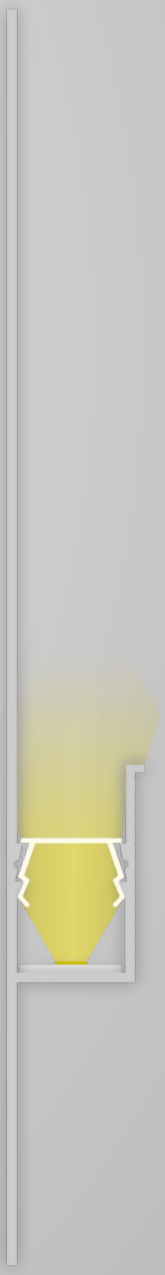



TBP2.1 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 11 mm

12,5 mm x 133,1 m | 600 g/m

200 cm **8102041**

200 cm **8103041**

max. 11 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C27 opal | opal | 65 %

PC | 11,1 mm x 7,2 mm

200cm **8600084**

300cm **8600113**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP3

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm | 300 cm
max. 14 mm
OEM

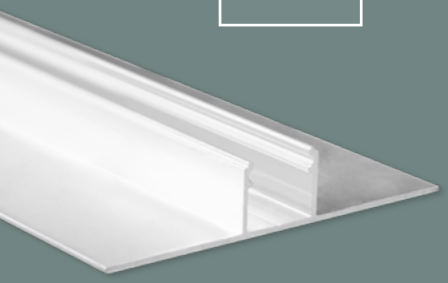



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



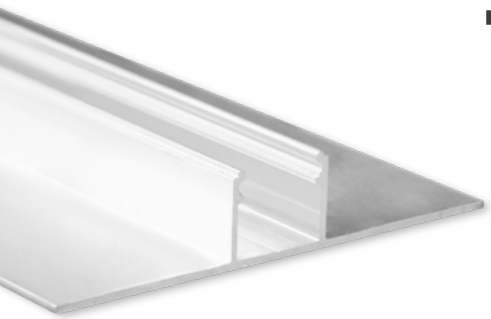

TBP3

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 14 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 14 mm

max. 14 mm



OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP3 LED drywall profile comes as standard in a length of 200 cm and 300 cm, is made of high quality aluminium (anodised). It is designed for LED strips with a max. width of 14 mm. For a homogeneous and glare-free light line, the flat standard profile cover made of unbreakable and flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2 flammability rating - opal/satinised (65 % translucency), clear (85 % translucency), white/matt (translucency 75 %) or black matt (25 % translucency) is clicked into the ALU profile. The cover's wings cover the aluminium in the process. The profile is no longer visible.

The profile can be mounted horizontally and vertically with the gypsum boards. (Filling in and plastering possible). The gypsum boards are flush with the profile.

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP3 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm und 300 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist für LED Strips mit einer max. Breite von 14 mm konzipiert. Für eine homogene und blendfreie Lichtlinie wird die flache Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) in das ALU-Profil eingeklickt. Dabei bedecken die Flügel des Covers das Aluminium. Das Profil ist nicht mehr sichtbar.

Das Profil kann horizontal und vertikal mit den Gipsplatten verbaut werden. (Verspachteln und Verputzen möglich). Die Gipsplatten schließen bündig am Profil ab.

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

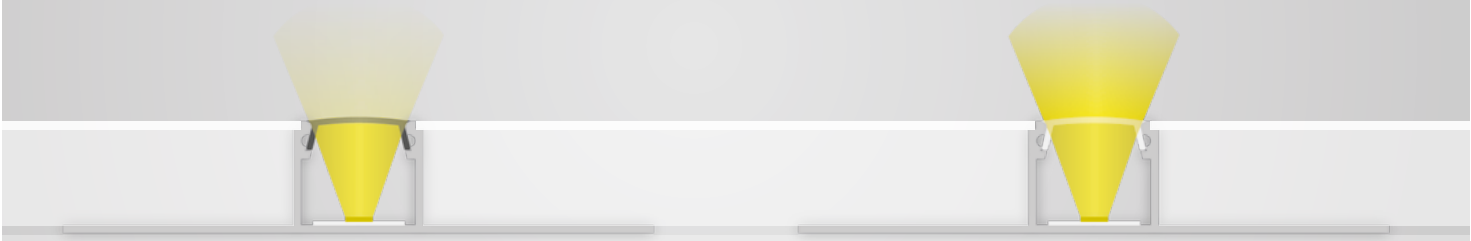

TBP3 + C32

TBP3 + C2

max. 14 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

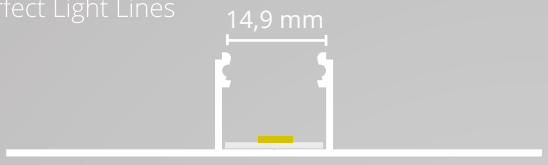



COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E208 E208 **81023009** **E209** E209 **81023010**

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C1S 500 cm **8600065**

PROFILE

TBP3 200 cm **8102051** 300 cm **8102151**

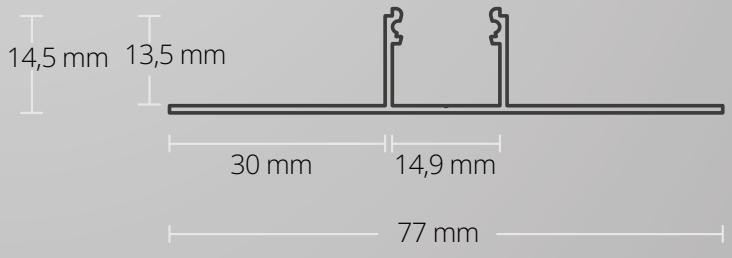



TBP3 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 14 mm

77 mm x 14,5 mm | 283 g/m

200 cm **8102051**

300 cm **8102151**

max. 14 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600154**





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E208 PETG | 1 PCS/STK

E208 **81023009**



E209 PETG | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E209 **81023010**





C1S Protective cover | Schutzcover

14,2 mm x 11,3 mm

500 cm **8600065**

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP4

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm | 300 cm
max. 14 mm
OEM

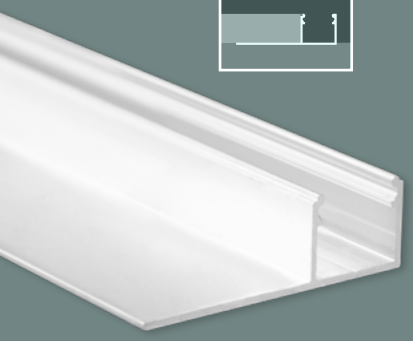



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





TBP4

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 14 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 14 mm

max. 14 mm



OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP4 LED drywall profile comes as standard in a length of 200 cm and is made of high quality aluminium (anodised). It is designed for LED strips with a max. width of 14 mm. For a homogeneous and glare-free light line, the flat standard profile cover made of unbreakable and flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2 flammability rating - opal/satinised (65 % translucency), clear (85 % translucency), white/matt (translucency 75 %) or black matt (25 % translucency) is clicked into the ALU profile. The cover's wings cover the aluminium in the process. The profile is no longer visible.

The profile is placed behind the gypsum boards and can be considered a corner protection profile as it is the final element of the ceiling or wall drywall construction (Filling in and plastering possible). The gypsum boards are flush with the profile.

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP4 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist für LED Strips mit einer max. Breite von 14 mm konzipiert. Für eine homogene und blendfreie Lichtlinie wird die flache Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) in das ALU-Profil eingeklickt. Dabei bedecken die Flügel des Covers das Aluminium. Das Profil ist nicht mehr sichtbar.

Das Profil wird hinter den Gipsplatten angebracht und kann als Eckschutz-Profil angesehen werden, da es das abschließende Element der Decken- oder Wand-Trockenbaukonstruktion darstellt (Verspachteln und Verputzen möglich). Die Gipsplatten schließen bündig am Profil ab.

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

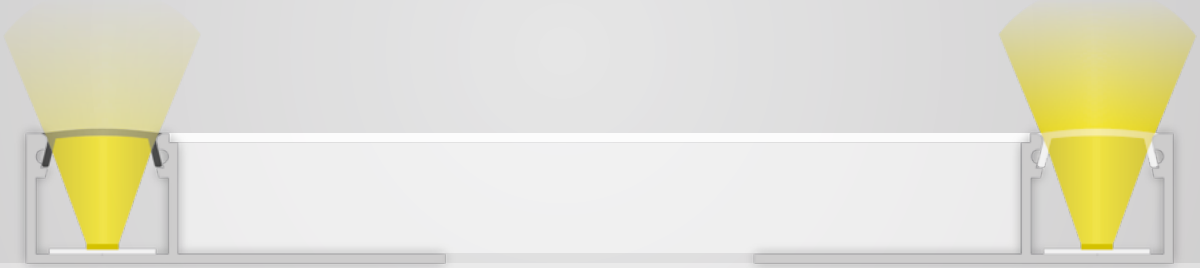

TBP4 + C32

TBP4 + C2

max. 14 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E210 E210 **81023011** **E211** E211 **81023012**

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C1S 500 cm **8600065**

PROFILE

TBP4 200 cm **8102042** 300 cm **8102142**

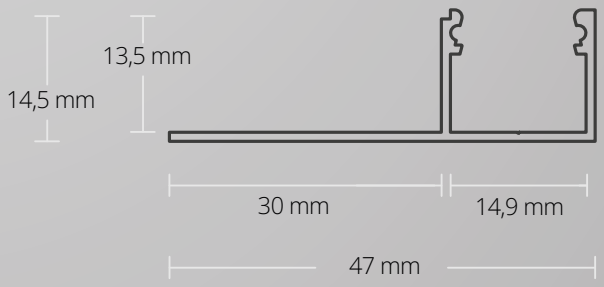



TBP4 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 14 mm
47 mm x 14,5 mm | 209 g/m

200 cm **8102042**
300 cm **8102142**

max. 14 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN




C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**




C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**




C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154




C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E210 PETG | 1 PCS/STK
E210
81023011



E211 PETG | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E211
81023012




C1S Protective cover | Schutzcover
14,2 mm x 11,3 mm

500 cm
8600065

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP5

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm
max. 20 mm
OEM

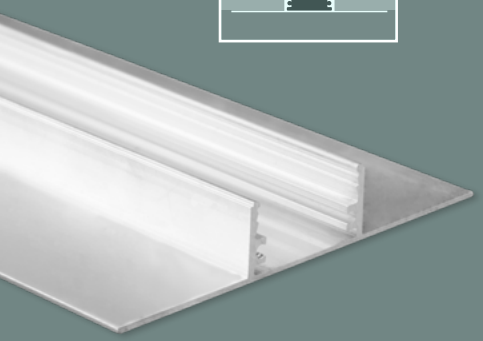

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





TBP5

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 20 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 20 mm

max. 20 mm



OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP5 LED drywall profile comes as standard in length of 200 cm and is made of high quality aluminium (anodised). It is designed for LED strips with a max. width of 20 mm. The low height of the profile significantly increases the beam angle of the bonded LED Strips. The large surface dissipates the heat of the LED chips excellently - thus strong strips can also be used. The profile is filled in or glued. The gypsum boards are mounted flush.

The wide range of profile covers made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2 classification for flammability) offers a wide range of homogeneous and glare-free light lines. Select from opal/satin (light transmission 65 %), frosted (75 %) and clear (85 %) profile covers in flat, round or high design and clicked into the ALU profile. At the same time the aluminium of the profile is covered. The profile is no longer visible.

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP5 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist für LED Strips mit einer max. Breite von 20 mm konzipiert. Die niedrige Höhe des Profils erhöht maßgeblich den Abstrahlwinkel der eingeklebten LED Strips. Die große Oberfläche leitet die Wärme der LED Chips ausgezeichnet ab – somit können auch starke Strips eingesetzt werden. Das Profil wird verspachtelt oder verklebt. Die Gipsplatten schließen bündig ab.

Variantenreiche homogene und blendfreie Lichtlinien bietet das große Sortiment an Profilabdeckungen aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2). Wählbar sind opal/satinierte (Lichtdurchlässigkeit 65 %), frotsted (75 %) und klare (85 %) Profilabdeckungen in flacher, runder oder hoher Ausführung und werden in das ALU-Profil eingeklickt. Dabei wird das Aluminium des Profils bedeckt. Das Profil ist nicht mehr sichtbar.

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!



max. 20 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

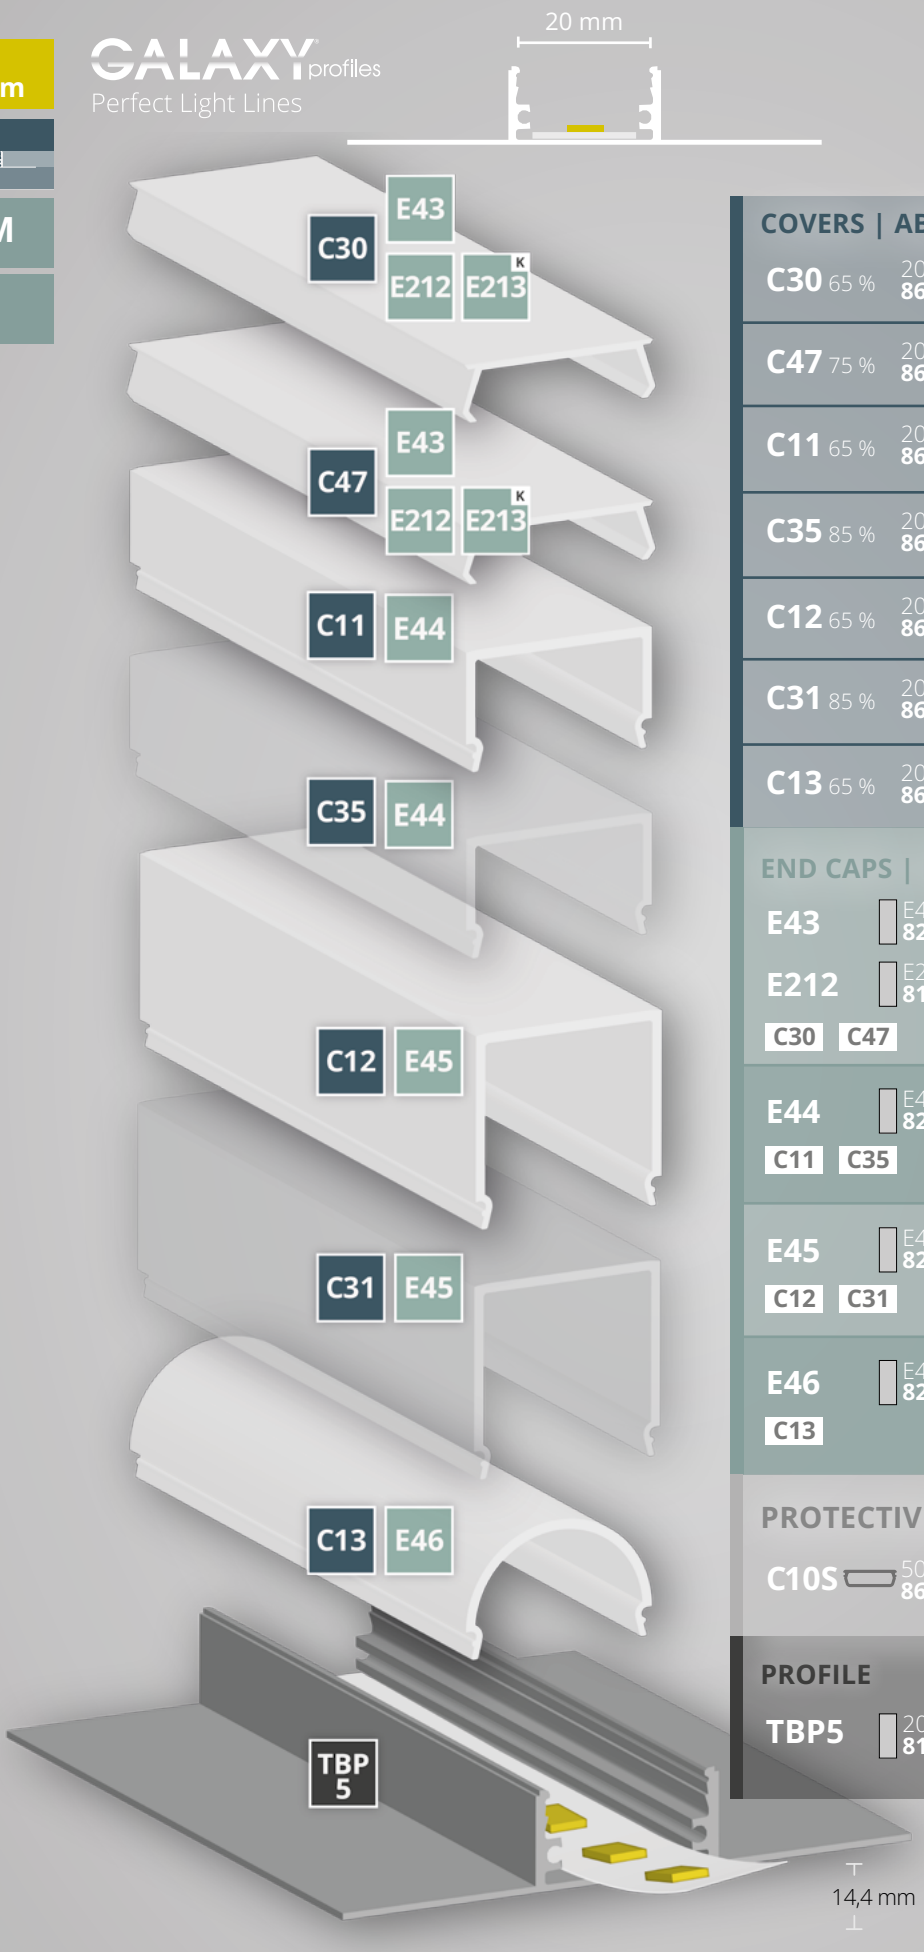

COVERS | ABDECKUNGEN

C30 65 %	200 cm **8600077**	300 cm **8600081**	
C47 75 %	200 cm **8600099**		
C11 65 %	200 cm **8600018**	300 cm **8600134**	
C35 85 %	200 cm **8600063**		
C12 65 %	200 cm **8600019**		
C31 85 %	200 cm **8600068**		
C13 65 %	200 cm **8600020**		

END CAPS | ENDKAPPEN

E43	E43 **8201011**	E43 **8201015**	E43 **8201016**
E212	E212 **81023013**	**E213**	E213 **81023014**
C30 C47			
E44	E44 **8202011**	E44 **8202012**	E44 **8202013**
C11 C35			
E45	E45 **8203011**	E45 **8203012**	E45 **8203013**
C12 C31			
E46	E46 **8204011**	E46 **8204012**	E46 **8204013**
C13			

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C10S 500 cm **8600066**

PROFILE

TBP5	200 cm **8102043**	300 cm **8102143**

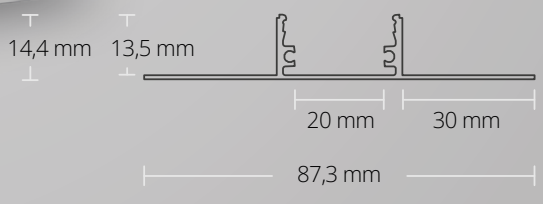



TBP5 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 20 mm
87,3 mm x 14,4 mm | 383 g/m

200 cm **8102043**
300 cm **8102143**

max. 20 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN




C30 opal | opal | 65 %
PC | 25mm x 7 mm
200cm **8600077**
300cm **8600081**




C47 weiß/matt | white/matt | 75 %
PC | 25mm x 7 mm
200cm **8600099**



C11 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm
200cm **8600018**
300cm **8600134**




C35 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 16,2 mm
200cm **8600063**




C12 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm **8600019**




C31 clear | klar | 85 %
PC | 26,8 mm x 26,2 mm
200cm **8600068**




C13 opal | opal | 65 %
PC | 26,8 mm x 17,2 mm
200cm **8600020**

max. 20 mm

OEM





C10S Protective cover | Schutzcover

25,6 mm x 8,2 mm

500 cm
8600066

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



END CAPS | ENDKAPPEN



E212 PVC | 1 PCS/STK

C30 C47

E212
81023013



E213 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

C30 C47

E213
81023014



E43 ALUMINIUM | 2 PCS/STK

C30 C47

incl. screws | inkl. Schraube

E43	E43	E43
8201011	**8201015**	**8201016**



E44 ALUMINIUM | 2 PCS/STK

C11 C35

incl. screws | inkl. Schraube

E44	E44	E44
8202011	**8202012**	**8202013**



E45 ALUMINIUM | 2 PCS/STK

C12 C31

incl. screws | inkl. Schraube

E45	E45	E45
8203011	**8203012**	**8203013**



E46 ALUMINIUM | 2 PCS/STK

C13

incl. screws | inkl. Schraube

E46	E46	E46
8204011	**8204012**	**8204013**


max.
20 mm
OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP6

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm | 300 cm
max. 14 mm
OEM

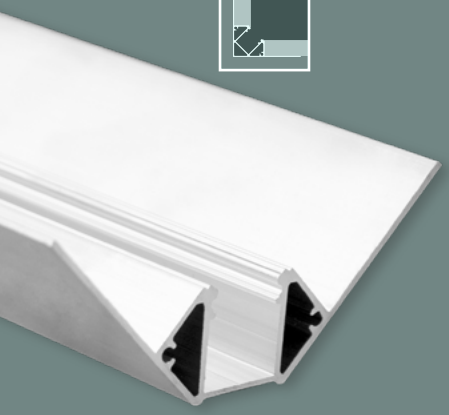



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





TBP6

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 14 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 14 mm

max. 14 mm

OEM

Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP6 LED drywall profile comes as standard in a length of 200 cm and is made of high quality aluminium (anodised). It is designed for LED strips with a max. width of 14 mm and is installed horizontally or vertically on the inside of corners. The profile has laterally 30 mm wide wings, which are filled in or glued under the plasterboard. The gypsum boards are mounted flush.

The profile covers are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2). Selectable: opal/satinised (65 % translucency), clear (85 % translucency), white/matt (translucency 75 %) or black matt (25 %). After clicking in the cover, the profile is no longer visible.

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP6 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist für LED Strips mit einer max. Breite von 14 mm konzipiert und wird horizontal oder vertikal auf der Innenseite von Ecken verbaut. Das Profil hat seitlich 30 mm breite Flügel, die unter den Gipsplatten verspachtelt oder verklebt werden. Die Gipsplatten schließen bündig ab.

Die Profilabdeckungen sind aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2). Wählbar: opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) . Nach dem Einklicken der Abdeckung ist das Profil nicht mehr sichtbar.

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



max. 14 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

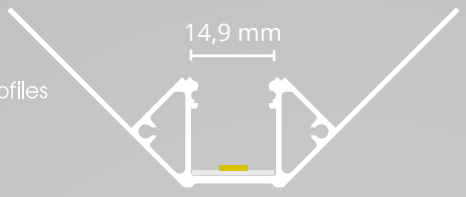



COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E214 E214 **81023015** **E215** E215 **81023016**

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C1S 500 cm **8600065**

PROFILE

TBP6 200 cm **8102044** 300 cm **8102144**

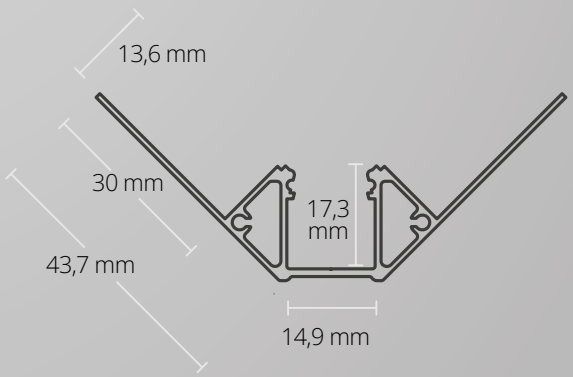



TBP6 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 14 mm
79,6 mm x 31,7 mm | 471 g/m

200 cm **8102044**
300 cm **8102144**

max. 14 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E214 PETG | 1 PCS/STK
E214
81023015



E215 PETG | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E215
81023016





C1S Protective cover | Schutzcover
14,2 mm x 11,3 mm

500 cm
8600065

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP7

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm | 300 cm
max. 12 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





TBP7

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 12 mm

max. 12 mm



OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP7 LED drywall profile comes as standard in a length of 200 cm and 300 cm and is made of high quality aluminium (anodised). It is designed for LED strips with a max. width of 12 mm and is installed horizontally or vertically on the outside of corners. The profile has laterally 30 mm wide wings, which are filled in or glued under the plasterboard. The gypsum boards are mounted flush. Due to the generous internal dimensions, strong LEDs can also be used - homogeneity is maintained.

The profile covers are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2). Selectable: opal/satinised (65 % translucency), clear (85 % translucency), white/matt (75 % translucency) or black matt (25 % translucency). After clicking in the cover, the profile is no longer visible.

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP7 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm und 300 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist für LED Strips mit einer max. Breite von 12 mm konzipiert und wird horizontal oder vertikal auf der Außenseite von Ecken verbaut. Das Profil hat seitlich 30 mm breite Flügel, die unter die Gipsplatten verspachtelt oder verklebt werden. Die Gipsplatten schließen bündig ab. Aufgrund des großzügigen Innenmaßes können auch starke LEDs eingesetzt werden – die Homogenität bleibt erhalten.

Die Profilabdeckungen sind aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2). Wählbar: opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder schwarz matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %). Nach dem Einklicken der Abdeckung ist das Profil nicht mehr sichtbar.

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!



max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E216 E216 **81023017** **E217** E217 **81023018**

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C1S 500 cm **8600065**

PROFILE

TBP7 200 cm **8102045** 300 cm **8102145**

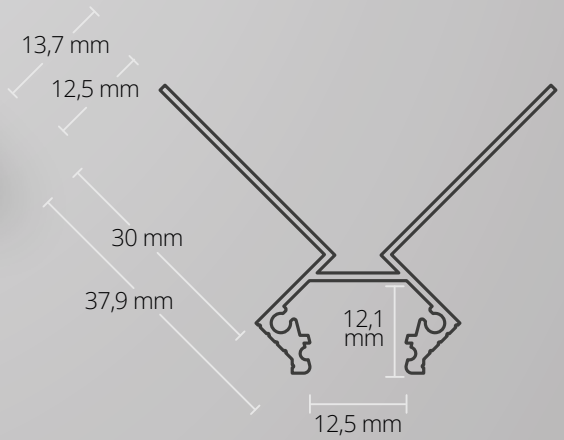



TBP7 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 12 mm
37,9 mm x 13,7 mm | 344 g/m

200 cm **8102045**
300 cm **8102145**

max. 12 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm
200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E216 PETG | 1 PCS/STK
E216
81023017



E217 PETG | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E217
81023018





C1S Protective cover | Schutzcover
14,2 mm x 11,3 mm

500 cm
8600065

The protective covers C1S and C10S soft are clicked into the aluminium profile for protection after the installation of drywall and tile profiles. The high-quality soft PVC is very robust and withstands the pressure of filling/plastering or painting. The protective cover prevents putty, glue, sealing material, silicone or paint from penetrating into the interior. Then the protective cover is removed, cleaned and is reusable several times over. Finally, the cover (PC) can be inserted into the profile.

Die Schutzcover C1S und C10S soft werden nach der Montage von Trockenbau- und Fliesenprofilen in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Das hochwertige Soft-PVC ist sehr robust und hält dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP10

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm
max. 11 mm
OEM





EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





TBP10

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 11 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 11 mm

max. 11 mm



OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP10 LED drywall profile system consists of two light components (base plate and luminaire module) and is supplied as standard in a length of 200 cm. The lighting components are made of high-quality aluminium (anodised) (also available in black / RAL9005 and white / RAL9003 - powder-coated). The central luminaire module is designed for LED strips on both sides (lateral radiation), each with a max. width of 11 mm.

Laterally, the base plate has 30 mm wide wings, which are connected to the gypsum boards. The luminaire module is inserted into the base plate.

The profile cover (opal/satin - light transmission 65 %) is made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2).

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP10 LED Trockenbau-Profilsystem besteht aus zwei Lichtbauelementen (Grundplatte und Leuchtenmodul) und wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert. Die Lichtbauelemente sind aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das zentrale Leuchtenmodul ist beidseitig (seitliche Abstrahlung) für LED Strips mit je einer max. Breite von 11 mm konzipiert.

Die Grundplatte hat seitlich 30 mm breite Flügel, die mit den Gipsplatten verbunden werden. Das Leuchtenmodul wird in die Grundplatte gesteckt.

Die Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) ist aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2).

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

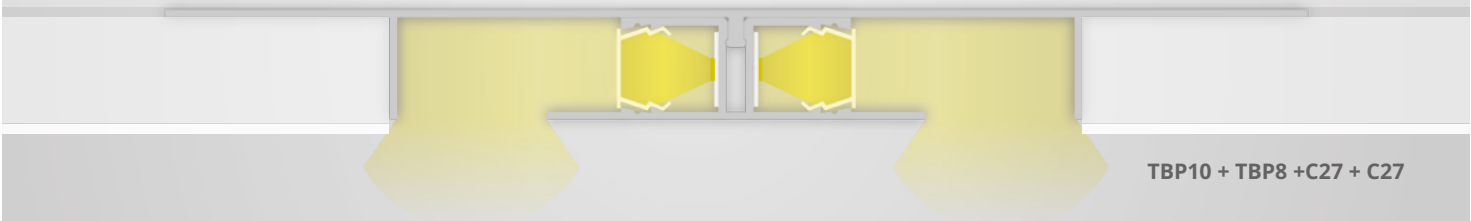

TBP10 + TBP8 +C27 + C27

max. 11 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



COVERS | ABDECKUNGEN

C27 65 % 200cm **8600084** 300cm **8600113**

PROFILE

TBP10 200 cm **8102047**

TBP8 200 cm **8102046**

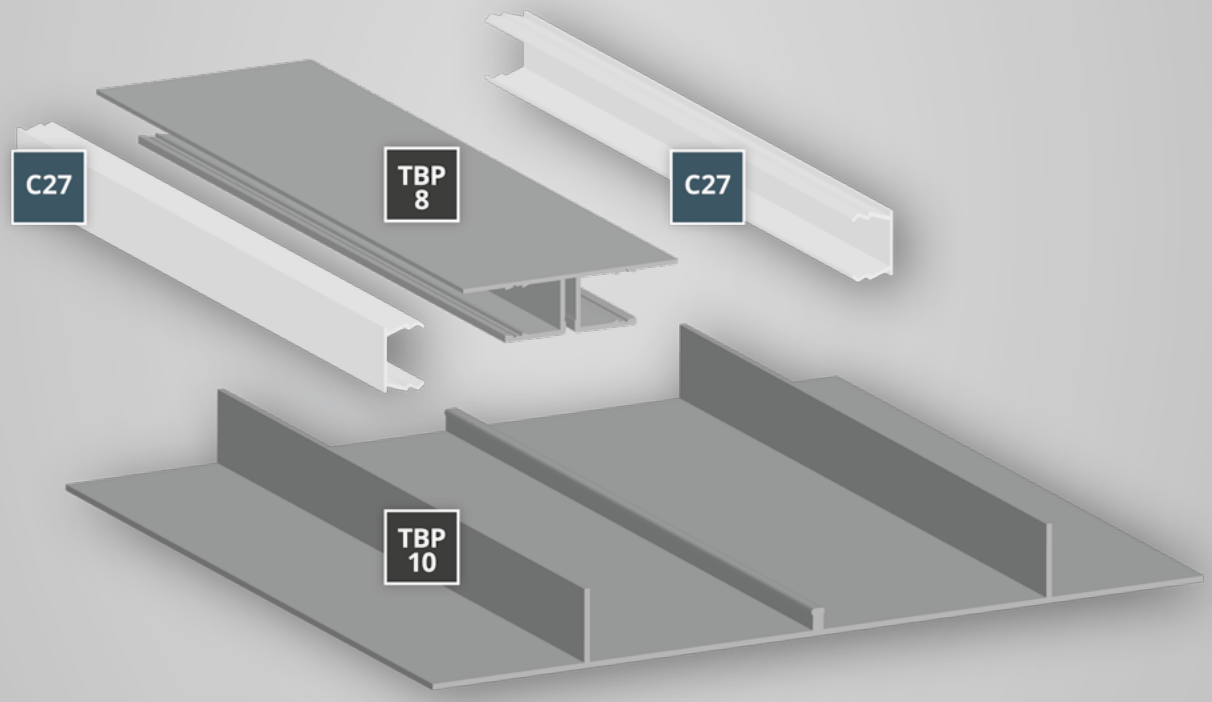

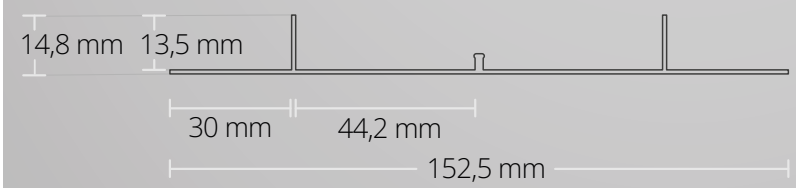

TBP10

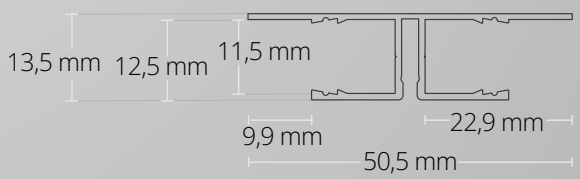

TBP8

TBP10 DRYWALL | TROCKENBAU



LED Strips max. 11 mm

TBP 10 152,5 mm x 14,8 mm | 716 g/m

TBP 8 50,5 mm x 13,5 mm | 273 g/m

max. 11 mm

OEM

TBP10

200 cm
8102047

TBP8

200 cm
8102046

COVERS | ABDECKUNGEN





C27 opal | opal | 65 %

PC | 11,1 mm x 7,2 mm

200cm	300cm
8600084	**8600113**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP11

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm
max. 11 mm
OEM



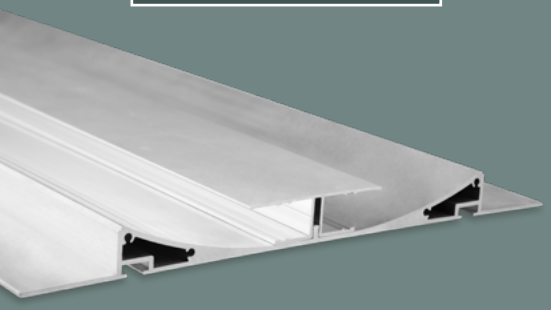



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





TBP11

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 11 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 11 mm

max. 11 mm



OEM

Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP11 LED drywall profile system consists of two light components (base plate and luminaire module) and is supplied as standard in a length of 200 cm. The lighting components are made of high-quality aluminium (anodised) (also available in black / white - powder-coated). The central luminaire module is designed for LED strips on both sides (lateral radiation), each with a max. width of 11 mm.

Laterally, the base plate has 30 mm wide wings, which are connected to the gypsum boards. The luminaire module is inserted into the base plate.

The profile cover (opal/satin - light transmission 65 %) is made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2).

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP11 LED Trockenbau-Profilsystem besteht aus zwei Lichtbauelementen (Grundplatte und Leuchtenmodul) und wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert. Die Lichtbauelemente sind aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt (auch in Schwarz/Weiß verfügbar – pulverbeschichtet). Das zentrale Leuchtenmodul ist beidseitig (seitliche Abstrahlung) für LED Strips mit je einer max. Breite von 11 mm konzipiert.

Die Grundplatte hat seitlich 30 mm breite Flügel, die mit den Gipsplatten verbunden werden. Das Leuchtenmodul wird in die Grundplatte gesteckt.

Die Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) ist aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2).

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



TBP11 + TBP8 +C27 + C27

max. 11 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



COVERS | ABDECKUNGEN

C27 65 % | 200cm **8600084** | 300cm **8600113**

PROFILE

TBP11	200 cm **8102048**	200 cm **8103048**	200cm **8102054**
TBP8	200 cm **8102046**	200 cm **8103046**	200cm **8102052**

 Z10 **8301504**

 Z11 **8301505**

 Z53 **8123401**

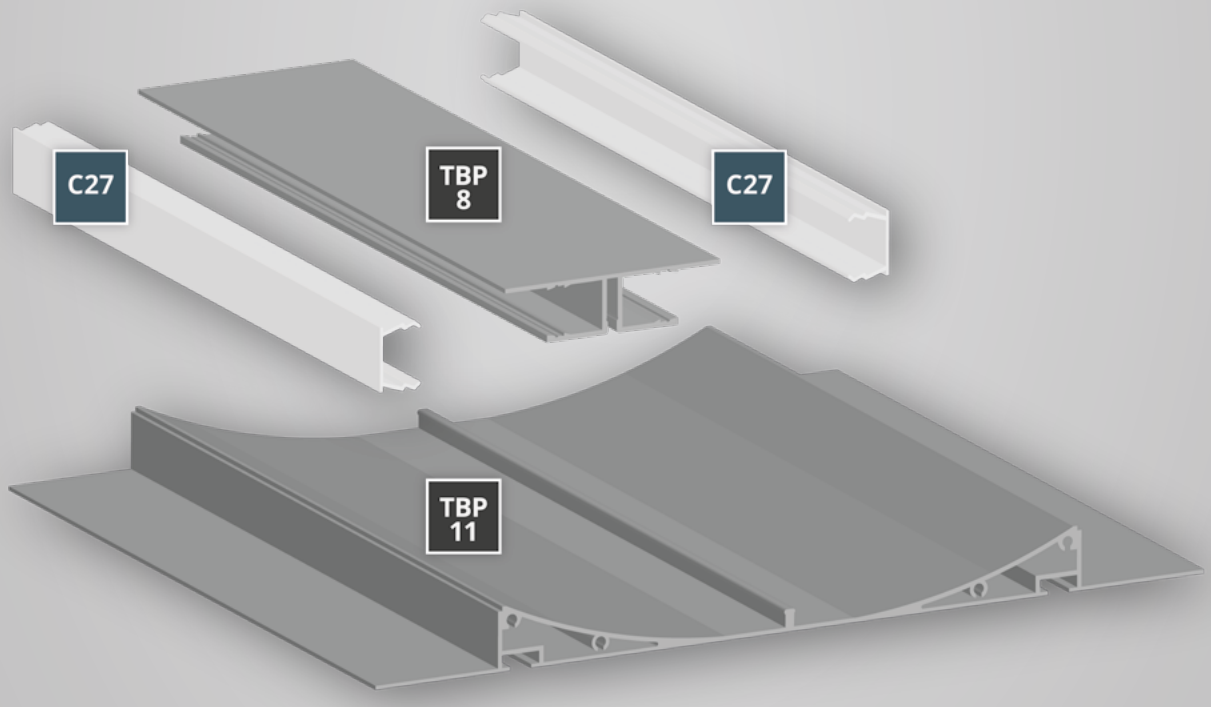

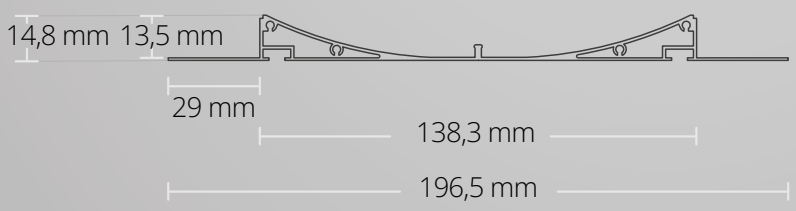

TBP11

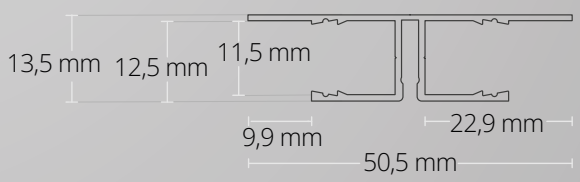

TBP8

TBP11 DRYWALL | TROCKENBAU



LED Strips max. 11 mm

TBP 11 96,5 mm x 14,8 mm | 1545 g/m

TBP 8 50,5 mm x 13,5 mm | 273 g/m

max. 11 mm

OEM

TBP11

200 cm **8102048**	200 cm **8103048**	200 cm **8102054**

TBP8

200 cm **8102046**	200 cm **8103046**	200 cm **8102052**



Z10 | Z11

Connector | Verbinder

Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180° **8301504**

Z11 | 90° **8301505**



Z53

Connector | Verbinder

flexibel 180°- 45°

2PCS/STK | Steel | Stahl

8123401

COVERS | ABDECKUNGEN





C27 opal | opal | 65 %

PC | 11,1 mm x 7,2 mm

200cm	300cm
8600084	**8600113**

TBP12

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm

max. 11 mm

OEM







EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in plasterboard
Montage/Einbau auf/in Gipsplatten

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





TBP12

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 11 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 11 mm

max. 11 mm



OEM

Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

The TBP12 LED drywall profile system is a full-featured luminaire module and comes as standard with a length of 200 cm. It is made of high-quality aluminium (anodised) (also available in black / white - powder-coated) and can be equipped with LED strips with a max. width of 11 mm.

The side wings (30 mm wide) are connected to the plasterboard (glued / filled in). The profile cover (opal/satin - light transmission 65 %) is made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2) - available in 200 cm and 300 cm length.

The result is sustainable indirect LED lighting!

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das TBP12 LED Trockenbau-Profilsystem ist ein vollwertiges Leuchtenmodul und wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert. Es wird aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt (auch in Schwarz/Weiß verfügbar – pulverbeschichtet) und kann mit LED Strips mit max. Breite von 11 mm bestückt werden.

Die seitlichen Flügel (30 mm breit) werden mit den Gipsplatten verbunden (verklebt/verspachtelt). Die Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) ist aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) – verfügbar mit 200 cm und 300 cm Länge.

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



TBP12 + C27

max. 11 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



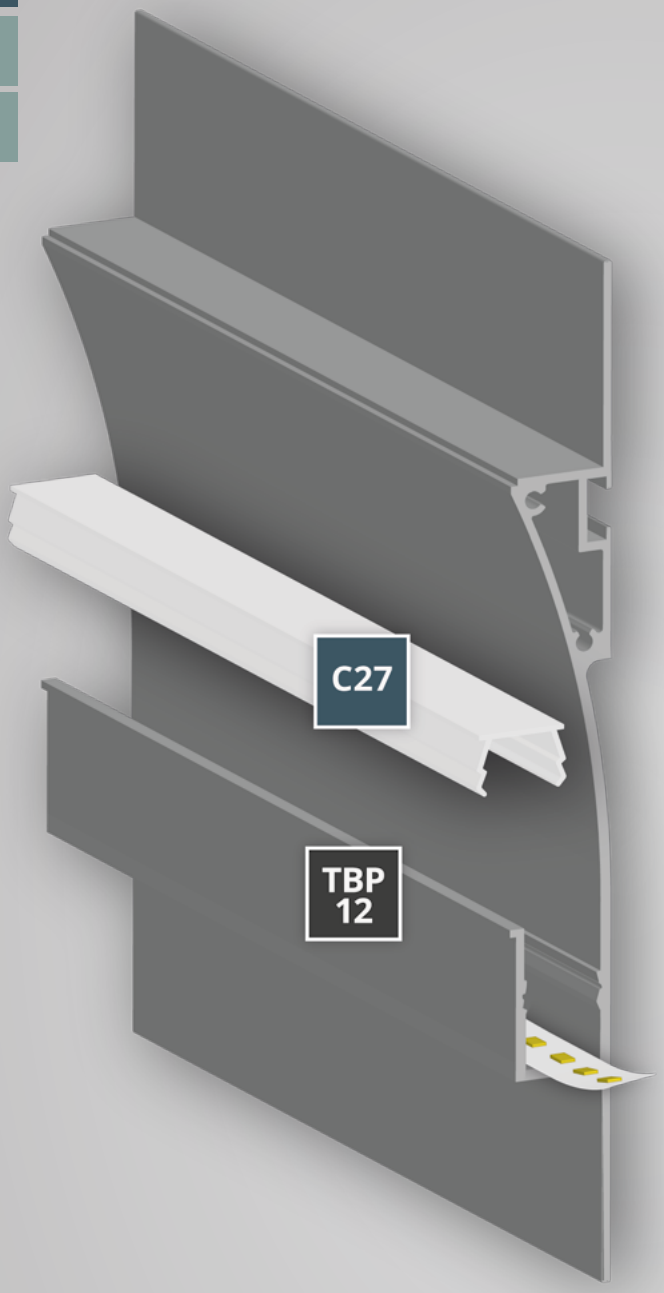

COVERS | ABDECKUNGEN

C27 65 % | 200cm **8600084** | 300cm **8600113**

PROFILE

TBP12 | 200 cm **8102049** | 200 cm **8103049** | 200cm **8102055**


Z10 **8301504**


Z11 **8301505**


Z53 **8123401**



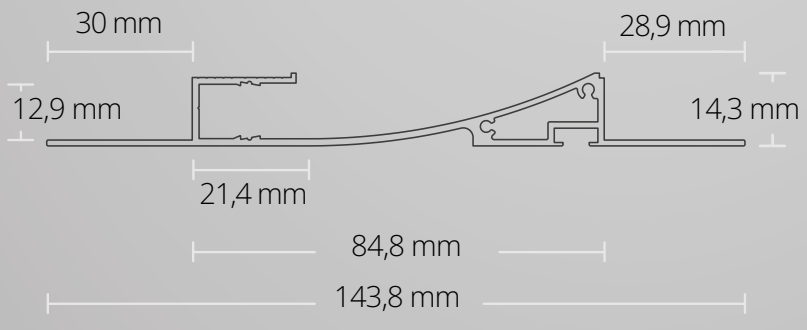



TBP12 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 11 mm

143,8 mm x 14,3 mm | 990 g/m

200 cm **8102049**

200 cm **8103049**

200 cm **8102055**

max. 11 mm



OEM



Z10 | Z11

Connector | Verbinder

Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z10 | 180° **8301504**

Z11 | 90° **8301505**



Z53

Connector | Verbinder

flexibel 180°- 45°

2PCS/STK | Steel | Stahl

8123401

COVERS | ABDECKUNGEN





C27 opal | opal | 65 %

PC | 11,1 mm x 7,2 mm

200cm **8600084**

300cm **8600113**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP13

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm | 300 cm

max. 21 mm

OEM

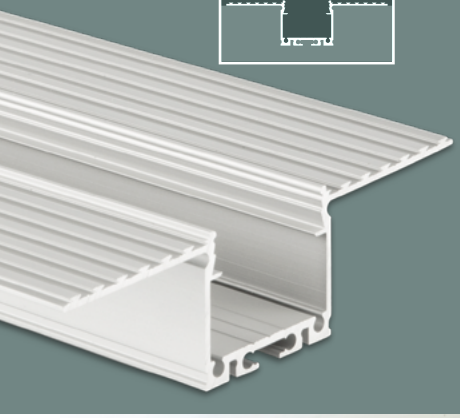

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



TBP13

DRYWALL | TROCKENBAU

with plastered surfaces | mit Verputzfläche | LED Strips max. 21 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 21 mm

max. 21 mm



OEM



The TBP13 LED Drywall Profile with plastered surfaces is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). This profile is designed for especially high-performance LED flex strips predominantly for general room lighting.

One or more flex strips can be fixed to the profile with adhesive - max width 21mm. This allows countless light scenarios to suit your needs. The profile's large surface area means heat dissipates excellently.

This LED profile cover (opal/satinised - 65 % transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish on the inside and ensures a uniform LED light with high transfer of the light output.

The TBP13 LED RECESSED Profile with plastered surfaces is placed/glued into recesses in the wall. The wings on the front can be plastered over. This means that only the line of light is visible.

Das TBP13 LED Trockenbau-Profil mit Verputzfläche hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist für besonders leistungsstarke LED Flexbänder vorgesehen und somit vor allem für die allgemeine Raumbeleuchtung konzipiert.

Das Profil kann mit einem oder mit mehreren Flexbändern beklebt werden – max. Gesamtbreite 21 mm. Dies ermöglicht unzählige an die Anforderungen angepasste Lichtszenarien. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab.

Die LED Profilabdeckung (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt innenseitig bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das TBP13 LED EINBAU-Profil mit Verputzfläche wird in die Aussparung des Mauerwerks eingelegt/eingeklebt. Die auf der Vorderseite liegenden Flügel können verputzt werden. Als Ergebnis ist nur die Lichtlinie sichtbar.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

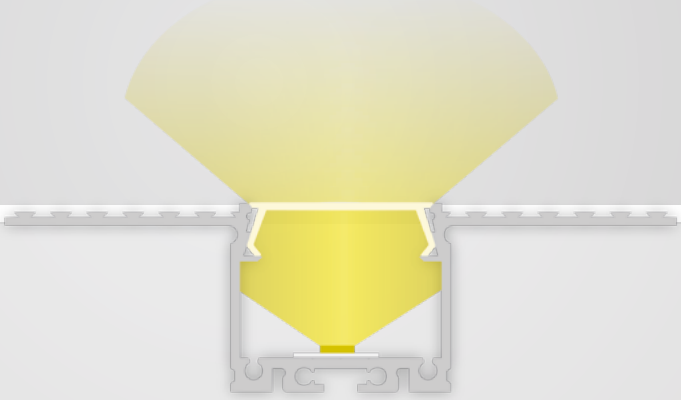

TBP13 + C30

max. 21 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

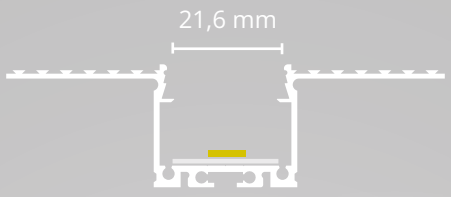



COVERS | ABDECKUNGEN

C30	65 %	200 cm **8600077**	300 cm **8600081**
C47	75 %	200 cm **8600099**	
C11	65 %	200 cm **8600018**	300 cm **8600134**
C35	85 %	200 cm **8600063**	
C12	65 %	200 cm **8600019**	
C31	85 %	200 cm **8600068**	
C13	65 %	200 cm **8600020**	

PROTECTIVE COVER | SCHUTZCOVER

C10S 500 cm **8600066**

PROFILE

TBP13 200 cm **8103090** 300 cm **8103190**

Z22 **8301508**

Z23 **8301509**

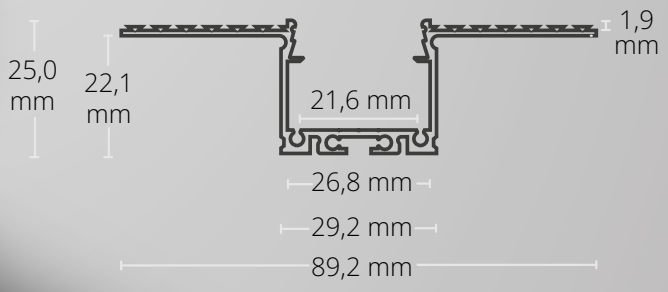



TBP13 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 21 mm

89,2 mm x 25 mm | 544 g/m

200 cm **8103090**

300 cm **8103190**



Z22 | Z23

Connector | Verbinder

Steel | Stahl | 4 PCS/STK

Z22 | 180° **8301508**

Z23 | 90° **8301509**

max. 21 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C30 opal | opal | 65 %

PC | 25mm x 7 mm

200cm **8600077**

300cm **8600081**





C47 weiß/matt | white/matt | 75 %

PC | 25mm x 7 mm

200cm **8600099**



C11 opal | opal | 65 %

PC | 26,8 mm x 16,2 mm

200cm **8600018**

300cm **8600134**





C35 clear | klar | 85 %

PC | 26,8 mm x 16,2 mm

200cm **8600063**





C12 opal | opal | 65 %

PC | 26,8 mm x 26,2 mm

200cm **8600019**





C31 clear | klar | 85 %

PC | 26,8 mm x 26,2 mm

200cm **8600068**





C13 opal | opal | 65 %

PC | 26,8 mm x 17,2 mm

200cm **8600020**





C10S Protective cover | Schutzcover

25,6 mm x 8,2 mm

500 cm **8600066**



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP14

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM

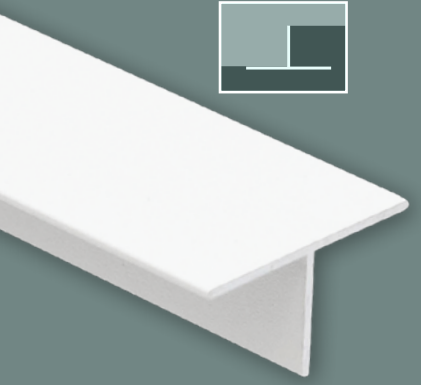

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

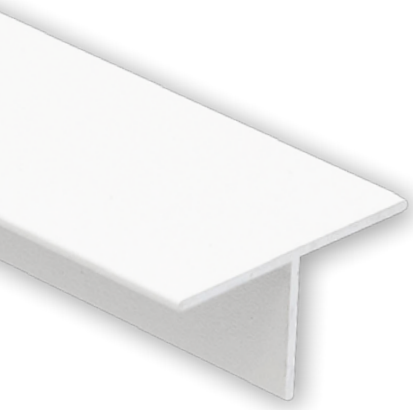

TBP14

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 12 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

This T-shaped drywall profile is suitable for LED flex Strips with a maximum width of 12 mm. With its particularly flat design, it can be used to finish off drywall panels and can be mounted on panels of different heights and made of different materials.

It is suitable for lighting designs that need to create indirect lighting and can be mounted horizontally as well as vertically.

TBP14 profiles are powder-coated and available in white and black. In combination with aquaflex Strips, they are also suitable for use in damp rooms and outdoors.

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Dieses Trockenbauprofil in T-Form ist geeignet für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm. Mit seinem besonders flachen Design kann es zum Abschluss von Trockenbauplatten eingesetzt werden und lässt sich auf Platten unterschiedlicher Höhe und aus verschiedenen Materialien anbringen.

Es bietet sich für Lichtdesigns an, die eine indirekte Beleuchtung schaffen sollen und lässt sich horizontal sowie vertikal montieren.

TBP14 Profile sind pulverbeschichtet und in Weiß und Schwarz verfügbar. Sie sind in Kombination mit Aquaflexbändern außerdem für den Einsatz in Feuchträumen und im Freien geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



TBP14

max. 12 mm

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



OEM

PROFILE

TBP14 200 cm **8102088** 200 cm **8102089**

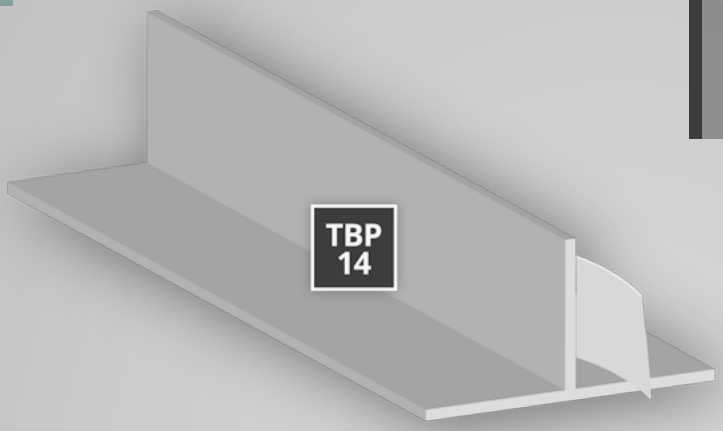

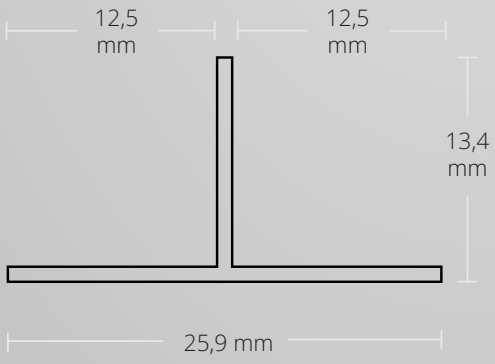



TBP14

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 12 mm

13,4 mm x 25,9 mm | 94 g/m

200 cm
8102088

200 cm
8102089

max.
12 mm

OEM

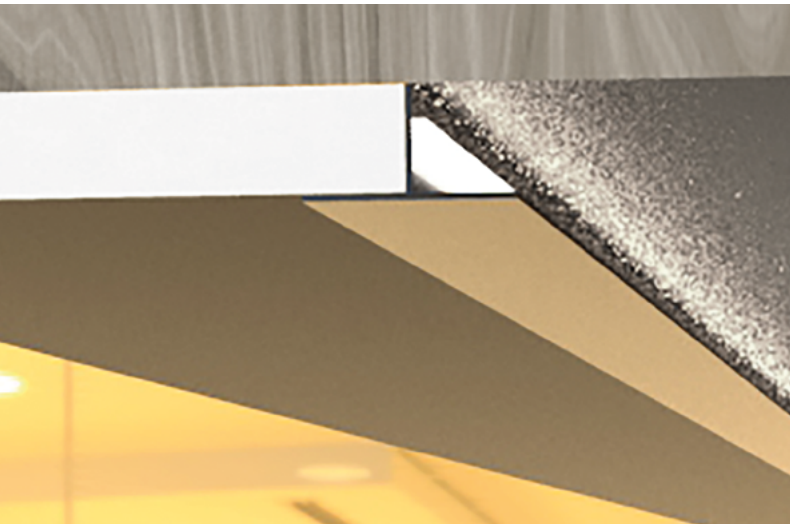



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TBP16

DRYWALL | TROCKENBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Homes
  Wohnräume
- Offices, conference and presentation rooms
  Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Waiting rooms
  Ordinationen
- Business premises and sales floors
  Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotel and gastronomy
  Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, corridors and connecting rooms
  Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Waiting and common rooms
  Warte- und Aufenthaltsräume
- Commercial premises (e.g. hair salons)
  Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

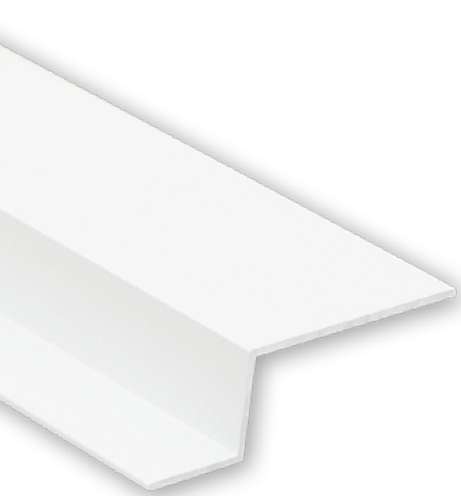

TBP16

DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 12 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 12 mm

max. 12 mm



OEM



Sustainable light integration into the architecture

These innovative LED aluminium profiles are the perfect solution for comprehensive lighting concepts in modern drywall construction. Light source and architectural design element in one!

An S-shaped drywall profile suitable for LED flex Strips with a maximum width of 12 mm.

Perfect for finishing drywall panels and for shadow gaps.

They can also be used to create wallwasher effects, which means walls can be flooded with direct light.

TBP16 profiles are available in white and black. They are also suitable for use in damp rooms and outdoors in combination with flex Strips with the appropriate protection class.

Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Ein Trockenbauprofil in S-Form, das für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm geeignet ist. Perfekt für den Abschluss von Trockenbauplatten und für Schattenfugen.

Mit ihnen lässt sich auch Wallwasher-Effekt erzeugen, das heißt Wände können mit direktem Licht geflutet werden.

TBP16 Profile sind in den Farben Weiß und Schwarz verfügbar. Sie sind in Kombination mit Flexbändern mit entsprechender Schutzart außerdem für den Einsatz in Feuchträumen und im Freien geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

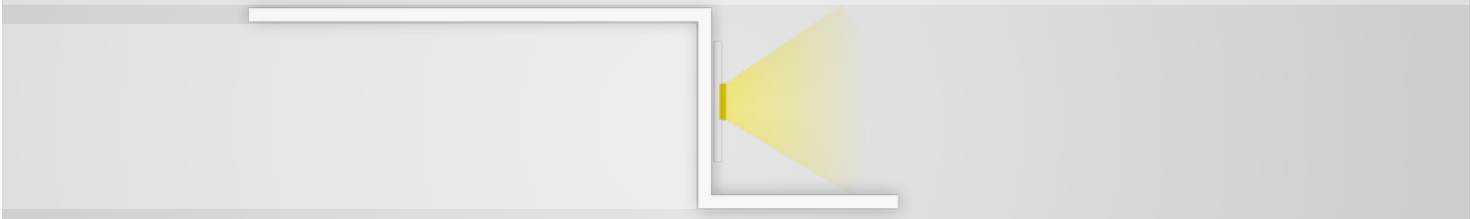

TBP16

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

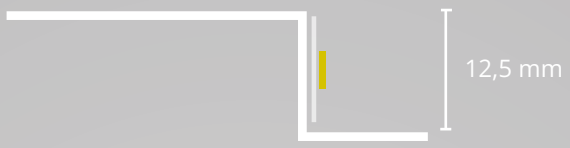

PROFILE

TBP16 200 cm **8102090** 200 cm **8102091**

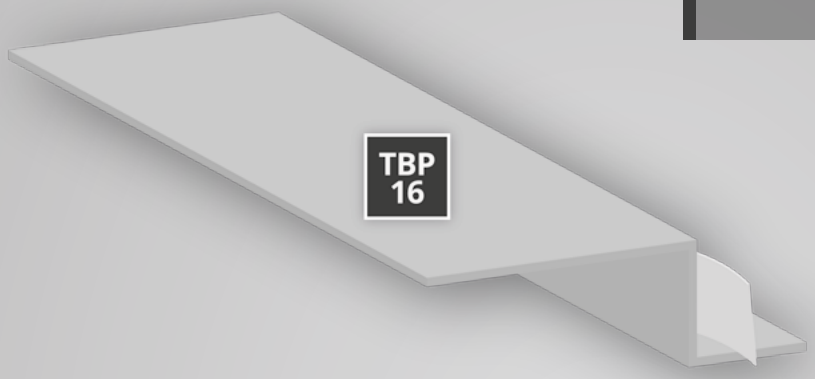

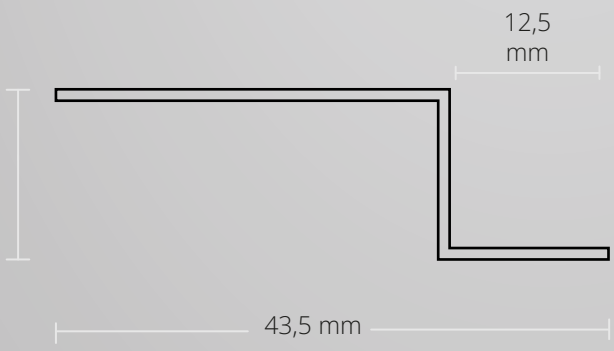



TBP16 DRYWALL | TROCKENBAU

LED Strips max. 12 mm

43,5 mm x 13,4 mm | 139 g/m

200 cm
8102090

200 cm
8102091

max. 12 mm

OEM





GALAXY profiles
Perfect Light Lines

RP

DRYWALL | TROCKENBAU

100 cm | 200 cm

max. 10 mm

OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Hospitals | Krankenhäuser
- Exhibition stands | Messestände

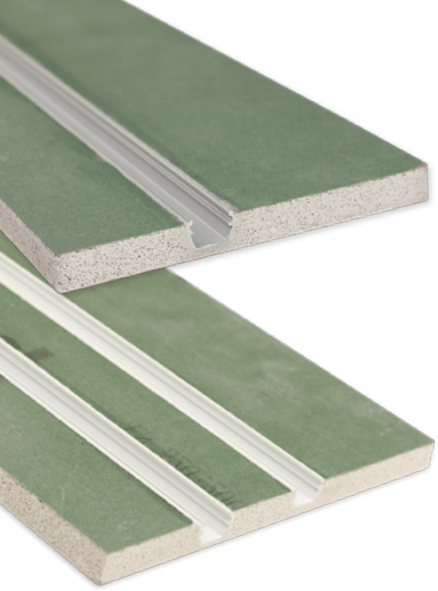

RP

DRYWALL | TROCKENBAU

Flat | Flach | LED Strips max. 10 mm

Silver | Silber





max. 10 mm

RP drywall profiles are the ideal solution for modern lighting concepts. They are supplied as finished water-repellent drywall panels and can be integrated directly into the structure. The RP1 offers space for one LED flex strip up to 10 mm, while the RP2 offers space for two flex strips.

Installation is particularly easy: the profiles are screwed and filled, creating a clean and professional result. The design ensures a seamless connection to the wall or ceiling.

Whether in living rooms, corridors, offices or commercial properties, RP profiles enable the discreet integration of LED lighting and create harmonious lighting scenarios from accent to functional lighting.

The covers made of shatterproof, flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2) are available in opal/satin (65%), clear (85%) and black/matt (25%). They close flush and ensure homogeneous lighting conditions. PC inlays can also be used to integrate curtains or glue in LED flex strips.

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clampedsample within 30 seconds

Die RP-Trockenbauprofile sind eine ideale Lösung für moderne Lichtkonzepte. Sie werden als fertige wasserabweisende Trockenbauplatten geliefert und lassen sich direkt in die Konstruktion integrieren. Das RP1 bietet Platz für ein LED-Flexband bis 10 mm, das RP2 für zwei Flexbänder.

Die Montage ist besonders einfach: Die Profile werden verschraubt und verspachtelt, wodurch ein sauberes und professionelles Ergebnis entsteht. Die Bauform sorgt für eine nahtlose Verbindung zu Wand oder Decke.

Ob in Wohnräumen, Fluren, Büros oder gewerblichen Objekten – die RP-Profile ermöglichen eine dezente Integration von LED-Beleuchtung und schaffen harmonische Lichtszenarien von Akzent- bis Funktionslicht.

Die Abdeckungen aus bruchsicherem, schwer entflammbarem Polycarbonat (UL94 V-2) sind in Opal/satiniert (65 %), Klar (85 %) und Schwarz/matt (25 %) erhältlich. Sie schließen bündig ab und sorgen für homogene Lichtverhältnisse. Mit PC-Inlays lassen sich auch Gardinen integrieren oder LED-Flexbänder einkleben.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

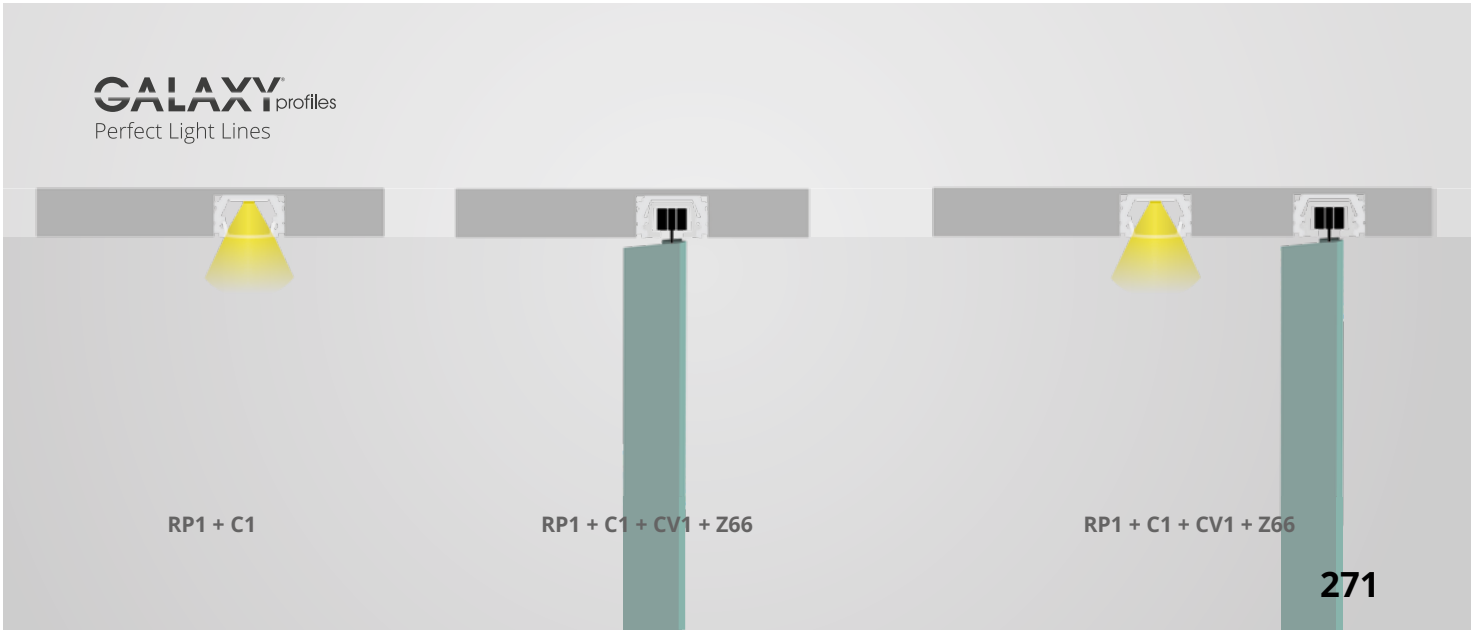

max. 10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



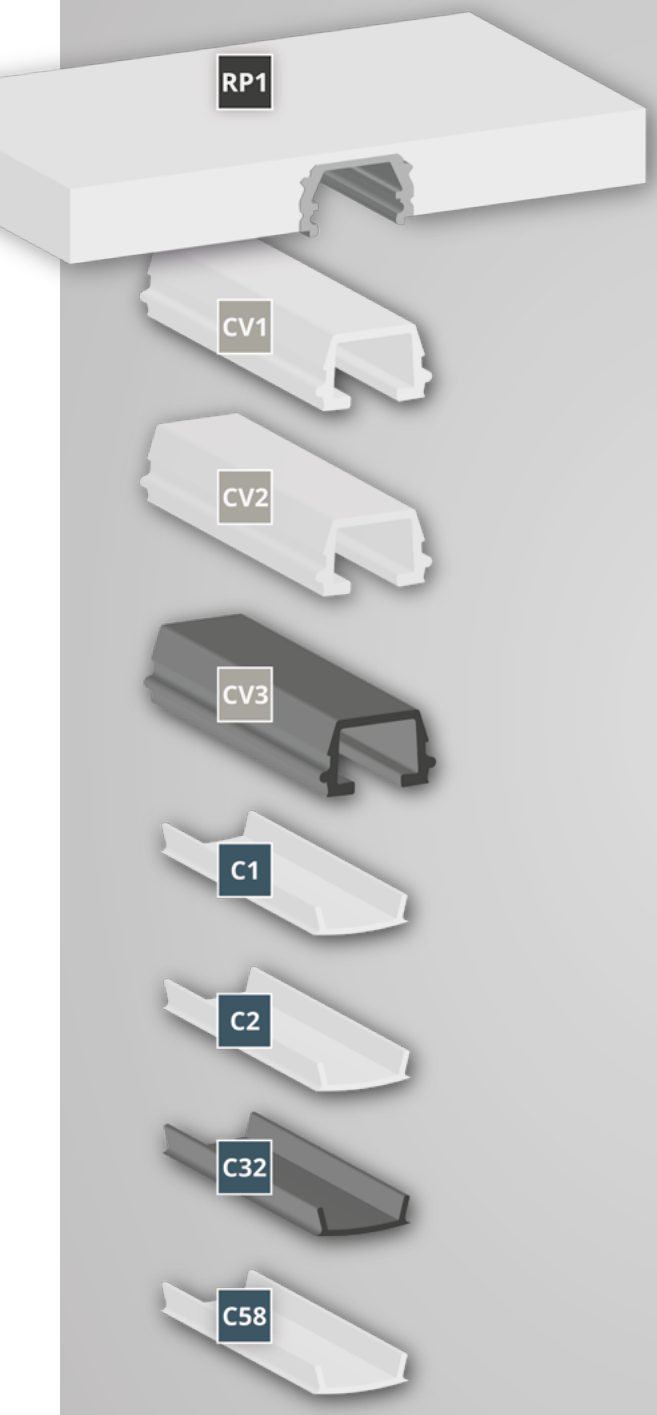

PC-INLAYS

CV1 65 %	100cm **8123581**	200 cm **8123550**	
CV2 85 %	100 cm **8123582**	200 cm **8123551**	
CV3 25 %	100 cm **8123593**	200 cm **8123592**	

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

PROFILE

RP

RP1 - SINGLE

100 cm **8123579** | 200 cm **8123548**

RP2 - DOUBLE

100 cm **8123580** | 200 cm **8123549**

Z66
100 pcs./stk.
8192335

Z72	opal|opal **8192336**	clear|klar **8123610**	black|schwarz **8192337**
Z73	**8123552**		

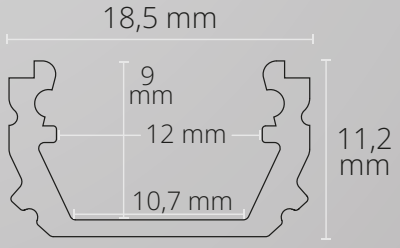

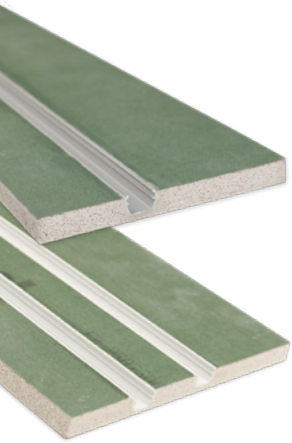

RP DRYWALL | TROCKENBAU

incl. protective cover | inkl. Schutzcover | LED Strips max. 10 mm

max. 10 mm



OEM

RP1 | Single | Einbahnig
17,7 mm x 18,3 mm | 332 g/m

100 cm **8123579**
200 cm **8123548**

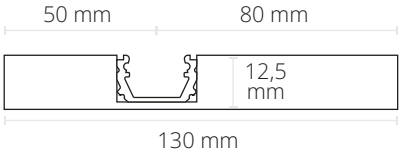

RP2 | Double | Zweibahnig
17,7 mm x 18,3 mm | 332 g/m

100 cm **8123580**
200 cm **8123549**

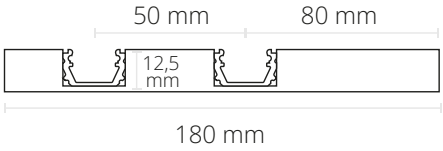



Z66

Roller glider for PC-Inlay | 100 pcs.
Rollengleiter für PC-Inlay | 100 stk.
8192335

Z72 NEW

Curtain insertion aid
Vorhangschleuse
opal | opal **8192336**
clear | klar **8123610**
black | schwarz **8192337**



Z73 NEW

Lock for curtain track
Feststeller für Vorhanglauf
8123552



COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600004**
250cm **8600026**
600cm **8600037**





C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600003**
250cm **8600135**
300cm **8600136**





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600070**
600cm **8600071**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600154**



CV1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123581**
200cm **8123550**





CV2 clear| klar | 85 %

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123582**
200cm **8123551**





CV3 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123593**
200cm **8123592**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

SR

RECESSED | EINBAU

SILICONE COVER | SILIKONCOVER

500 cm | 2000 cm

max. 10 mm / 15 mm



SR1

SR2



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



SR1 | SR2

RECESSED | EINBAU

Silicon cover | Silikoncover | LED Strips max. 10 mm / 15 mm

Opal/Opal
SILICON | SILIKON

Black/Schwarz
SILICON | SILIKON

max. 10 mm / 15 mm

The SR1 and SR2 silicone covers are perfect for moulding into wood. Flexible lighting concepts can be realised with both the more delicate SR1 variant and the SR2 cover. The combination of wood and light creates a unique visual effect. A special lighting effect is also achieved in conjunction with acoustic panels. The cover is available in the colours black and opal. The SR1 cover is suitable for a maximum LED stripe width of 10 mm and the SR2 cover for a maximum LED stripe width of 15 mm.

Use flexbands with an output of 5 to 10 W to avoid the need for a cooling profile. Otherwise, we recommend the silicone cover in combination with our PN33 cooling profile, the PL4 profile or for the PN8 profile for optimum results.

With a horizontal bending radius of at least 100 mm and a vertical bending radius of at least 50 mm, the cover can be used in a variety of ways, for example in the home, for furniture lighting, in offices, but also in the hotel and catering industry. The cover can also be used outdoors with the appropriate flex tape.

Die Silikoncover SR1 und SR2 sind perfekt für das Einfräßen in Holz geeignet. Sowohl mit der filigraneren Variante SR1 als auch mit dem SR2 Cover, lassen sich flexible Lichtkonzepte umsetzten. Die Kombination aus Holz und Licht erzeugt eine einzigartige optische Wirkung. Auch zusammen mit Akustikpanelen wird eine besondere Lichtwirkung erzielt. Das Cover ist in den Farben schwarz und opal erhältlich. Das Cover SR1 ist für eine maximale Flexbandbreite von 10 mm und das Cover SR2 für eine maximale Flexbandbreite von 15 mm geeignet.

Verwenden Sie Flexbänder mit einer Leistung von 5 bis 10 W, um auf den Einsatz eines Kühlprofils verzichten zu können. Andernfalls empfehlen wir das Silikoncover in Kombination mit unserem Kühlprofil PN33, dem Profil PL4 oder das Profil PN8 für optimale Ergebnisse.

Mit einem horizontalen Biegeradius von mind. 100 mm und einem vertikalen Biegradius von mind. 50 mm ist das Cover vielfältig einsetzbar, beispielsweise im Wohnbereich, für Möbelbeleuchtungen, in Büroräumen, aber auch in Hotellerie und Gastronomie. Auch im Außenbereich ist das Cover mit dem richtigen Flexband einsetzbar.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

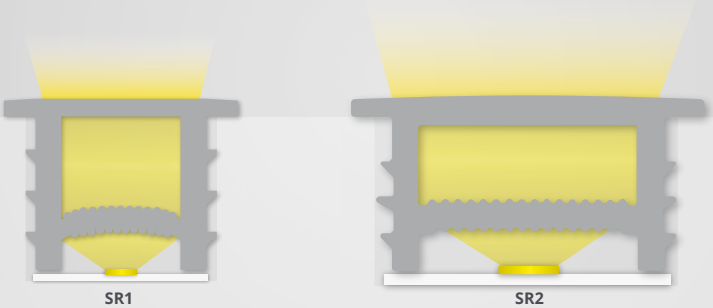

max. 10 mm

max. 15 mm

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

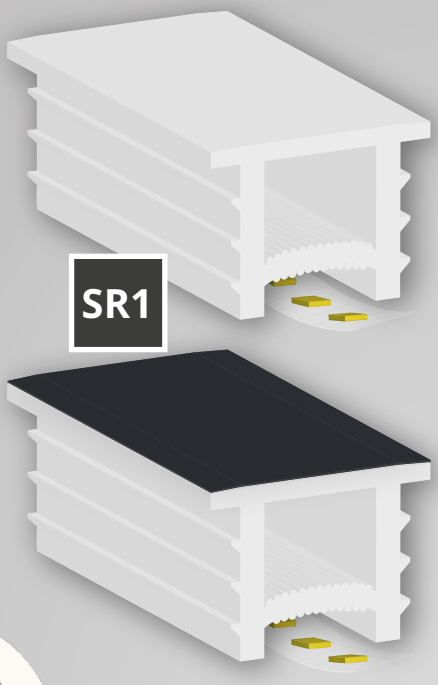



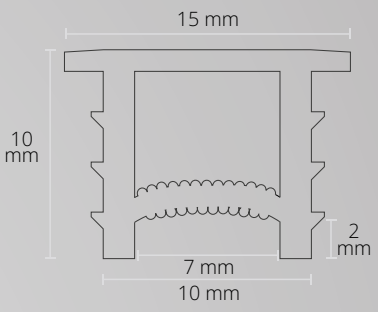

COVER | ABDECKUNG

SR1	500 cm **8123426**	500 cm **8123424**
	2000 cm **8123427**	2000 cm **8123425**

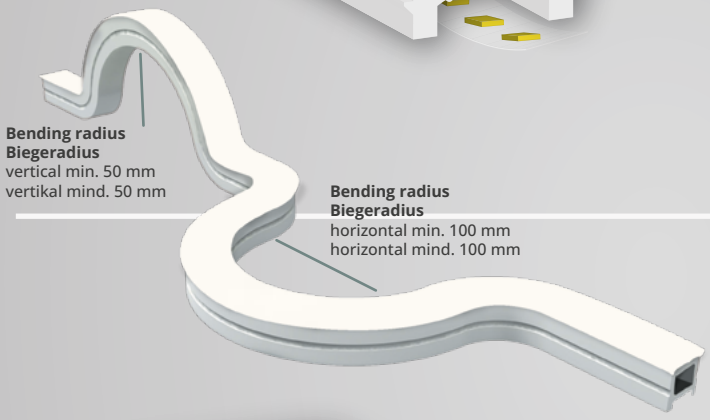



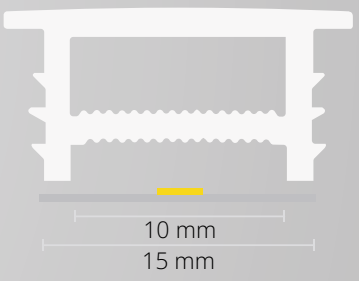

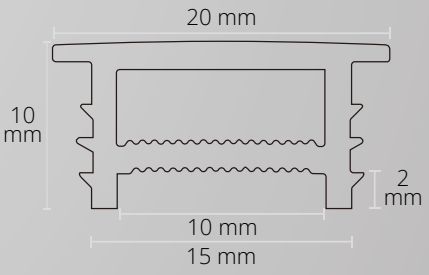

COVER | ABDECKUNG

SR2	500 cm **8123430**	500 cm **8123428**
	2000 cm **8123431**	2000 cm **8123429**

max. 10 mm

max. 15 mm



SR1 RECESSED | EINBAU

Silicon cover | Silikoncover | LED Strips max. 10 mm

10 mm x 10 mm

500 cm	2000 cm	500 cm	2000 cm
8123426	**8123427**	**8123424**	**8123425**







SR2 RECESSED | EINBAU

Silicon cover | Silikoncover | LED Strips max. 15 mm

15 mm x 10 mm

500 cm	2000 cm	500 cm	2000 cm
8123430	**8123431**	**8123428**	**8123429**

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

LL2

LUMINAIRE | LEUCHTE

200 cm

max. 40mm | max. 5mm

OEM





EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

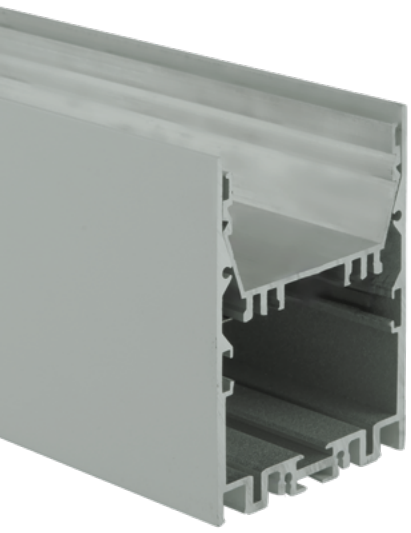

LL2

LUMINAIRE | LEUCHTE

UP & DOWN | LED Strips max. 40 mm / max. 5 mm

Silver/Silber
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET

RAL 9003 White/Weiß
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED
PULVERBESCHICHTET

max. 40 mm
max. 5 mm

max. 40 mm

max. 5 mm

OEM

The LL2 LED LIGHT profile UP & DOWN has a standard length of 200 cm and is made of high-quality aluminium (anodised). It consists of two components LL2 + LL2.1, which are connected with a mounting bracket. To secure the profile, we recommend attaching the fall protection Z28. This profile system is designed as an independent linear light and is mounted with a cable system. The ideal lighting for offices and shops (retail).

LED stripes with a max. width of 5 mm can be attached on the top side of the ALU profile, and flexbands with a max. total width of 40 mm can be attached on the bottom. The large surface of the profile dissipates the resulting heat perfectly. This allows the use of high-performance LED light Strips.

The wiring and the required LED technology (transformer, sequencer, etc.) are stored professionally and safely in the spacing. The white LED profile covers are made of shatterproof and flame-retardant polycarbonate*, connect flush on the inside and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output. Matching aluminum end caps close the side openings.

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clampedsample within 30 seconds

Das LL2 LED Leuchtenprofil UP & DOWN hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium gefertigt. Es setzt sich aus zwei Komponenten LL2 + LL2.1 zusammen, die mit einer Montageklammer verbunden werden. Um das Profil zu sichern, empfehlen wir die Absturzsicherung Z28 zu befestigen. Dieses Profilsystem ist als eigenständige lineare Leuchte konzipiert und wird mit einem Seilsystem montiert. Die ideale Beleuchtung für Büros und Shops (Retail).

Auf der Oberseite des ALU-Profils werden LED Flexbänder mit einer max. Breite von 5 mm und auf der Unterseite mit einer max. Gesamtbreite von 40 mm eingeklebt. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab. Dies erlaubt den Einsatz von besonders leistungsstarken LED Lichtbändern.

Im Zwischenraum werden die Verkabelung sowie die benötigte LED Technik (Trafo, Sequenzer etc.) professionell und sicher verstaut. Die weißen LED Profilabdeckungen bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat*, schließen innenseitig bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Passende ALU-Endkappen verschließen die seitlichen Öffnungen.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

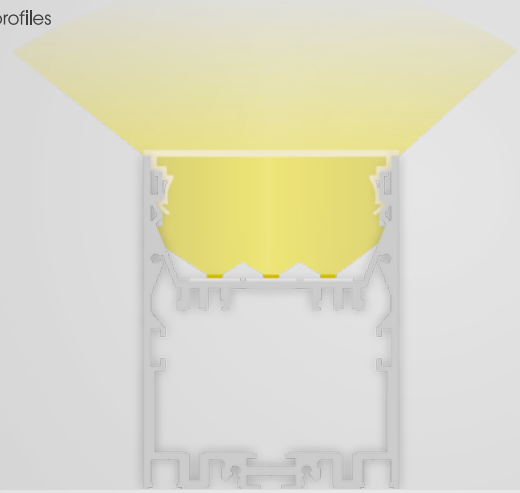

LL2 + LL2.1 + C38

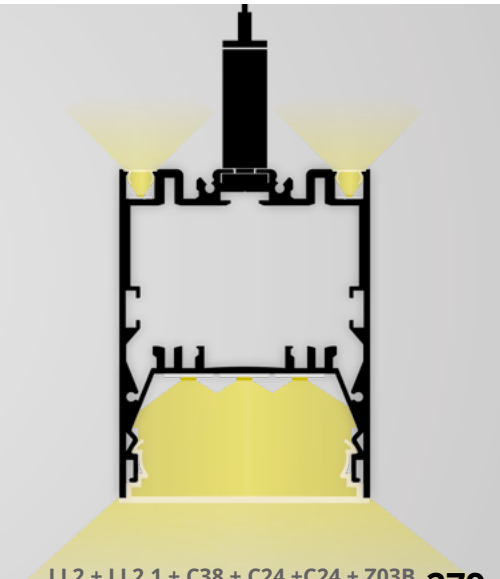

LL2 + LL2.1 + C38 + C24 +C24 + Z03B

max. 40 mm

max. 5 mm



OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



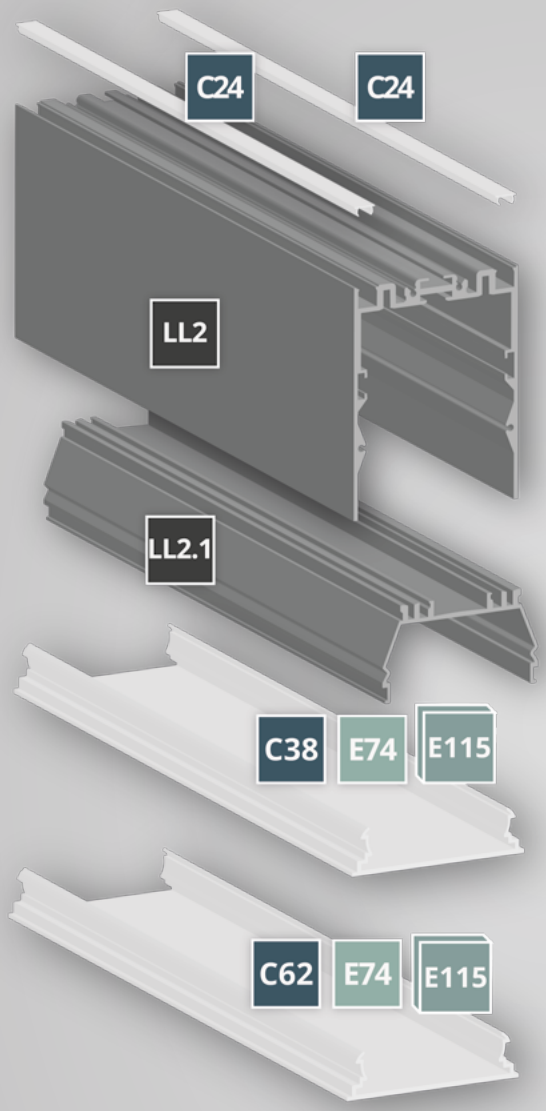

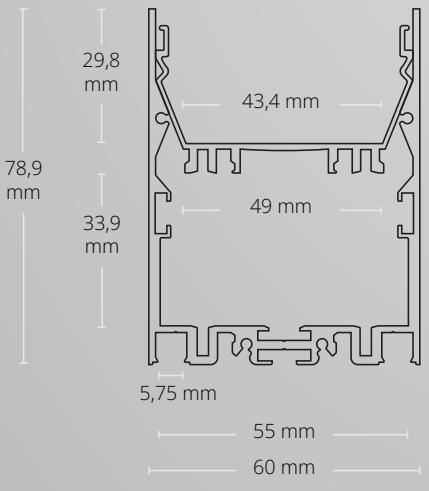

COVERS | ABDECKUNGEN

C62 80 %	200cm **8123343**	300 cm **8506152**	
C38 75 %	200cm **8600082**		
C24 65 %	200cm **8600106**	600 cm **8600107**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E74	E74 **8107210**	E74 **8107212**	E74 **8107211**
E115	E115 **8123356**	E115 **8123358**	E115 **8123357**

PROFILE

LL2	200 cm **8107110** 300 cm **8107216**	200 cm **8107112** 300 cm **8107218**	200cm **8107111** 300 cm **8107217**
LL2.1	200 cm **8107123** 300 cm **8123329**		


Z30 **8107215**


Z29 **8107214**


Z25 **8301513**


Z26 **8301514**


Z27 **8301515**


Z50 **8123360**


Z56 **8123423**

Z56W **8123422**

Z56B **8123421**


Z59 **8123434**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



Z03 **8301502**	Z03W **8301512**	Z03B **8301511**

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



max. 40 mm

max. 5 mm

OEM



LL2 LUMINAIRE | LEUCHTE

UP & DOWN | LED Strips max. 40 mm / max. 5 mm

78,9 mm x 60 mm| 1990 g/m

LL2

200 cm **8107110**
300 cm **8107216**

200 cm **8107112**
300 cm **8107218**

200cm **8107111**
300 cm **8107217**

LL2.1

200 cm **8107123**
300 cm **8123329**



Z29
Holding bracket
Halteklammer
Sheet steel | Stahlblech
8107214



Z28
Fall protection
Absturzsicherung
Steel | Stahl
8301516



Z30
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8107215



Z50
Connecting element
Verbindungselement
8123360

Z56
Connector | Verbinder
90° corner welded | 90° Eck geschweißt
140x140mm
8123423
8123422
8123421



More P. 406 | Mehr S. 406



Z25
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
180°
8301513



Z26
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
90°
8301514



Z27
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Side/Seite 90°
8301515

Z59
Cable inlet cover
Kabeleinlassabdeckung
For round bores with a diameter of 35 mm
Für Rundbohrungen mit Durchmesser von 35mm
8123434



COVERS | ABDECKUNGEN





C38 frosted/gefrostet | 75 %
PC | 15,2 mm x 60 mm
200cm
8600082





C62 OpalPlus | 80 %
PC | 15,2 mm x 60 mm
200cm **8123343**
300cm **8506152**





C24 opal | opal | 65 %
PC | 3,9 mm x 7,8 mm
200cm **8600106**
600cm **8600107**



END CAPS | ENDKAPPEN



E74 Aluminium | 2 PCS/STK
E74 **8107210**
E74 **8107212**
E74 **8107211**



E115 Plastic | Kunststoff | 2 PCS/STK
E115 **8123356**
E115 **8123358**
E115 **8123357**

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

The following accessories can be attached directly to the profile. Folgendes Zubehör kann direkt ans Profil angebracht werden.



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg
Z03 **8301502**
Z03W **8301512**
Z03B **8301511**

max. 40 mm

max. 5 mm



OEM



LL2 Mounting | Montage

The LL2 LED aluminium profile system consists of the two high-quality components LL2 + LL2.1. These are connected to each other with the Z29 clamp. To additionally secure the profile, we recommend fixing the Z28 fall protection device to the profile system.

This profile system is designed as an independent linear lighting system. The cable suspension Z03 can be attached directly to the luminaire. An additional mounting clamp Z30 makes it possible to fixate the profile or fixate the cables inside.

The cabling and the necessary LED technology (transformer, sequencer etc.) are professionally and safely stowed away in the space in-between. The white LED profile covers C38 and two C24 can be clicked into the profile. Matching aluminium end caps close the side openings.

Das LL2 LED Alu-Profilsystem setzt sich aus den beiden hochwertigen Komponenten LL2 + LL2.1 zusammen. Diese werden mit der Halteklammer Z29 miteinander verbunden. Um das Profil zusätzlich zu sichern, empfehlen wir, die Absturzsicherung Z28 am Profilsystem zu fixieren.

Dieses Profilsystem ist als eigenständige lineare Leuchte konzipiert. Die Seilabhängung Z03 kann direkt an der Leuchte befestigt werden. Eine zusätzliche Montageklammer Z30 ermöglicht es, das Profil zu befestigen oder die Kabel im Inneren zu fixieren.

Im Zwischenraum werden die Verkabelung sowie die benötigte LED Technik (Trafo, Sequenzer etc.) professionell und sicher verstaut. Die weißen LED Profilabdeckungen C38 und zwei Mal C24 können in das Profil eingeklickt werden. Passende ALU-Endkappen verschließen die seitlichen Öffnungen.

BRACKET | KLAMMERN



Z29
Holding bracket
Halteklammer
Sheet steel | Stahlblech
☐ **8107214**



Z30
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
☐ **8107215**

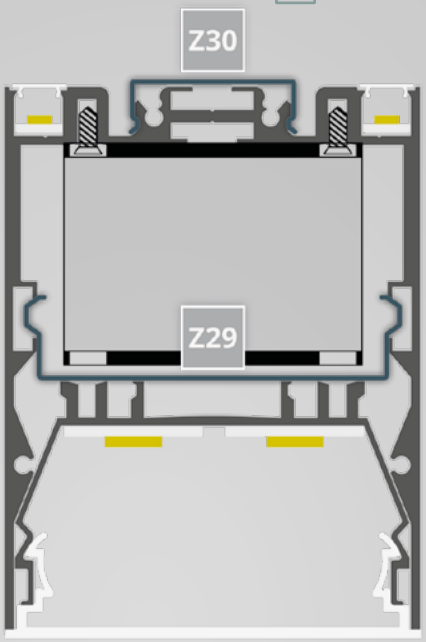

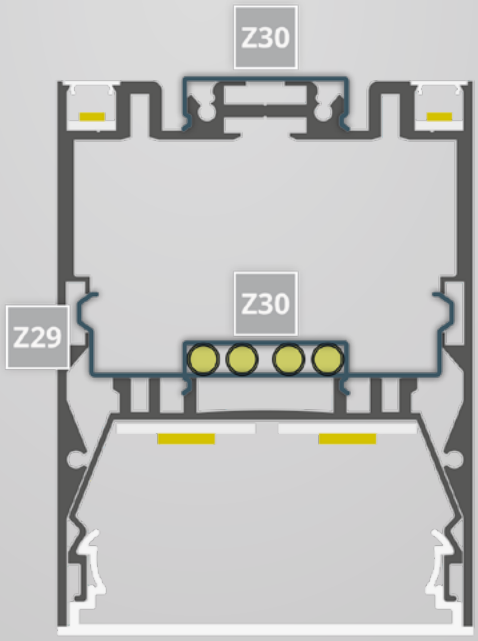

PROTECTION | SICHERUNG

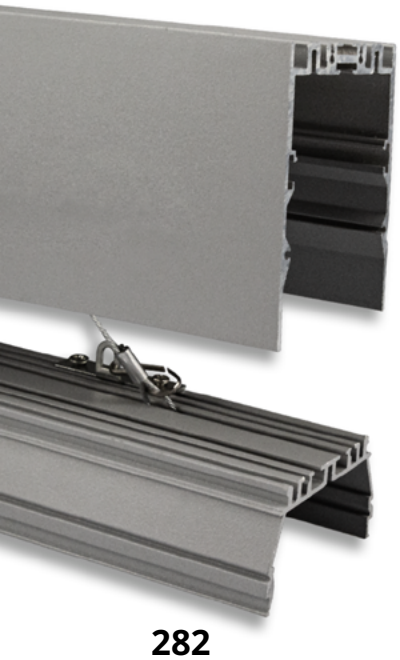



Z28
Fall protection
Absturzsicherung
Steel | Stahl
☐ **8301516**



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

CONNECTOR | VERBINDER



Z25 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z25 | 180°
8301513



Z26 Spring-Gripper | Montagefeder
Steel | Stahl
Z26 | 90°
8301514



Z27 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z27 | Side/Seite 90°
8301515



Z56 Connector | Verbinder
90° corner welded | 90° Eck geschweißt
140x140mm | Connect like Z25 | Verbinden wie Z25
8123423 **8123422** **8123421**

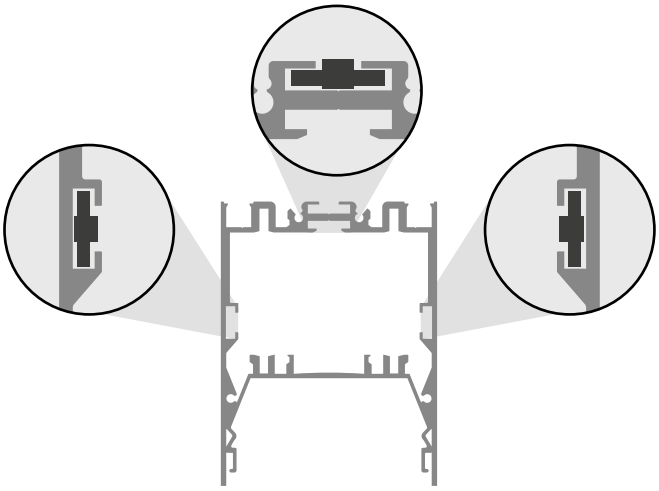

max. 40 mm
max. 5 mm
OEM

180° CONNECTION | VERBINDUNG

To create a 180° connection, 3x 180° connectors (item no 8301513) are required.
Um eine 180° Verbindung zu erreichen, werden 3 Stück Verbinder 180° (Art. Nr. 8301513) benötigt.



Z25 Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z25 | 180°
8301513



90° CONNECTION | VERBINDUNG

For a horizontal 90° connection, 1 connector 90° horizontal (item no 8301514) and 2 connectors 90° vertical (item no 8301515) are required.
Für eine horizontale 90° Verbindung werden 1 Stück Verbinder 90° Horizontal (Art. Nr. 8301514) und 2 Stück Verbinder 90° Vertikal (Art. Nr. 8301515) benötigt.



Z27
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z27 | Side/Seite 90°
8301515



Z26
Steel | Stahl
Z26 | 90°
8301514



90° CONNECTION | VERBINDUNG

For a horizontal 90° connection, 2 connectors 90° horizontal (item no 8301514) and 1 connector 90° vertical (item no 8301515) are required.
Für eine vertikale 90° Verbindung werden 2 Stück Verbinder 90° Horizontal (Art. Nr. 8301514) und 1 Stück Verbinder 90° Vertikal (Art. Nr. 8301515) benötigt.



Z27
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z27 | Side/Seite 90°
8301515



Z26
Steel | Stahl
Z26 | 90°
8301514



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

SP1

STAIR | TREPPE

200 cm
max. 13 mm
OEM

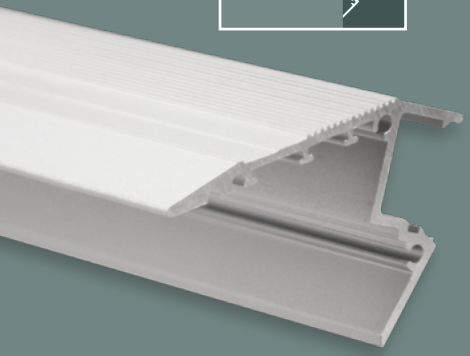

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

— Steps and stairs inside and out
Stufen und Treppen im Innen- und Outdoor-Bereich

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

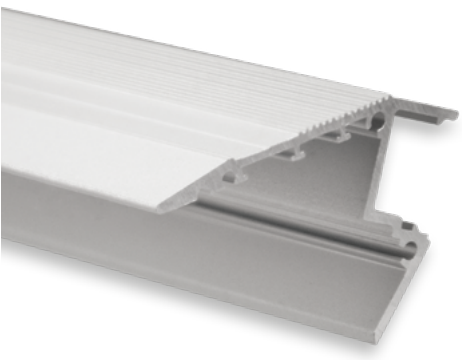

SP1

STAIR | TREPPE

LED Strips max. 13 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 13 mm

max. 13 mm



OEM



Sure footing with effective lighting!

The SP1 LED STAIR Profile is 200cm long as standard and is made from high-quality aluminium (anodised). This profile is non-slip and especially designed for mounting on steps and stairs.

An LED flex strip up to a maximum of 13 mm in width can be mounted to this aluminium profile. The profile's large surface area means heat dissipates excellently. This allows the use of high-performance LED light strips. The lit side of the profile tilts inwards. This prevents glare when climbing the stairs.

The LED profile covers opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %) or black matt (translucency 25 %) are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2), provides a flush finish and ensures a uniform light with high transfer of the light output. Matching PVC end caps close the side openings, protecting the inside of the STAIR profiles.

Sicherer Tritt mit effektvoller Beleuchtung!

Das SP1 LED TREPPEN-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist trittsicher und explizit für die Montage an Stufen und Treppen konzipiert.

Dieses ALU-Profil kann mit einem LED Strip mit einer max. Breite von 13 mm bestückt werden. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab. Dies erlaubt den Einsatz von leistungsstarken LED Lichtbändern. Die beleuchtete Seite des Profils ist nach innen geneigt. Damit wird ein Blenden beim Hinaufsteigen der Treppe vermieden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließen bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Passende PVC-Endkappen verschließen die seitlichen Öffnungen und schützen das Innenleben des TREPPEN-Profils.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



SP1 + C40

max. 13 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

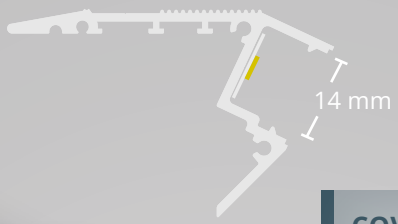

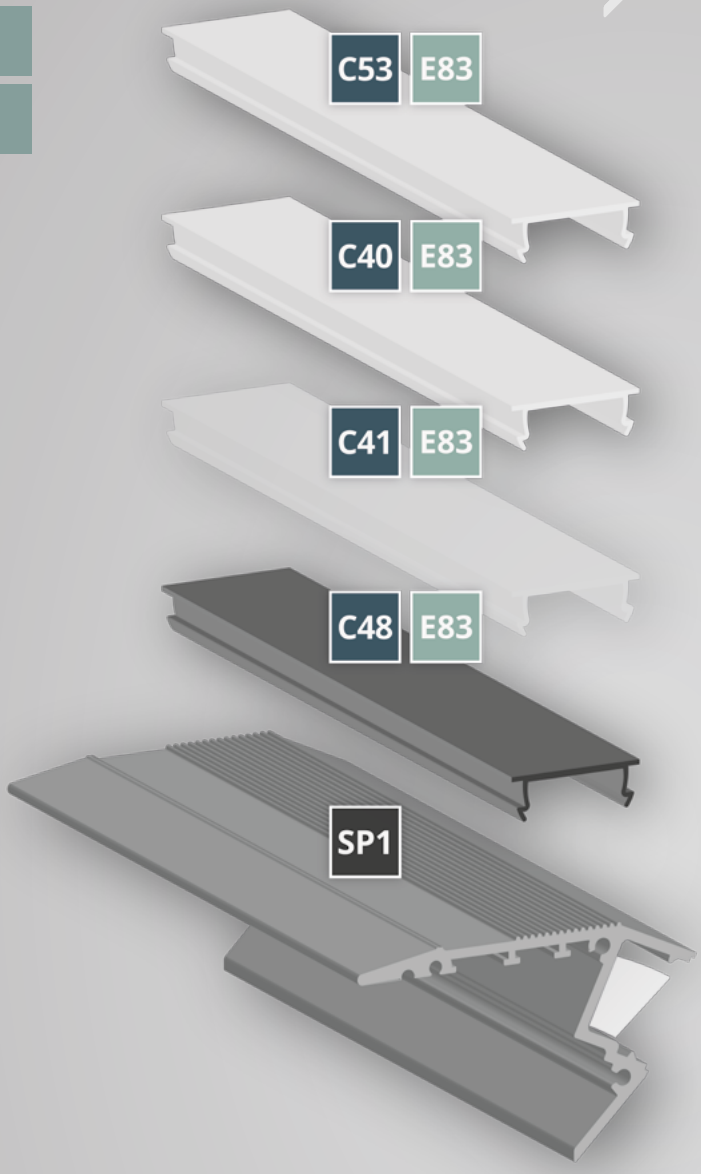

COVERS | ABDECKUNGEN

C40 65 %	200cm **8600085**	250 cm **8600086**	300 cm **8600087**
C41 85 %	200cm **8600088**	300cm **8600089**	
C48 25 %	200cm **8600100**	300cm **8600108**	
C53 75 %	200cm **8600155**	300cm **8600117**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E83	E83 **8122151**	E83 **8122150**

PROFILE

SP1	200 cm **8122100**

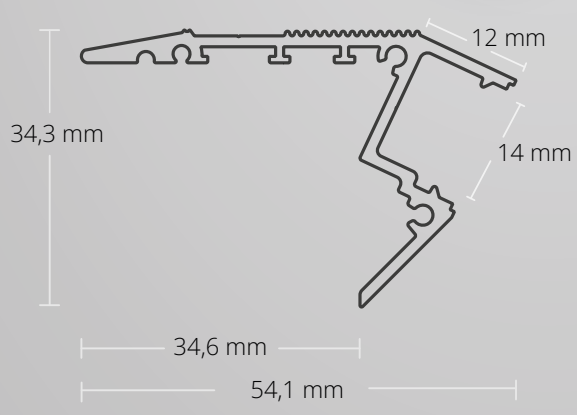



SP1 STAIR | TREPPE

LED Strips max. 13 mm

54,1 mm x 34,3 mm | 497 g/m

200 cm
8122100

max. 13 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C40 opal | opal | 65 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	250cm	300cm
8600085	**8600086**	**8600087**





C41 clear | klar | 85 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600088	**8600089**





C48 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600100	**8600108**





C53 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600155	**8600117**

END CAPS | ENDKAPPEN



E83 PETG | 2 PCS/STK
SET right + left | SET Rechts + Links

E83
8122151

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

SP2

STAIR | TREPPE

200 cm
max. 12 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

— Steps and stairs inside and out
Stufen und Treppen im Innen- und Outdoor-Bereich

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

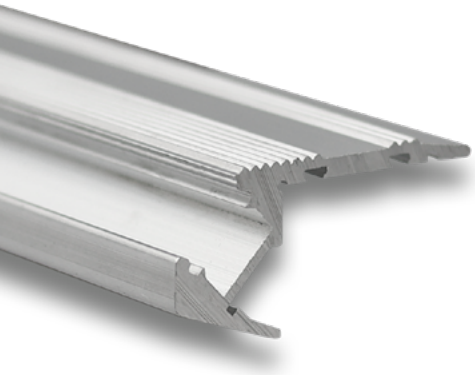

SP2

STAIR | TREPPE

LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 12 mm

max. 12 mm



OEM



Safe footing with effective lighting!

The SP2 profile can be used to illuminate stair edges and steps effectively. It is suitable for LED flex Strips with a maximum width of 12 mm and is available in anodised silver.

This stair profile is fixed either by screwing or gluing. An anti-slip milling provides additional safety when climbing stairs.

The SP2 profile is suitable in combination with Aquaflex tapes and for use in damp rooms and outdoors.

Sicherer Tritt mit effektvoller Beleuchtung!

Mit dem SP2 Profil lassen sich Treppenkanten und Stufen effektvoll beleuchten. Es eignet sich für LED-Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm und es ist in eloxiertem Silber erhältlich.

Die Befestigung dieses Treppenprofils erfolgt entweder durch Anschrauben oder Ankleben. Eine Anti-Rutschfräsung sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Treppensteigen.

Das SP2 Profil ist in Kombination mit Aquaflexbändern und für den Einsatz in Feuchträumen und im Freien geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

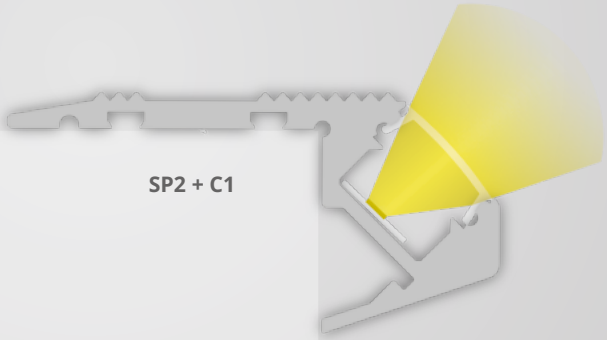

SP2 + C1

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

max. 12 mm

OEM

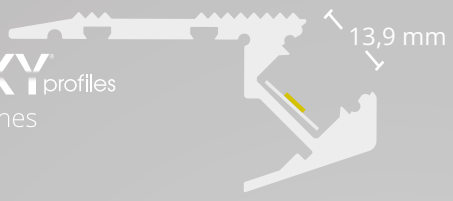



COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E222	E222L **8304042**	E222R **8304021**

PROFILE

SP2	200 cm **8102092**

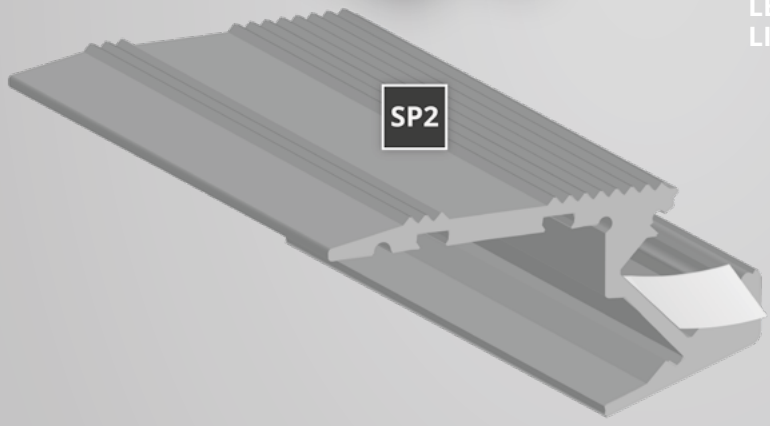

LEFT
LINKS

END CAPS | ENDKAPPEN

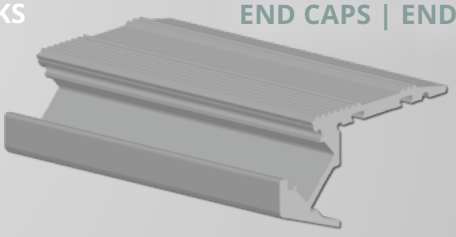

RIGHT
RECHTS

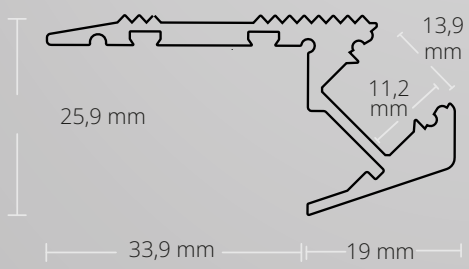



SP2 STAIR | TREPPE

LED Strips max. 12 mm

52,5 mm x 25,9 mm | 626 g/m

200 cm
8102092

max. 12 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN

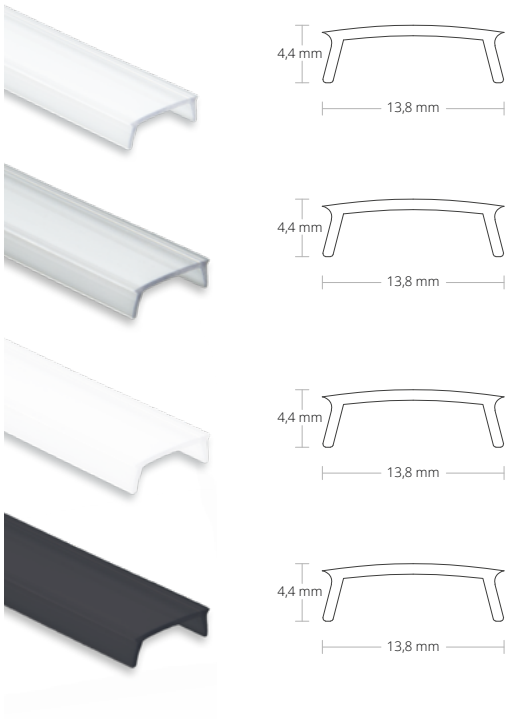

C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**

C2 clear | klar | 85 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**

C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm
200cm
8600154

C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN

E222 PETG | 1 PCS/STK
SET right + left | SET Rechts + Links



Left | Links
E222L
8304042



Right | Rechts
E222R
8304021

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

SF1

CLAMPING SYSTEM
SPANNSYSTEM

1000cm | 2000 cm

max. 15 mm

OEM



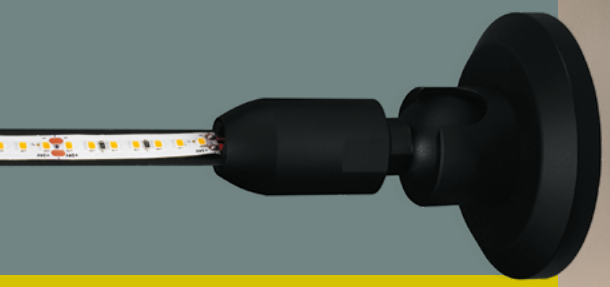

NEW TO OUR RANGE
IM SORTIMENT

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Office | Büroräume
- Private area | Privatbereich
- Museums | Museen
- Churches | Kirchen
- Cellar vault | Kellergewölbe
- Rooms with vaulted ceilings
  Räume mit gewölbter Decke
- Libraries | Bibliotheken
- Gastronomy | Gastronomie
- Hotel industry | Hotellerie
- Common rooms | Aufenthaltsräume
- Corridor, hallway, stairwell
  Flur, Gang, Treppenhaus

Mounting on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



SF1

CLAMPING SYSTEM | SPANNSYSTEM

LED Strips max. 15 mm

Black / Schwarz
POWDER-COATED STAINLESS STEEL FLAT BELT
PULVERBESCHICHTETES EDELSTAHL-FLACHBAND

White / Weiß
POWDER-COATED STAINLESS STEEL FLAT BELT
PULVERBESCHICHTETES EDELSTAHL-FLACHBAND



max. 15 mm

max. 15 mm



OEM

With the SF1 clamping system, unique lines of light can be drawn across the room. The clamping system can simply be fixed to the wall and stretched from one corner to the other. The SF1 is a lighting solution that not only impresses with its flexibility, but also with its discreet appearance and exciting lighting effect.

The SF1 profile is ideal for realising creative lighting installations or for use in rooms with curved ceilings. The clamping system can be shortened to the desired length and therefore fits perfectly into any room. The profile is an intelligent lighting solution and creates a unique interplay of light and shadow, and you should ensure that it is adequately secured during installation, as the tensioned SF1 is subject to a high tensile force. Real eye-catchers can also be created in combination with the PO14 cover.

The choice of the appropriate mounting material is therefore of the utmost importance.

Mit dem SF1 Spannsystem lassen sich einzigartige Lichtlinien quer durch den Raum ziehen. Das Spannsystem kann einfach an der Wand befestigt und von der einen Ecke zur andere gespannt werden. Das SF1 ist eine Lichtlösung, die nicht nur mit Ihrer Flexibilität punktet, sondern auch mit einer dezenten Optik und einem spannenden Lichteffekt.

Das SF1 Profil eignet sich bestens zur Verwirklichung kreativer Lichtinstallationen oder für den Einsatz in Räumen mit gewölbten Decken. Das Spannsystem lässt sich auf die gewünschte Länge kürzen und fügt sich somit in jeden Raum perfekt ein. Das Profil ist eine intelligente Beleuchtungslösung und sorgt für ein einzigartiges Licht-Schatten-Spiel. Auch in Kombination mit dem Cover PO14 lassen sich echte Hingucker erstellen.

Bei der Montage sollten sie auf eine ausreichende Befestigung achten, da auf das gespannte SF1 eine hohe Zugkraft wirkt. Die Wahl des entsprechenden Montagematerials ist daher von höchster Wichtigkeit.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

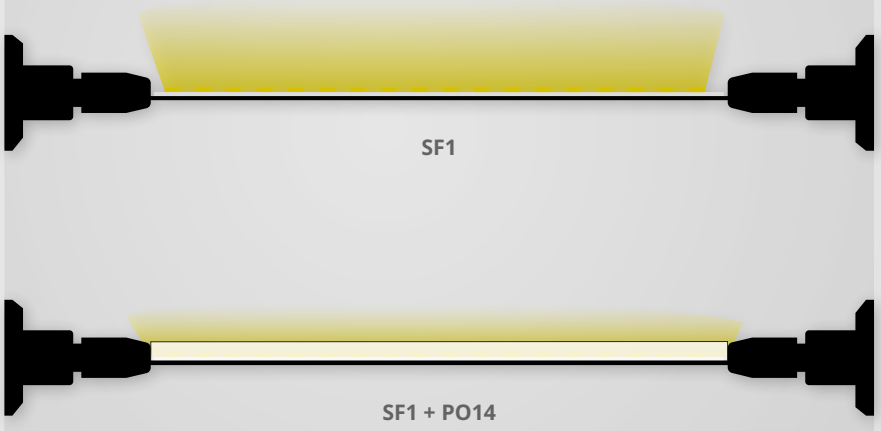

max.
15 mm



COVERS | ABDECKUNGEN

PO14 65 % 200cm **8600045**

PROFILE

SF1

1000 cm	2000 cm	1000 cm	2000 cm
8123398	**8123400**	**8123399**	**8123432**

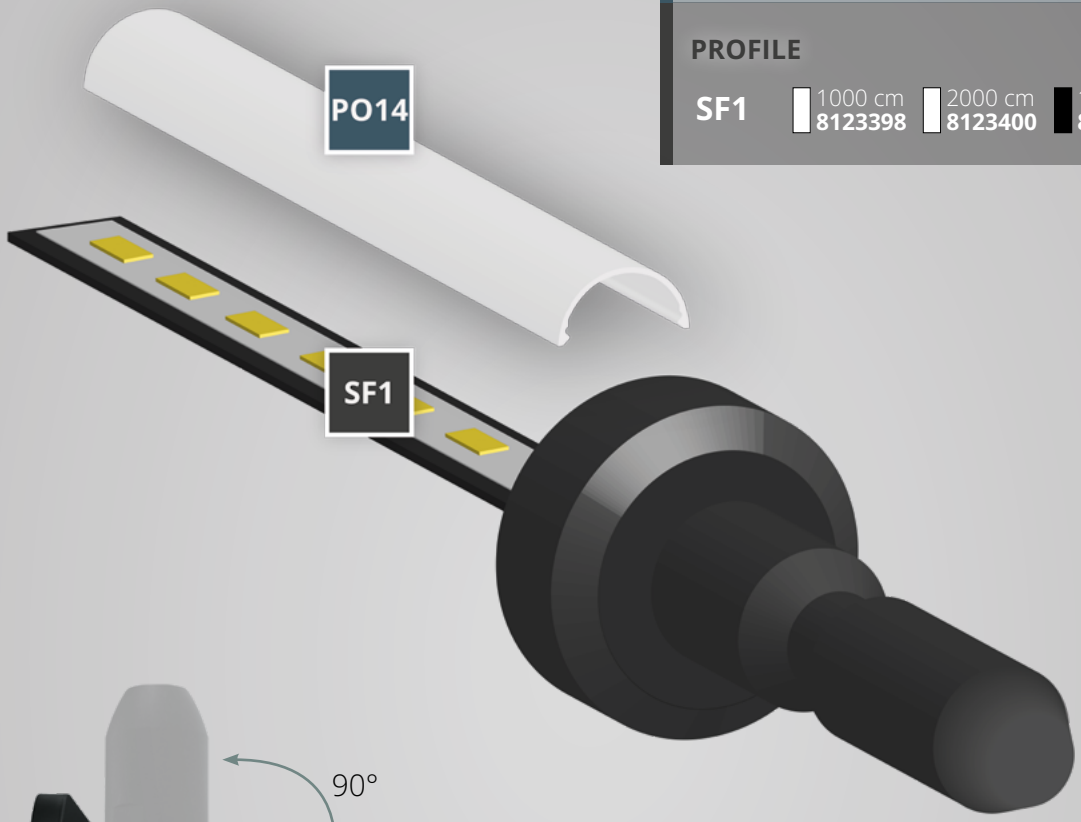

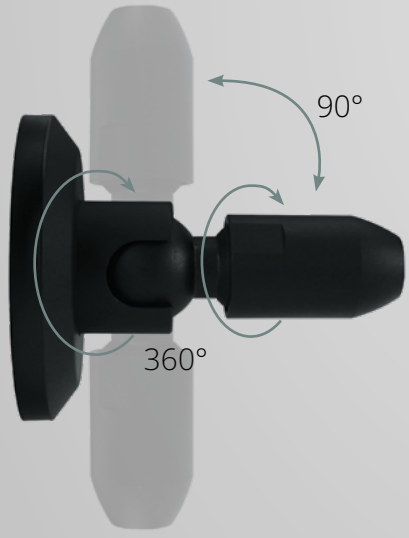

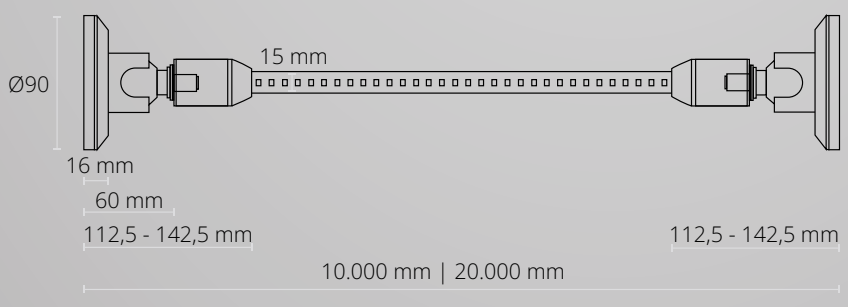

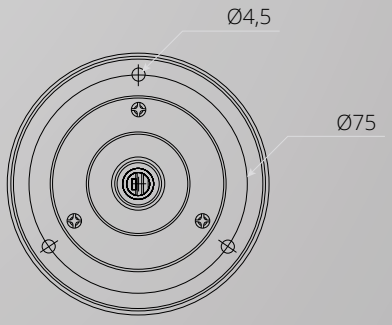



SF1 CLAMPING SYSTEM | SPANNSYSTEM

max. 15 mm



LED Strips max. 15 mm

52,5 mm x 25,9 mm | 626 g/m | Steel | Stahl

1000 cm	2000 cm	1000 cm	2000 cm
8123398	**8123400**	**8123399**	**8123432**



Z69

SET without steel band

SET ohne Stahlband

■ **8123448**

□ **8123447**

COVERS | ABDECKUNGEN





PO14 opal | opal | 65 %

PC | 16,3 mm x 8 mm

200cm

8600045

INDIRECT | INDIREKT

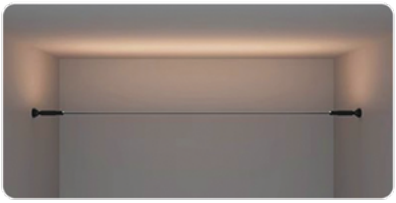

DIRECT | DIREKT

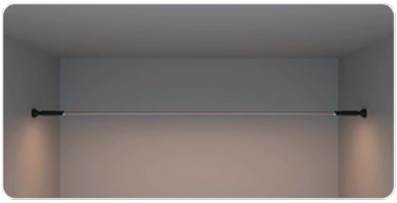

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



PLINTH TRAY



SOCKELSCHALE

BASE



BASIS

ROTARY AXIS FLANGE



DREHACHSE FLANSCH

MOUNTING BLOCK FOR BATTEN LUMINAIRES



BEFESTIGUNGSBLOCK FÜR LICHTLEISTEN

ROTARY AXIS



DREHACHSE

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

NL8

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 250 cm | 300 cm
max. 14 mm
OEM

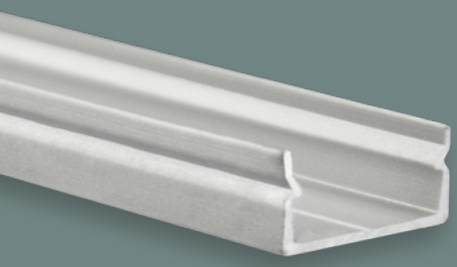

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

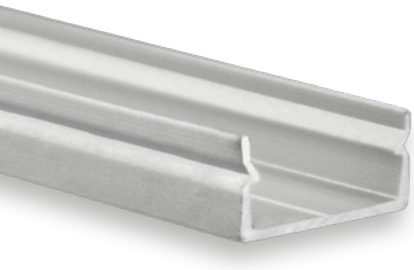

NL8

SURFACE | AUFBAU

flach | flat | LED Strips max. 14 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max.14 mm

max. 14 mm

OEM

The NL8 LED SURFACE profile is available in standard lengths 200 cm, 250 cm and 300 cm. It is made of high-quality aluminium (anodised) and is designed for use both as a surface-mounted and recessed profile.

With the flat standard profile cover made of shatterproof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2) opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %) or black matt (translucency 25 %) , the aluminium profile is completely covered at the top, so only the LED light strip is visible. LED stripes with a max width of 14 mm can be glued in.

The NL8 LED SURFACE profile has a very low internal height of only 6.5 mm. Thanks to its small size and low weight, it is an ideal LED light source in home and office furniture, home accessories, showcases as well as on shelves, walls and ceilings.

Das NL8 LED AUFBAU-Profil ist standardmäßig in der Länge 200 cm, 250 cm und 300 cm verfügbar. Es ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und für den Einsatz sowohl als AUFBAU- und EINBAU-Profil konzipiert.

Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt, somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 14 mm eingeklebt werden.

Das NL8 LED AUFBAU-Profil hat eine sehr geringe Innenhöhe von nur 6,5 mm. Aufgrund der kleinen Dimensionierung und des geringen Gewichtes ist es unter anderem sehr als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Regalen, Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

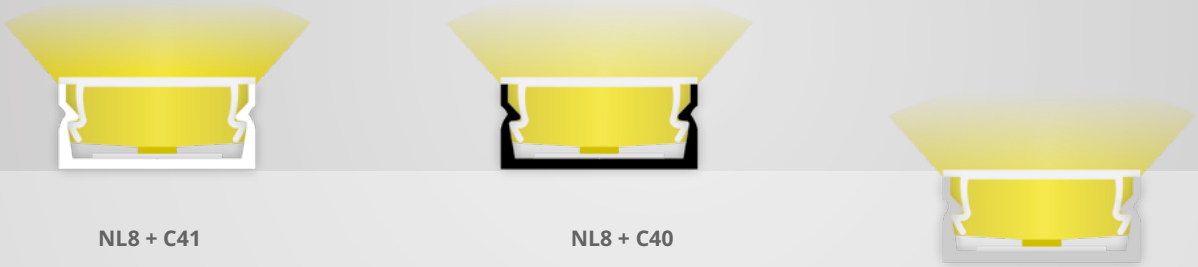

NL8 + C41

NL8 + C40

NL8 + C40

max. 14 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





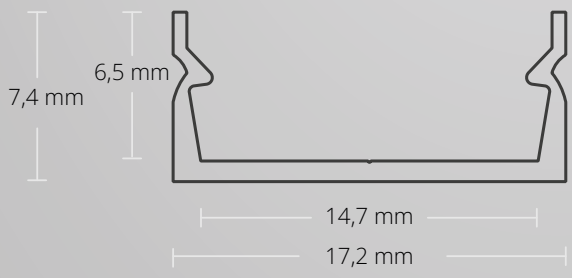

COVERS | ABDECKUNGEN

C40 65 %	200cm **8600085**	250 cm **8600086**	300 cm **8600087**
C41 85 %	200cm **8600088**	300cm **8600089**	
C48 25 %	200cm **8600100**	300cm **8600108**	
C53 75 %	200cm **8600155**	300cm **8600117**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E75	E75 **8121050**	E75 **8121052**	E75 **8121054**
E76	E76 **8121051**	E76 **8121053**	E76 **8121055**

PROFILE

NL8	200 cm **8121000**	200 cm **8121010**	200 cm **8121020**
	250 cm **8121001**		
	300 cm **8121002**	300 cm **8121012**	300 cm **8121022**
	Z31 **8121040**		



NL8 SURFACE | AUFBAU

flach | flat | LED Strips max. 14 mm
17,2 mm x 7,4 mm | 68 g/m

200 cm **8121000**	200 cm **8121010**	200 cm **8121020**
250 cm **8121001**		
300 cm **8121002**	300 cm **8121012**	300 cm **8121022**

max. 14 mm

OEM



Z31
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8121040

COVERS | ABDECKUNGEN





C40 opal | opal | 65 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	250cm	300cm
8600085	**8600086**	**8600087**





C41 clear | klar | 85 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600088	**8600089**





C48 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600100	**8600108**





C53 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600155	**8600117**

END CAPS | ENDKAPPEN



E75 PVC | 1 PCS/STK

E75 **8121050**	E75 **8121052**	E75 **8121054**



E76 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E76 **8121051**	E76 **8121053**	E76 **8121055**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

NL8F

RECESSED | EINBAU

200 cm | 300 cm
max. 14 mm
OEM

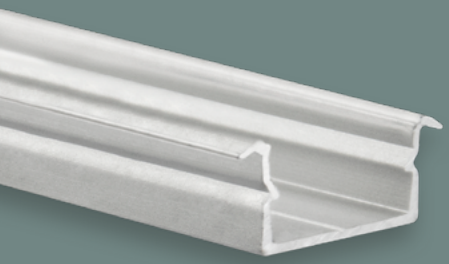

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



NL8F

RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel| LED Strips max. 14 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 14 mm

max. 14 mm

OEM

The NL8F LED RECESSED profile has an especially narrow design, is designed for LED stripes with a maximum width of 14 mm and is used universally indoors.

The LED profile covers (opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %) or black matt (translucency 25 %)) are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 2 m, 2.5 m and 3 m!

Thanks to their small size and low weight these LED RECESSED profiles can be recessed almost invisibly in walls and ceilings with plaster, stone or concrete slabs as well as wood panelling.

They can also be installed in pre-milled furniture. They are therefore ideal LED light sources in home and office furniture, home accessories, showcases, shelves, on steps and of course on walls and ceilings.

Das NL8F LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 2 m, 2,5 m und 3 m verfügbar!

Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen kaum sichtbar versenkt.

Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

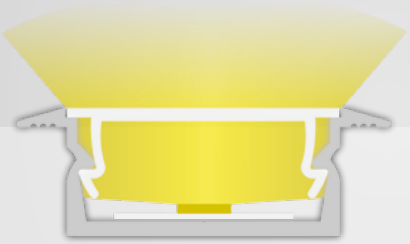

NL8F + C40

max. 14 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C40 65 %	200cm **8600085**	250 cm **8600086**	300 cm **8600087**
C41 85 %	200cm **8600088**	300cm **8600089**	
C48 25 %	200cm **8600100**	300cm **8600108**	
C53 75 %	200cm **8600155**	300cm **8600117**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E79	E79 **8121250**	
E80	E80 **8121251**	

PROFILE

NL8F	200 cm **8121200**	300 cm **8121202**
	Z31 **8121040**	

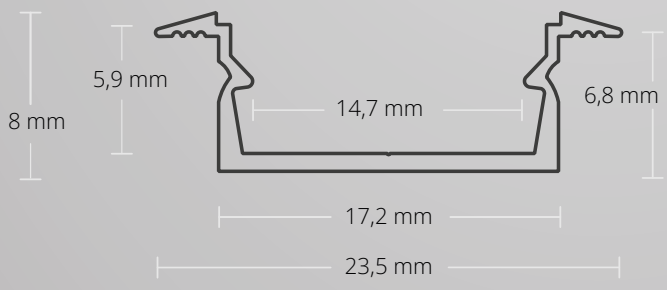

NL8F RECESSED | EINBAU



flat/wings | flach/Flügel| LED Strips max. 14 mm
23,5 mm x 8 mm | 79 g/m

200 cm
8121200

300 cm
8121202



Z31
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8121040

max. 14 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C40 opal | opal | 65 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	250cm	300cm
8600085	**8600086**	**8600087**





C41 clear | klar | 85 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600088	**8600089**





C48 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600100	**8600108**





C53 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600155	**8600117**

END CAPS | ENDKAPPEN



E79 PVC | 1 PCS/STK
E79
8121250



E80 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E80
8121251

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

NL15

SURFACE | AUFBAU

200 cm | 300 cm
max. 12 mm
OEM

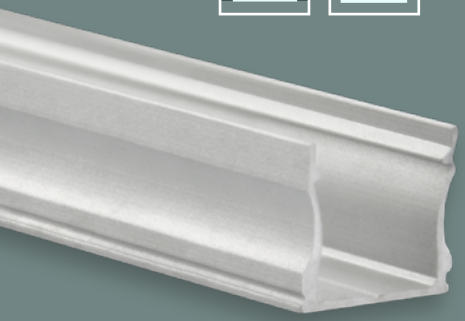

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

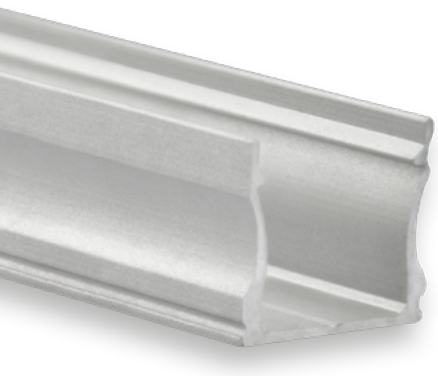

NL15

SURFACE | AUFBAU

hoch | high | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max.12 mm

max. 12 mm

OEM

The NL15 LED SURFACE profile is available in standard lengths of 200 cm and 300 cm and is made of high-quality aluminium (anodised). It is designed for use both as a surface-mounted and installed profile.

With the flat standard profile cover made of shatterproof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2) opal/satinised (translucency 65 %), clear (translucency 85 %) or black matt (translucency 25 %), the aluminium profile is completely covered at the top, so only the LED light strip is visible. LED stripes with a max width of 12 mm can be glued in.

Special feature: the cover is flush with the profile. This means only the LED light strip remains visible.

This LED profile also has a larger heat sink due to its greater internal height compared to the NL8 LED SURFACE profile and can thus be equipped with stronger LED stripes without having to do without homogeneous LED light lines (no light points but continuous light line).

Thanks to its small size and low weight, this LED profile system is an ideal LED light source in home and office furniture, home accessories, showcases, shelves as well as on stairs and of course on walls and ceilings.

Das NL15 LED AUFBAU-Profil ist standardmäßig in der Länge 200 cm und 300 cm verfügbar und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist für den Einsatz sowohl als AUFBAU- und EINBAU-Profil konzipiert.

Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbaren Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt, somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Es können LED Flexbänder mit einer max. Breite von 12 mm eingeklebt werden.

Besonderheit: die Abdeckung schließt bündig mit dem Profil ab. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.

Dieses LED Profil hat aufgrund seiner im Vergleich zum NL8 LED AUFBAU-Profil größeren Innenhöhe auch einen größeren Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Flexbändern bestückt werden, ohne dabei auf homogene LED Lichtlinien verzichten zu müssen (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist dieses Profilsystem unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

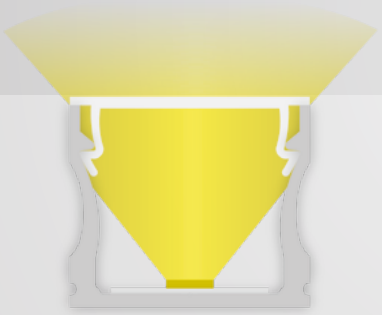

NL15 + C40



NL15 + C41



NL15 + C40

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C40 65 %	200cm **8600085**	250 cm **8600086**	300 cm **8600087**
C41 85 %	200cm **8600088**	300cm **8600089**	
C48 25 %	200cm **8600100**	300cm **8600108**	
C53 75 %	200cm **8600155**	300cm **8600117**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E77	E77 **8121150**	E77 **8121152**	E77 **8121154**
E78	E78 **8121151**	E78 **8121153**	E78 **8121155**

PROFILE

NL15	200 cm **8121100**	200 cm **8121110**	200 cm **8121120**
	300 cm **8121102**	300 cm **8121112**	300 cm **8121122**
	Z31 **8121040**		

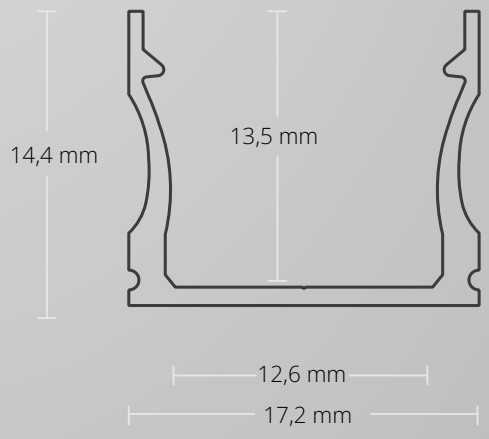



NL15 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 12 mm
17,2 mm x 14,4 mm | 118 g/m

200 cm **8121100**	200 cm **8121110**	200 cm **8121120**
300 cm **8121102**	300 cm **8121112**	300 cm **8121122**



Z31
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet Steel | Stahlblech
8121040

max. 12 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C40 opal | opal | 65 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm **8600085**	250cm **8600086**	300cm **8600087**





C41 clear | klar | 85 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm **8600088**	300cm **8600089**





C48 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm **8600100**	300cm **8600108**





C53 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm **8600155**	300cm **8600117**

END CAPS | ENDKAPPEN



E77 PVC | 1 PCS/STK

E77 **8121150**	E77 **8121152**	E77 **8121154**



E78 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E78 **8121151**	E78 **8121153**	E78 **8121155**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

NL15F

RECESSED | EINBAU

200 cm | 300 cm
max. 12 mm
OEM

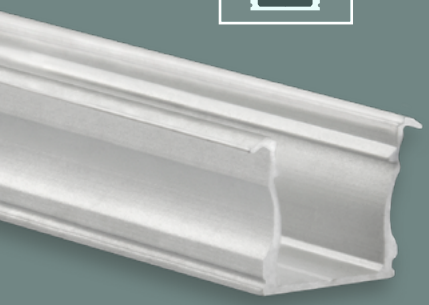

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

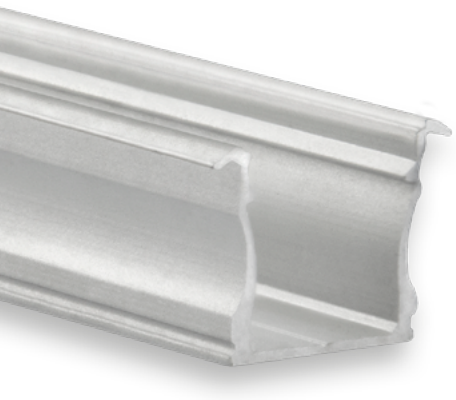

NL15F

RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel| LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

The NL15F LED RECESSED profile has an especially narrow design, is designed for LED stripes with a maximum width of 12 mm and is used universally indoors.

The LED profile covers (opal/satinised (translucency 65 %),clear (translucency 85 %) or black matt (translucency 25 %)) are made of shatter-proof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 2 m, 2.5 m and 3 m!

This LED profile also has a larger heat sink due to its greater internal height compared to the NL8F LED SURFACE MOUNT profile and can thus be equipped with stronger LED stripes without having to do without homogeneous LED light lines (no light points but continuous light line).

Thanks to its small size and low weight this profile can be recessed almost invisibly in walls and ceilings with plaster, stone or concrete slabs as well as wood panelling.

They can also be installed in pre-milled furniture. They are therefore ideal LED light sources in home and office furniture, home accessories, showcases, shelves, on steps and of course on walls and ceilings.

Das NL15F LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 2 m, 2,5 m und 3 m verfügbar!

Dieses LED Profil hat aufgrund seiner im Vergleich zum NL8F LED AUFBAU-Profil größeren Innenhöhe auch einen größeren Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Flexbändern bestückt werden, ohne dabei auf homogene LED Lichtlinien verzichten zu müssen (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das Profil kann aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen kaum sichtbar versenkt werden.

Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

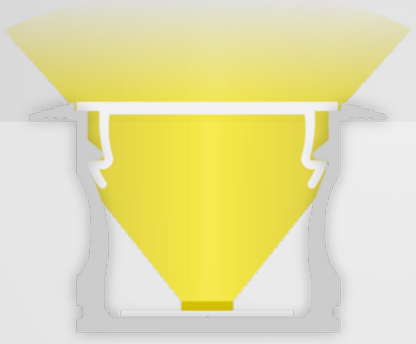

NL15F + C40

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

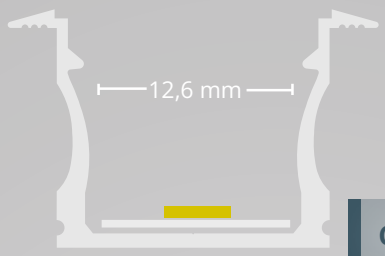



COVERS | ABDECKUNGEN

C40 65 %	200cm **8600085**	250 cm **8600086**	300 cm **8600087**
C41 85 %	200cm **8600088**	300cm **8600089**	
C48 25 %	200cm **8600100**	300cm **8600108**	
C53 75 %	200cm **8600155**	300cm **8600117**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E85	E85 **8121350**
E86	E86 **8121351**

PROFILE

NL15F	200 cm **8121300**	300 cm **8121302**
	Z31 **8121040**	

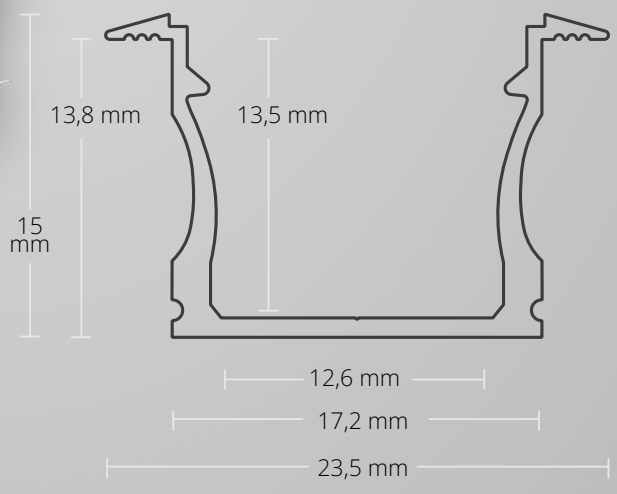



NL15F RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel| LED Strips max. 12 mm
23,5 mm x 15 mm | 132 g/m

200 cm **8121300**
300 cm **8121302**

max. 12 mm

OEM



Z31
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel| Stahlblech
8121040

COVERS | ABDECKUNGEN





C40 opal | opal | 65 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	250cm	300cm
8600085	**8600086**	**8600087**





C41 clear | klar | 85 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600088	**8600089**





C48 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600100	**8600108**





C53 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 17,2 mm x 5,7 mm

200cm	300cm
8600155	**8600117**

END CAPS | ENDKAPPEN



E85 PVC | 1 PCS/STK
E85
8121350



E86 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E86
8121351

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

NL10

CORNER | ECK

200 cm | 300 cm
max. 10 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

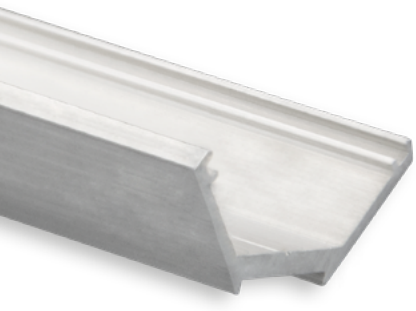

NL10

CORNER | ECK

LED Strips max. 10 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 10 mm

OEM

NL10 LED CORNER profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 10 mm and is universally used in interior areas.

The LED profile cover opal/satinised (translucency 65 %) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather continuous lines of light).

The NL10 LED CORNER profile is dimensioned extremely small and is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves as well as on stairs, walls and ceilings, among other things, due to its low weight.

Das NL10 LED ECK-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 10 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das NL10 LED ECK-Profil ist ultraklein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

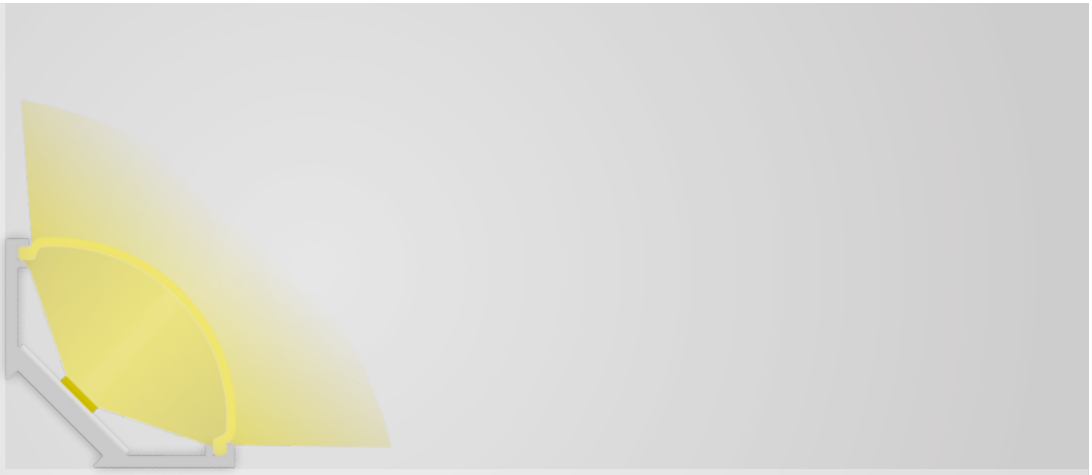

NL10 + C49

max. 10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



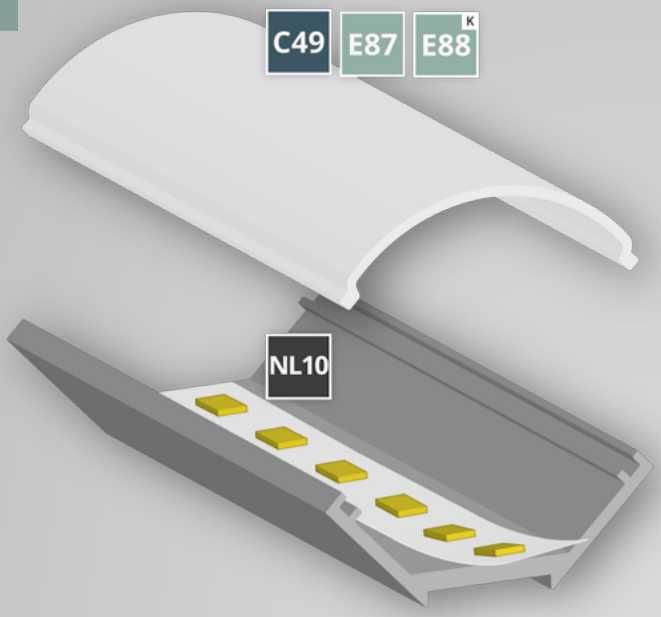

COVERS | ABDECKUNGEN

C49 65 % | 200cm **8600101** | 300cm **8600102**

END CAPS | ENDKAPPEN

E87 | E87 **8121450**

E88 | E88 **8121451**

PROFILE

NL10 | 200 cm **8121400** | 300 cm **8121402**

Z38 **8121460**

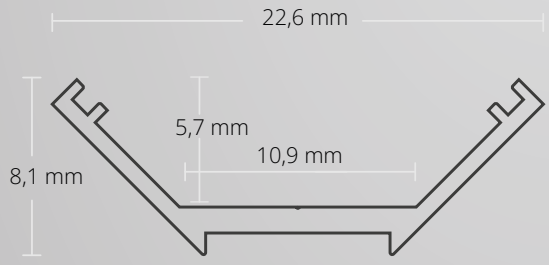

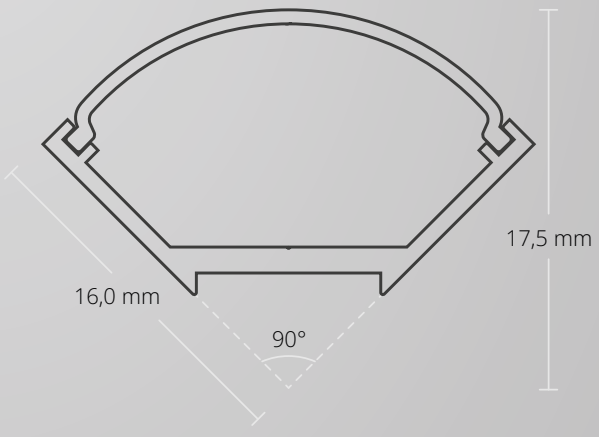



NL10 CORNER | ECK

LED Strips max. 10 mm

22,6 mm x 8,1 mm | 57 g/m

200 cm **8121400**

300 cm **8121402**

max. 10 mm

OEM



Z38

Mounting Clips

Montageklammer

Sheet steel | Stahlblech

8121460





C49 opal | opal | 65 %

PC | 20,8 mm x 6,3 mm

200cm **8600101**

300cm **8600102**

END CAPS | ENDKAPPEN



E87 PVC | 1 PCS/STK

E87 **8121450**



E88 PVC | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E88 **8121451**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VA1

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

200 cm

max. 16 mm

OEM

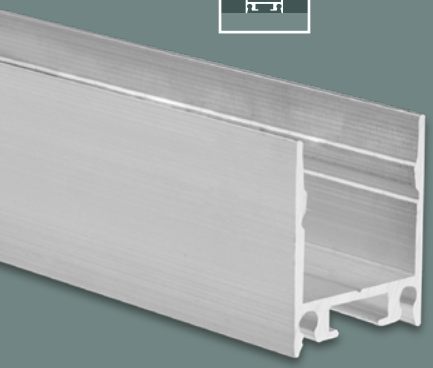

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

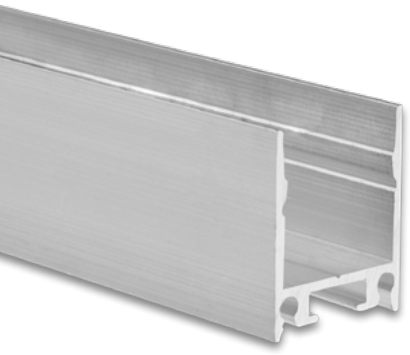

VA1

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 16 mm

max. 16 mm







OEM



The VA1 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING has a standard length of 200cm and is made of high quality aluminum (anodized). Due to the recessed cover, you can achieve indirect and glare-free lighting.

The profile is designed to be particularly slim and can be attached to the wall/ceiling or can be used as a LED pendant light with the rope suspension.

In the interior of the VA1 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING, an LED flex strip with a maximum width of 16 mm is glued in place. This profile is particularly suitable as staging effect lighting or with correspondingly powerful LED stripes as general room lighting.

Das VA1 LED PROFIL FüR INDIREKTE BELEUCHTUNG hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Durch das rückversetze Cover erzielt man eine indirekte und blend-freie Beleuchtung.

Das Profil ist besonders schlank konzipiert und lässt sich and der Wand/Decke anbringen oder kann mit der Seil-abhängung als LED Hängeleuchte verwendet werden.

Im Innenraum des VA1 LED PROFIL FüR INDIREKTE BE-LEUCHTUNG wird ein LED Strip mit einer maximalen Breite von 16 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Flexbändern als all-gemeine Raum-beleuchtung.

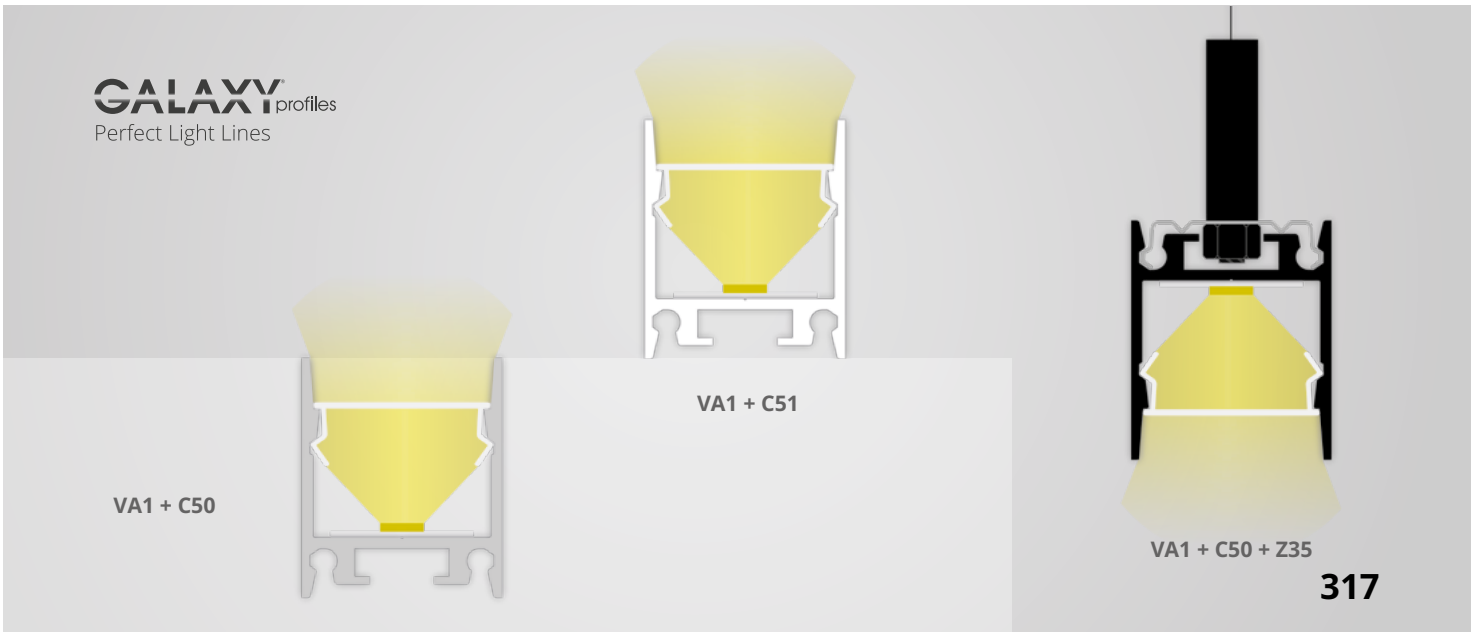

max. 16 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



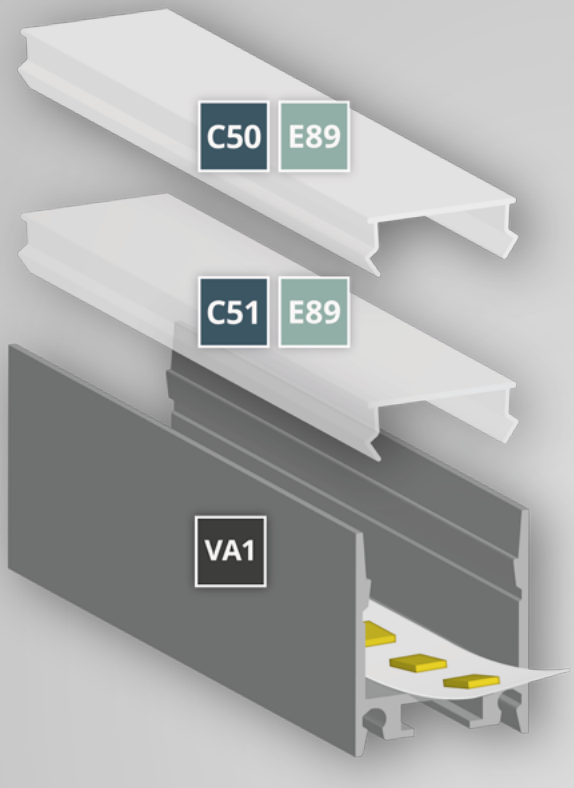

COVERS | ABDECKUNGEN

C50 65 %	200cm **8600104**		
C51 85 %	200cm **8600105**		

END CAPS | ENDKAPPEN

E89	E89 **8123180**	E89 **8123182**	E89 **8123181**

PROFILE

VA1	VA1 **8123151**	VA1W **8123153**	VA1B **8123152**

Z35 **8123200**		Z51 **8123361**	
Z10 **8301504**		Z11 **8301505**	
Z05 **8301501**		Z53 **8123401**	
Z03 **8301502**	Z03W **8301512**	Z03B **8301511**	

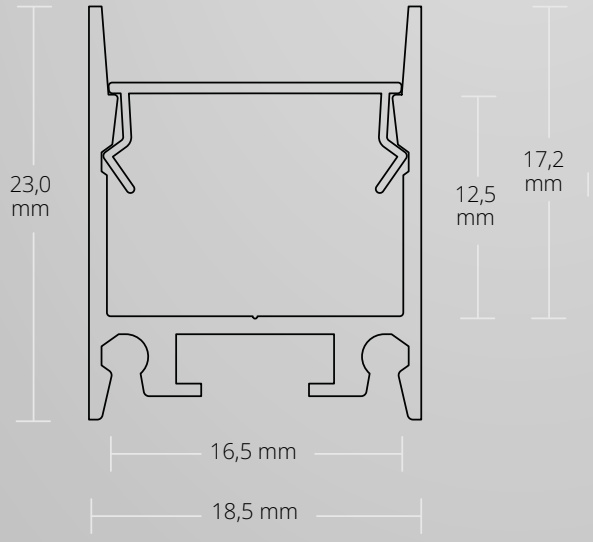



VA1 SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm

18,5 mm x 23 mm | 336 g/m

200 cm	200 cm	200 cm
8123151	**8123153**	**8123152**

max. 16 mm



Z35
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123200



Z10 | Z11
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504**
Z11 | 90° **8301505**



Z51
Connecting element
Verbindungselement
8123361
More P. 407 | Mehr S. 407

OEM



Z03 Hanging Wire System | Seilabhängung
Steel | Stahl | 1,5 m | Set | 75 kg

Z03	Z03W	Z03B
8301502	**8301512**	**8301511**



Z53
Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45°
2PCS/STK | Steel | Stahl
8123401



Z05 Gripper | Gelenkgripper
Steel | Stahl | 2 PCS/STK
Z05
8301501

COVERS | ABDECKUNGEN





C50 opal | opal | 65 %
PC | 16,9 mm x 6,2 mm
200cm
8600104





C51 clear | klar | 85 %
PC | 16,9 mm x 6,2 mm
200cm
8600105

END CAPS | ENDKAPPEN



E89 ALUMINIUM | 1 PCS/STK

E89	E89	E89
8123180	**8123182**	**8123181**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VA2

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

200 cm

max. 16 mm

OEM

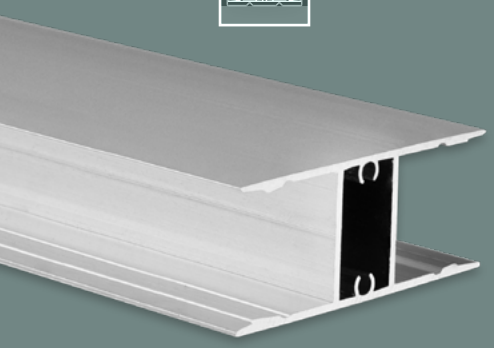

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Shelves | Regale
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



VA2

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 16 mm

max. 16 mm



OEM

The VA2 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING has a standard length of 200cm and is made of high quality aluminum (anodized). The recessed cover achieves indirect and glare-free lighting.

The profile can be used on the one hand as a superstructure profile, with the mounting bracket Z36 specially provided for this purpose. The special feature here is that the light emission is in two directions. On the other hand, with the mounting bracket Z35 and the rope suspension Z03, the profile can be used as a LED pendant light.

In the interior of the VA2 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING, an LED flex strip with a maximum width of 16 mm is glued in place. This profile is particularly suitable as staging effect lighting or with appropriately powerful LED flex Strips as general room lighting..

Das VA2 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Durch das rückversetze Cover erzielt man eine indirekte und blendfreie Beleuchtung.

Das Profil kann einerseits als Aufbauprofil, mit der dafür eigens vorgesehen Montageklammer Z36 verwendet werden. Das Besondere dabei ist, dass die Lichtabstrahlung in zwei Richtungen erfolgt. Andererseits mit der Montageklammer Z35 und der Seilabhänung Z03 kann das Profil als LED Hängeleuchte eingesetzt werden.

Im Innenraum des VA2 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG wird ein LED Strip mit einer maximalen Breite von 16 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Flexbändern als allgemeine Raumbeleuchtung.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VA2 + C51 + Z36

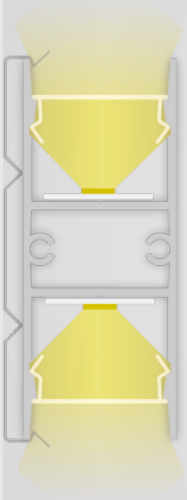

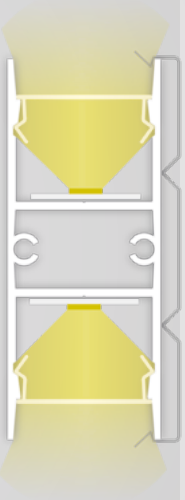

VA2 + C51 + Z36

max. 16 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



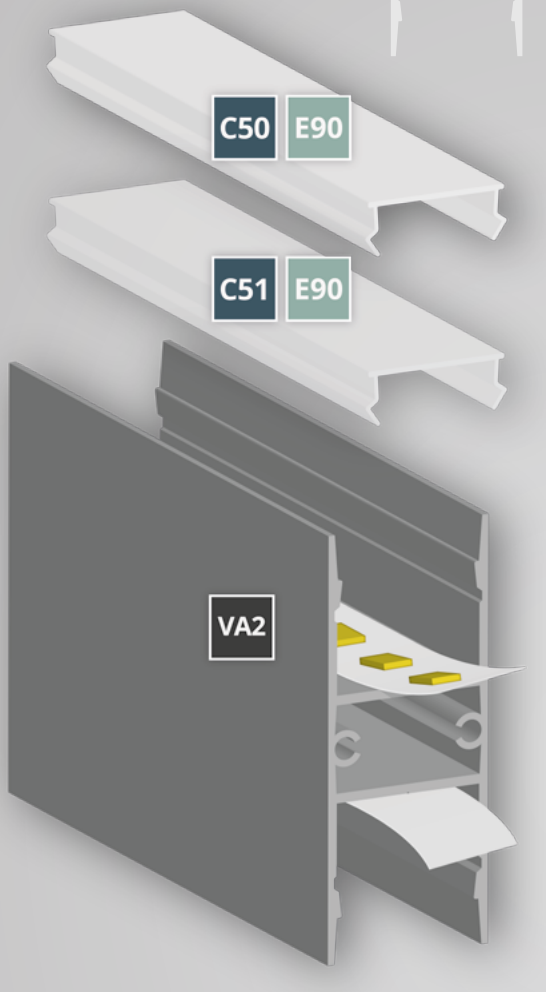

COVERS | ABDECKUNGEN

C50 65 %	200cm	**8600104**
C51 85 %	200cm	**8600105**

END CAPS | ENDKAPPEN

E90	E90 **8123183**	E90 **8123185**	E90 **8123184**

PROFILE

VA2	VA2 **8123154**	VA2W **8123156**	VA2B **8123155**

Z36 **8123201**

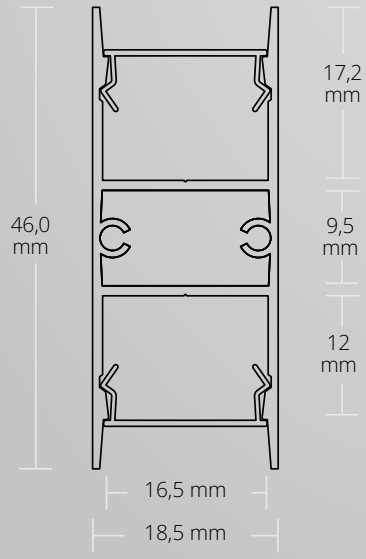



VA2 SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm

18,5 mm x 46 mm | 563 g/m

200 cm **8123154**

200 cm **8123156**

200 cm **8123155**

max. 16 mm

OEM



Z36

Mounting Clips

Montageklammer

Sheet steel | Stahlblech

8123201

COVERS | ABDECKUNGEN





C50 opal | opal | 65 %

PC | 16,9 mm x 6,2 mm

200cm

8600104





C51 clear | klar | 85 %

PC | 16,9 mm x 6,2 mm

200cm

8600105

END CAPS | ENDKAPPEN



E90 ALUMINIUM | 1 PCS/STK

E90 **8123183**

E90 **8123185**

E90 **8123184**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VA3

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

200 cm

max. 16 mm

OEM

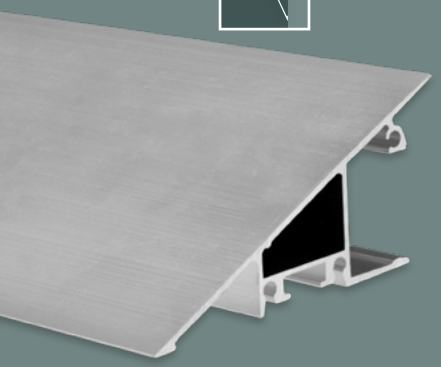

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Deckenmontage
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

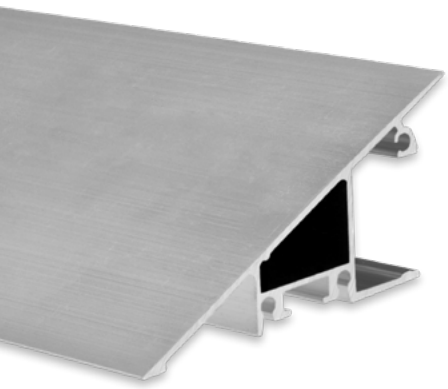

VA3

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 16 mm

max. 16 mm



OEM

The VA3 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING has a standard length of 200cm and is made of high quality aluminum (anodized). The recessed cover allows you to achieve indirect and glare-free lighting.

The profile in the triangle design is available in silver (anodized aluminum), white and black. It perfectly fits for a decorative use.

In the interior of the VA3 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING, an LED flex tape with a maximum width of 16 mm is glued in. This profile is particularly suitable as staging effect lighting or with appropriately powerful LED flex Strips as general room lighting.

Das VA3 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Durch das rückversetze Cover erzielt man eine indirekte und blendfreie Beleuchtung.

Das Profil im Dreiecks Design ist in den Farben silber (Aluminium eloxiert), weiß und schwarz verfügbar und eignet sich hervorragend für einen dekorativen Einsatz.

Im Innenraum des VA3 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG wird ein LED Strip mit einer maximalen Breite von 16 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Flexbändern als allgemeine Raumbeleuchtung.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

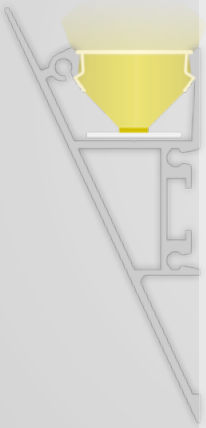

VA3 + C50





VA3 + C50

max. 16 mm



OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



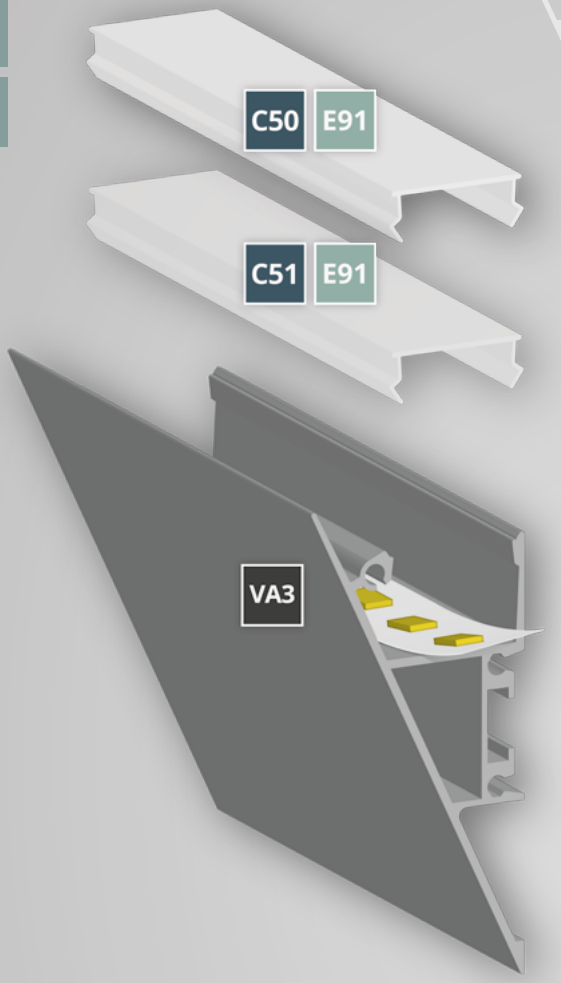

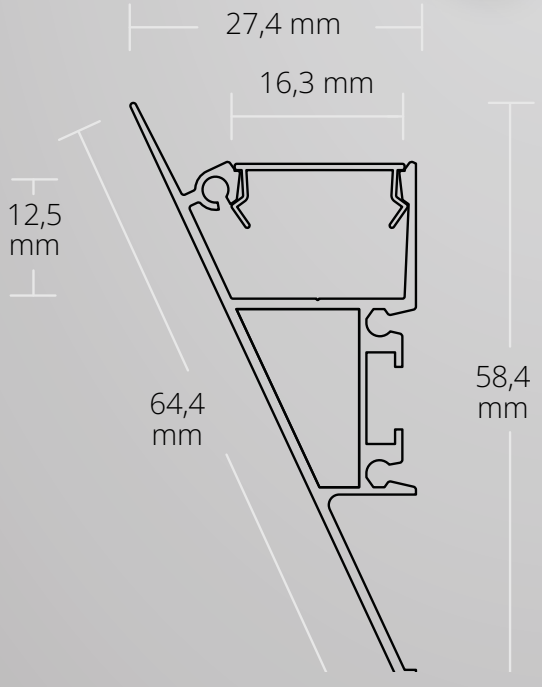

COVERS | ABDECKUNGEN

C50	65 %	200cm	**8600104**
C51	85 %	200cm	**8600105**

END CAPS | ENDKAPPEN

E91	E91 **8123186**	E91 **8123188**	E91 **8123187**

PROFILE

VA3	VA3 **8123157**	VA3W **8123159**	VA3B **8123158**

Z35 **8123200**		Z51 **8123361**	
Z10 **8301504**		Z11 **8301505**	
Z53 **8123401**			



VA3 SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm

27,4 mm x 58,4 mm | 622 g/m

200 cm	200 cm	200 cm
8123157	**8123159**	**8123158**

max. 16 mm



OEM



Z35
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123200



Z10 | Z11
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504**
Z11 | 90° **8301505**



Z51
Connecting element
Verbindungselement
8123361

More P. 407 | Mehr S. 407



Z53
Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45°
2PCS/STK | Steel | Stahl
8123401

COVERS | ABDECKUNGEN

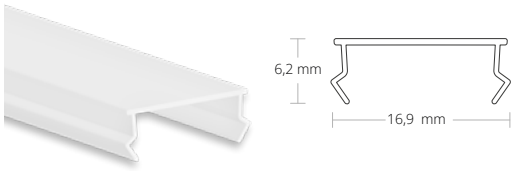

C50 opal | opal | 65 %
PC | 16,9 mm x 6,2 mm
200cm
8600104

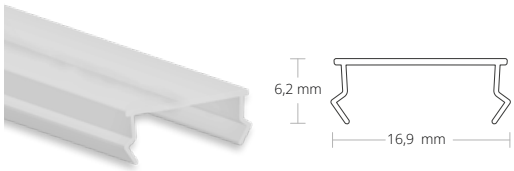

C51 clear | klar | 85 %
PC | 16,9 mm x 6,2 mm
200cm
8600105

END CAPS | ENDKAPPEN



E91 ALUMINIUM | 1 PCS/STK

E91	E91	E91
8123186	**8123188**	**8123187**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VA4

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

200 cm

max. 16 mm / 14 mm

OEM

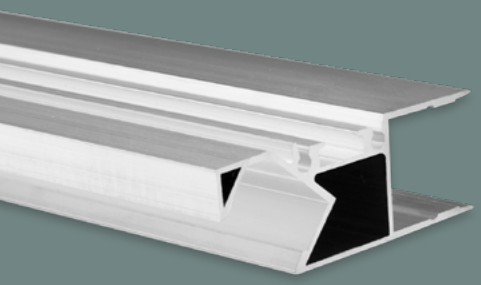

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Deckenmontage
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



VA4

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm / 14 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 16 mm **max. 14 mm**

max. 16 mm / 14 mm

OEM

The VA4 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING has a standard length of 200cm and is made of high quality aluminium (anodized). The recessed cover allows you to achieve indirect and glare-free lighting.

The profile impresses with its extraordinary design, this allows a double-sided light emission. Here, one side radiates straight below and the other 50 degrees upwards.

In the interior of the VA4 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING, an LED flex tape with a maximum width of 14 or 16 mm is glued in place. This profile is particularly suitable as staging effect lighting or with correspondingly powerful LED flex Strips as general room lighting.

Das VA4 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Durch das rückversetze Cover erzielt man eine indirekte und blendfreie Beleuchtung.

Das Profil besticht durch sein außergewöhnliches Design, dies ermöglicht eine beidseitige Lichtabstrahlung. Dabei strahlt eine Seite gerade nach unten und die andere 50 Grad nach oben.

Im Innenraum des VA4 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG wird ein LED Strip mit einer maximalen Breite von 14 oder 16 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Flexbändern als allgemeine Raumbeleuchtung.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

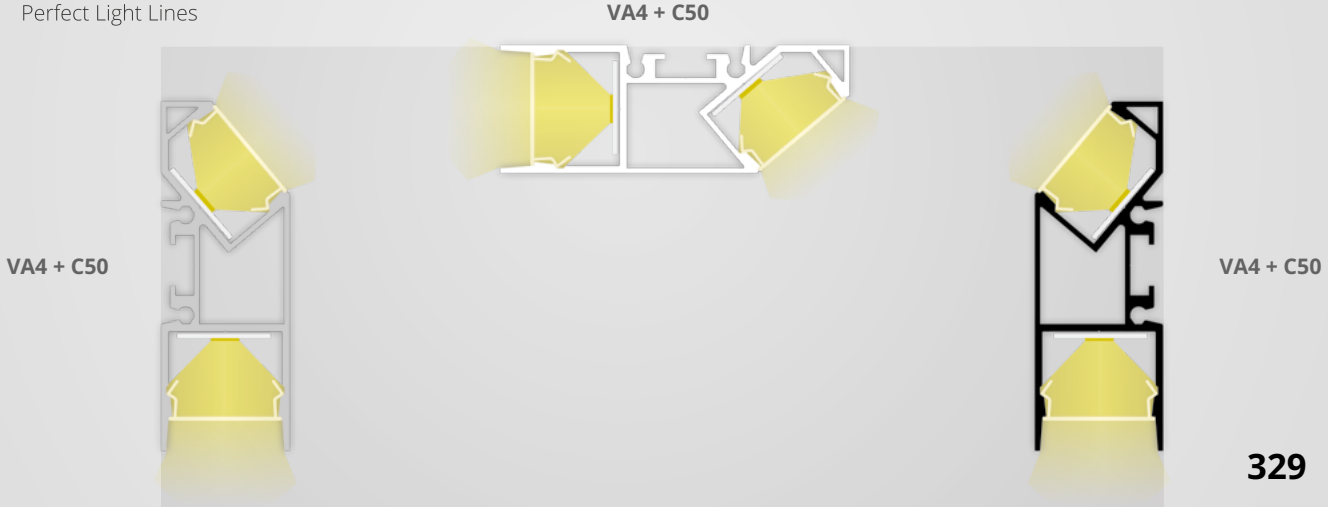

max. 16 mm / 14 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



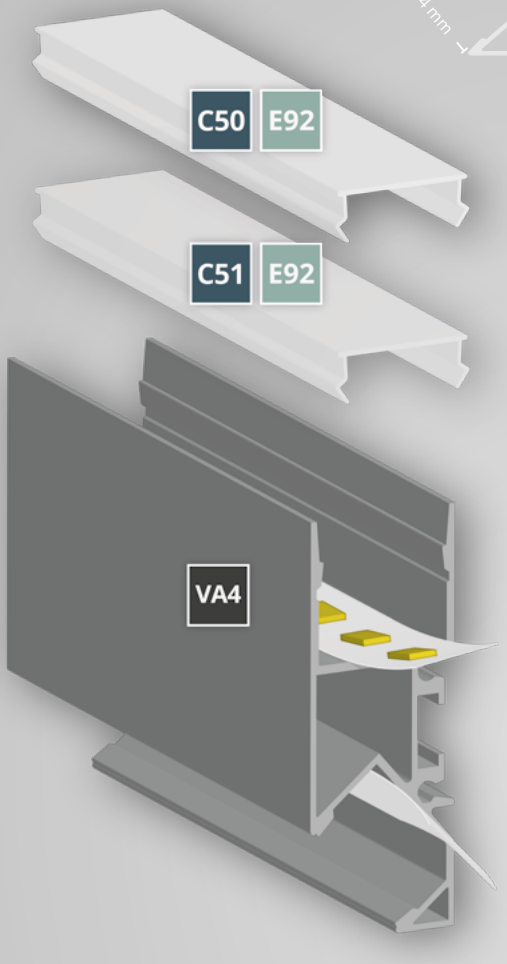

COVERS | ABDECKUNGEN

C50	65 %	200cm	**8600104**
C51	85 %	200cm	**8600105**

END CAPS | ENDKAPPEN

E92	E92	**8123189**	E92	**8123191**	E92	**8123190**

PROFILE

VA4	VA4	**8123160**	VA4W	**8123162**	VA4B	**8123161**

Z35	**8123200**	Z51	**8123361**
Z10	**8301504**	Z11	**8301505**
Z53	**8123401**		

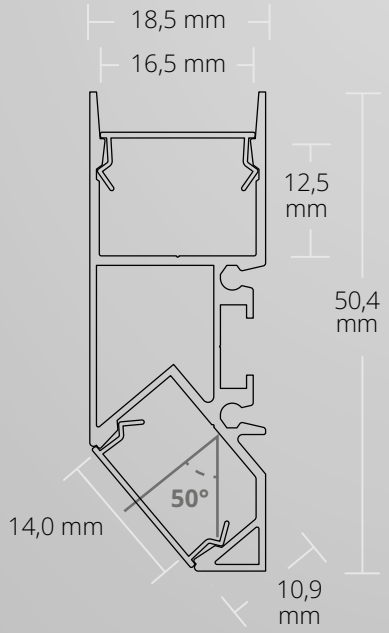



VA4 SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm / 14 mm

18,5 mm x 50,4 mm | 615 g/m

200 cm **8123160**	200 cm **8123162**	200 cm **8123161**

max. 16 mm / 14 mm



OEM



Z35
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123200



Z10 | Z11
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504**
Z11 | 90° **8301505**



Z51
Connecting element
Verbindungselement
8123361

More P. 407 | Mehr S. 407



Z53
Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45°
2PCS/STK | Steel | Stahl
8123401

COVERS | ABDECKUNGEN

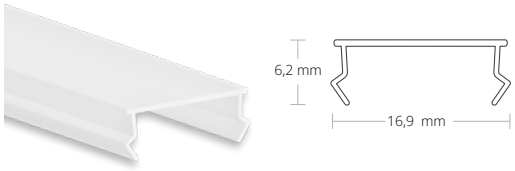

C50 opal | opal | 65 %
PC | 16,9 mm x 6,2 mm
200cm
8600104

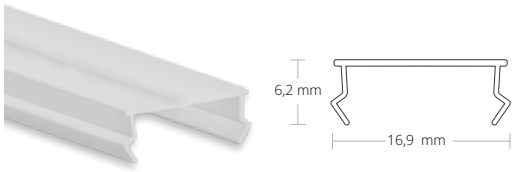

C51 clear | klar | 85 %
PC | 16,9 mm x 6,2 mm
200cm
8600105

END CAPS | ENDKAPPEN



E92 ALUMINIUM | 1 PCS/STK

E92 **8123189**	E92 **8123191**	E92 **8123190**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VA5

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

200 cm

max. 16 mm

OEM

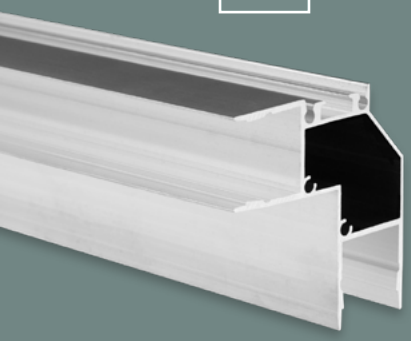

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling mounting
  Wand-, Deckenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Shelves | Regale
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



VA5

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 16 mm

max. 16 mm



OEM

The VA5 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING has a standard length of 200 cm and is made of high quality aluminum (anodized). The recessed cover achieves indirect and glare-free lighting.

The profile is suitable for corner mounting and then there is a double-sided light emission.

In the interior of the VA5 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING, an LED flex strip with a maximum width of 16 mm is glued in place. This profile is particularly suitable as staging effect lighting or with appropriately powerful LED flex Strips as general room lighting.

Das VA5 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Durch das rückversetze Cover erzielt man eine indirekte und blendfreie Beleuchtung.

Das Profil ist für eine Eckmontage geeignet und es erfolgt dann eine beidseitige Lichtabstrahlung.

Im Innenraum des VA5 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG wird ein LED Strip mit einer maximalen Breite von 16 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Flexbändern als allgemeine Raumbeleuchtung.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

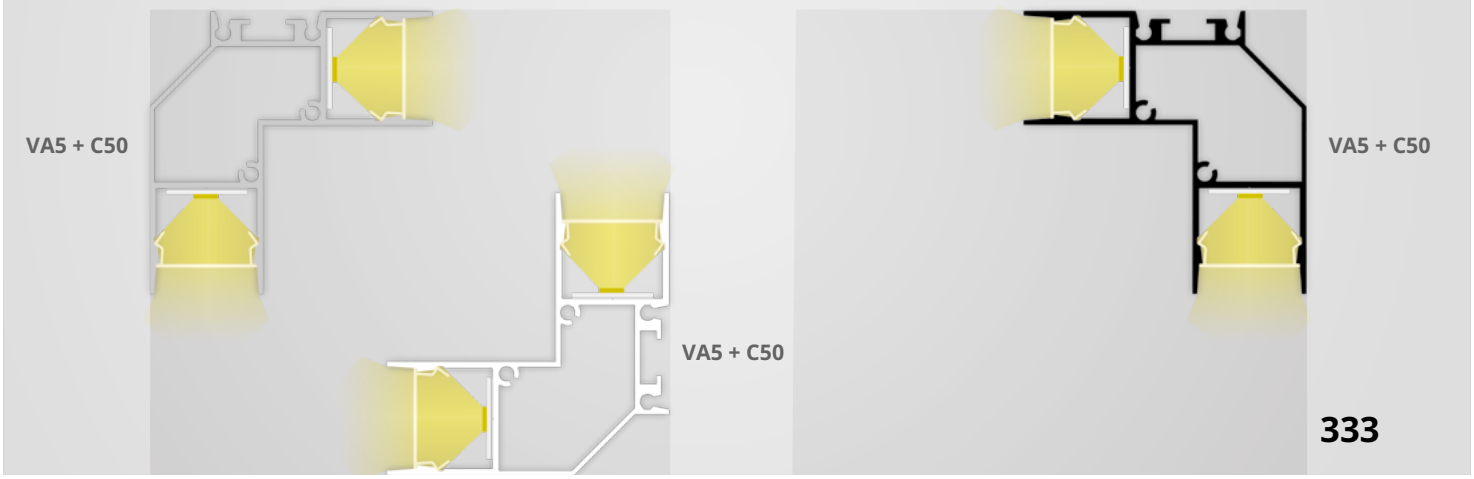

max. 16 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



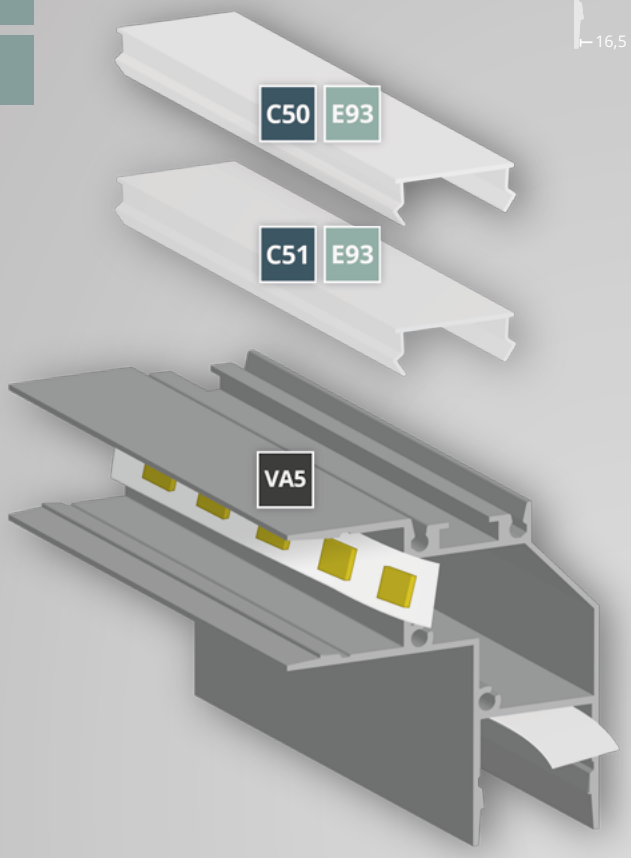

COVERS | ABDECKUNGEN

C50 65 %	200cm	**8600104**
C51 85 %	200cm	**8600105**

END CAPS | ENDKAPPEN

E93	E93 **8123192**	E93 **8123194**	E93 **8123193**

PROFILE

VA5	VA5 **8123163**	VA5W **8123165**	VA5B **8123164**

Z35 **8123200**		Z51 **8123361**	
Z10 **8301504**		Z11 **8301505**	
Z53 **8123401**			

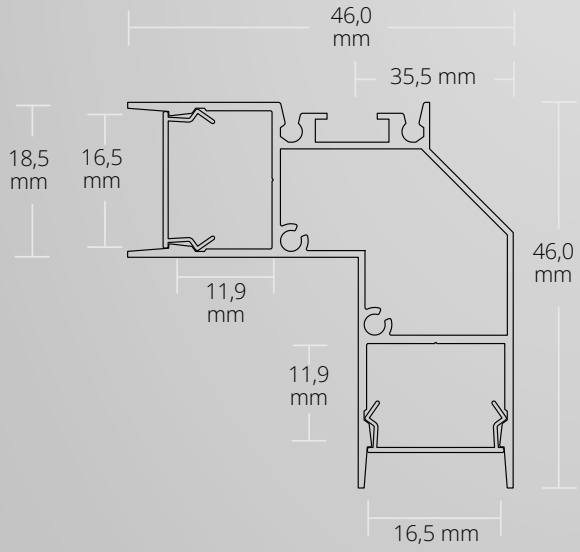



VA5 SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 16 mm

46 mm x 46 mm | 763 g/m

200 cm	200 cm	200 cm
8123163	**8123165**	**8123164**

max. 16 mm

OEM



Z35
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123200



Z10 | Z11
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504**
Z11 | 90° **8301505**



Z51
Connecting element
Verbindungselement
8123361

More P. 407 | Mehr S. 407



Z53
Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45°
2PCS/STK | Steel | Stahl
8123401

COVERS | ABDECKUNGEN

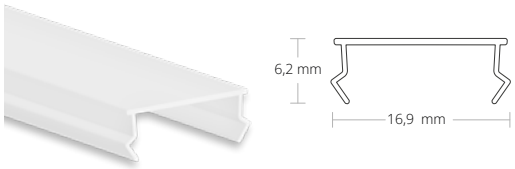

C50 opal | opal | 65 %
PC | 16,9 mm x 6,2 mm
200cm
8600104

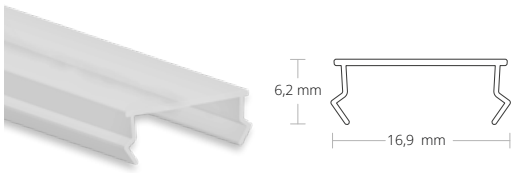

C51 clear | klar | 85 %
PC | 16,9 mm x 6,2 mm
200cm
8600105

END CAPS | ENDKAPPEN



E93 ALUMINIUM | 1 PCS/STK

E93	E93	E93
8123192	**8123194**	**8123193**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VA6

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

200 cm

max. 12/14 mm

OEM

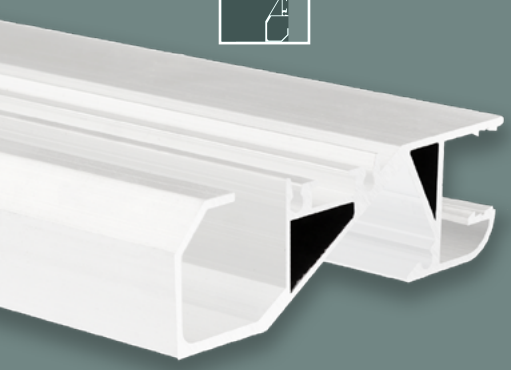

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



VA6

SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN
SKIRTING BOARD | SOCKELLEISTE

LED Strips max. 12/14 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 12/14 mm

max. 12/14 mm

OEM

The VA6 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING has a standard length of 200cm and is made of high quality aluminum (anodized). The recessed cover allows you to achieve indirect and glare-free lighting.

The profile is available in the colors white and black and was specially developed as a skirting profile. Here, one side radiates upwards to the wall and with the second side the floor is illuminated.

In the interior of the VA6 LED PROFILE FOR INDIRECT LIGHTING is glued LED flex tape with a maximum width of 12 or 14 mm. This profile is particularly suitable as a staging effect lighting.

Das VA6 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Durch das rückversetze Cover erzielt man eine indirekte und blendfreie Beleuchtung.

Das Profil ist in den Farben weiß und schwarz verfügbar und wurde speziell als Sockeleistenprofil entwickelt. Dabei strahlt eine Seite nach oben an die Wand und mit der zweiten Seite wird der Boden beleuchtet.

Im Innenraum des VA6 LED PROFIL FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG wird ein LED Strip mit einer maximalen Breite von 12 oder 14 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



VA6 + C27

VA6 + C27

max. 12/14mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C27 65 % | 200cm **8600084** | 300cm **8600113**

END CAPS | ENDKAPPEN

E94 | E94 **8123196** | E94 **8123195**

PROFILE

VA6 | VA6W **8123166** | VA6B **8123167**

 Z35 **8123200**

 Z51 **8123361**

 Z10 **8301504**

 Z11 **8301505**

 Z53 **8123401**

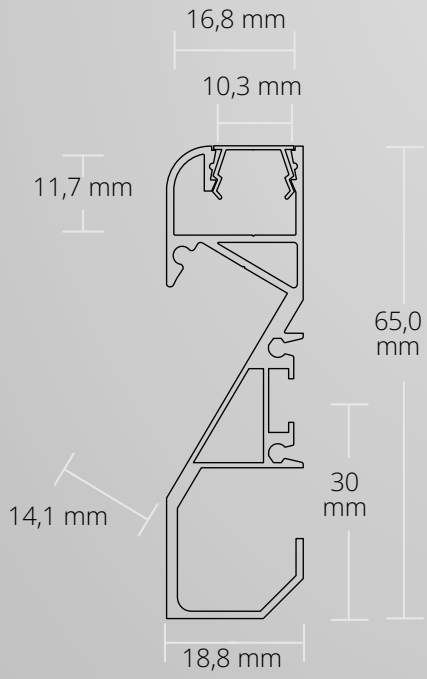



VA6 SURFACE/LUMINAIRE | AUFBAU/LEUCHTEN

LED Strips max. 12/16 mm

18,8 mm x 65 mm | 971 g/m

200 cm **8123166**

200 cm **8123167**

max. 12/14 mm

OEM



Z35
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123200



Z10 | Z11
Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
Z10 | 180° **8301504**
Z11 | 90° **8301505**



Z51
Connecting element
Verbindungselement
8123361

More P. 407 | Mehr S. 407



Z53
Connector | Verbinder
flexibel 180°- 45°
2PCS/STK | Steel | Stahl
8123401

COVERS | ABDECKUNGEN





C27 opal | opal | 65 %
PC | 11,1 mm x 7,2 mm

200cm **8600084**

300cm **8600113**

END CAPS | ENDKAPPEN



E94 ALUMINIUM | 1 PCS/STK

E94 **8123196**

E94 **8123195**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

MP1

RECESSED | EINBAU

200 cm
max. 6 mm
OEM

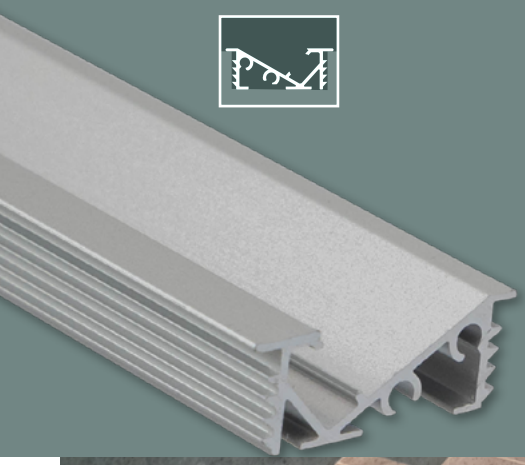

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

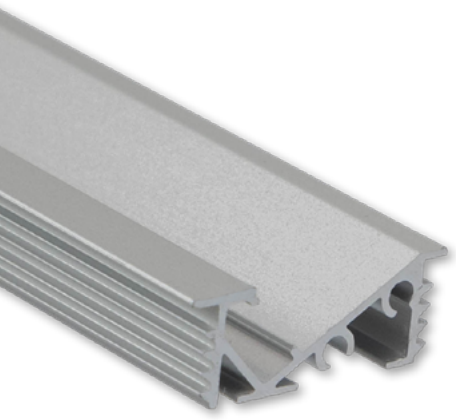

MP1

RECESSED | EINBAU

Möbelprofil | Furniture profile | LED Strips max. 6 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 6 mm

max. 6 mm

OEM

The MP1 LED RECESSED profile has a particularly narrow and flat design, is designed for LED flex Strips with a maximum width of 6 mm and is used universally indoors. This aluminium profile can also be used for application-specific installation.

The profile is also available in the colours white and black.

The LED profile cover opal/satinised (translucency 65 % - also available 600 cm) is made of shatter-proof and non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED profiles are ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped sample within 30 seconds.

Das MP1 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 6 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch eingebaut werden.

Das Profil ist auch in die Farben weiß und schwarz verfügbar.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 % - auch 600 cm erhältlich) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes sind diese LED Profile unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden.

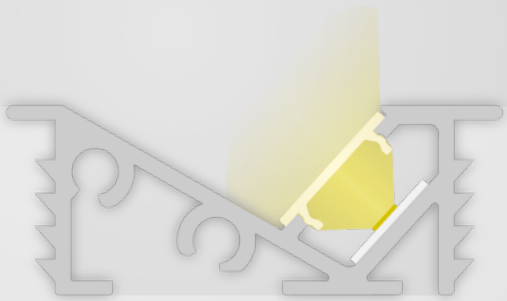

MP1 + C24

max. 6 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



COVERS | ABDECKUNGEN

C24 65 %	200cm **8600106**	600cm **8600107**	

PROFILE

MP1	200 cm **8123168**	200 cm **8123170**	200 cm **8123169**

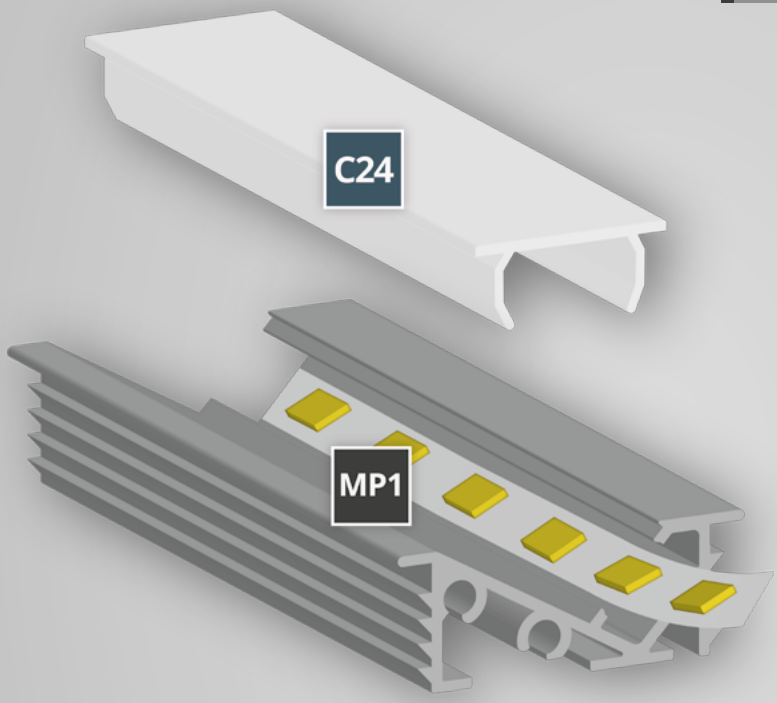

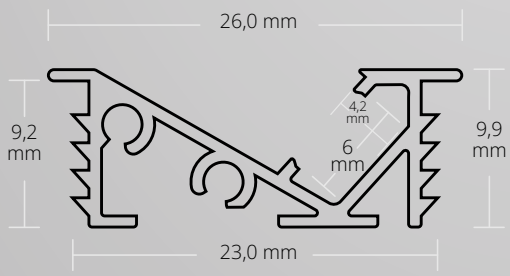

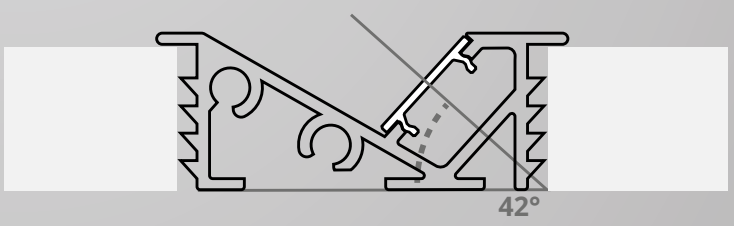



MP1 RECESSED | EINBAU

Möbelprofil | Furniture profile | LED Strips max. 6 mm

26,0 mm x 9,9 mm | 155 g/m

200 cm **8123168**

200 cm **8123170**

200 cm **8123169**

max. 6 mm



OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C24 opal | opal | 65 %

PC | 7,8 mm x 3,9 mm

200cm **8600106**

600cm **8600107**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

MP2

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 6 mm
OEM

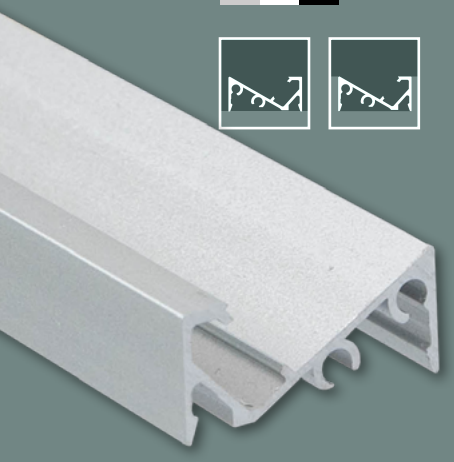

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

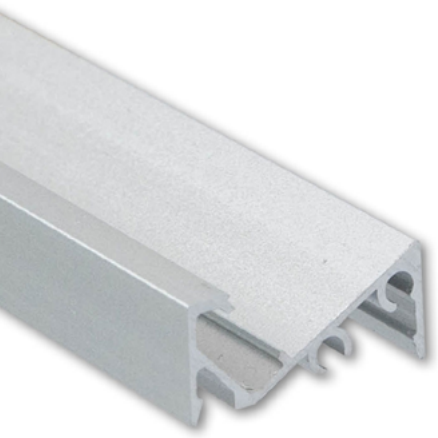

MP2

SURFACE | AUFBAU

Möbelprofil | Furniture profile | LED Strips max. 6 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 6 mm

OEM

The MP2 LED RECESSED profile has a particularly narrow and flat design, is designed for LED flex Strips with a maximum width of 6 mm and is used universally indoors. This aluminium profile can also be used for application-specific installation.

The profile is also available in white and black. The LED profile cover opal/satinised (translucency 65 % - also available 600 cm) is made of shatter-proof and non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

This LED profiles are ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceilings, among other things, due to their small dimensions and low weight.

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped sample within 30 seconds.

Das MP2 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 6 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch eingebaut werden.

Das Profil ist auch in die Farben weiß und schwarz verfügbar.

Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 % - auch 600 cm erhältlich) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes sind diese LED Profile unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



MP2 + C24



MP2 + C24

max. 6 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



COVERS | ABDECKUNGEN

C24 65 %	200cm **8600106**	600cm **8600107**	

PROFILE

MP2	200 cm **8123171**	200 cm **8123173**	200 cm **8123172**
	Z37 **8123202**		

END CAPS | ENDKAPPEN

E95	E95 **8123197**	E95 **8123199**	E95 **8123198**

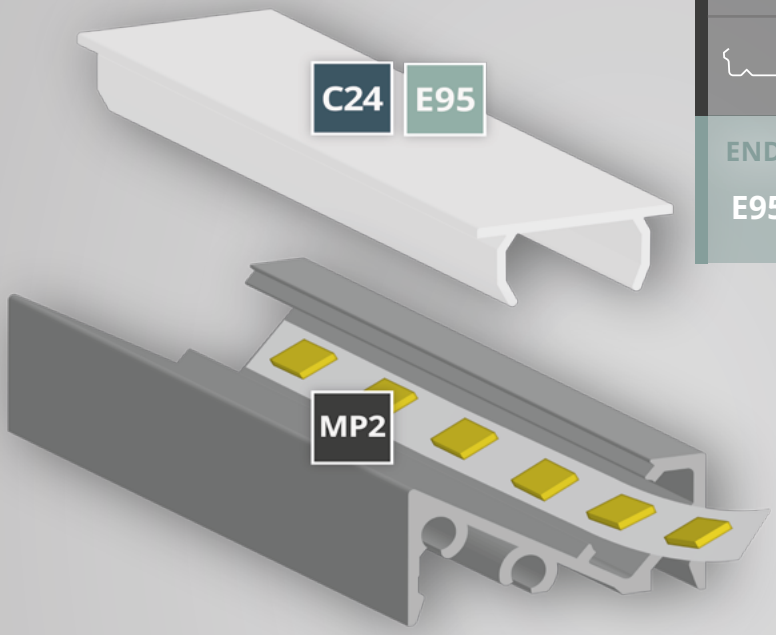

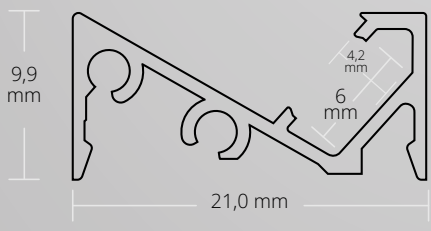

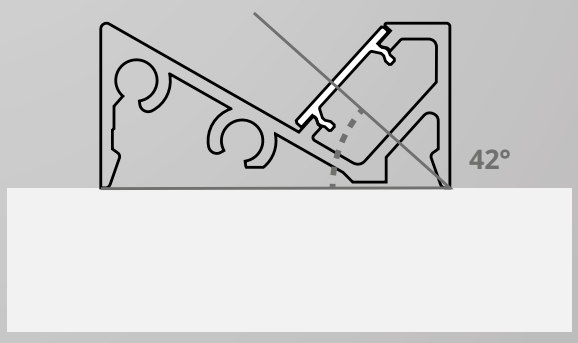



MP2 SURFACE | AUFBAU

Möbelprofil | Furniture profile | LED Strips max. 6 mm

21,0 mm x 9,9 mm | 153 g/m

200 cm	200 cm	200 cm
8123171	**8123173**	**8123172**

max. 6 mm

OEM



Z37
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123202

COVERS | ABDECKUNGEN





C24 opal | opal | 65 %
PC | 7,8 mm x 3,9 mm

200cm	600cm
8600106	**8600107**

END CAPS | ENDKAPPEN



E95 ALUMINIUM | 2 PCS/STK

E95	E95	E95
8123197	**8123199**	**8123198**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

MP3

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 10 mm
OEM

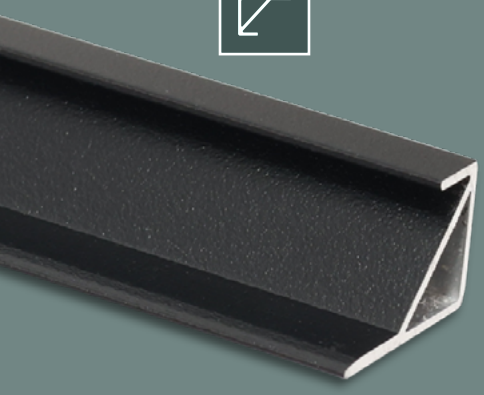

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Mounting on wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage auf Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

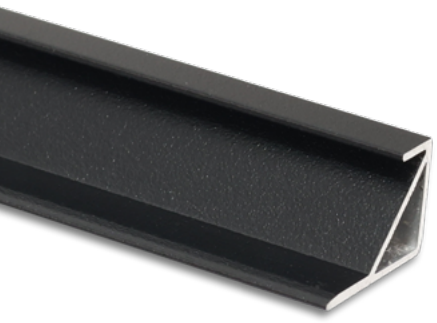

MP3

SURFACE | AUFBAU

Möbelprofil | Furniture profile | LED Strips max. 10 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 10 mm

The MP3 LED FURNITURE profile is a compact surface-mounted profile with a particularly slim design and is suitable for LED flex strips with a maximum width of 10 mm. Thanks to its flat design, it can be used almost invisibly in cupboards, display cabinets, shelves or other pieces of furniture, providing subtle, indirect lighting. The profile is available in white and black.

Thanks to its small dimensions and simple adhesive mounting, the MP3 profile is an ideal LED light source for furniture, home accessories and interior fittings, but can also be used flexibly on walls and ceilings.

Das MP3 LED MÖBEL-Profil ist ein kompaktes Aufbauprofil mit besonders schmalem Design und eignet sich für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 10 mm. Durch die flache Bauweise kann es nahezu unsichtbar in Schränken, Vitrinen, Regalen oder anderen Möbelstücken eingesetzt werden und sorgt dort für eine dezente, indirekte Beleuchtung. Das Profil ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich.

Dank seiner geringen Abmessungen und der einfachen Befestigung per Klebemontage ist das MP3-Profil eine ideale LED-Lichtquelle für Möbel, Wohnaccessoires und Innenausbauten, lässt sich aber ebenso flexibel an Wänden und Decken einsetzen.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



MP3

max.
10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PROFILE

MP3	200 cm **8123545**	200 cm **8123544**

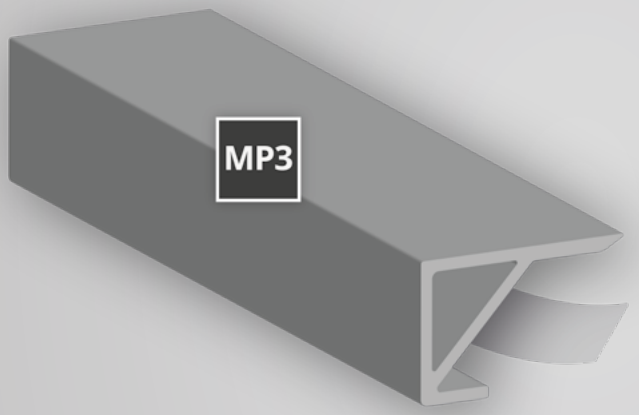

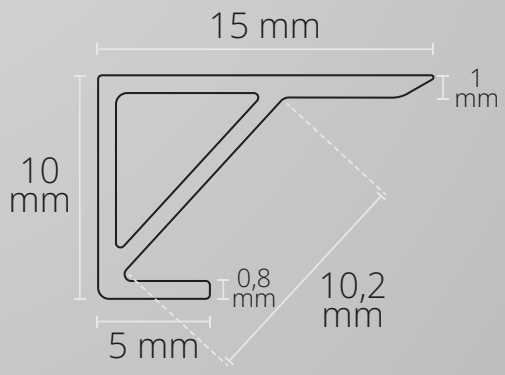



MP3 SURFACE | AUFBAU

Möbelprofil | Furniture profile | LED Strips max. 10 mm

15,0 mm x 10 mm | 86 g/m

200 cm
8123545

200 cm
8123544

max.
10 mm

OEM



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

MP4

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 10 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Mounting on wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage auf Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

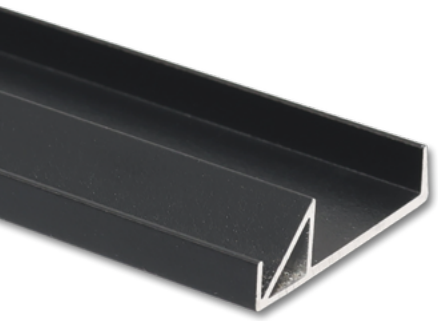

MP4

SURFACE | AUFBAU

Möbelprofil | Furniture profile | LED Strips max. 10 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 10 mm

The MP4 furniture profile was specially designed for illuminating cupboard compartments and, in addition to providing a lighting solution, also serves as an edge for the shelves. The profile fits a flexible strip with a maximum width of 10 mm. The profile can be fixed to the edge of the shelf using a suitable mounting adhesive.

The high-quality aluminium profile ensures even illumination throughout the entire wardrobe. Thanks to its delicate dimensions, the profile blends inconspicuously into the wardrobe and does not take up any space.

The MP4 is ideal for installation in furniture such as wardrobes, shelves or cabinet systems. The illumination of the wardrobe not only improves orientation, but also makes it easier to keep things tidy and maintain an overview.

Das MP4 Möbelprofil wurde eigens für die Ausleuchtung von Schrankfächern konzipiert und dient neben einer Beleuchtungslösung auch als Kante für die Regalbretter. In das Profil passt ein Flexband mit einer maximalen Breite von 10 mm. Das Profil kann mit einem geeigneten Montagekleber an der Brettkante fixiert.

Das hochwertige Aluminiumprofil sorgt für eine flächige Ausleuchtung im gesamten Kleiderschrank. Dank der filigranen Bemaßungen fügt sich das Profil unauffällig in den Schrank ein und nimmt keinen Platz weg.

Das MP4 eignet sich bestens für den Einbau in Möbel, wie Kleiderschränke, Regale oder Schranksysteme. Die Ausleuchtung des Kleiderschranks verbessert nicht nur die Orientierung, sondern erleichtert es auch Ordnung zu halten und den Überblick zu bewahren.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

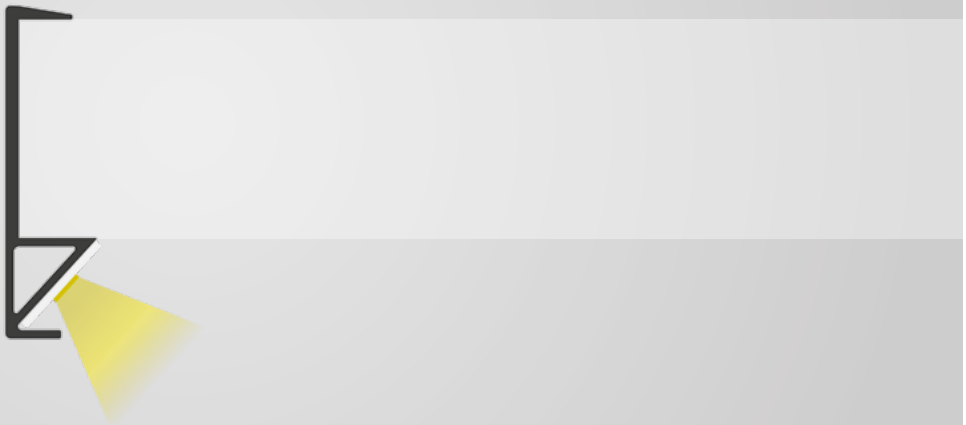

max. 10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PROFILE

MP4	200 cm **8123547**	200 cm **8123546**

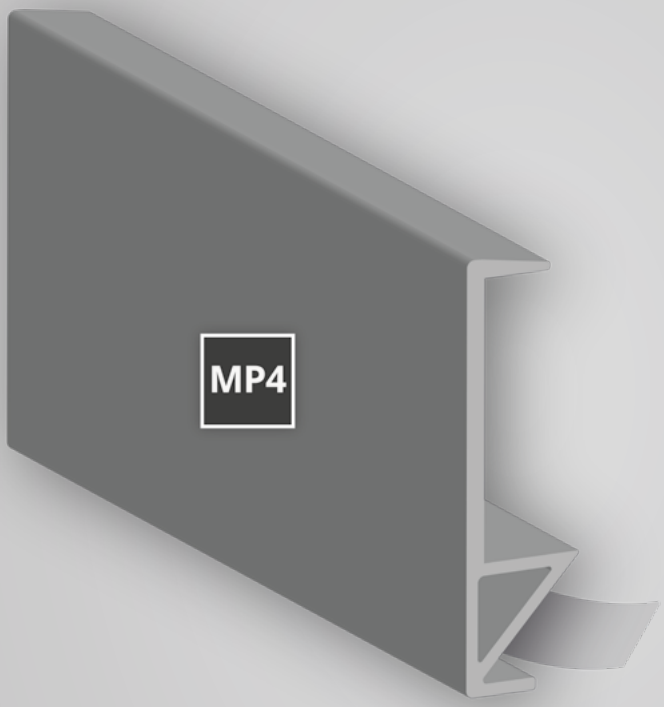

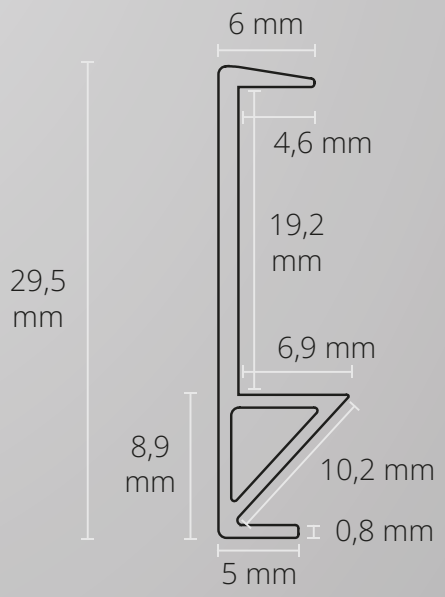



max.
10 mm

OEM

MP4 SURFACE | AUFBAU

Möbelprofil | Furniture profile | LED Strips max. 10 mm

6,9 mm x 29,5 mm | 86 g/m

200 cm
8123547

200 cm
8123546



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

BP2

RECESSED | EINBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM

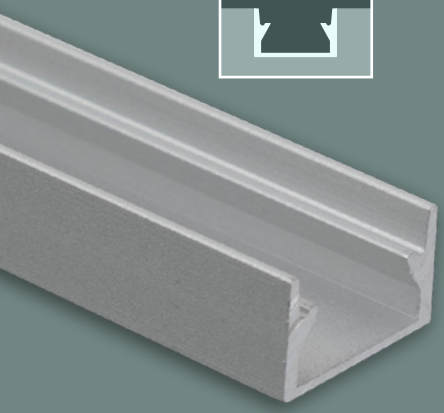

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Floor mounting
  Bodenmontage
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

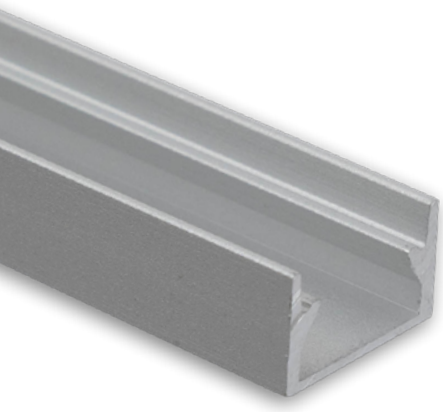

BP2

RECESSED | EINBAU

Begehbar | Walkable | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 12 mm

Made of high-quality aluminium, this recessed profile is particularly suitable for indoor lighting designs integrated into the floor.

The BP2 is available in silver, has an overall height of 10 mm and is suitable for LED flex Strips with a maximum width of 12 mm.

The LED profile covers opal/satin (light transmittance 65 %) are made of shatterproof and flame-retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clamped sample within 30 seconds.

Aus hochwertigem Aluminium hergestellt ist dieses Einbauprofil besonders für, in den Boden integrierte Lichtdesigns, in Innenbereichen geeignet. Es ist begehbar und kann nahtlos in den Boden eingelassen werden.

Das BP2 ist in Silber verfügbar, hat eine Gesamthöhe von 10 mm und eignet sich für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



BP2 + C57

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



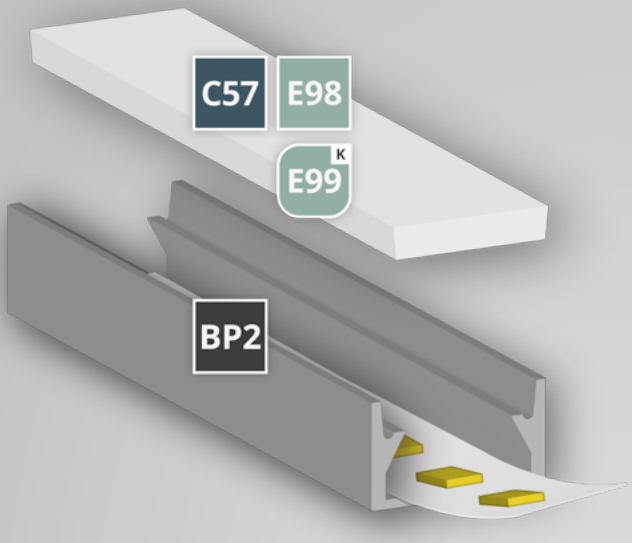

COVERS | ABDECKUNGEN

C57 65 % 200cm **8600137**

PROFILE

BP2 200cm **8102083**

END CAPS | ENDKAPPEN

E98 E98 **8304014**

E99 E99 **8304047**

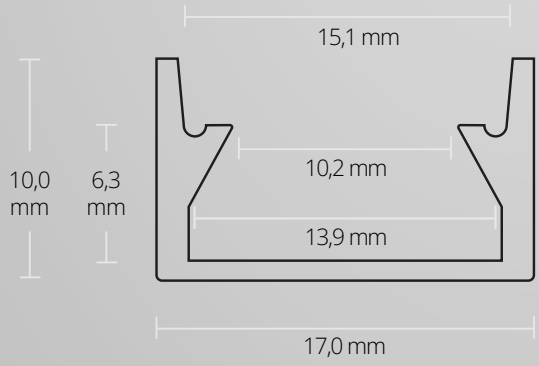



BP2 RECESSED | EINBAU

Begehbar | Walkable | LED Strips max. 12 mm

17,0 mm x 10,0 mm | 110 g/m

200 cm
8102083

max. 12 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C57 opal | opal

PC | 14,1 mm x 2,8 mm

200cm
8600137

END CAPS | ENDKAPPEN



E98 PETG | 1 PCS/STK

E98
8304014



E99 PETG | ROUND/RUND | 1 PCS/STK

E99
8304047

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PA3

RECESSED | EINBAU

200 cm
max. 16 mm
OEM

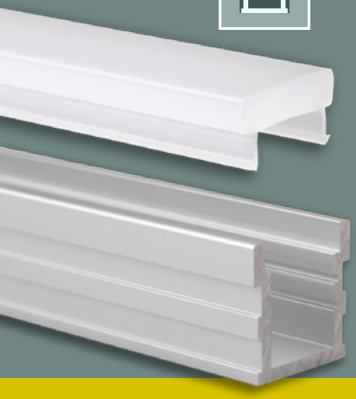

NEW TO OUR RANGE
IM SORTIMENT

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Stairs | Treppenstufen
- Balconies and terraces
  Balkone und Terrassen
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Garages & Car repair shops
  Garagen & KFZ-Werkstätte
- Garden | Garten
- Driveways | Hauseinfahrten
- Sidewalks | Gehwege
- Outdoor facilities | Außenanlagen
- Amusement parks | Freizeitparks
- Fairgrounds | Messegelände

Our new passable recessed floor profile combines resilience, functionality and aesthetics – ideal for driveways, garages and outdoor areas.
Unser neues befahrbares Bodeneinbauprofil vereint Belastbarkeit, Funktion und Ästhetik – ideal für Einfahrten, Garagen, Außenanlagen oder öffentliche Innenräume.



PA3

RECESSED | EINBAU

Befahrbar | Passable | LED Strips max. 16 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT



max. 16 mm

The PA3 recessed profile made of robust aluminium is ideal for indoor and outdoor use. The profile can be illuminated with a flexible strip up to 16 mm wide.

The opal cover clicks into place without tools – no gluing or sealing is necessary. A protective film applied at the factory protects the cover from scratches during installation. The PA3 profile is easy to maintain, as the cover can be removed at any time and the interior remains easily accessible. The corresponding cover is included in the set. This makes the profile ideal for use in driveways, terraces or walkways, where lighting and load-bearing capacity are equally important.

The profile is walkable and driveable and has been designed to meet the requirements of load class A 15 (≈ 1.5 t surface load). It can be installed in the ground and can even withstand the weight of a car.

Thanks to optional foam drainage or a drainage option provided by the customer, the PA3 is UV-stable and frost-resistant for outdoor use.

The result is atmospheric and functional lighting that safely illuminates paths and driveways while adding elegant accents to outdoor areas.

Das PA3 Einbauprofil aus robustem Aluminium ist bestens geeignet für den Innen- und Außenbereich. Mit einem Flexband mit einer Breite von bis zu 16 mm kann das Profil zum Leuchten gebracht werden.

Das opale Cover wird werkzeuglos eingeklickt – ein Verkleben oder Abdichten ist nicht nötig. Eine Schutzfolie ab Werk bewahrt das Cover beim Einbau vor Kratzern. Das PA3 Profil ist wartungsfreundlich, da das Cover jederzeit entnehmbar ist und das Innenleben leicht zugänglich bleibt. Im Set ist das dazugehörige Cover enthalten. Damit eignet sich das Profil ideal für den Einsatz in Einfahrten, Terrassen oder Gehwegen, wo Beleuchtung und Belastbarkeit gleichermaßen gefragt sind.

Das Profil ist begeh- und befahrbar und wurde nach den Anforderungen der Belastungsklasse A 15 (≈ 1,5 t Flächenlast) konstruiert. Es kann im Boden eingebaut werden und hält damit sogar einem PKW stand.

Durch eine optionale Schaumstoff-Drainage oder eine bauseitige Sickermöglichkeit ist das PA3 UV-stabil und frostbeständig im Außenbereich.

So entsteht eine stimmungsvolle und funktionale Beleuchtung, die Wege und Einfahrten sicher ausleuchtet und zugleich elegante Akzente im Außenbereich setzt.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

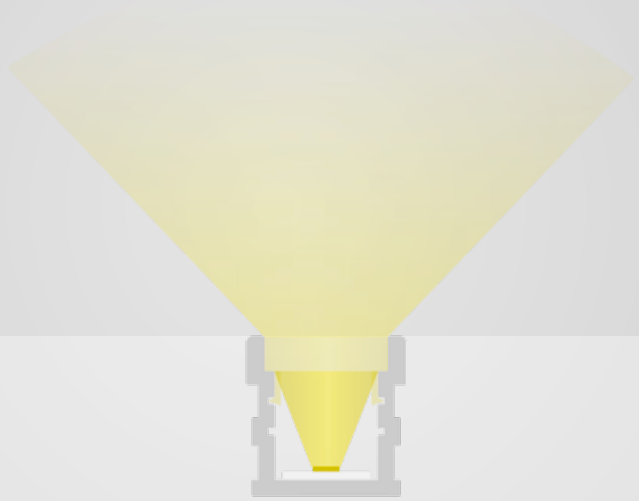

PA3 + C70

max. 16 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PROFILE

PA3 200cm **8123598**

COVER INCLUDED IN THE SET
ABDECKUNG IM SET ENTHALTEN

END CAPS | ENDKAPPEN

E134 E134 **8123599**

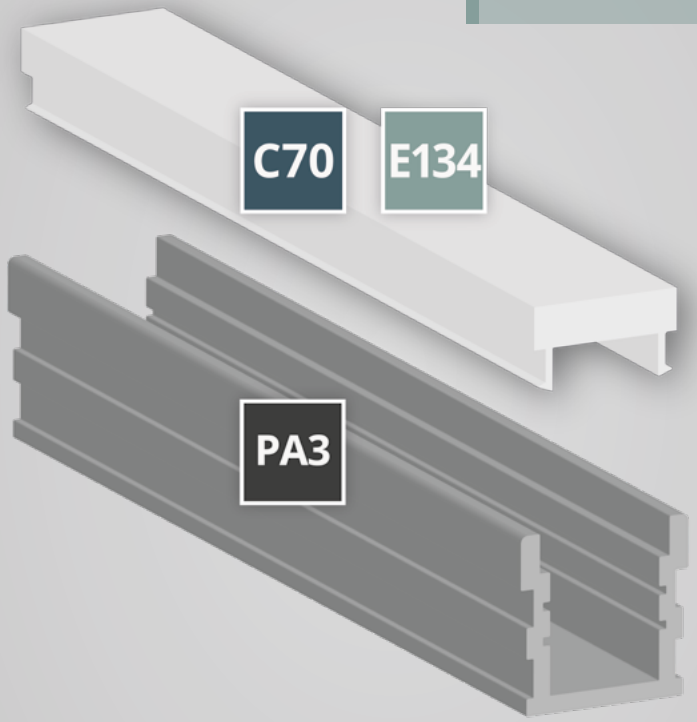

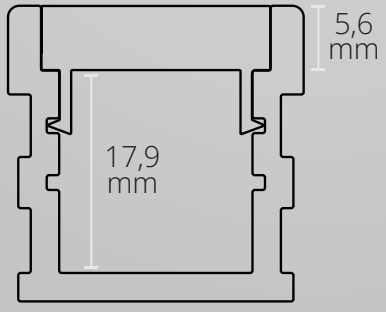

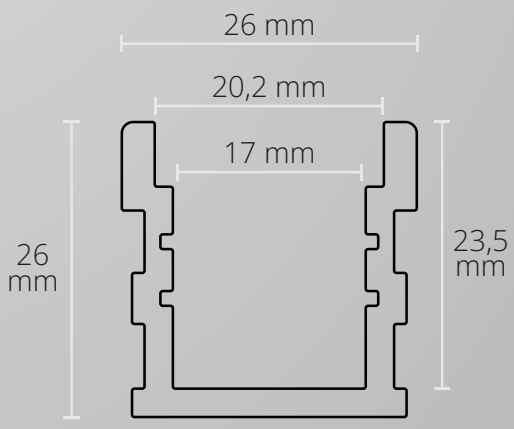



PA3 RECESSED | EINBAU NEW

Begehbar | Walkable | LED Strips max. 16 mm

16,80 mm x 5,91 mm | 115 g/m

200 cm
8123598

max. 16 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





IM SET ENTHALTEN
opal | opal
PC | 20 mm x 11,2 mm

END CAPS | ENDKAPPEN



E134 PVC | 2 PCS/STK + 1 PCS/STK WITH CABLE GLAND | MIT KABELDURCHFÜHRUNG

E134
8123599

NEW



Z70 Foam | Schaumstoff

100 cm
8123607

NEW

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





PA3

Das befahrbare Bodeneinbauprofil PA3 ist die ideale Lösung für moderne Bodeninstallationen. Es überzeugt durch seine robuste Konstruktion, die auch in verschiedenen Bereichen wie Garagen, Einfahrten oder Parkplätze dauerhaft belastbar bleibt.







INSTALLATION IS SIMPLE AND WELL THOUGHT OUT:
DIE MONTAGE IST EINFACH UND DURCHDACHT:



Start by wiring the profile.
Beginnen Sie mit der Verkabelung des Profils.

When installing in cobblestones, first fill the inlet opening with jointing sand so that rainwater can drain away without any problems.



Bei der Installation in Kopfsteinpflaster füllen Sie die Einlassöffnung zunächst mit Fugensand, damit Regenwasser problemlos absickern kann.

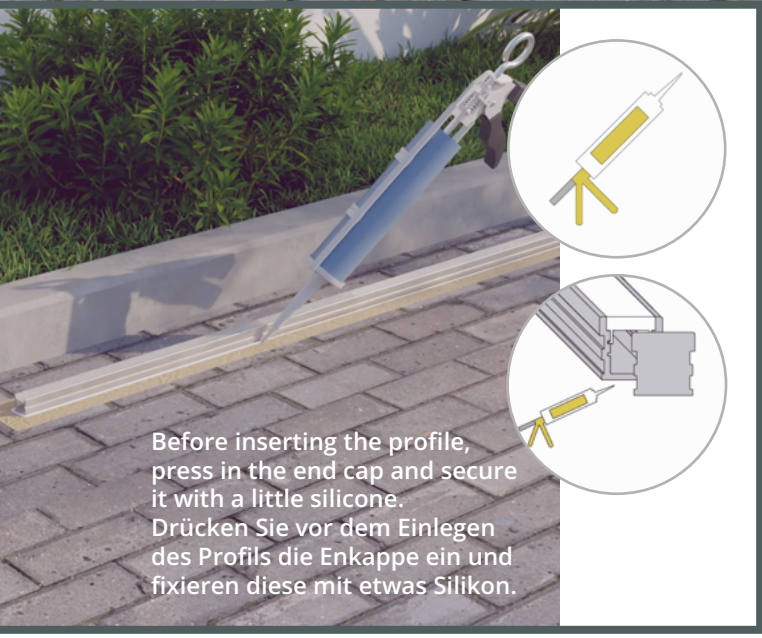

Before inserting the profile, press in the end cap and secure it with a little silicone.
Drücken Sie vor dem Einlegen des Profils die Enkappe ein und fixieren diese mit etwas Silikon.



Then insert the profile, secure it with a little silicone and press the cover into the profile.
Legen Sie anschließend das Profil ein, fixieren Sie es mit etwas Silikon und drücken Sie das Cover in das Profil.

When installing in asphalt, also start with the cabling. Before inserting the profile, place a foam drainage in the opening to prevent waterlogging. Then insert the profile, seal it all around with silicone and press in the cover.

Beim Einbau in Asphalt starten Sie ebenfalls mit der Verkabelung. Geben Sie vor dem Einlegen eine Schaumstoff-Drainage in die Öffnung, um Staunässe zu vermeiden. Danach das Profil einsetzen, rundherum mit Silikon abdichten und das Cover eindrücken.

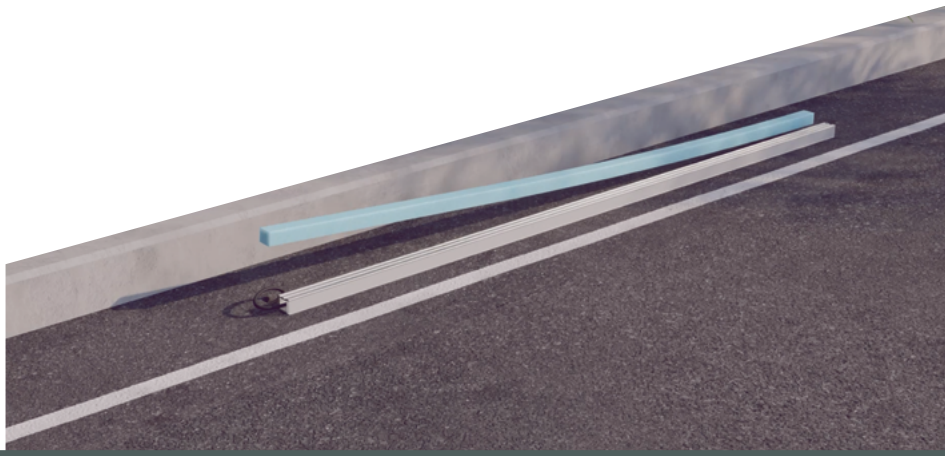

DISCOVER VARIOUS APPLICATIONS IN OUR VIDEO ABOUT THE PA3 PROFILE!

ENTDECKEN SIE VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN IN UNSEREM VIDEO ÜBER DAS PA3 PROFIL!



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

WP1

CORNER | ECK

200 cm
max. 18 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



WP1

CORNER | ECK

30°/60° | LED Strips max. 18 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 18 mm

Versatile mounting and perfect for a wide range of application locations, for example in the kitchen base: This corner profile has different angles (60° and 30°) so that it can be adapted to special mounting conditions. The profile can be used in combination with LED strips up to 18 mm wide.

LED profile covers opal/satinised (light transmittance 65 %) or white/matt (light transmittance 75 %) are made of shatterproof and flame retardant polycarbonate (flammability classification UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilization of light output.

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clampedsample within 30 seconds

Vielseitig montierbar und perfekt geeignet für die verschiedensten Anwendungsorte, beispielsweise im Küchenunterbau: Dieses Eckprofil verfügt über unterschiedliche Winkel (60° und 30°), damit es an besondere Montagebedingungen angepasst werden kann. Das Profil kann in Kombination mit LED Strips mit bis zu 18 mm Breite verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



WP1 + C30

WP1 + C30

max. 18 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



COVERS | ABDECKUNGEN

C30 65 %	200 cm **8600077**	300 cm **8600081**
C47 75 %	200 cm **8600099**	

PROFILE

WP1	200 cm **8102085**	200 cm **8102084**

END CAPS | ENDKAPPEN

E110	E110 **8304015**	E110 **8304016**
E111	E111 **8304016**	E111 **8304018**

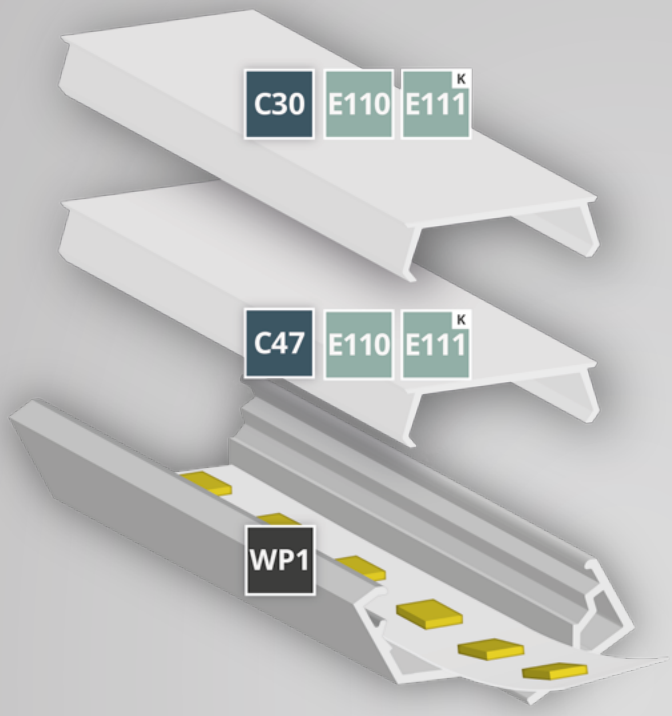

LEFT
LINKS

END CAPS | ENDKAPPEN

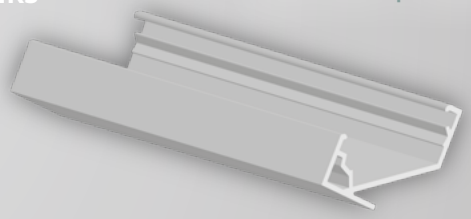

RIGHT
RECHTS

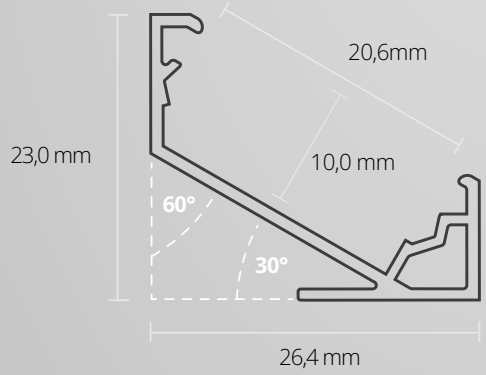



WP1 CORNER | ECK

30°/60° | LED Strips max. 18 mm

26,4 mm x 23,0 mm | 186 g/m

200 cm	200 cm
8102085	**8102084**

max. 18 mm

OEM

COVERS | ABDECKUNGEN





C30 opal | opal | 65 %

PC | 25mm x 7 mm

200cm	300cm
8600077	**8600081**





C47 weiß/matt | white/matt | 75 %

PC | 25mm x 7 mm

200cm

8600099

END CAPS | ENDKAPPEN

E110 PETG | 1 PCS/STK

Left | Links



E110L	E110L
8304015	**8304016**

Right | Rechts



E110R	E110R
8304043	**8304044**

E111 PETG | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

Left | Links



E111L	E111L
8304017	**8304018**

Right | Rechts



E110R	E110R
8304045	**8304046**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PK1

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM

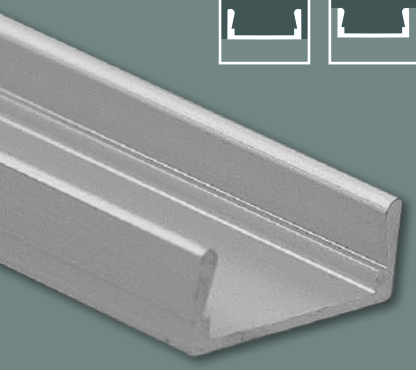

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

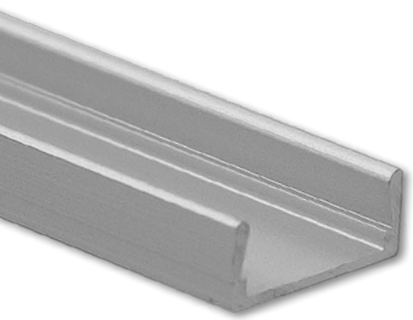

PK1

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

The PK1 LED SURFACE profile has a particularly slim and flat design, is designed for LED flex strips with a maximum width of 12 mm. This aluminium profile can also be used for recessed installation.

The profile covers (opal/satinised - 65 % transparency clear – 85 % transparency, white/matt – 75 % transparency or black matt – 25 % transparency) are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers also available in 6 m length!

Due to the small dimensions and low weight, this LED profile is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceiling.

Das PK1 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes sind diese LED Profile unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PK1 + C1



PK1 + C32

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E223	E223 | anthrazit **8305019**	E223 **8305023**	E223 **8305021**
E224	E224 | anthrazit **8305020**	E224 **8305024**	E224 **8305022**

PROFILE

PK1	200 cm **8201025**	200 cm **8201027**	200 cm **8201026**
	Z39 **8123328**		

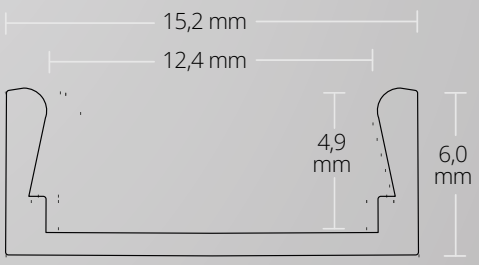



PK1 SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Strips max. 12 mm

15,2 mm x 6,0 mm | 81 g/m

200 cm	200 cm	200 cm
8201025	**8201027**	**8201026**

max. 12 mm

OEM



Z39
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123328

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E223 NYLON | 1 PCS/STK

E223 | anthrazit	E223	E223
8305019	**8305023**	**8305021**



E224 NYLON | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E224 | anthrazit	E224	E224
8305020	**8305024**	**8305022**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PK2

SURFACE | AUFBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM

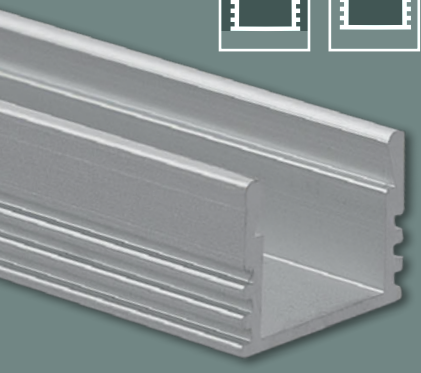

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

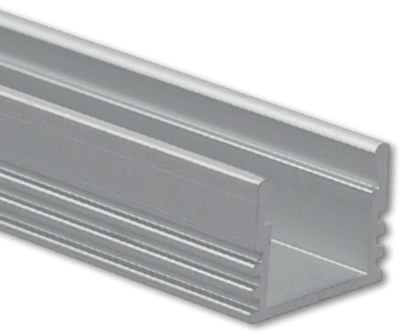

PK2

SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

The PK2 LED SURFACE profile has a particularly narrow design. It is designed for LED flex strips with a maximum width of 12 mm. This aluminium profile can also be used for recessed installation.

The profile covers (opal/satinised - 65 % transparency clear – 85 % transparency, white/matt – 75 % transparency or black matt – 25 % transparency) are made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output.

Covers available in 6m length!

This LED profile offers higher cooling effects as PK1 LED SURFACE Profile. This effect comes with the greater interior height. Therefore, more powerful LED flex strips can be integrated without sacrifice to homogeneous LED light lines (no pinpoints of light but rather continuous lines of light). Due to the small dimensions and low weight, this LED profile is ideally suited as a LED light source in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves and stairs and of course on walls and ceiling.

Das PK2 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED Profil hat aufgrund seiner im Vergleich zum PK1 LED AUFBAU-Profil größeren Innenhöhe auch einen größeren Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Flexbändern bestückt werden, ohne dabei auf homogene LED Lichtlinien verzichten zu müssen (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie). Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist dieses Profilsystem unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PK2+ C1



PK2 + C58

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E225	E225 | anthrazit **8305025**	E225 **830509**	E225 **8305027**
E226	E226 | anthrazit **8305026**	E226 **8305030**	E226 **8305028**

PROFILE

PK2	200 cm **8201028**	200 cm **8201030**	200 cm **8201029**
	Z39 **8123328**		

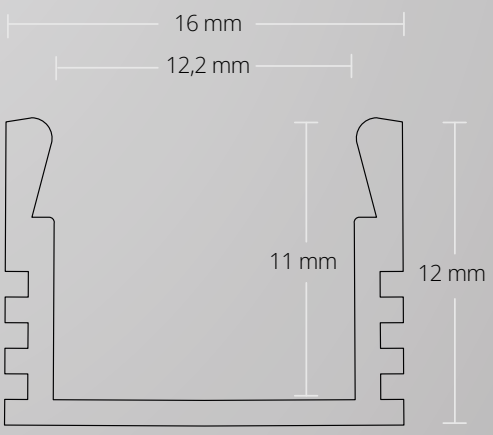



PK2 SURFACE | AUFBAU

high | hoch | LED Strips max. 12 mm

16,0 mm x 12,0 mm | 142 g/m

200 cm	200 cm	200 cm
8201028	**8201030**	**8201029**

max. 12 mm

OEM



Z39
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123328

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E225 NYLON | 1 PCS/STK

E225 | anthrazit	E223	E223
8305025	**8305029**	**8305027**



E226 NYLON | 1 PCS/STK | Cable/Kabel

E226 | anthrazit	E226	E226
8305026	**8305030**	**8305028**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PK3

RECESSED | EINBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM

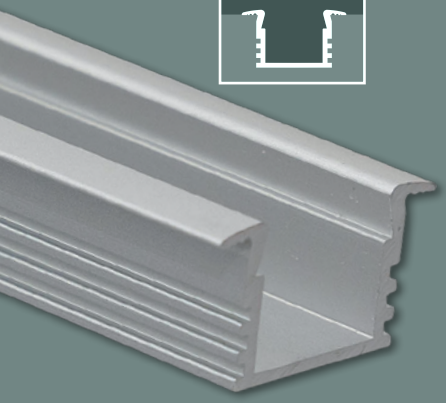

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Wet rooms | Nasszellen
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

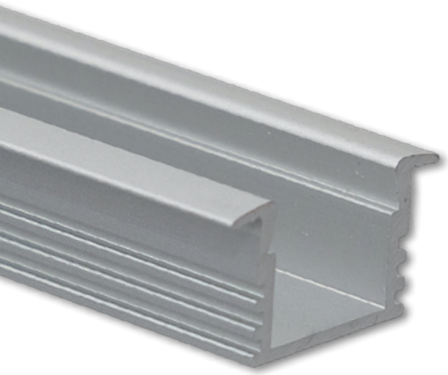

PK3

RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

PK3 LED RECESSED Profile has a particularly narrow design, is designed for LED flex strips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas.

The profile covers (opal/satinised - 65 % transparency clear – 85 % transparency, white/matt – 75 % transparency or black matt – 25 % transparency) are made of shatter-proof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather continuous line of light).

Covers available in 6m length!

These LED RECESSED Profiles are barely visible inserted/sunk in walls and ceilings with plaster, stone or concrete panels as well as wood panelling due to their small dimensions and low weight. They can be installed in pre-milled furniture. They are thus ideal LED light sources in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves, stairs and, of course, on walls and ceilings.

Das PK3 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen kaum sichtbar versenkt. Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

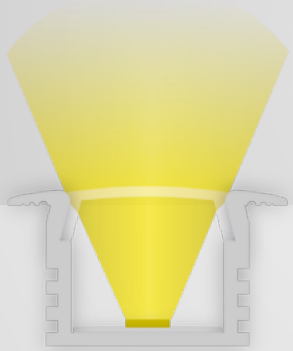

PK3 + C1

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



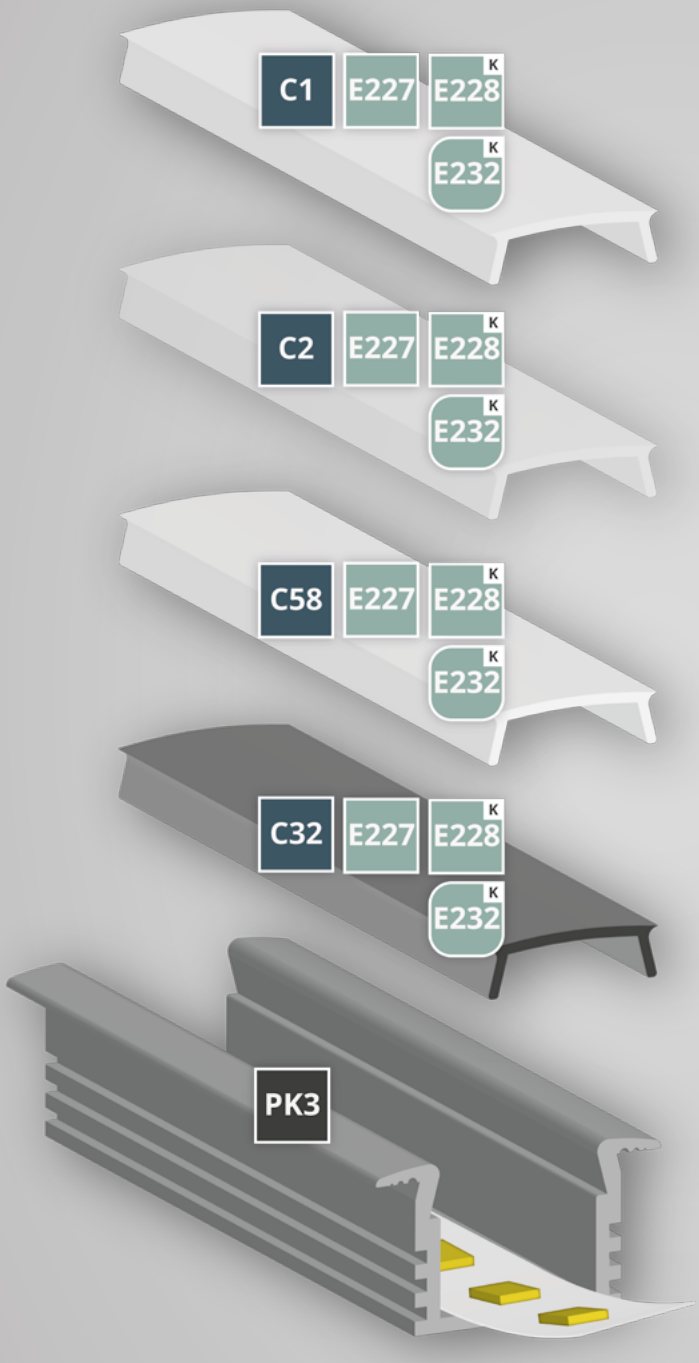

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E227	E227 | anthrazit	**8305031**
E228	E228 | anthrazit	**8305033**
E232	E232 | anthrazit	**8305035**

PROFILE

PK3	200 cm	**8201032**
	Z39	**8123328**

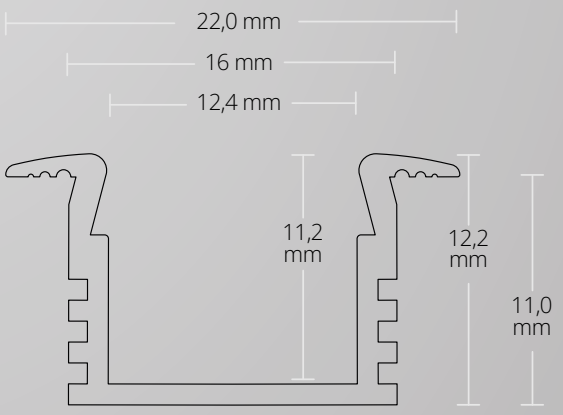



PK3 RECESSED | EINBAU

high/wings | hoch/Flügel | LED Strips max. 12 mm

22,0 mm x 12,2 mm | 154 g/m

200 cm
8201032

max. 12 mm

OEM



Z39
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123328

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,81 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E227 NYLON | 1 PCS/STK
E227 | anthrazit
8305031



E228 NYLON | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E228 | anthrazit
8305033



E232 NYLON | ROUND/RUND | 1 PCS/STK
E232 | anthrazit
8305035

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PK8

RECESSED | EINBAU

200 cm
max. 12 mm
OEM

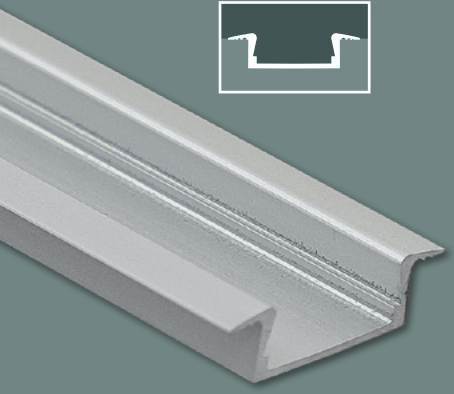

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
  Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
  Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PK8

RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Strips max. 12 mm

Silver/Silber
ANODIZED | ELOXIERT

max. 12 mm

max. 12 mm

OEM

PK8 LED RECESSED Profile has a particularly narrow design, is designed for LED flex strips with a maximum width of 12 mm and is universally used in interior areas.

The profile covers (opal/satinised - 65 % transparency clear – 85 % transparency, white/matt – 75 % transparency or black matt – 25 % transparency) are made of shatter-proof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and create homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output (no pinpoints of light, but rather continuous line of light).

Covers available in 6m length!

These LED RECESSED Profiles are barely visible inserted/sunk in walls and ceilings with plaster, stone or concrete panels as well as wood panelling due to their small dimensions and low weight. They can be installed in pre-milled furniture. They are thus ideal LED light sources in residential and office furniture, home accessories, display cases, shelves, stairs and, of course, on walls and ceilings.

Das PK8 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %), Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %), weiß/matt (Lichtdurchlässigkeit 75 %)oder Schwarz Matt (Lichtdurchlässigkeit 25 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips-, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen kaum sichtbar versenkt. Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



PK8 + C1

max. 12 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E229	E229 | anthrazit **8305034**
E230	E230 | anthrazit **8305032**
E231	E231 | anthrazit **8305036**

PROFILE

PK8	200 cm **8201031**
	Z39 **8123328**

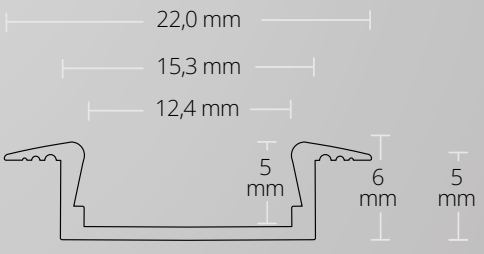



PK8 RECESSED | EINBAU

flat/wings | flach/Flügel | LED Strips max. 12 mm

22,0 mm x 6,0 mm | 87 g/m

200 cm
8201031

max. 12 mm

OEM



Z39
Mounting Clips
Montageklammer
Sheet steel | Stahlblech
8123328

COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal | opal | 65 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm	600cm
8600004	**8600026**	**8600080**	**8600037**





C2 clear | klar | 85 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	250cm	300cm
8600003	**8600135**	**8600136**





C58 white/matt | weiß/matt | 75 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm
8600154





C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %
PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm	300cm	600cm
8600070	**8600103**	**8600071**

END CAPS | ENDKAPPEN



E229 NYLON | 1 PCS/STK
E229 | anthrazit
8305034



E230 NYLON | 1 PCS/STK | Cable/Kabel
E230 | anthrazit
8305032



E231 NYLON | ROUND/RUND | 1 PCS/STK
E231 | anthrazit
8305036

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VP1

CURTAIN | GARDINEN

100 cm | 200 cm

max. 10 mm

OEM

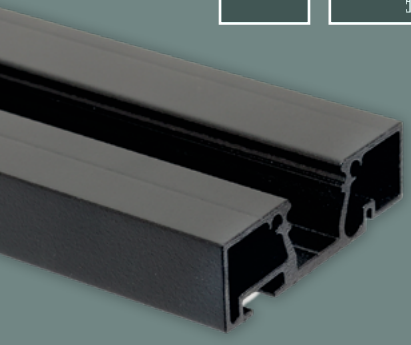

NEW TO OUR RANGE
IM SORTIMENT

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Ceiling mounting
  Deckenmontage
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Medical practice | Artzpraxis
- School | Schule
- Theatre & exhibition spaces
  Theater & Austellungsflächen
- Museums | Museen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

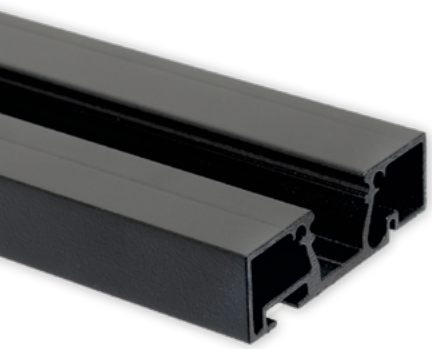

VP1

CURTAIN | GARDINEN

Single | Einbahnig | LED Strips max. 10 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET





max. 10 mm

The VP1 LED curtain profile is designed for LED flex stripe up to 10 mm wide and can be used universally in interior applications. It can be fitted with a flex strip or – in combination with our PC inlays – also used as a curtain rail. This allows lighting to be discreetly integrated into the interior design.

The high-quality aluminium profile impresses with its elegant appearance, functionality and effective heat dissipation, especially when the flex strip is used underneath the curtain. Flex strip, curtains or a combination of both can be used flexibly in the profile.

The profile covers made of break-proof, flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2) are available in opal/satin (65% light transmission), black/matt (25%) and clear (85%). They ensure homogeneous lighting conditions and high utilisation of light output.

The VP1 is ideal for living spaces, offices or hotels – anywhere where unobtrusive but effective lighting is required. With matching accessories such as end caps, covers or curtain panels, a harmonious overall appearance can be achieved.

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clampedsample within 30 seconds

Das VP1 LED Gardinenprofil ist für LED-Flexbänder bis 10 mm Breite konzipiert und universell im Innenbereich einsetzbar. Es kann mit einem Flexband bestückt oder – in Kombination mit unseren PC-Inlays – auch als Vorhangschiene genutzt werden. So lässt sich Beleuchtung dezent in die Raumgestaltung integrieren.

Das hochwertige Aluminiumprofil überzeugt durch elegante Optik, Funktionalität und effektive Wärmeableitung, besonders wenn das Flexband unterhalb des Vorhangs eingesetzt wird. Flexband, Vorhang oder eine Kombination aus beidem können flexibel im Profil verwendet werden.

Die Profilabdeckungen aus bruchsicherem, schwer entflammbarem Polycarbonat (UL94 V-2) sind in Opal/satiniert (65 % Lichtdurchlässigkeit), Schwarz/matt (25 %) und Klar (85 %) erhältlich. Sie sorgen für homogene Lichtverhältnisse und eine hohe Ausnutzung der Lichtleistung.

Das VP1 eignet sich ideal für Wohnräume, Büros oder Hotels – überall dort, wo unauffällige, aber wirkungsvolle Beleuchtung gefragt ist. Mit passendem Zubehör wie Endkappen, Abdeckungen oder Vorhangblenden lässt sich ein harmonisches Gesamtbild erzielen.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



VP1 + C1



VP1 + C1 + VP4 + C32

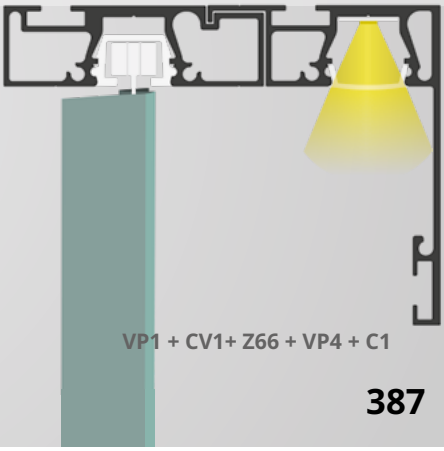

VP1 + CV1+ Z66 + VP4 + C1

max. 10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



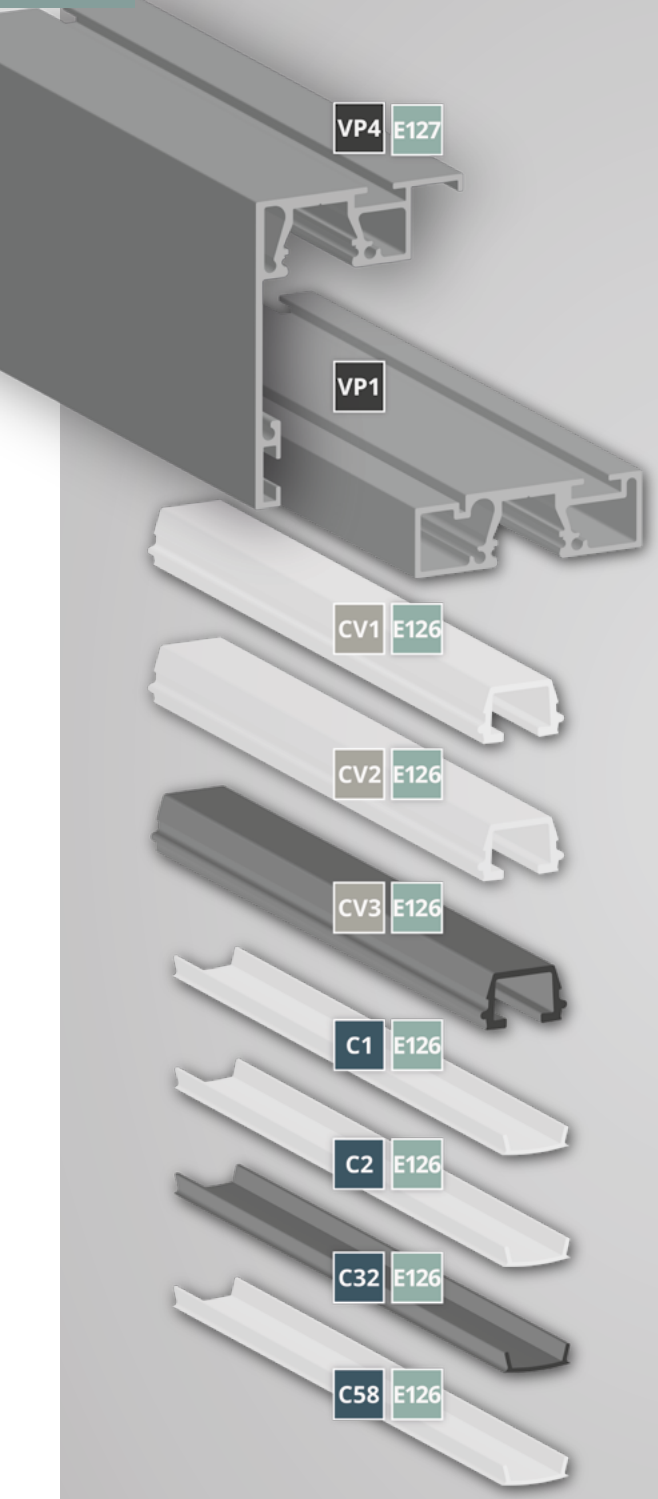

PC-INLAYS

CV1 65 %	100 cm **8123581**	200 cm **8123550**	
CV2 85 %	100 cm **8123582**	200 cm **8123551**	
CV3 25 %	100 cm **8123593**	200 cm **8123592**	

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E126	E126W **8192328**	E126B **8192327**
E127	E127W **8192316**	E127B **8192315**

PROFILE

VP1	200 cm **8123539**	200 cm **8123538**
VP4	200 cm **8123543**	200 cm **8123542**
	Z25 **8301513**	
	Z66 100 pcs./stk. **8192335**	
Z67	2 pcs./stk. **8192332**	2 pcs./stk. **8192331**
Z68	2 pcs./stk. **8192334**	2 pcs./stk. **8192333**
Z72	opal|opal **8192336**	clear|klar **8123610**	black|schwarz **8192337**
Z73	**8123552**	

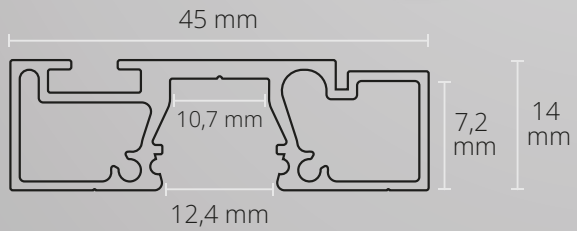

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





VP1 CURTAIN| GARDINEN NEW

Single | Einbahnig | LED Strips max. 10 mm

45 mm x 14 mm | 480 g/m

☐ 200 cm **8123539**
■ 200 cm **8123538**



VP4 NEW

Curtain visor, 200 cm
Gardinenblende , 200 cm

☐ **8123543**
■ **8123542**

max. 10 mm

OEM

Z66 NEW

Roller glider for PC-Inlay | 100 pcs.
Rollengleiter für PC-Inlay | 100 stk.
8192335



Z67 NEW

Wall fitting, short | 2 pcs.
Wandbeschlag, kurz | 2 stk.

☐ **8192332**
■ **8192331**



Z68 NEW

Wall fitting, long | 2 pcs.
Wandbeschlag, lang | 2 stk.

☐ **8192334**
■ **8192333**



Z25

Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK

☐ 180° **8301513**



Z72 NEW

Curtain insertion aid
Vorhangschleuse

opal | opal **8192336**
clear | klar **8123610**
black | schwarz **8192337**



Z73 NEW

Lock for curtain track
Feststeller für Vorhanglauf
8123552



COVERS | ABDECKUNGEN

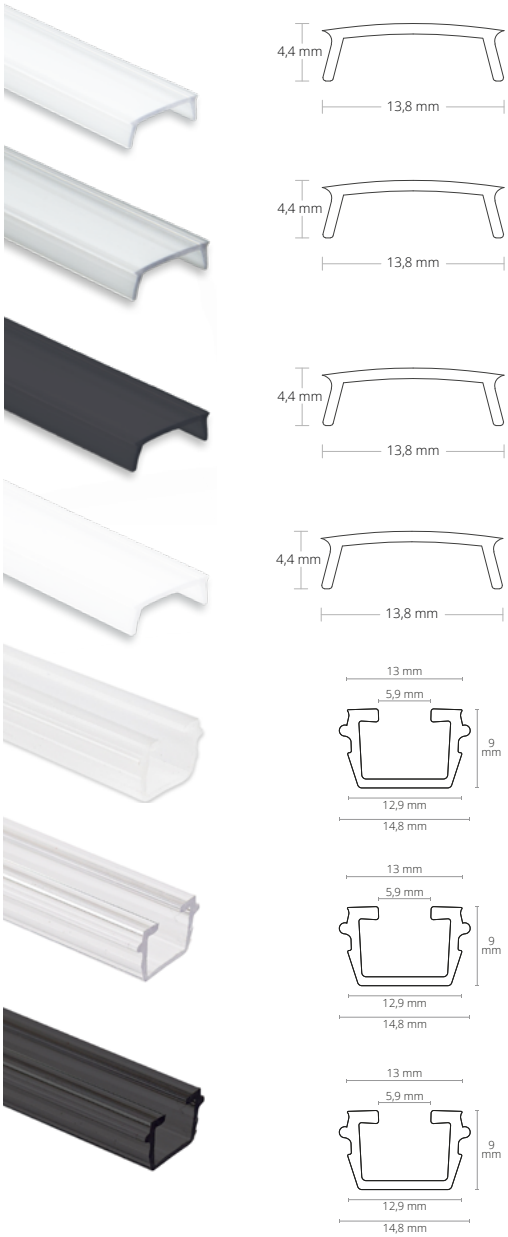

C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600004** | 250cm **8600026** | 600cm **8600037**

C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600003** | 250cm **8600135** | 300cm **8600136**

C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600070** | 600cm **8600071**

C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600154**

CV1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123581** | 200cm **8123550**

CV2 clear| klar | 85 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123582** | 200cm **8123551**

CV3 black/matt | schwarz/matt | 25 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123593** | 200cm **8123592**

END CAPS | ENDKAPPEN



E126 PVC | 1 PCS/STK NEW

☐ E126W **8192328**
■ E126B **8192327**



E127 PVC | 1 PCS/STK | for VP4 | für VP4 NEW

☐ E127W **8192316**
■ E127B **8192315**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VP2

CURTAIN | GARDINEN

100 cm | 200 cm

max. 10 mm

OEM

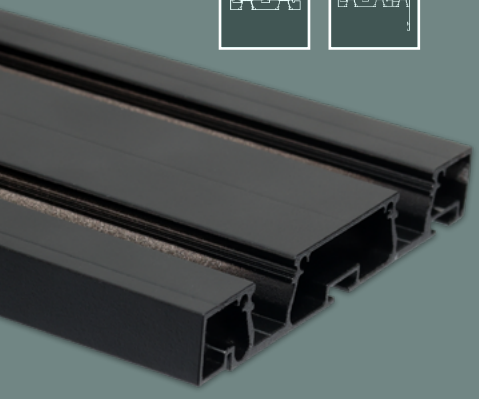

NEW TO OUR RANGE
IM SORTIMENT

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Ceiling mounting
  Deckenmontage
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Medical practice | Artzpraxis
- School | Schule
- Theatre & exhibition spaces
  Theater & Austellungsflächen
- Museums | Museen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

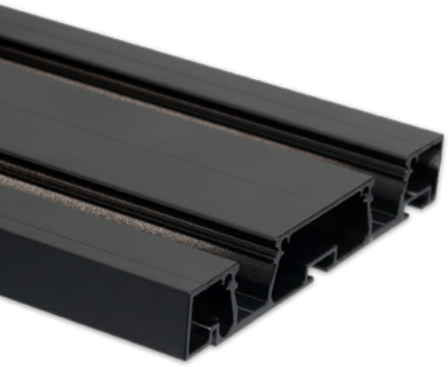

VP2

CURTAIN | GARDINEN

Double | Zweibahnig | LED Strips max. 10 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET





max. 10 mm

The VP2 LED curtain profile is designed for LED flex strips up to 10 mm wide and is versatile for indoor use. With its two channels, it can be fitted with flex strips or used as a curtain rail in combination with PC inlays. This allows lighting to be discreetly integrated into the curtain concept.

The aluminium profile impresses with its elegant appearance, functionality and reliable heat dissipation, especially when the flexible strip is used underneath the curtain. Flexible tape, curtains or both can be combined flexibly.

The VP2 is ideal for living spaces, restaurants or showrooms – anywhere where discreet yet effective lighting is required. Accessories such as end caps, covers or curtain panels create a harmonious overall look.

The profile covers made of shatterproof, flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2) are available in opal/satin (65%), black/matt (25%) and clear (85%). They ensure homogeneous lighting conditions and high light output.

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clampedsample within 30 seconds

Das VP2 LED Gardinenprofil ist für LED-Flexbänder bis 10 mm Breite ausgelegt und vielseitig im Innenbereich einsetzbar. Mit seinen zwei Kanälen kann es sowohl mit Flexband bestückt als auch – in Kombination mit PC-Inlays – als Vorhangschiene genutzt werden. So lässt sich Beleuchtung dezent in das Vorhangkonzept integrieren.

Das Aluminiumprofil überzeugt durch elegante Optik, Funktionalität und eine zuverlässige Wärmeableitung, besonders wenn das Flexband unterhalb des Vorhangs eingesetzt wird. Flexband, Vorhang oder beides lassen sich flexibel kombinieren.

Das VP2 eignet sich ideal für Wohnräume, Gastronomie oder Showrooms – überall dort, wo unauffällige und dennoch effektive Beleuchtung gefragt ist. Mit Zubehör wie Endkappen, Abdeckungen oder Vorhangblenden entsteht ein harmonisches Gesamtbild.

Die Profilabdeckungen aus bruchsicherem, schwer entflammbarem Polycarbonat (UL94 V-2) sind in Opal/satiniert (65 %), Schwarz/matt (25 %) und Klar (85 %) erhältlich. Sie sorgen für homogene Lichtverhältnisse und eine hohe Lichtausbeute.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

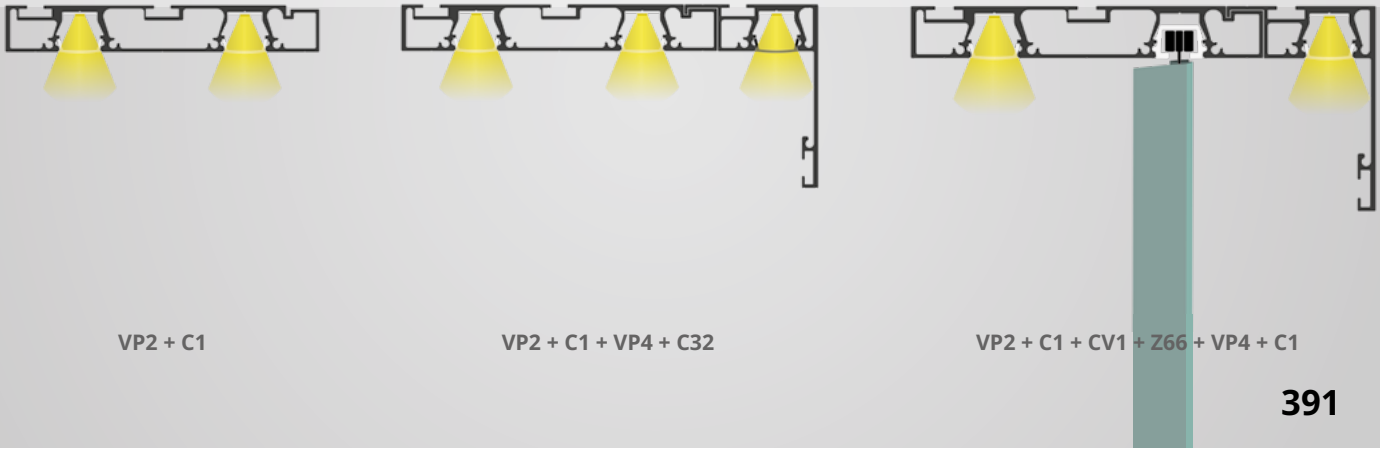

VP2 + C1

VP2 + C1 + VP4 + C32

VP2 + C1 + CV1 + Z66 + VP4 + C1

max. 10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



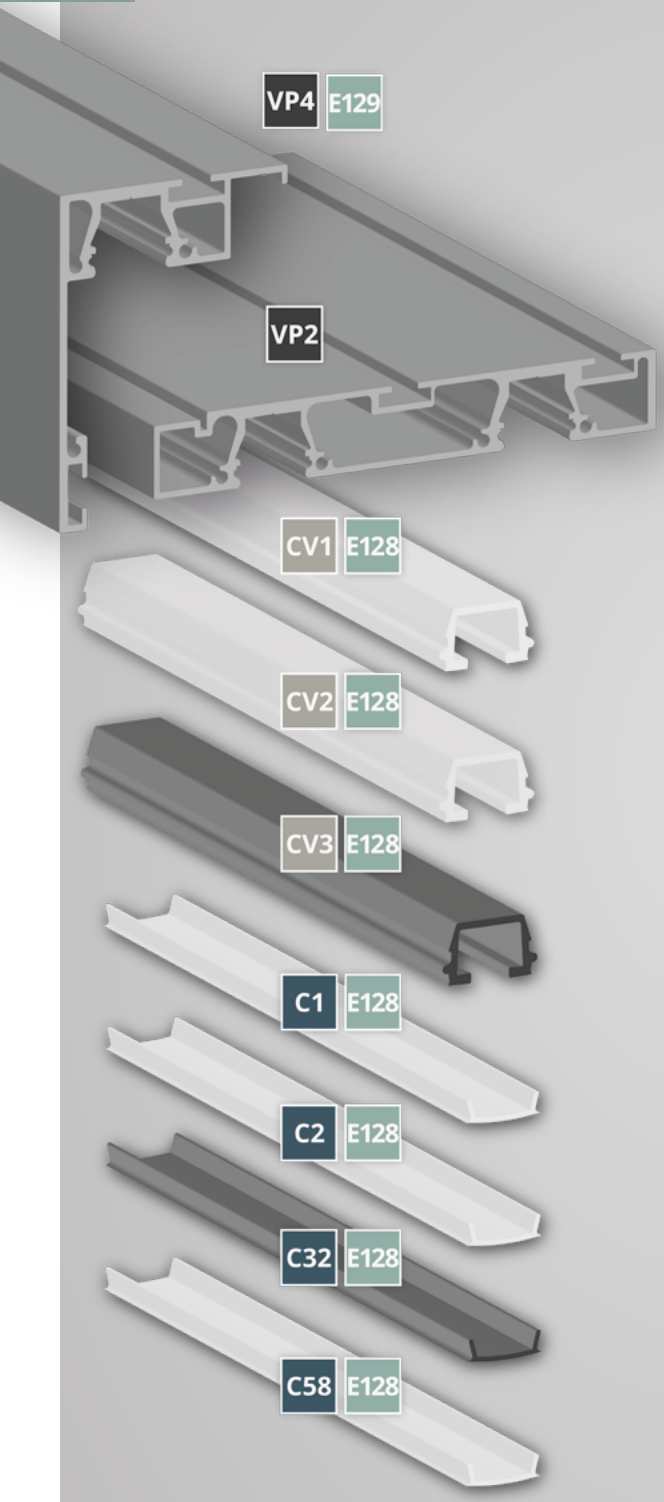

PC-INLAYS

CV1 65 %	100 cm **8123581**	200 cm **8123550**	
CV2 85 %	100 cm **8123582**	200 cm **8123551**	
CV3 25 %	100 cm **8123593**	200 cm **8123592**	

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E128	E128W **8192326**	E128B **8192325**
E129	E129W **8192320**	E129B **8192319**

PROFILE

VP2	200 cm **8123541**	200 cm **8123540**
VP4	200 cm **8123543**	200 cm **8123542**
	Z25 **8301513**	
	Z66 100 pcs./stk. **8192335**	
Z67	2 pcs./stk. **8192332**	2 pcs./stk. **8192331**
Z68	2 pcs./stk. **8192334**	2 pcs./stk. **8192333**
Z72	opal|opal **8192336**	clear|klar **8123610**	black|schwarz **8192337**
Z73	**8123552**	

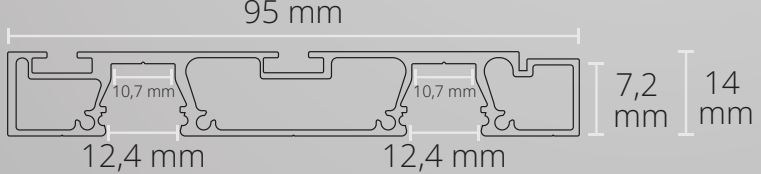

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE





VP2 CURTAIN| GARDINEN NEW

Double | Zweibahnig | LED Strips max. 10 mm

95 mm x 14 mm | 894 g/m

200 cm **8123541**

200 cm **8123540**



VP4 NEW

Curtain visor, 200 cm

Gardinenblende , 200 cm

8123543

8123542

max. 10 mm



OEM

Z66 NEW

Roller glider for PC-Inlay | 100 pcs.

Rollengleiter für PC-Inlay | 100 stk.

8192335



Z67 NEW

Wall fitting, short | 2 pcs.

Wandbeschlag, kurz | 2 stk.

8192332

8192331



Z68 NEW

Wall fitting, long | 2 pcs.

Wandbeschlag, lang | 2 stk.

8192334

8192333



Z25

Connector | Verbinder

Steel | Stahl | 4 PCS/STK

180°

8301513



Z72 NEW

Curtain insertion aid

Vorhangschleuse

opal | opal **8192336**

clear | klar **8123610**

black | schwarz **8192337**



Z73 NEW

Lock for curtain track

Feststeller für Vorhanglauf

8123552



COVERS | ABDECKUNGEN



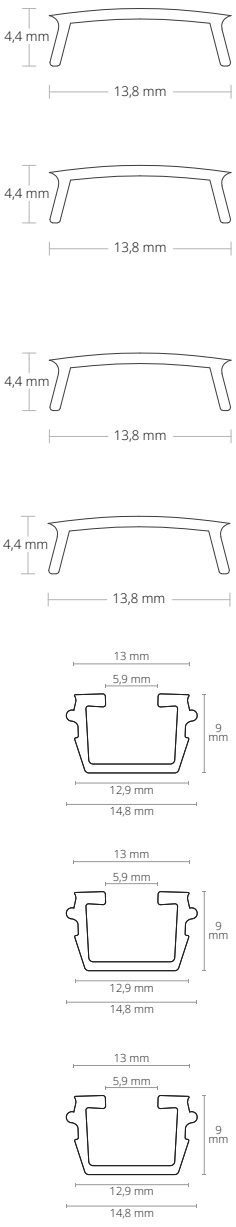

C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600004** | 250cm **8600026** | 600cm **8600037**

C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600003** | 250cm **8600135** | 300cm **8600136**

C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600070** | 600cm **8600071**

C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600154**

CV1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123581** | 200cm **8123550**

CV2 clear| klar | 85 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123582** | 200cm **8123551**

CV3 black/matt | schwarz/matt | 25 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123593** | 200cm **8123592**

END CAPS | ENDKAPPEN



E128 PVC | 1 PCS/STK NEW

E128W **8192326**

E128B **8192325**



E129 PVC | 1 PCS/STK | for VP4 | für VP4 NEW

E129W **8192320**

E129B **8192319**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VP3

CURTAIN | GARDINEN

100 cm | 200 cm
max. 10 mm
OEM



NEW TO OUR RANGE
IM SORTIMENT



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Ceiling mounting
  Deckenmontage
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Medical practice | Artzpraxis
- School | Schule
- Theatre & exhibition spaces
  Theater & Austellungsflächen
- Museums | Museen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



VP3

CURTAIN | GARDINEN

High | Hoch | LED Strips max. 10 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET



max. 10 mm

The VP3 LED curtain profile is designed for LED flex strips up to 10 mm wide and is versatile for indoor use. It can be fitted with flex strips or – in combination with PC inlays – used as a curtain rail. Its tall, narrow design gives it a particularly delicate and discreet appearance.

The aluminium profile impresses with its simple look, functionality and reliable heat dissipation, especially when used with flexible strips under curtains. Flexible tape, curtains or both can be combined flexibly.

The VP3 is ideal for private homes, hotels or wellness areas – anywhere where modern and stylish lighting is required. Accessories such as end caps, covers or curtain panels can be used to achieve a harmonious overall look.

The profile covers made of shatterproof, flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2) are available in opal/satin (65%), black/matt (25%) and clear (85%). They ensure uniform light and high efficiency.

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clampedsample within 30 seconds

Das VP3 LED Gardinenprofil ist für LED-Flexbänder bis 10 mm Breite ausgelegt und vielseitig im Innenbereich einsetzbar. Es kann mit Flexband bestückt oder – in Kombination mit PC-Inlays – als Vorhangschiene genutzt werden. Durch seine hohe, schmale Bauweise wirkt es besonders filigran und dezent.

Das Aluminiumprofil überzeugt durch schlichte Optik, Funktionalität und zuverlässige Wärmeableitung, vor allem bei unter dem Vorhang eingesetztem Flexband. Flexband, Vorhang oder beides können flexibel kombiniert werden.

Das VP3 eignet sich ideal für Privathäuser, Hotellerie oder Wellnessbereiche – überall dort, wo moderne und stilvolle Beleuchtung gefragt ist. Mit Zubehör wie Endkappen, Abdeckungen oder Vorhangblenden lässt sich ein harmonisches Gesamtbild erzielen.

Die Profilabdeckungen aus bruchsicherem, schwer entflammbarem Polycarbonat (UL94 V-2) sind in Opal/satiniert (65 %), Schwarz/matt (25 %) und Klar (85 %) erhältlich. Sie sorgen für gleichmäßiges Licht und hohe Effizienz.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



VP3 + C1



VP3 + C1 + VP4 + C32 + Z25

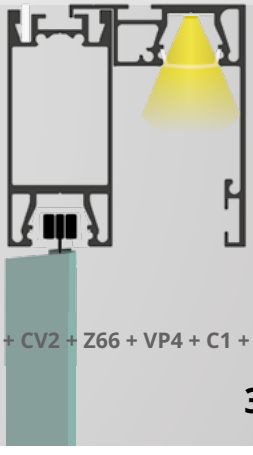

VP3 + CV2 + Z66 + VP4 + C1 + Z25

max. 10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





PC-INLAYS

CV1 65 %	100 cm **8123581**	200 cm **8123550**	
CV2 85 %	100 cm **8123582**	200 cm **8123551**	
CV3 25 %	100 cm **8123593**	200 cm **8123592**	

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200 cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E130	E130W **8192330**	E130B **8192329**
E131	E131W **8192317**	E131B **8192318**

PROFILE

VP3	200 cm **8123559**	200 cm **8123558**
VP4	200 cm **8123543**	200 cm **8123542**
	Z25 **8301513**	
	Z66 100 pcs./stk. **8192335**	
Z67	2 pcs./stk. **8192332**	2 pcs./stk. **8192331**
Z68	2 pcs./stk. **8192334**	2 pcs./stk. **8192333**
Z72	opal|opal **8192336**	clear|klar **8123610** black|schwarz **8192337**
Z73	**8123552**	

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



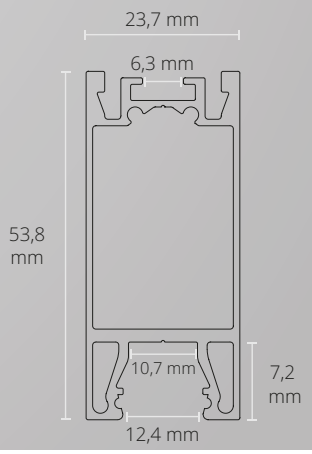



VP3 CURTAIN| GARDINEN NEW

High | Hoch | LED Strips max. 10 mm

53,8 mm x 23,7 mm | 718 g/m

200 cm **8123559**

200 cm **8123558**



VP4 NEW

Curtain visor, 200 cm

Gardinenblende , 200 cm

8123543

8123542

max. 10 mm



OEM

Z66 NEW

Roller glider for PC-Inlay | 100 pcs.

Rollengleiter für PC-Inlay | 100 stk.

8192335



Z67 NEW

Wall fitting, short | 2 pcs.

Wandbeschlag, kurz | 2 stk.

8192332

8192331



Z68 NEW

Wall fitting, long | 2 pcs.

Wandbeschlag, lang | 2 stk.

8192334

8192333



Z25

Connector | Verbinder

Steel | Stahl | 4 PCS/STK

180°

8301513



Z72 NEW

Curtain insertion aid

Vorhangschleuse

opal | opal **8192336**

clear | klar **8123610**

black | schwarz **8192337**



COVERS | ABDECKUNGEN





C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600004**

250cm **8600026**

600cm **8600037**



C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600003**

250cm **8600135**

300cm **8600136**



C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600070**

600cm **8600071**



C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600154**



CV1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123581**

200cm **8123550**



CV2 clear| klar | 85 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123582**

200cm **8123551**



CV3 black/matt | schwarz/matt | 25 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123593**

200cm **8123592**

Z73 NEW

Lock for curtain track

Feststeller für Vorhanglauf

8123552



END CAPS | ENDKAPPEN



E130 PVC | 1 PCS/STK NEW

E130W **8192330**

E130B **8192329**



E131 PVC | 1 PCS/STK | for VP4 | für VP4 NEW

E131W **8192317**

E131B **8192318**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

VP5

CURTAIN | GARDINEN

100 cm | 200 cm

max. 10 mm

OEM

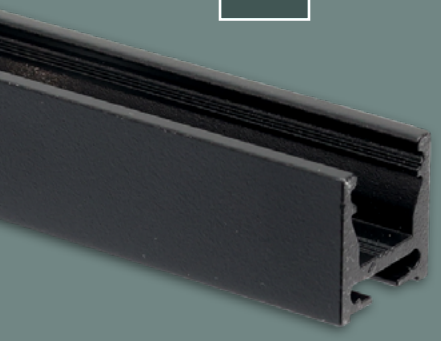

NEW **TO OUR RANGE**
IM SORTIMENT

EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Ceiling mounting
  Deckenmontage
- Home accessories
  Wohnaccessoires
- Cabinet doors | Schranktüren
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Medical practice | Artzpraxis
- School | Schule
- Theatre & exhibition spaces
  Theater & Austellungsflächen
- Museums | Museen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

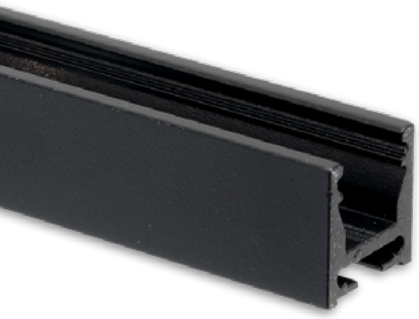

VP5

CURTAIN | GARDINEN

Flat | Flach | LED Strips max. 10 mm

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

max. 10 mm

The VP5 LED curtain profile is designed for LED flex strips up to 10 mm wide and is versatile for indoor use. It can be fitted with flex strips or – in combination with PC inlays – used as a curtain rail. Thanks to its flat, narrow design, it fits inconspicuously in front of any window without obstructing the view or daylight.

The aluminium profile impresses with its simple appearance, functionality and reliable heat dissipation, especially when flex tape is used under the curtain. Flex tape, curtains or both can be combined flexibly.

The VP5 is ideal for private homes, hotels or restaurants and enables the elegant integration of LED lighting with uniform illumination of curtains. Accessories such as end caps and covers create a harmonious overall look.

The covers are made of shatterproof, flame-retardant polycarbonate (UL94 V-2) and are available in opal/satin (65%), black/matt (25%) and clear (85%). They ensure homogeneous light and high efficiency

* Classification flammability UL94 V-2: Extinguishing of a vertically clampedsample within 30 seconds

Das VP5 LED Gardinenprofil ist für LED-Flexbänder bis 10 mm Breite ausgelegt und vielseitig im Innenbereich nutzbar. Es kann mit Flexband bestückt oder – in Kombination mit PC-Inlays – als Vorhangschiene verwendet werden. Durch die flache, schmale Bauweise fügt es sich unauffällig vor jedes Fenster ein, ohne den Blick oder das Tageslicht zu stören.

Das Aluminiumprofil überzeugt durch schlichte Optik, Funktionalität und eine zuverlässige Wärmeableitung, besonders bei unter dem Vorhang eingesetztem Flexband. Flexband, Vorhang oder beides können flexibel kombiniert werden.

Das VP5 eignet sich ideal für Privathäuser, Hotellerie oder Gastronomie und ermöglicht eine elegante Integration von LED-Beleuchtung mit gleichmäßiger Ausleuchtung von Vorhängen. Mit Zubehör wie Endkappen & Abdeckungen entsteht ein stimmiges Gesamtbild.

Die Abdeckungen aus bruchsicherem, schwer entflammbarem Polycarbonat (UL94 V-2) sind in Opal/satiniert (65 %), Schwarz/matt (25 %) und Klar (85 %) erhältlich. Sie sorgen für homogenes Licht und hohe Effizienz.

*Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2: Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



VP5 + C1



VP5 + CV2

max. 10 mm

OEM

GALAXY profiles
Perfect Light Lines





PC-INLAYS

CV1 65 %	100cm **8123581**	200 cm **8123550**	
CV2 85 %	100 cm **8123582**	200 cm **8123551**	
CV3 25 %	100 cm **8123593**	200 cm **8123592**	

COVERS | ABDECKUNGEN

C1 65 %	200cm **8600004**	250 cm **8600026**	300 cm **8600080**	600 cm **8600037**
C2 85 %	200 cm **8600003**	250 cm **8600135**	300 cm **8600136**	
C58 75 %	200 cm **8600154**			
C32 25 %	200 cm **8600070**	300 cm **8600103**	600 cm **8600071**	

END CAPS | ENDKAPPEN

E132	E132W **8192324**	E132B **8192323**
E133	E133W **8192321**	E133B **8192322**

PROFILE

VP5	200 cm **8123574**	200 cm **8123573**

	Z25 **8301513**			
	Z66 100 pcs./stk. **8192335**			
Z67	2 pcs./stk. **8192332**	2 pcs./stk. **8192331**	**Z68**	2 pcs./stk. **8192334** 2 pcs./stk. **8192333**
Z72	opal|opal **8192336**	clear|klar **8123610**	black|schwarz **8192337**	**Z73** **8123552**

INSTALLATION INSTRUCTION
INSTALLATIONS MONTAGE



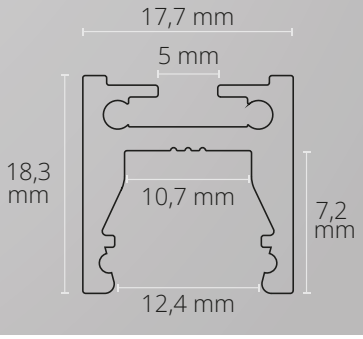



VP5 CURTAIN| GARDINEN

NEW

Flat | Flach | LED Strips max. 10 mm

17,7 mm x 18,3 mm | 332 g/m

☐ 200 cm **8123574**
■ 200 cm **8123573**

max. 10 mm

OEM

Z66 NEW

Roller glider for PC-Inlay | 100 pcs.
Rollengleiter für PC-Inlay | 100 stk.
8192335



Z67 NEW

Wall fitting, short | 2 pcs.
Wandbeschlag, kurz | 2 stk.
☐ **8192332**
■ **8192331**



Z68 NEW

Wall fitting, long | 2 pcs.
Wandbeschlag, lang | 2 stk.
☐ **8192334**
■ **8192333**



Z25

Connector | Verbinder
Steel | Stahl | 4 PCS/STK
180°
8301513



Z72 NEW

Curtain insertion aid
Vorhangschleuse
opal | opal **8192336**
clear | klar **8123610**
black | schwarz **8192337**



Z73 NEW

Lock for curtain track
Feststeller für Vorhanglauf
8123552



COVERS | ABDECKUNGEN



























C1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600004** | 250cm **8600026** | 600cm **8600037**

C2 transparent | klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600003** | 250cm **8600135** | 300cm **8600136**

C32 black/matt | schwarz/matt | 25 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200cm **8600070** | 600cm **8600071**

C58 white/matt | weiß/matt | 75 %

PC | 13,8 mm x 4,4 mm

200cm **8600154**

CV1 opal/satinised | opal/satiniert | 65 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123581** | 200cm **8123550**

CV2 clear| klar | 85 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123582** | 200cm **8123551**

CV3 black/matt | schwarz/matt | 25 % NEW

PC | 14,8 mm x 9 mm

100cm **8123593** | 200cm **8123592**

END CAPS | ENDKAPPEN



E132 PVC | 1 PCS/STK NEW

☐ E132W **8192324**
■ E132B **8192323**

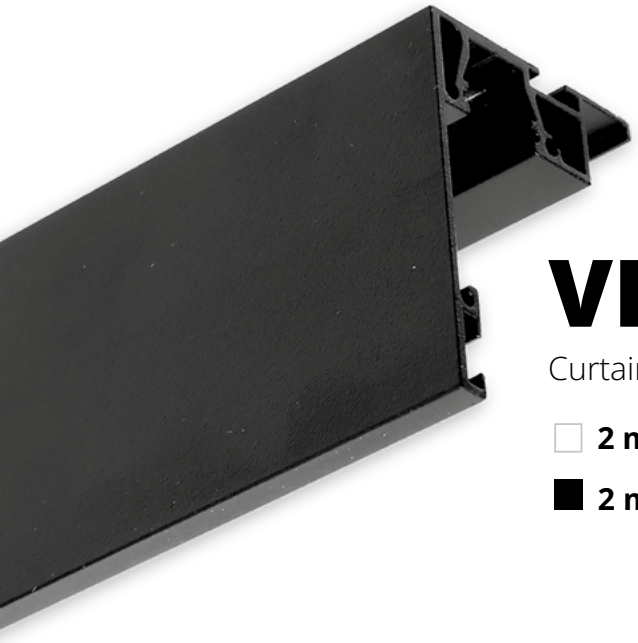

VP4 NEW

Curtain visor | Gardinenblende

☐ **2 m** 8123543

■ **2 m** 8123542

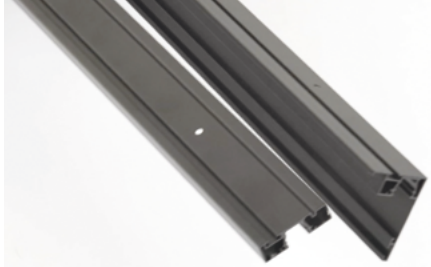





Can be combined with all curtain profiles. The cover is suitable for creating indirect lighting accents.

Kombinierbar mit allen Gardinenprofilen. Die Blende ist dazu geeignet indirekte Lichtakzente zu setzen.















Glue in the flex stripe
Flexband einkleben



Click in the curtain inlay
Gardinen-Inlay einklicken

PC-INLAY 85 % | klar
8123551



Hang curtain with Z66
Gardine mit Z66 einhängen













Combination options:

1. Illuminated with flex strip and inlay
2. Only with Z66 without light
3. Illuminated in combination with the VP4 visor

Kombinationsmöglichkeiten

1. Leuchtend mit Flexband und Inlay
2. Nur mit Z66 ohne Licht
3. Leuchtend in Kombination mit der VP4 Blende

Note: If the LED stripe is installed under the track insert and the curtain, it must not exceed a maximum height of 2.6 mm.



LATERALLY BENDABLE
SEITLICH BIEGBAR



The SV series profiles are ideal for flexbands with silicone sealing. These flexbands are characterised by their high flexibility, durability and heat resistance and can be used in combination with our flexible SV profiles to create extraordinary lighting installations. Even challenging areas such as curves can be perfectly illuminated in this way.



Die Profile der SV-Serie sind ideal für Flexbänder mit Silikonverguss geeignet. Diese Flexbänder zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

In Kombination mit unseren flexiblen SV-Profilen lassen sich damit außergewöhnliche Lichtinstallationen realisieren. Selbst herausfordernde Bereiche wie Rundungen können auf diese Weise perfekt ausgeleuchtet werden.



SV1 SURFACE | AUFBAU

for light tubes W: 4 mm / H: 8 mm | für Lichtschläuche B: 4 mm / H: 8 mm
LED Strips max. 4 mm

100 cm
8123441

SV2 SURFACE | AUFBAU

for light tubes W: 8 mm / H: 12 mm | für Lichtschläuche B: 8 mm / H: 12 mm
LED Strips max. 8 mm

100 cm
8123442

SV3 SURFACE | AUFBAU

for light tubes W: 16 mm / H: 16mm | für Lichtschläuche B:16 mm / H: 16 mm
LED Strips max. 16 mm

100 cm
8123443

SV4 SURFACE | AUFBAU

for light tubes W: 13 mm / H: 13mm | für Lichtschläuche B:13 mm / H: 13 mm
LED Strips max. 13 mm

100 cm
8123444



GALAXY profiles
Perfect Light Lines



Z50

Connecting element |Verbindungselement

8123360

With the Z50 connecting element, you can combine the profiles mentioned as required. This opens up new possibilities for a lighting solution.

Mit dem Verbindungselement Z50 können Sie die genannten Profilen wie gewünscht kombinieren. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für eine Beleuchtungslösung.

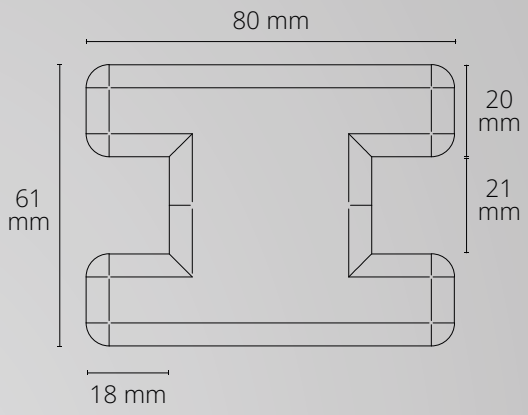

Compatible with connecting element Z50 Kompatibel mit Verbindungselement Z50
PN8
PN6V2
PN4
PN17V1
PN17V2
LL2
PN19V3



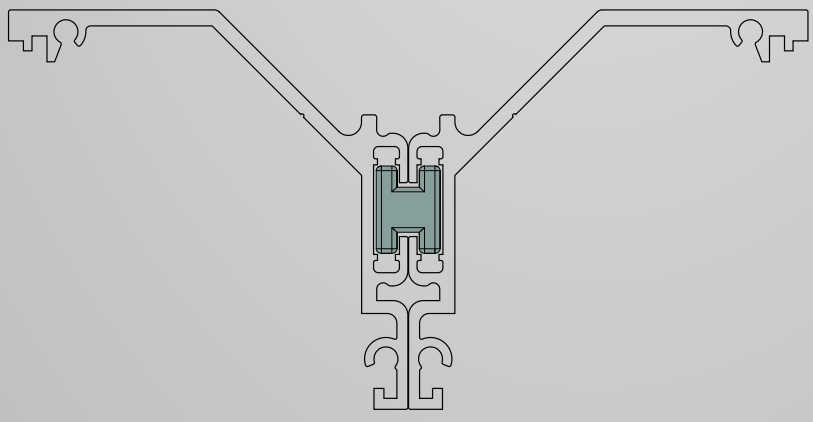

PN19V3 + Z50

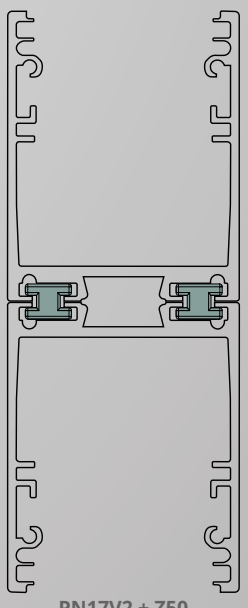

PN17V2 + Z50



Z51

Connecting element |Verbindungselement

8123361

With the Z51 connecting element, you can take your indirect lighting to a new level and create unique projects.

Mit dem Verbindungselement Z51 bringen Sie ihre indirekte Beleuchtung auf eine neue Stufe und gestalten einzigartige Projekte.

Compatible with connecting element Z51 Kompatibel mit Verbindungselement Z51
VA1
VA3
VA4
VA5
VA6

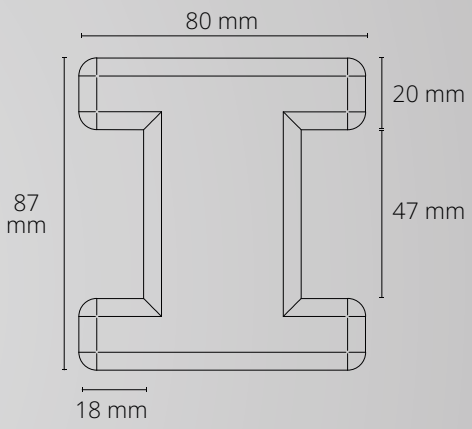

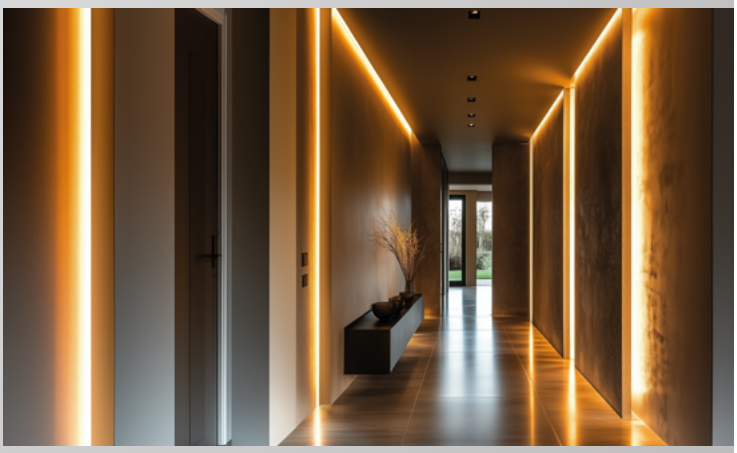

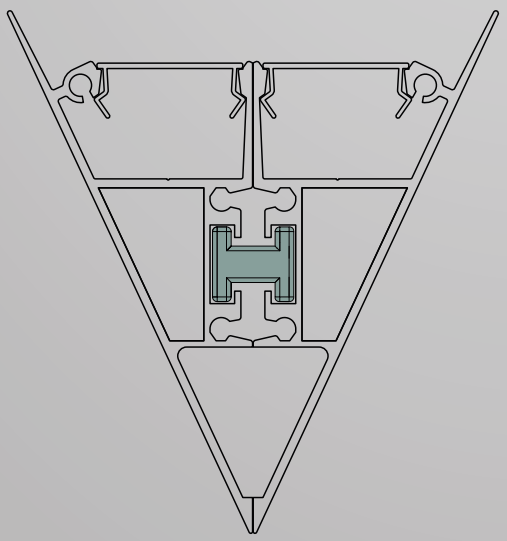

VA3 + Z51

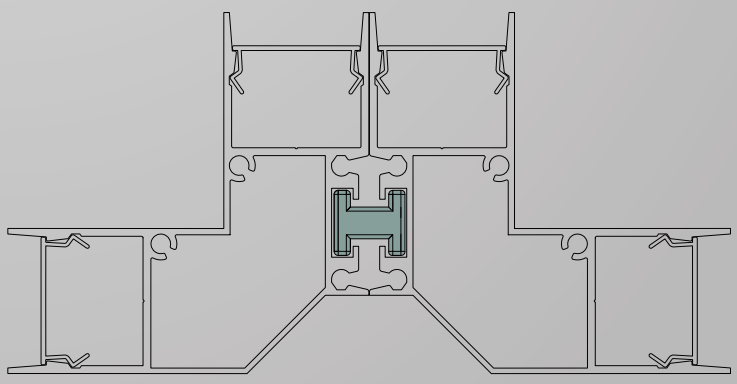

VA5 + Z51





GALAXY® profiles

PUR Grouting
PUR-Vollverguss



Sustainable sealing with premium PUR Grouting

IP67

2 year guarantee

WE GRANT A
2 YEAR GUARANTEE
SUBJECT TO PROPER AND
INTENDED USE

MULTI-LAYER GROUTING PROCESS

In order to be able to operate linear LED lighting concepts safely and without malfunctions in wet rooms, humid rooms, in the outdoor area and especially under water, a minimum degree of protection IP67 must be guaranteed.

Protection for Chips and Electronics

The resin covers the LED stripe, the connector wiring, as well as the entire interior of the profile and forms a flush seal with the upper edge and the side edges. The linear LED lighting component is now sealed and completely waterproof. Further advantages are offered by the protection of the LED chips and electronics, as well as by reducing the mechanical tension of the aluminium profile.

Excellent properties for lasting added value!

- Waterproofness: Protection class IP67
- Salt spray/chlorine/UV-resistant
- High temperature resistance (Ambient temperature: -40° - 90°)
- High spall and wear resistance
- No yellowing
- Supports foot and vehicle traffic
- NO heat accumulation in the LED strip

Exact product specifications with technical parameters and measurement results are available for each order.

GROUTING FOR ALL LED PROFILE SYSTEMS

All LED profile systems from GALAXY® profiles can be sealed with this method (up to a profile length of max. 5.5 m). Depending on the thickness and the colour (clear or opal satin) of the grouting, you can achieve varying light transmittance.

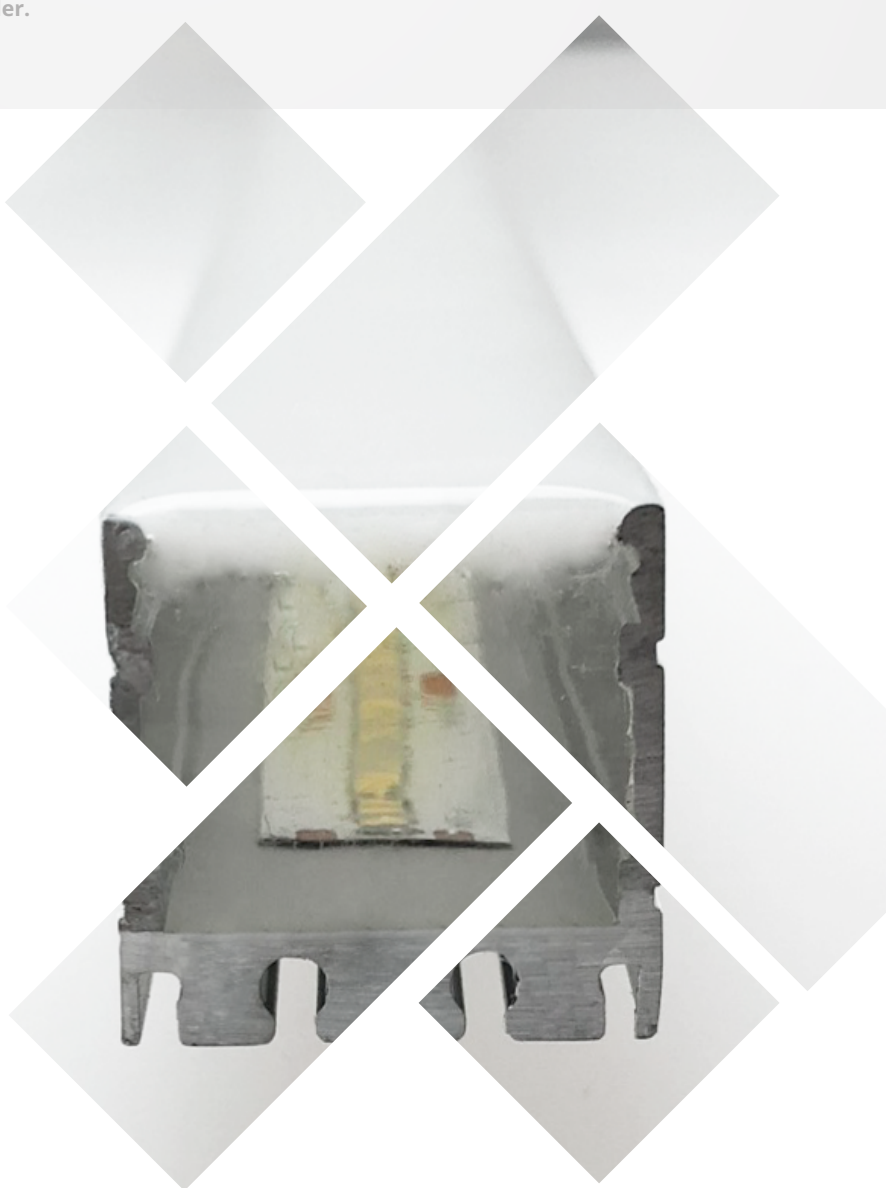

Individual offers within three days!

- No minimum order quantity - single order up to serial sealing
- Made to measure and to specific technical parameters
- Delivery in two to three weeks after order confirmation

We are happy to advise you and make you an individual offer!

SEND US YOUR INQUIRY



Nachhaltige Versiegelung mit Premium PUR-Vollverguss

IP67

2 Jahre Garantie

WIR GEWÄHREN 2 JAHRE GARANTIE BEI ORDNUNGSGEMÄSSEN UND ZWECKGEBUNDENEM EINSATZ

MEHRSTUFIGES VOLLVERGUSSVERFAHREN

Um lineare LED Beleuchtungskonzepte sicher und störungsfrei in Nasszellen, Feuchträumen, im Outdoorbereich und insbesondere unter Wasser betreiben zu können, muss mindestens die Schutzart IP67 gewährleistet sein.

Schutz für Chip und Elektronik

Das Harz bedeckt das LED Flexband, die Anschlussverkabelung sowie den gesamten Innenraum des Profils und schließt bündig mit der Oberkante bzw. den seitlichen Kanten ab. Das lineare LED Lichtbauelement ist nun versiegelt und absolut wasserdicht. Weitere Vorteile sind der Schutz der LED Chips und der Elektronik sowie die Reduktion der mechanischen Spannung des Alu-Profils.

Ausgezeichnete Eigenschaften für nachhaltigen Mehrwert!

- Dichtheit: Schutzart IP67
- Salzsprüh-/ Chlor-/ UV-Beständig
- Hohe Temperaturbeständigkeit (Umgebungstemperatur: -40° - 90°)
- Hohe Steinsplitter- und Abriebbeständigkeit
- Keine Vergilbung
- Begeh- und befahrbar
- KEIN Wärmestau am LED Streifen

Exakte Produktspezifikation mit technischen Parametern und Messergebnissen sind zu jedem Auftrag verfügbar.

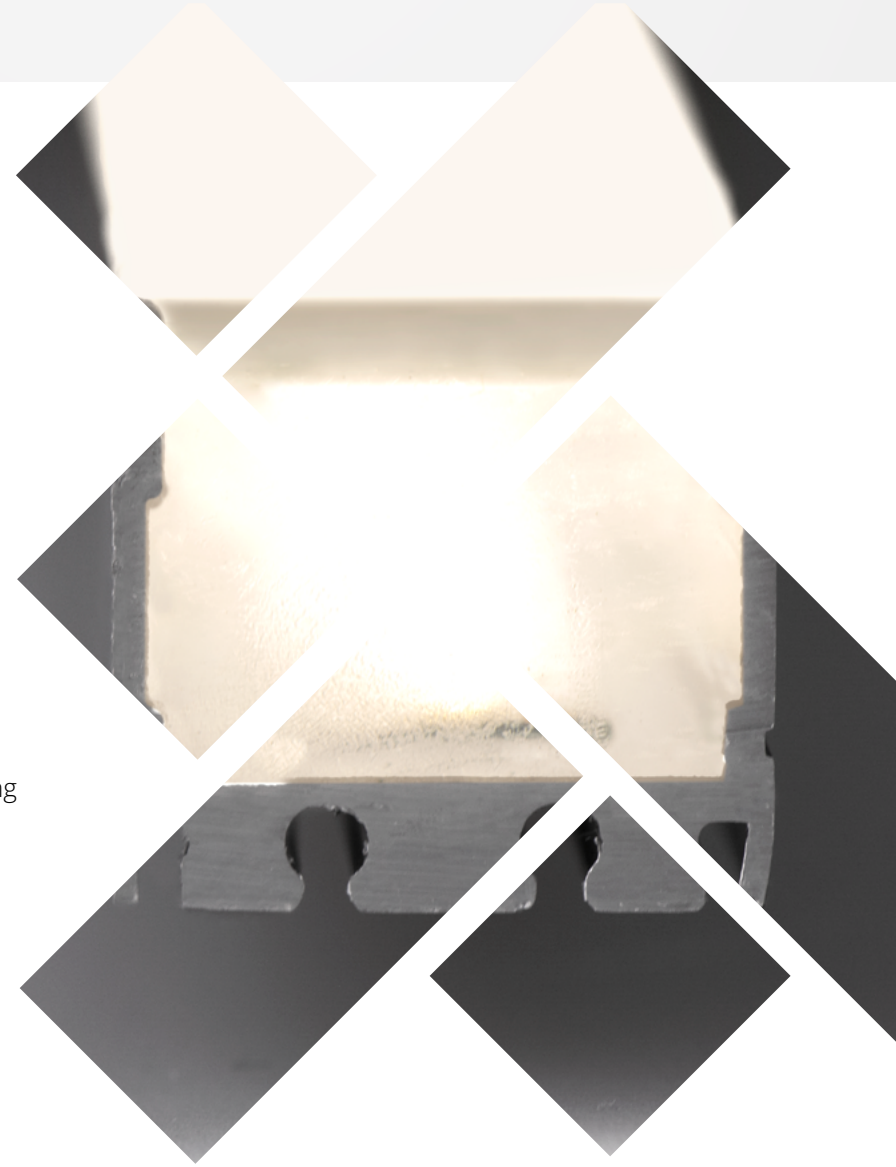

VOLLVERGUSS FÜR ALLE LED PROFILSYSTEME

Alle LED Profilsysteme von GALAXY® profiles können mit diesem Verfahren versiegelt werden (bis zur Profillänge von max. 5,5 m Länge). Abhängig von der Stärke und der Farbe (klar oder opal satiniert) des Vollverguss erzielt man eine unterschiedliche Lichtdurchlässigkeit.

Individuelle Angebote innerhalb von drei Tagen!

- Keine Mindestbestellmenge – Einzelauftrag bis hin zur Serienversiegelung
- Fertigung nach Maß und spezifischer technischer Parameter
- Lieferzeit zwei bis drei Wochen nach Auftragsbestätigung

Wir beraten Sie und erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!

SENDEN SIE UNS IHRE ANFRAGE!

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

PA1

OUTDOOR

100 cm | 600 cm
max. 20 mm
OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Stairs and railings
  Treppenstufen und –Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Façades, balconies and terraces
  Fassaden, Balkone und Terrassen
- Gardens/green spaces
  Gärten/Grünanlagen
- Parks | Parkanlagen
- Access roads | Zufahrten
- Parking spaces | Parkplätze
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
  Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



PA1
OUTDOOR

Silver/Silber
PCB ALUMINIUM

PA1 LED Linear Systems Outdoor are waterproof and dirt resistant. They are LED stripes encapsulated in aluminium profiles with ready-to-connect cabling (protection class IP67). The system is fully encapsulated according to the custom requirements to ensure sufficient protection for a long service life.

The aluminium profiles (PCB aluminium) are PU-coated and thus protected against yellowing.

We provide a 2-year warranty when used properly and according to their design.

Further details of sealing with Premium PUR full encapsulation on page 410.

These linear systems can be driven over and, with appropriate mounting rails, are very flexible and can be used in gardens, parks, driveways as well as on house and building facades as staging decorative/effect lighting or as path-indicating emergency lighting.

PA1 LED Linearsysteme Outdoor sind wasserdicht und schmutzfest. Sie sind in Aluminiumprofile eingefasste LED Flexbänder mit anschlussfertiger Verkabelung (Schutzart IP67). Das System wird individuell je nach Anforderung vollvergossen, um ausreichenden Schutz für eine lange Lebensdauer gewährleisten zu können.

Die Aluminiumprofile (PCB Aluminium) sind PU-beschichtet und damit vor Vergilbung geschützt.

Wir gewähren 2 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßem und zweckgebundenem Einsatz.

Weitere Details der Versiegelung mit Premium PUR-Vollverguss auf S. 412.

Diese Linearsysteme sind befahrbar und mit entsprechenden Montageschienen sehr flexibel und vielfältig in Gärten, Parkanlagen, Zufahrten sowie an Haus- und Gebäudefassaden als inszenierende Dekor-/Effektbeleuchtung oder als wegweisende Sicherheitsbeleuchtung einsetzbar.

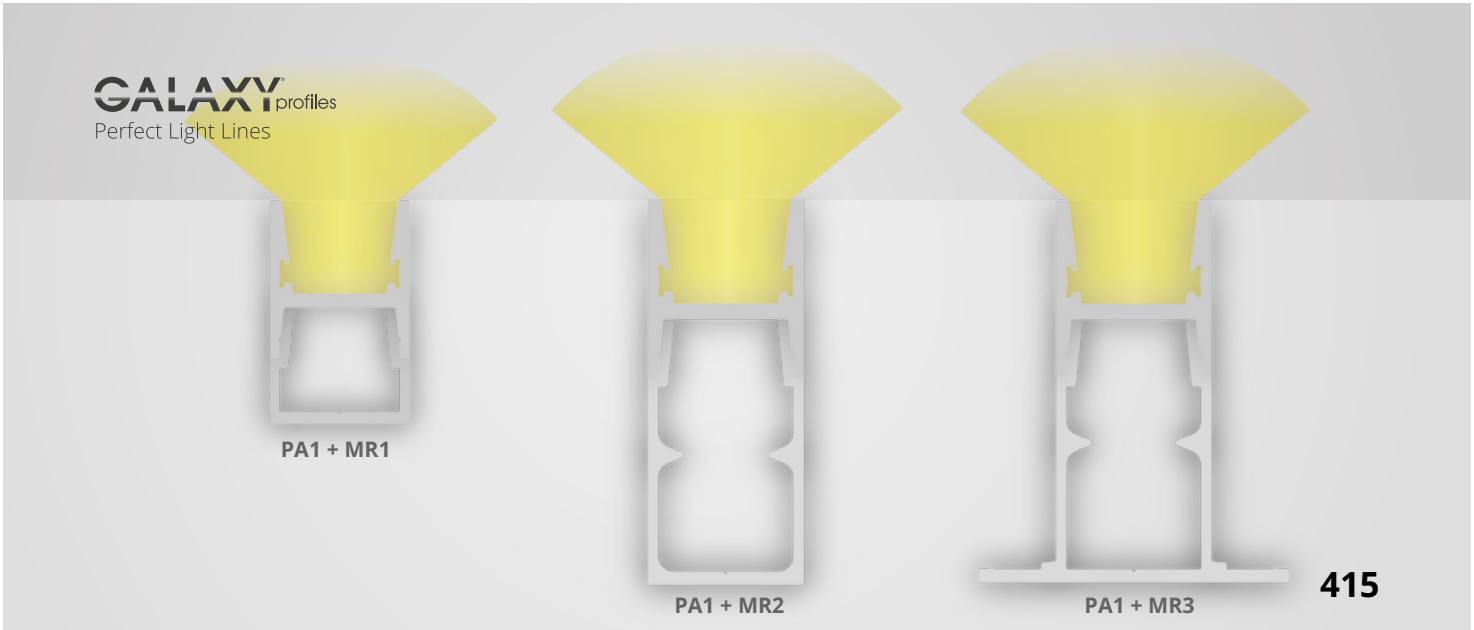

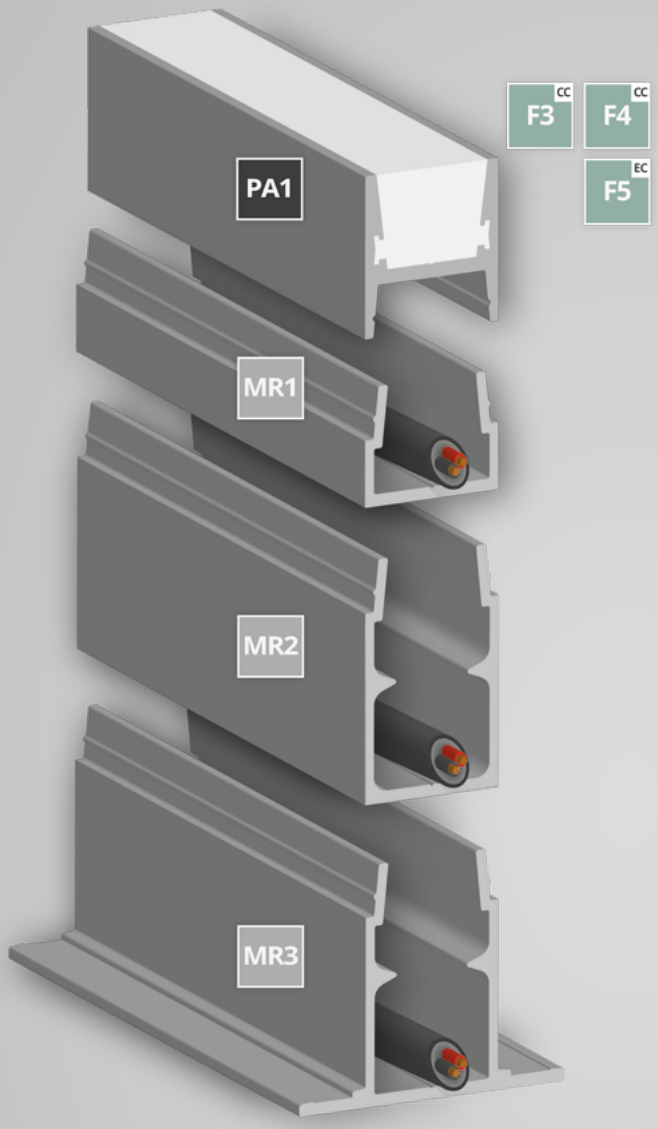

PROFILE

PA1	100 cm **8106501**	600 cm **8106503**

FLUSH-MOUNT | MONTAGESCHIENE

MR1	100 cm **8106560**
MR2	100 cm **8106530**
MR3	100 cm **8106540**

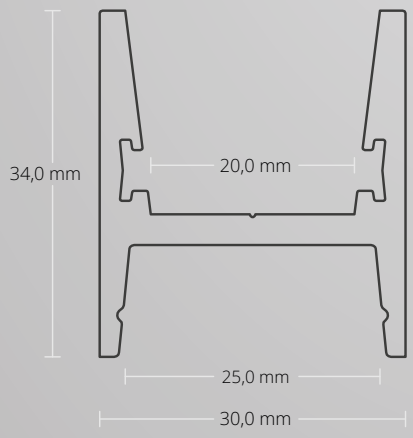



PA1 OUTDOOR

We manufacture the individual lighting system according to your specifications! P. 410
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben das individuelle Lichtsystem! S. 412

IP67 | passable/befahrbar | 30 mm x 34 mm

100 cm
8106501

600 cm
8106503

FLUSH-MOUNT | MONTAGESCHIENE





MR1 Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
30 mm x 25 mm
100cm
8106560





MR2 Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
30 mm x 51,0 mm
100cm
8106530





MR3 Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
60 mm x 51,0 mm
100cm
8106540





GALAXY® profiles

Track System
Schienensysteme

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

GP20

3-PHASE TRACK RAIL
|3-PHASEN SCHIENEN

200 cm | 300 cm

OEM

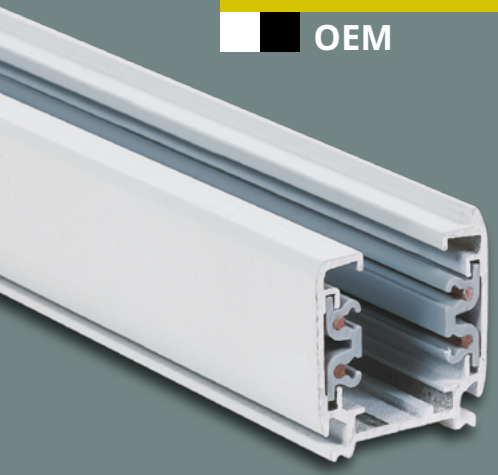

CUSTOMISED ASSEMBLY
INDIVIDUELLE MONTAGE

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

FLEXIBLE LIGHTING CONTROL
FLEXIBLE LICHTSTEUERUNG

ENERGY EFFICIENT
ENERGIEEFFIZIENT

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Museums | Museen
- Churches | Kirchen
- Public Spaces | Öffentliche Orte
- Event and seminar rooms
  Veranstaltungs- und Seminarräume

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

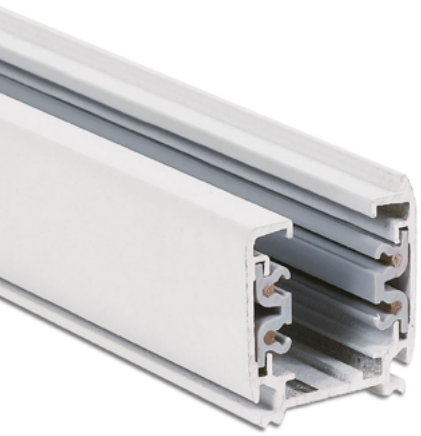

GP20

3-PHASE TRACK RAIL| 3-PHASEN SCHIENEN

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

The GP20 3-phase track system is a powerful and innovative lighting solution. The track can be installed as a surface-mounted track or suspended from the ceiling. Thanks to a variety of different connectors, even more complex lighting plans can be easily realised.

The GP20 3-phase track system is ideal for customised lighting solutions tailored to the room. You are free to decide which light source is required. From linear luminaires to spotlights, everything is included. With the 3-phase track system, there are virtually no limits to the lighting concept. You can choose between a discreet, simple black or a modern, clean white colour. There is also a choice of different infeeds, connectors and accessories for customised combinations.

Eine leistungsstarke und innovative Beleuchtungslösung stellt das GP20 3 Phasen Schienensystem dar. Die Schiene kann sowohl als Aufbauschiene montiert oder auch von der Decke abgehängt werden. Dank einer Vielzahl verschiedener Verbinder können auch komplexere Lichtpläne problemlos zur Wirklichkeit werden.

Das GP20 3 Phasen Schienensystem bietet sich für individuelle und auf den Raum abgestimmte Lichtlösungen an. Welche Lichtquelle benötigt wird kann frei entschieden werden. Von Linearleuchte bis Strahler ist alles dabei. Mit dem 3 Phasen Schienensystem sind dem Beleuchtungskonzept kaum Grenzen gesetzt. Zur Farbauswahl stehen ein dezentes, schlichtes Schwarz oder ein modernes, sauberes Weiß. Zur Auswahl stehen auch verschiedene Einspeisungen, Verbinder und Zubehör für eine individuelle Zusammenstellung.





CONDUCTOR RAIL
STROMSCHIENE



2 METRE | METER ■ 8001624 ■ 8001623

3 METRE | METER ■ 8001638 ■ 8001637

Manufacturer 3-phase conductor rails Hersteller 3-Phasen Stromschienen	Hersteller von kompatiblen Strahlern oder Adaptern | Manufacturer of compatible spotlights or adapters							
	Global Trac	Erco	Eutrac	iGuzzini	Hoffmeister	Lumiance	Nordic Aluminium	Zumtobel
Galaxy profiles GP20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



EINSPEISUNG
LINKS
INFEED
LEFT

■ 8001622
■ 8001621



EINSPEISUNG
RECHTS
INFEED
RIGHT

■ 8001620
■ 8001619

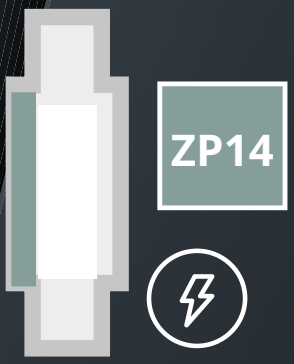

EINSPEISUNG
MITTIG
INFEED
CENTER

■ 8001636
■ 8001635

VERBINDER | CONNECTOR

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



LINEAR-VERBINDER
POWERING

LINEAR-CONNECTOR
POWERING

- 8001614
- 8001613



L-VERBINDER
OUTSIDE

L-CONNECTOR
OUTSIDE

- 8001616
- 8001615



L-VERBINDER
INNEN

L-CONNECTOR
INSIDE

- 8001618
- 8001617

T-VERBINDER
RECHTS

T-CONNECTOR
RIGHT



- 8001626
- 8001625

T-VERBINDER
LINKS

T-CONNECTOR
LEFT



- 8001628
- 8001627

VERBINDER
FLEX

CONNECTOR
FLEX

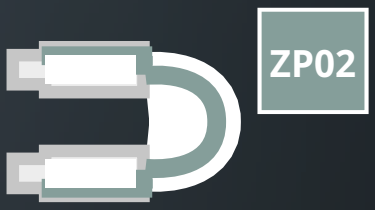

- 8001612
- 8001611

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



ENDKAPPE
END CAPE

- 8001610
- 8001609



ABHÄNGEKLAMMER
HANGING-CLIP
Steel | Stahl

- 8001629
- 8001630



SEILABHÄNGUNG |
SUPSENSION ACCESSORY
10 - 200 mm
Steel | Stahl

- 8001632
- 8001631



SEILABHÄNGUNG|
SUPSENSION ACCESSORY
10 - 200 mm | Steel | Stahl
Deckenbaldachin/Ceiling canopy

- 8001634
- 8001633

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

DP10

3-PHASE DALI SURFACE-MOUNTED TRACK
3-PHASEN DALI AUFBAUSCHIENE

200 cm | 300 cm

OEM



CUSTOMISED ASSEMBLY
INDIVIDUELLE MONTAGE

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

FLEXIBLE LIGHTING CONTROL
FLEXIBLE LICHTSTEUERUNG

ENERGY EFFICIENT
ENERGIEEFFIZIENT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Museums | Museen
- Churches | Kirchen
- Public Spaces | Öffentliche Orte
- Event and seminar rooms
  Veranstaltungs- und Seminarräume

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



DP10

3-PHASE DALI SURFACE-MOUNTED TRACK
3-PHASEN DALI AUFBAUSCHIENE

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

The DP10 3-phase DALI track system is a modern and versatile solution for professional lighting concepts. It can be mounted directly on the ceiling or suspended, allowing it to be flexibly integrated into different room architectures. Thanks to a wide selection of DALI-compatible connectors, power supplies and accessories, even demanding lighting designs can be implemented with precision.

The DP10 system offers maximum design freedom: whether spotlights, linear lighting or other DALI-compatible luminaires – all variants can be individually combined and controlled individually or in groups via the DALI protocol. This allows lighting moods to be specifically adjusted and dynamic scenarios to be realised.

The track is available in classic black or timeless white and can be supplemented with a variety of connectors and power supplies to create a lighting system that is perfectly tailored to the room.

Das DP10 3-Phasen-DALI-Schienensystem ist eine moderne und vielseitige Lösung für professionelle Beleuchtungskonzepte. Es lässt sich wahlweise direkt an der Decke montieren oder abhängen, wodurch es sich flexibel in unterschiedliche Raumarchitekturen integrieren lässt. Dank einer breiten Auswahl an DALI-fähigen Verbindern, Einspeisungen und Zubehör können selbst anspruchsvolle Lichtplanungen präzise umgesetzt werden.

Mit dem DP10-System entsteht maximale Gestaltungsfreiheit: Ob Strahler, Linearbeleuchtung oder andere DALI-kompatible Leuchten – alle Varianten lassen sich individuell kombinieren und über das DALI-Protokoll einzeln oder gruppenweise steuern. So können Lichtstimmungen gezielt angepasst und dynamische Szenarien realisiert werden.

Erhältlich ist die Schiene in klassischem Schwarz oder zeitlosem Weiß und kann mit einer Vielzahl an Verbindern und Einspeisungen ergänzt werden, um ein perfekt auf den Raum abgestimmtes Beleuchtungssystem zu schaffen.



GALAXY profiles
Perfect Light Lines



DP10

3-phase DALI surface-mounted track
3-Phasen DALI Aufbauschiene

200cm **8001639** **8001640**
300cm **8001641** **8001642**

DALI SURFACE-MOUNTED TRACK ACCESSORIES
DALI AUFBAUSCHIENEN ZUBEHÖR



ZP12
N-Leiter links | N-conductor left
8001643
8001645



ZP13
N-Leiter rechts | N-conductor right
8001644
8001646



ZP14
End cap | Endkappe
8001647
8001648



ZP15
Linear connector, powering
Linearverbinder, stromführend
8001649
8001650



ZP16
Centre infeed | Mittel-Einspeisung
8001651
8001652



ZP17
L-connector, N-conductor inside
L-Verbinder, N-Leiter innen
8001653
8001655



ZP18
L-connector, N-conductor outside
L-Verbinder, N-Leiter außen
8001654
8001656



ZP19
T-connector, N-conductor left
T-Verbinder, N-Leiter links
8001657
8001659

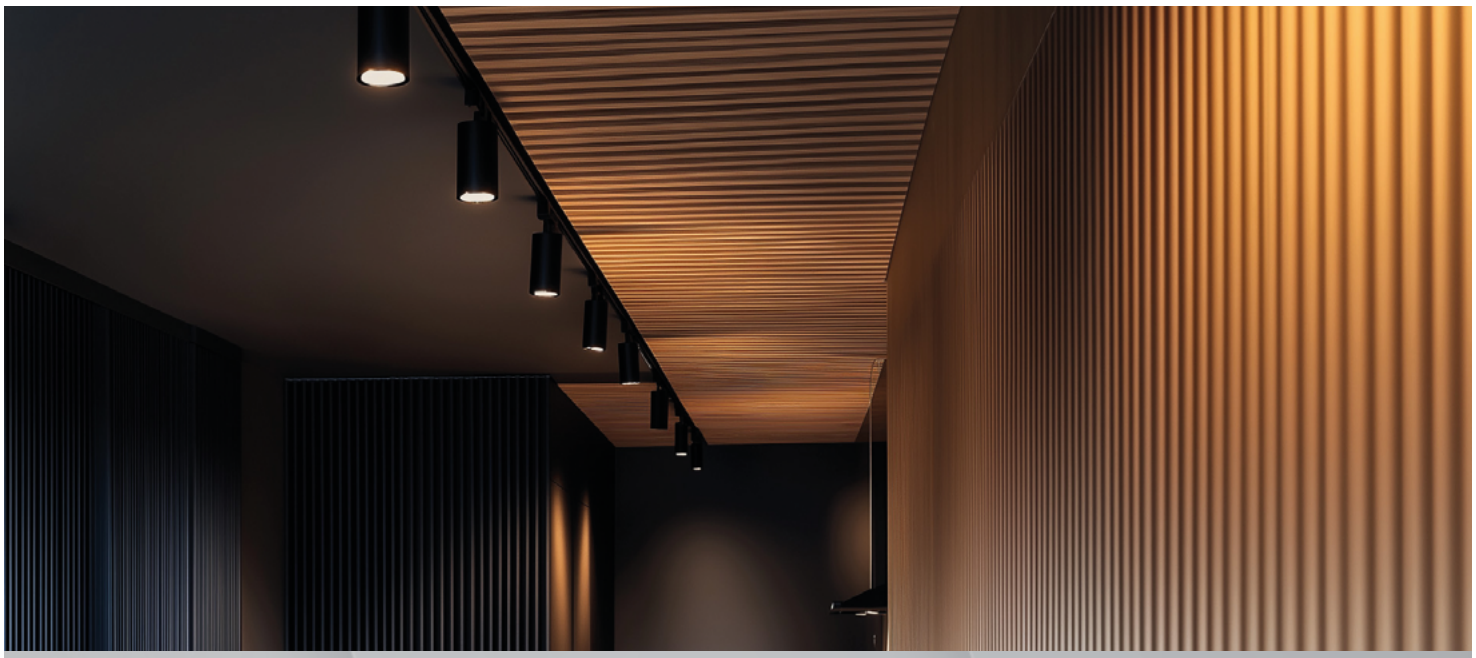



ZP20
T-connector, N-conductor right
T-Verbinder, N-Leiter rechts
- **8001658**
- **8001660**



ZP21
X-connector | X-Verbinder
- **8001661**
- **8001662**



ZP22
Flex-connector | Flex-verbinder
- **8001663**
- **8001664**



ZP23
Rail mounting clip, 1 pc.
Schiene Montageclip, 1 Stk.
Steel | Stahl
- **8001667**
- **8001666**



ZP24
Hanging Wire System with counterpart
incl. canopy & steel cable, 1 pc.
Seilabh. mit Gegenstück
inkl. Baldachin & Stahlseil, 1 Stk.
Steel | Stahl
- **8001665**
- **8001668**



ZP25
Mechanical connector
Mechanischer Verbinder
Steel | Stahl
- **8001669**
- **8001670**



ZP36
Universal adapter | Universaladapter
- **8001693**
- **8001692**



ZP37
Blind cover | Blindabdeckung
- **8001694**
- **8001695**

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

T48/20

48V TRACK SYSTEM
48V SCHIENENSYSTEM

200 cm | 300 cm

OEM

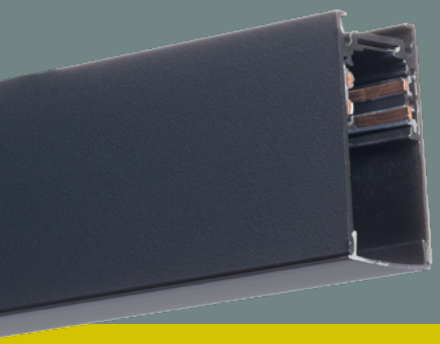

NEW TO OUR RANGE
IM SORTIMENT

CUSTOMISED ASSEMBLY
INDIVIDUELLE MONTAGE

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

FLEXIBLE LIGHTING CONTROL
FLEXIBLE LICHTSTEUERUNG

ENERGY EFFICIENT
ENERGIEEFFIZIENT

HOMOGENOUS LIGHT with modular LED light solutions

- Wall, ceiling or floor mounting
  Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
  Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
  Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
  Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
  Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
  Hallen, Foyers und Flure
- Museums | Museen
- Churches | Kirchen
- Public Spaces | Öffentliche Orte
- Event and seminar rooms
  Veranstaltungs- und Seminarräume

Mounting/installation on/in wood Strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



T48/20

48V TRACK SYSTEM
48V SCHIENENSYSTEM

RAL 9010 White/Weiß
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

RAL 9005 Black/Schwarz
POWDER-COATED | PULVERBESCHICHTET

The 48V track system combines modern design, high efficiency and maximum flexibility in a compact and discreet system. The low-voltage technology ensures maximum safety and enables the use of particularly delicate LED luminaires. Whether magnetic spotlights, linear lighting or pendant luminaires – thanks to the magnetic adapter system, the luminaires can be easily inserted, exchanged or repositioned.

The system offers four different rail variants: the classic TS1 surface-mounted track, the slim TS2 surface-mounted track flat, the TS3 drywall track and the TS4 installation track. Each track can be flexibly combined with various accessories, connectors and power supply systems, so that even complex lighting concepts can be easily realised.

The T48/20 system is ideal for living spaces, offices, shops or galleries where design and functionality are equally important. It is available in classic black or modern white, allowing it to be individually adapted to any room concept.

Das 48V Schienensystem vereint modernes Design, hohe Effizienz und maximale Flexibilität in einem kompakten und dezenten System. Die Niedervolt-Technologie sorgt für höchste Sicherheit und ermöglicht den Einsatz besonders filigraner LED-Leuchten. Ob magnetische Strahler, Linearbeleuchtungen oder Pendelleuchten – dank des magnetischen Adaptersystems lassen sich die Leuchten einfach einsetzen, austauschen oder neu positionieren.

Das System bietet vier verschiedene Schienenvarianten: die klassische Aufbauschiene TS1, die schlanke Aufbauschiene Flat TS2, die Trockenbauschiene TS3 sowie die Einbauschiene TS4. Jede Schiene kann flexibel mit verschiedenem Zubehör, Verbinder- und Einspeisungssystemen kombiniert werden, sodass sich selbst komplexe Lichtkonzepte problemlos realisieren lassen.

Ideal geeignet ist das T48/20-System für Wohnräume, Büros, Shops oder Galerien, in denen Design und Funktionalität gleichermaßen zählen. Erhältlich ist es in klassischem Schwarz oder modernem Weiß, wodurch es sich individuell an jedes Raumkonzept anpassen lässt.



GALAXY profiles
Perfect Light Lines

T48/20 TRACK SYSTEM SCHIENENSYSTEM

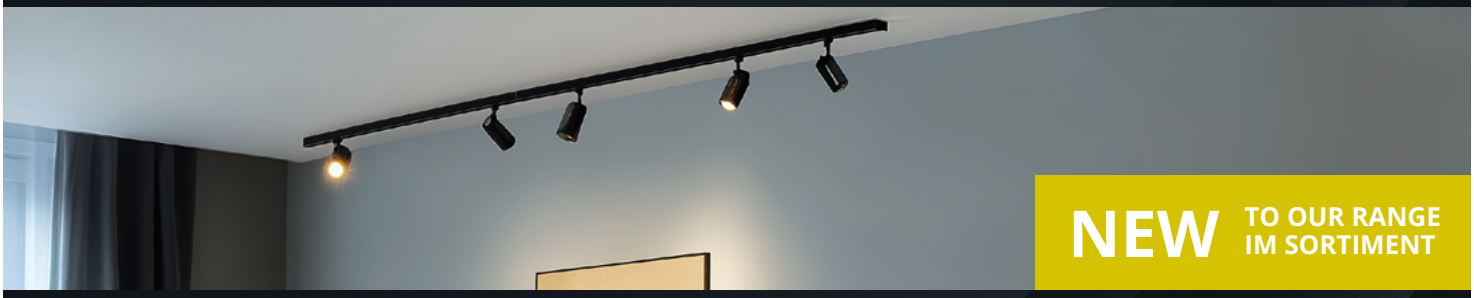

NEW TO OUR RANGE
IM SORTIMENT

Versatility meets elegance: the T48/20 magnetic track system

Realise stylish and flexible lighting concepts with our T48/20 tracks. The recessed tracks can be mounted seamlessly flush with the ceiling, while the surface-mounted and pendant tracks create special accents. Discover the entire range with matching accessories for customised lighting solutions!

Vielseitigkeit trifft Eleganz: Das T48/20 Magnetschienensystem

Verwirklichen Sie stilvolle und flexible Lichtkonzepte mit unseren T48/20 Schienen. Die Einbauschienen lassen sich nahtlos deckenbündig montieren, während die Aufbau- und Pendelschienen besondere Akzente setzen. Entdecken Sie die gesamte Serie mit passendem Zubehör für maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen!



TS1
SURFACE MOUNTED TRACK
AUFBAUSCHIENE



TS2
SURFACE MOUNTED TRACK FLAT
AUFBAUSCHIENE FLAT



TS3
DRYWALL TRACK
TROCKENBAUSCHIENE



TS4
INSTALLATION TRACK
EINBAUSCHIENE

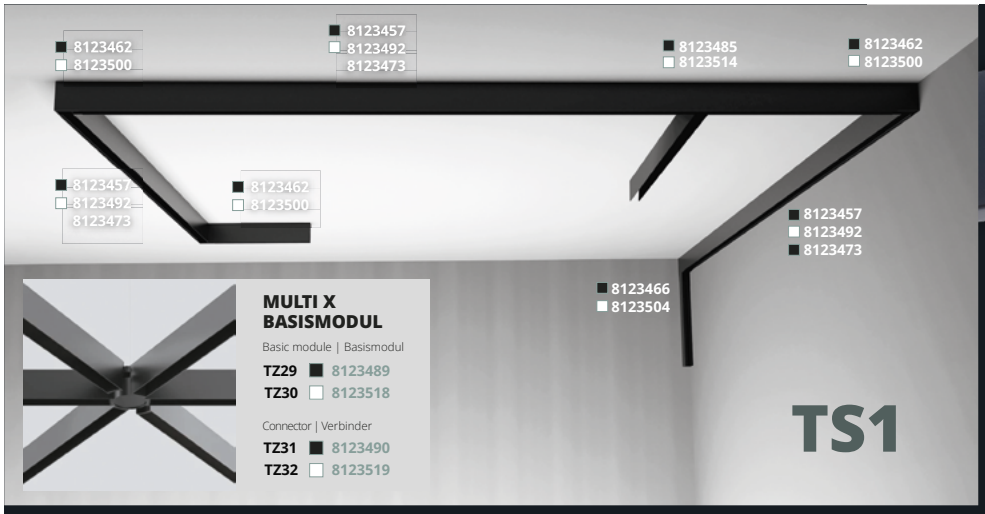



TS1

SURFACE MOUNTED TRACK
AUFBAUSCHIENE

incl. protective cover and end caps
inkl. Schutzcover und Endkappen

200 cm	300 cm
8123457	8123532
8123492	8123533

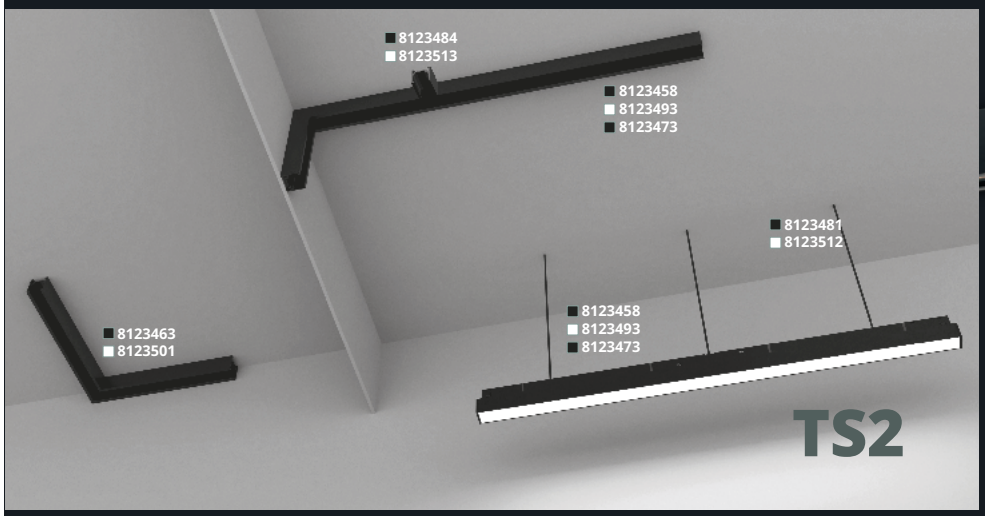



TS2

SURFACE MOUNTED TRACK FLAT
AUFBAUSCHIENE FLAT

incl. protective cover and end caps
inkl. Schutzcover und Endkappen

200 cm	300 cm
8123458	8123530
8123493	8123531

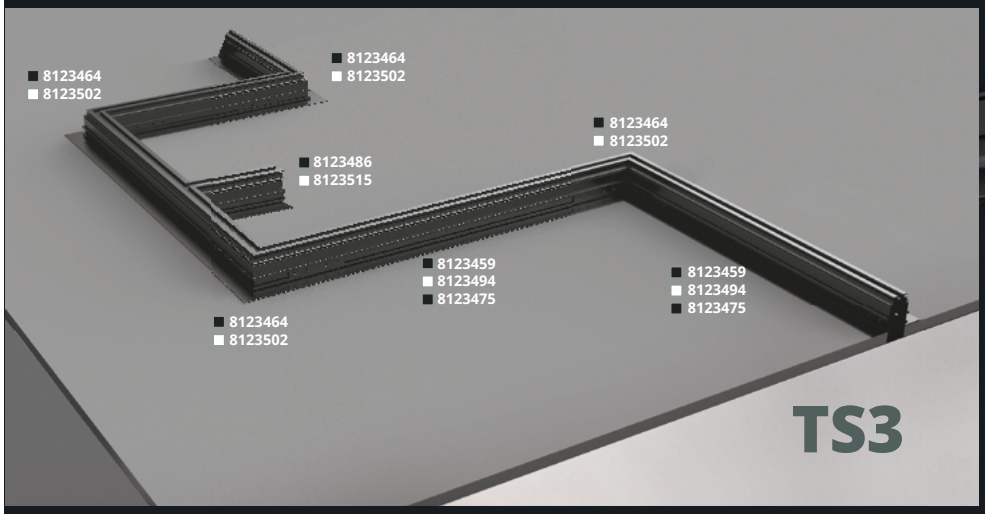



TS3

DRYWALL TRACK |TROCKENBAUSCHIENE

200 cm | incl. protective cover and end caps
200 cm | inkl. Schutzcover und Endkappen

8123459
8123494

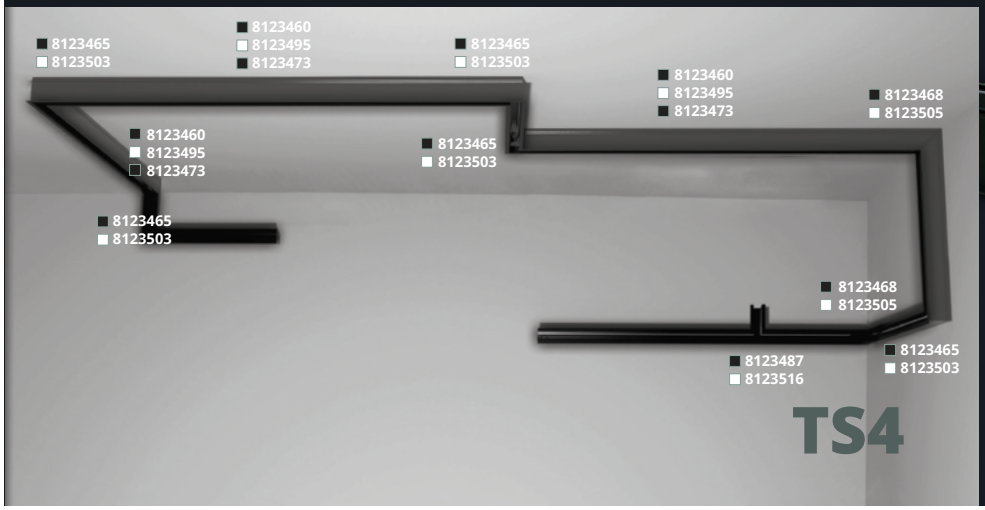



TS4

INSTALLATION TRACK | EINBAUSCHIENE

200 cm | incl. protective cover and end caps
200 cm | inkl. Schutzcover und Endkappen

8123460
8123495

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

OVERVIEW OF COVERS WITH LED FLEX STRIPS
COVERS MIT LED FLEXBAND IM ÜBERBLICK

PROTECTIVE COVER **White** No light transmission	PROTECTIVE COVER **Black** No light transmission	COVER **White** 75%	COVER **Black** 25%	WITHOUT COVER
SCHUTZCOVER **Weiß** Keine Lichtdurchlässigkeit	SCHUTZCOVER **Schwarz** Keine Lichtdurchlässigkeit	ABDECKUNG **Weiß** 75%	ABDECKUNG **Schwarz** 25%	OHNE ABDECKUNG

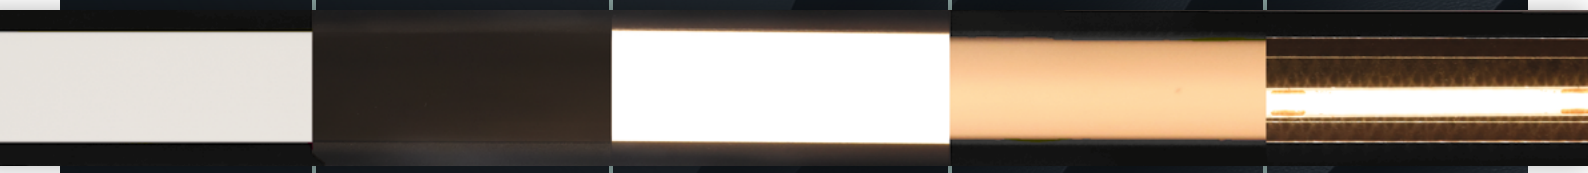

NEW

SOUND ON TRACK | KLANG AUF SCHIENE

LIMITLESS, TIMELESS, EFFORTLESS. | GRENZENLOS, ZEITLOS, MÜHELOS.

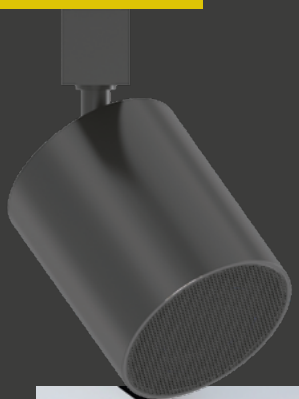

BLUETOOTH MESH | BLUETOOTH-NETZWERK

Power | Leistung:	10 W
Voltage | Spannung:	48V
Bluetooth Distance | Bluetooth Distanz:	10 m
Distance between transmitter and receiver | Distanz zwischen Sender und Empfänger:	20 m
Protection class | Schutzart:	IP20

8123606



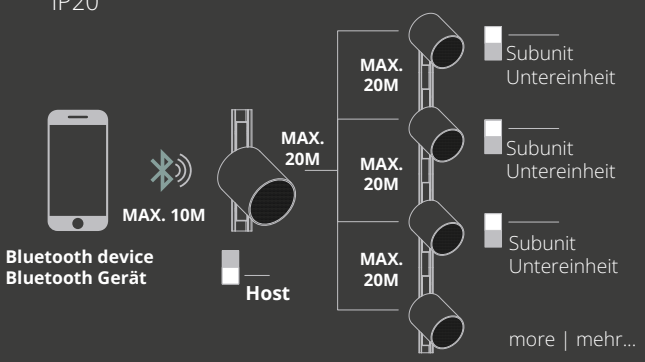

ACCESSORIES SUITABLE FOR ALL TRACKS
ZUBEHÖR FÜR ALLE SCHIENEN GEEIGNET

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

Power infeed
Stromeinspeisung



50cm	TZ53	●	8123469
	TZ38	○	8123506
2m	TZ35	●	8123470
	TZ37	○	8123507

Power infeed/power output
Stromein- & ausspeiser



TZ39	●	8123524
TZ40	○	8123525

Inline transformer flat 100W
Inline-Trafo flat 100W



TZ15	●	8123482
TZ16	○	8123521

Inline transformer 150W
Inline-Trafo 150W



TZ17	●	8123483
TZ18	○	8123522

Linear connector 180° flexible
Linear-Verbinder 180° flexibel



TZ19	●	8123471
TZ20	○	8123508

Linear connector 45° flexible
Linear-Verbinder 45° flexibel



TZ21	●	8123472
TZ22	○	8123509

Linear connector mini
Linear-Verbinder mini



TZ23	●	8123491
TZ24	○	8123510

T-connector flexible
T-Verbinder flexibel



TZ49	●	8123488
TZ50	○	8123517

TZ54
Cable Sleeve
Kabelhülse



● 8123523



GALAXY profiles
Perfect Light Lines



TS1
SURFACE MOUNTED TRACK
AUFBAUSCHIENE
incl. protective cover and end caps
inkl. Schutzcover und Endkappen

200 cm	300 cm
8123457	8123532
8123492	8123533

TS1 accessories | TS1 Zubehör



Corner track 90° horizontal, non-current-carrying
Eckschiene 90° horizontal, nicht stromführend

TZ01 8123462
TZ04 8123500



Corner track 90° vertical, non-current-carrying
Eckschiene 90° vertikal, nicht stromführend

TZ08 8123466
TZ11 8123504



T-track horizontal, non-current-carrying
T-Schiene horizontal, nicht stromführend

TZ41 8123485
TZ44 8123514



SC1
Cover | Abdeckung
2m

8123449 25%
8123450 75%



Multi x base module
Multi X Basismodul

TZ29 8123489
TZ30 8123518



Multi X connector for base module
Multi X Verbinder zum Basismodul

TZ31 8123490
TZ32 8123519



TZ52
Connection plate, 1 pcs.
Verbindungsplatte, 1 stk.

8123473



Mounting clip, 2 pcs.
Montageclip, 2 stk.

TZ25 8123474
TZ26 8123511



Cable suspension 2m, 2 pcs.
Seilabhängung 2m, 2 stk.

TZ33 8123481
TZ34 8123512



TZ36
Blind cover
Blindabdeckung

2m	8123534
	8123536
3m	8123535
	8123537



TZ55
Connection plate, 1 pcs.
Verbindungsplatte, 1 stk.

8192346

END CAPS | ENDKAPPEN
2 pcs. | 2 stk.



External end cap for cover | Aussenanliegende Endkappe für Cover

TE17 8123528
TE18 8123527

Internal end cap for cover | innenliegende Endkappe für Cover

TE13 8123526
TE14 8123453

Endcaps without cover | Endkappen ohne Cover

TE01 8123476
TE05 8123497



TS2

SURFACE MOUNTED TRACK FLAT
AUFBAUSCHIENE FLAT

incl. protective cover and end caps
inkl. Schutzcover und Endkappen

200 cm	300 cm
8123458	8123530
8123493	8123531

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TS2 accessories | TS2 Zubehör



Corner track 90° horizontal, non-current-carrying
Eckschiene 90° horizontal, nicht stromführend

TZ14 8123463
TZ05 8123501



T-track horizontal, non-current-carrying
T-Schiene horizontal, nicht stromführend

TZ42 8123484
TZ45 8123513



TZ52
Connection plate, 1 pcs.
Verbindungsplatte, 1 stk.

8123473



Mounting clip, 2 pcs.
Montageclip, 2 stk.

TZ25 8123474
TZ26 8123511



Cable suspension 2m, 2 pcs.
Seilabhängung 2m, 2 stk.

TZ33 8123481
TZ34 8123512



SC2
Cover | Abdeckung
2m

8123451 25%
8123452 75%



TZ55
Connection plate, 1 pcs.
Verbindungsplatte, 1 stk.

8192346

END CAPS | ENDKAPPEN

2 pcs. | 2 stk.



EXTERNAL END CAP FOR SC2 | 2 PCS.
AUSSENANLIEGENDE ENDKAPPE FÜR SC2 | 2 STK.

TE09 8123596
TE10 8123597

INTERNAL END CAP FOR SC2 | 2 PCS.
INNENANLIEGENDE ENDKAPPE FÜR SC2 | 2 STK.

TE11 8123594
TE12 8123595

EXTERNAL END CAP WITHOUT COVER | 2 PCS.
AUSSENANLIEGENDE ENDKAPPE OHNE COVER | 2STK.

TE02 8123477
TE06 8123496

INTERNAL END CAP FOR SC1 | 2 PCS.
INNENLIEGENDE ENDKAPPE FÜR SC1 | 2STK.

TE19 8123529
TE20 8123454

EXTERNAL END CAP FOR SC1 | 2 PCS.
AUSSENANLIEGENDE ENDKAPPE FÜR SC1 | 2STK.

TE15 8123455
TE16 8123456

GALAXY profiles
Perfect Light Lines



TS3

DRYWALL TRACK |TROCKENBAUSCHIENE
200 cm | incl. protective cover and end caps
200 cm | inkl. Schutzcover und Endkappen

- ☐ 8123459
- ☐ 8123494

TS3 accessories | TS3 Zubehör



Corner track 90° horizontal, non-current-carrying
Eckschiene 90° horizontal, nicht stromführend

TZ02 ● 8123464
TZ06 ○ 8123502



Corner track 90° vertical, non-current-carrying
Eckschiene 90° vertikal, nicht stromführend

TZ09 ● 8123467
TZ12 ○ 8123520



T-track horizontal, non-current-carrying
T-Schiene horizontal, nicht stromführend

TZ43 ● 8123486
TZ46 ○ 8123515



TZ51
Connection plate, 2 pcs.
Verbindungsplatte, 2 stk.

● 8123475



SC1
Cover | Abdeckung
2m

● 8123449 25%
○ 8123450 75%



TZ36
Blind cover
Blindabdeckung

2m ● 8123534
○ 8123536

3m ● 8123535
○ 8123537



INTERNAL END CAP | INNENLIEGENDE ENDKAPPE

TE13 ● 8123526
TE14 ○ 8123453

EXTERNAL END CAP | AUSSENANLIEGENDE ENDKAPPE

TE03 ● 8123479
TE07 ○ 8123499



TS4

INSTALLATION TRACK | EINBAUSCHIENE
200 cm | incl. protective cover and end caps
200 cm | inkl. Schutzcover und Endkappen

- ☐ 8123460
- ☐ 8123495

GALAXY profiles
Perfect Light Lines

TS4 accessories | TS4 Zubehör



Corner track 90° horizontal, non-current-carrying
Eckschiene 90° horizontal, nicht stromführend

TZ03 ● 8123465
TZ07 ○ 8123503



Corner track 90° vertical, non-current-carrying
Eckschiene 90° vertikal, nicht stromführend

TZ10 ● 8123468
TZ13 ○ 8123505



T-track horizontal, non-current-carrying
T-Schiene horizontal, nicht stromführend

TZ47 ● 8123487
TZ48 ○ 8123516



TZ52
Connection plate, 1 pcs.
Verbindungsplatte, 1 stk.

● 8123473



SC1
Cover | Abdeckung
2m

● 8123449
○ 8123450



TZ28
Mounting clip 2 pcs.
Montageklammer 2 stk.

● 8123480



TZ27
Mounting spring 2 pcs.
Montagefeder 2 stk.

● 8123461



TZ36
Blind cover
Blindabdeckung

2m ● 8123534
○ 8123536

3m ● 8123535
○ 8123537



TZ55
Connection plate, 1 pcs.
Verbindungsplatte, 1 stk.

● 8192346



EXTERNAL END CAP | AUSSENANLIEGENDE ENDKAPPE

TE04 ● 8123478
TE08 ○ 8123498

INTERNAL END CAP | INNENLIEGENDE ENDKAPPE

TE13 ● 8123526
TE14 ○ 8123453





GALAXY® profiles

Accessories
Zubehör



ACCESSORIES | ZUBEHÖR

Technical data sheet on www.galaxy-profiles.com
Technische Datenblätter auf www.galaxy-profiles.com

Cleaning | Degreasing
Reinigung | Entfettung



SEAL AND BOND REMOVER

8001270 Item No. | Art. Nr.
Seal and Bond Remover 500 ml (Aerosol)

Seal and bond remover is an especially high-quality technical cleaning product for removing adhesive residue, softening and removing various adhesive and sealing gums and degreasing various surfaces. The product softens most adhesives and sealants, making them easier to remove.

- Cleans and degreases the base material before using sealant and adhesive!
- Very effective! Also for tar splashes, resin, wax residue
- Evaporates quickly with no residue!
- Does not affect varnish, glass, aluminium, rubber or most plastics!
- Ideal for removing adhesive, sealant and chewing gum residue!
- Very easy to use!

Seal and Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, zum Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.

- Reinigt und entfettet den Untergrund vor Abdichtungs- und Verklebungsarbeiten!
- Hohes Auflösungsvermögen! Auch für Teerspritzer, Baumharz, Wachsrückstände
- Schnelle und rückstandsfreie Ablüftung!
- Greift Lack, Glas, Alu, Gummi und die meisten Kunststoffe in keinster Weise an!
- Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten!
- Sehr einfach in der Handhabung!

Mounting Adhesive/Adhesive Tape/ Protective Materials

Montagekleber/Klebebänder/Schutzmaterial



POWERBOND XS 330

8001450 Item No. | Art. Nr.
Powerbond XS 330 white/weiß (0100) | 290 ml Cartridge/Kartusche

8001451 Item No. | Art. Nr.
Powerbond XS 330 black/schwarz (0000) | 290 ml Cartridge/Kartusche

Powerbond XS 330 is a high-quality mounting adhesive based on the latest generation of MS polymers. Thanks to its extremely high bonding power, this product makes any mounting work easier and faster.

- For inside and out - on almost any (even slightly damp) surfaces!
- Extremely high initial adherence - does not rip or shrink!
- Long-lasting elasticity, very flexible! Fracture strain: 330%
- No solvents, hazardous softeners or isocyanates!
- Low viscosity, so very easy to work with!
- Temperature-resistant from -40°C to +100°C

Powerbond XS 330 ist ein hochwertiger Montagekleber auf Basis der neuesten Generation von MS-Polymeren. Aufgrund seiner extrem hohen Anfangshaftung macht dieses Produkt Montagearbeiten einfacher und schneller.

- Für Innen und Außen - auf nahezu allen (sogar leicht feuchten) Untergründen!
- Extrem hohe Anfangshaftung - Schrumpft und reißt nicht!
- Dauerelastisch, hohe Flexibilität! Bruchdehnung: 330 %
- Ohne Lösungsmittel, schädliche Weichmacher und Isocyanate!
- Niedrige Viskosität, dadurch sehr leicht zu verarbeiten!
- Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C!



UNIFIX 300 S

8001536 Item No. | Art. Nr.
Unifix 300 s white/weiß (0100) | 50 ml double cartridge/Doppelkartuschen

Unifix 300 s is a fast-drying, slightly expanding 2K liquid wall plug suitable for various mounting jobs in construction and maintenance (e.g. worn-out drill holes). Thanks to excellent, fast adherence, this product makes any mounting job significantly easier.

- Good adhesion on all building materials!
- Perfect fixation thanks to stable foam effect!
- No solvents or hazardous softeners!
- Use the mesh sleeve for precise dosage into hollow materials!
- Can easily be drilled, sanded and painted!
- Exceptional hold and stability!
- No pressure required - no damage to tiles or plaster!
- Dries fast (approx 5 mins) and hardens fast (approx 10 mins)!

Unifix 300 s ist ein schnell aushärtender und leicht expandierender 2K-Flüssigdübel, der für verschiedenste Montagearbeiten im Bereich Bau und Wartung (z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher uvm.) geeignet ist. Aufgrund seiner schnellen und hervorragenden Haftung macht dieses Produkt Montagearbeiten erheblich einfacher.

- Gute Haftung auf sämtlichen Baumaterialien!
- Perfekte Fixierung dank stabiler Schaumwirkung!
- Ohne Lösungsmittel und schädliche Weichmacher!
- Genaue Dosierung in hohlen Materialien bei Verwendung der Siebhülse!
- Lässt sich sehr gut bohren, schleifen, überstreichen!
- Ausgezeichnete Haltbarkeit und Stabilität!
- Drucklose Verankerung - keine Beschädigung von Fliesen oder Putz!
- Schnelle Trocknung (ca. 5 Min.) und Durchhärtung (ca. 10 Min.)!

CLEAR TRANSFER ADHESIVE



8000166 Item No. | Art. Nr.
Clear Transfer Adhesive Double-Sided Tape/Doppelklebeband | 15 mm | 25 m/Rolle

Clear transfer adhesive is an almost transparent, double-sided adhesive tape for quickly and cleanly creating an adhesive bond in a range of situations.

- Very high adhesive power despite minimal thickness!
- High temperature resistance! -20°C to +150°C
- Even layer of adhesive - optimal adhesion!
- Doesn't discolour or dry out!
- Extra thin adhesive bond! 0.13mm in width
- Can be removed without residue!

Clear Transfer Adhesive ist ein nahezu transparentes, doppelseitiges Klebeband für schnelle und saubere Klebeverbindungen in zahlreichen Anwendungen.

- Trotz minimaler Dicke sehr hohe Klebekraft!
- Hohe Temperaturbeständigkeit! -20°C bis +150°C
- Gleichmässige Klebeschicht – Optimale Haftung!
- Verfärbt nicht - trocknet nicht aus!
- Extradünne Klebeverbindung! 0,13 mm stark
- Rückstandsfrei entfernbar!

MOULDING TAPE



8000161 Item No. | Art. Nr.
Moulding Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PU-Foam/Schaum)
6 mm x 0,8 mm | 10 m/Rolle

8000162 Item No. | Art. Nr.
Moulding Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PU-Foam/Schaum)
12 mm x 0,8 mm |10 m/Rolle

8000165 Item No. | Art. Nr.
Moulding Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PU-Foam/Schaum)
25 mm x 0,8 mm | 10 m/Rolle

Moulding tape is an especially high-quality, correctable, double-sided adhesive tape based on polyurethane foam - exceptionally suited to many adhesion jobs inside and out.

- Temperature resistant from -40°C to +95°C! And up to +150°C for short periods
- Can be repositioned several times! Within approx 5 minutes
- High tensile and adhesive force! 6.1kg/cm²
- Resistant to water, weak acids and weather effects!
- Retains its elasticity! Fracture strain: 220%
- Absorbs practically no liquid! Closed cell structure

Moulding Tape ist ein besonders hochwertiges, korrigierbares, doppelseitig klebendes Band auf Polyurethan-Schaumbasis - hervorragend geeignet für viele Verklebungen im Innen- und Außenbereich.

- Temperaturbeständig von -40°C bis +95°C! Kurzfristig bis zu +150°C
- Mehrmaliges Neupositionieren möglich! Innerhalb von ca. 5 Minuten
- Hohe Zug- und Haft-Kraft! 6,1 kg/cm²
- Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Witterungseinflüsse!
- Dauerelastisch! Bruchdehnung: 220 %
- Nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf! Geschlossene Zellstruktur

Sealant/Filler/Impregnation
Abdichtung/Füllmaterial/Imprägnierung



EASY SEAL XS

8001381 Item No. | Art. Nr.
Easy Seal XS transparent (6090) | 310 ml Cartridge/Kartusche

Easy Seal XS is a unique, neutral hardening, acid-free, solvent-free and oxime-free universal polymer sealant based on odour-neutral alcoxyl polysiloxane for the secure, flexible sealing of various construction and connection joints on a variety of base materials.

- Absolutely harmless to health and odour-neutral!
- Acid-free, solvent-free and oxime-free!
- High UV and temperature resistance! -40°C to +150°C
- 100% colour fastness - no discolouration or yellowing!
- Excellent resistance to water and mould!
- Retains its elasticity! 215% fracture strain

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure-, lösungsmittel- und oximfreie universelle Polymer-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Alcoxyl-Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf verschiedensten Untergründen.

- Absolut gesundheitsunschädlich und geruchsneutral!
- Säure-, lösungsmittel- und oximfrei!
- Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit! -40 °C bis +150 °C
- 100 % Farbechtheit - kein Verfärben und Vergilben!
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und Schimmelresistenz!
- Dauerelastisch! 215 % Bruchdehnung



ADHESEAL

8000143 Item No. | Art. Nr.
Adheseal white/weiß (0100) | 290ml Cartridge/Kartusche

8001430 Item No. | Art. Nr.
Adheseal black/schwarz (0000) | 290ml Cartridge/Kartusche

Adheseal is a unique, especially high-quality, wet-on-wet paintable, permanently elastic adhesive and sealant based on an MS polymer. Adheseal provides perfect adhesion even on awkward materials!

- Temperature resistant from -40°C to +100°C!
- Very high adhesive power! 26kg/cm²
- Extremely high fracture strain! 400%
- Very good UV resistance!
- Solvent-free and isocyanate-free!
- Impressive long-lasting elasticity!

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis. Adheseal bietet selbst auf heiklen Materialien eine einwandfreie Haftung!

- Temperaturbeständig: -40 bis +100 °C!
- Sehr hohes Haftvermögen! 26 kg/cm²
- Extrem hohe Bruchdehnung! 400 %
- Sehr gute UV-Beständigkeit!
- Lösungsmittel- und Isocyanatfrei!
- Beeindruckende, dauerhafte Elastizität!



SEAL FLUID

8001274 Item No. | Art. Nr.
Seal Fluid | 500ml Spray Bottle/Sprühflasche

Seal Fluid is a special solution for smoothing humidity-hardening sealants such as Innotec Easy Seal XS (universal polymer sealant). Thanks to its mild formula, Seal Fluid can be used on almost all surfaces.

- Especially mild special formula!
- Can be used on almost any surface!
- Solvent-free!
- Ready to use!
- Ideal for smoothing various sealants! Easy Seal XS, Adheseal, Safe Seal IQ

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen wie z.B. Innotec Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse). Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.

- Besonders milde Spezial-Formel!
- Auf nahezu jedem Untergrund anwendbar!
- Lösungsmittelfrei!
- Gebrauchsfertig!
- Ideal zum Ausglätten verschiedenster Dichtmassen! Easy Seal XS, Adheseal, Safe Seal IQ



ELECTRO SEAL

8001440 Item No. | Art. Nr.
Electro Seal 3 x 15 ml Tubes/Packs | Tuben/Packung

Electro Seal is a unique, blue liquid sealant based on polymer rubber for the optimal insulation and protection of electrical components such as wires, plugs, sensors etc. Electro Seal is easy to apply precisely, even in hard-to-reach places.

- Easy to apply very precisely!
- Once fully dry (touch-dry after 10 mins), flexible and vibration-resistant!
- Very high dielectric strength! (40,000 V/mm)
- Excellent stability!
- Excellent moisture resistance!
- High temperature resistance! (-35°C to +120°C)

Electro Seal ist eine einzigartige blaue Flüssigdichtung auf Polymer-Kautschuk Basis zum optimalen Isolieren und Schützen von elektrischen Komponenten, wie Verdrahtungen, Stecker, Sensoren etc. Electro Seal ist einfach und sehr präzise anzubringen, sogar an schwer zugänglichen Stellen.

- Einfach und sehr präzise anzubringen!
- Nach Durchtrocknung (grifftrocken nach 10 Min.) flexibel und vibrationsfest!
- Sehr hohe Durchschlagsfestigkeit! (40.000 V/mm)
- Ausgezeichnetes Standvermögen!
- Ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit!
- Hohe Temperaturbeständigkeit! (-35°C bis +120°C)



SEAL GUARD PRIMER

8001487 Item No. | Art. Nr.
for critical surfaces, transparent, 250ml | für kritische Oberflächen, transparent, 250ml

Seal Guard is a transparent primer that improves the adhesion of various air-moisture curing adhesives and sealants. The product is particularly suitable for porous materials, but also for use on most other substrates. With an application width of 2.5 cm, Seal Guard is sufficient for approx. 92 linear metres of bonding distance.

- High-quality, adhesion-enhancing primer
- Suitable for continuous use under water
- Practical, resealable can
- Perfect insulator between sealant and possible overpaint
- Solvents in paints do not attack sealant

Seal Guard ist ein transparenter Primer, der die Haftung diverser luftfeuchtigkeitshärtender Klebe- und Dichtmassen verbessert. Das Produkt ist insbesondere auf porösen Materialien, aber auch für die Anwendung auf den meisten anderen Untergründen geeignet. Seal Guard reicht bei einer Auftragsbreite von 2,5 cm für ca. 92 Laufmeter Verklebungsstrecke.

- Hochwertiger, haftungsverbessernder Primer
- Geeignet für Daueranwendung unter Wasser
- Praktische, wiederverschließbare Dose
- Perfekter Isolator zwischen Dichtmasse und eventueller Überlackierung
- Lösungsmittel in Lacke greifen Dichtmasse nicht an

Accessories | Zubehör



EASY GRIP GUN

8001490 Item No. | Art. Nr.
Easy Grip Gun | Cartridges up to 310ml | Kartuschen bis 310ml

This handheld cartridge gun boasts an extra strong transfer of energy and an open slot for up to 310ml.

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml.



FLEXBAND-MONTAGEROLLER

8001608 Item No. | Art. Nr.
Flexband mounting roller | Flexband-Montageroller

IP20 flexbands or the surface of the LED chips should not be touched with bare fingers. To press the flexible circuit board onto the cooling substrate use our flex tape mounting roller.

IP20 Flexbänder bzw. die Oberfläche der LED Chips sollte nicht mit blanken Fingern berührt werden. Verwenden Sie zum Andrücken der flexiblen Platine auf dem Kühluntergrund unseren Flexband-Montageroller.





BIT AND RATCHET | BIT UND RATSCHE

8123433 Item No. | Art. Nr.
Set for installing profile connectors | Set zur Montage von Profilverbindern

Fitting profile connectors made easy! With our handy ratchet and a slim bit, you can tighten profile connectors effortlessly. This ensures a secure hold in no time at all.

Profilverbinder montieren leicht gemacht! Mit unserer handlichen Ratsche und einem schmalen Bit schrauben Sie Profilverbinder mühelos fest. So sorgen Sie im Handumdrehen für einen sicheren Halt.



INDEX BY PROFILE SYSTEMS | NACH PROFILSYSTEMEN

PL S. 38


PL1 S. 38
max. 12 mm


PL2 S. 42
max. 12 mm


PL3 S. 46
max. 12 mm


PL4 S. 50
max. 10 mm


PL5 S. 54
max. 12 mm


PL6 S. 60
max. 12 mm


PL8 S. 66
max. 12 mm


PL10 S. 70


PL11 S. 76
max. 12 mm


PL13 S. 80
max. 12 mm

PO S. 84


PO5 S. 84
max. 12 mm


PO13 S. 88
max. 15 mm


PO14 S. 92
max. 12 mm


PO15 S. 96
max. 12 mm


PO16 S. 100
max. 8 mm


PO17 S. 104
max. 11 mm


PO18 S. 108
max. 6 mm


PO23 S. 112
max. 11 mm


PO23V2 S. 116
max. 11 mm

DP S. 426 GP S. 420 TS S. 430


DP10 S. 426


GP20 S. 420


NEW
TS1 S. 434


NEW
TS2 S. 435


NEW
TS3 S. 436


NEW
TS4 S. 437

PN S. 120



PN4 S. 120
max. 20 mm



PN5 S. 126
max. 20 mm



PN6V2 S. 132
max. 20 mm



PN7V2 S. 138
max. 20 mm



PN8 S. 144
max. 16 mm



PN10 S. 148
max. 13 mm



PN17 S. 152
max. 30 mm



PN17V2 S. 158
max. 30 mm
max. 12 mm



PN19V3 S. 170
max. 20 mm



PN20V2 S. 174
max. 20 mm



PN21 S. 178
max. 20 mm

NEW



PN27 S. 164
max. 30 mm
max. 12 mm



PN33 S. 182
max. 14 mm

FP S. 186



FP1 S. 186
max. 12 mm



FP2 S. 190
max. 12 mm



FP3 S. 194
max. 8 mm



FP4 S. 198
max. 10 mm



FP5 S. 202
max. 12 mm



FP8V2 S. 206
max. 12 mm

PI S. 210



PI3V2 S. 210
max. 13 mm

SV S. 405



SV1
SV2
SV3
SV4 S. 405
max. 4-16 mm

SR S. 274



SR1 S. 274
max. 10mm



SR2 S. 274
max. 15 mm

SF S. 292



SF1 S. 292
max. 15 mm

TBP S. 214



TBP1
S. 214
max. 6 mm



TBP2
S. 218
max. 11 mm



TBP2.1
S. 218
max. 11 mm



TBP3
S. 224
max. 14 mm



TBP4
S. 228
max. 14 mm



TBP5
S. 232
max. 20 mm



TBP6
S. 238
max. 14 mm



TBP7
S. 242
max. 12 mm



TBP10
S. 246
max. 11 mm



TBP11
S. 250
max. 11 mm



TBP12
S. 254
max. 11 mm



TBP13
S. 258
max. 21 mm



TBP14
S. 262
max. 12 mm



TBP16
S. 266
max. 12 mm

RP S. 270

NEW



RP
S. 270
max. 10 mm

LL S. 278



LL2 S. 278
max. 40 mm
max. 5 mm

SP S. 284



SP1 S. 284
max. 13 mm



SP2 S. 288
max. 12 mm

WP S. 366



WP1 S. 366
max. 18 mm

VP S. 386

NEW



VP1 S. 386
max. 10 mm

NEW



VP2 S. 390
max. 10 mm

NEW



VP3 S. 394
max. 10 mm

NEW



VP5 S. 398
max. 10 mm

NL S. 296



NL8 S. 296
max. 14 mm



NL8F S. 300
max. 14 mm



NL15 S. 304
max. 12 mm



NL15F S. 308
max. 12 mm



NL10 S. 312
max. 10 mm

VA S. 316



VA1 S. 316
max. 16 mm



VA2 S. 320
max. 16 mm



VA3 S. 324
max. 16 mm



VA4 S. 328
max. 14/16 mm



VA5 S. 332
max. 16 mm



VA6 S. 336
max. 12/14 mm

MP S. 340



MP1 S. 340
max. 6 mm



MP2 S. 344
max. 6 mm

NEW



MP3 S. 348
max. 10 mm

NEW



MP4 S. 352
max. 10 mm

PA S. 414



PA1 S. 414
OEM

NEW



PA3 S. 360
max. 16 mm

PK S. 370



PK1 S. 370
max. 12 mm



PK2 S. 374
max. 12 mm



PK8 S. 382
max. 12 mm



PK3 S. 378
max. 12 mm

BP S. 356



BP2 S. 356
max. 12 mm

Material Material	Resistance towards | Beständigkeit gegenüber			
	Indoor area Innenbereich	Outdoor area Außenbereich	Wet/humid environment nass/feuchte Umgebung	UV-resistance UV-Beständigkeit
Steel/sheet steel/spring steel Stahl/Stahlblech/Federstahl	+	0	0	+
Stainless steel Edelstahl	+	+	+	+
Untreated aluminium Aluminium roh	+	+	+	+
Powder-coated aluminium Aluminium pulverbeschichtet	+	+	+	0
Anodized aluminium Aluminium eloxiert	+	+	+	+
Aluminium EN AW-6063-T5 alloy Aluminium EN AW-6063-T5 Legierung	+	+	+	+
PVC | PVC	+	+	+	0
Polycarbonate (PC) Polycarbonat (PC)	+	+	+	0
PETG | PETG	+	+	0	0
ABS | ABS	+	+	+	0
PMMA | PMMA	+	+	+	+

+ suitable | geeignet **–** unsuitable | ungeeignet **0** Limited suitability or only suitable with the addition of additives
bedingt geeignet bzw. ausschließlich unter Zusatz von Additiven geeignet

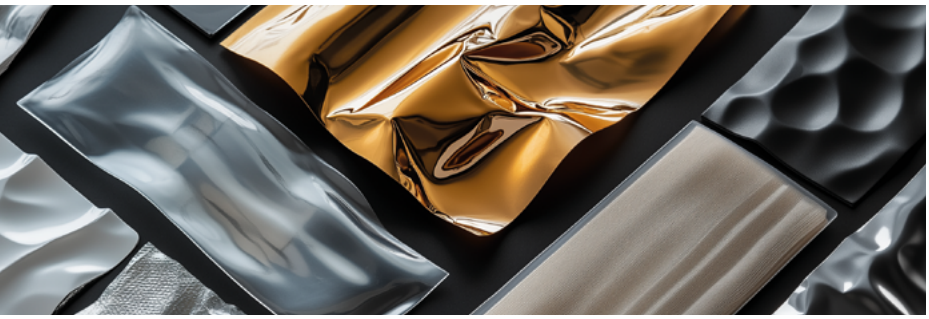

Only suitable for indoor use
Nur für den Innenbereich geeignet

suitable for wet rooms and outdoors
geeignet für Nasszellen und Outdoor

Please note: Information on features serves to better describe our products but should not be considered as corresponding to guaranteed characteristics unless expressly designated as such. / GALAXY reserves the right to introduce changes to favour technical progress or adaptations in compliance with changing standards or regulations. / Photos and drawings in this catalogue are mere design examples and are not binding for delivery design. / GALAXY® profiles GmbH shall assume no responsibility for any unavailability of catalogue products. / GALAXY® profiles GmbH shall assume no responsibility for any direct, indirect, incidental or other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues, or similar economic loss) arising from the use of information contained in this catalogue. / Violation of intellectual property rights or use of text and layout design (incl. photos) without our permission is prohibited and will be prosecuted.

Bitte beachten Sie: Die Angaben dienen der näheren Artikelbeschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften, wenn sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet werden. / Änderungen zu Gunsten des technischen Fortschrittes bzw. Anpassungen an geänderte Normen oder Vorschriften bleiben vorbehalten. / Fotos und Zeichnungen in diesem Katalog sind Ausführungsbeispiele und nicht verbindlich für die Ausführung der Lieferung. / Die Firma GALAXY® profiles GmbH haftet nicht für eine eventuelle Nichtverfügbarkeit der Katalogprodukte. / Die GALAXY® profiles GmbH haftet ebenfalls nicht für jegliche direkte, indirekte, zufällige oder andere Schäden (darunter auch, aber nicht ausschließlich, für entgangene Gewinne, entgangene Erträge oder ähnliche wirtschaftliche Schäden), die durch die Verwendung von Informationen aus diesem Katalog entstehen. / Ein Verstoß gegen Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung (inkl. Fotos) ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

Join now!

WWW.GALAXY-PROFILES.COM

Unrestricted access to GALAXY® profiles.

- All products
- Detailed specifications
- Applications

Prices and terms!

FOR WHOLESALERS/RETAILERS, INDUSTRY AND COMMERCIAL END-USERS.

Jetzt registrieren!

WWW.GALAXY-PROFILES.COM

Uneingeschränkter Zugriff auf GALAXY® profiles.

- Alle Produkte
- Detaillierte Spezifikationen
- Anwendungen

Mit Preisen und Konditionen!

FÜR GROSS-/FACHHANDEL, INDUSTRIE UND GEWERBLICHE ENDABNEHMER.

Your added value by GALAXY® profiles

- Intelligent product design
- Unique product compatibility
- Guaranteed product quality
- Best price-perfomance ratio
- Sustainable product availability and spare parts supply
- High product availability ex stock
- Many years of experience and know-how
- Competent specialist advice
- First-class comprehensive and personal service
- Customized assembling
- OEM production – standard profiles with 5,5 m length/ standard covers with 6 m length
- Customized packaging/labeling on demand
- Sales support
  - Marketing materials
  - Sample boxes
  - Professional product catalogues in any language

PERSONAL ADVICE ON THE SITE

Ihr Mehrwert mit GALAXY® profiles!

- Intelligentes Produktdesign
- Einzigartige Produktkompatibilität
- Garantierte Produktqualität
- Ausgezeichnetes Preis-/Leisungsverhältnis
- Nachhaltige Produkt- und Ersatzteilverfügbarkeit
- Hohe Produktverfügbarkeit ab Lager
- Langjährige Erfahrung und Know-how
- Kompetente/Zuverlässige Fachberatung
- Wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens
- Full-Service und persönlicher Support
- Kundenspezifische Konfektionierung nach Maß
- OEM Fertigung bei Standard-Alu-Profilen bis 5,5 m/bei Abdeckungen bis 6 m – ohne Gärungsschnitt!
- Kundenspezifische Verpackung/Etikettierung etc.
- Vertriebsunterstützung mit
  - Marketingmaterial,
  - Musterboxen und
  - professionellen Produktkatalogen (auch als hochwertige Printversion) – in jeder Sprache!

PERSÖNLICHE BERATUNG VOR ORT!



Discover the GALAXY® infrared catalogue!

Entdecken Sie den GALAXY® Infrarot Katalog!

GALAXY® profiles GmbH
Zeller Berg 2c | 6060 Kufstein
Austria | Europe

T +43 5372 22260
M info@galaxy-profiles.com
W www.galaxy-profiles.com

Homogeneous lighting with perfect light lines from GALAXY® profiles

- Guaranteed product quality at the best price-performance ratio
- Intelligent product design with unique product compatibility
- An unlimited variety of designs and high product availability
- Many years of experience and know-how
- Competent specialist advice and a first-class comprehensive service

BECOME OUR DISTRIBUTOR FOR GALAXY® PROFILES.
www.galaxy-profiles.com

- Garantierte Produktqualität zum besten Preis-/Leistungsverhältnis
- Intelligentes Produktdesign mit einzigartiger Produktkompatibilität
- Grenzenlose Designvielfalt und hohe Produktverfügbarkeit
- Langjährige Erfahrung und Know-how
- Kompetente Fachberatung und erstklassiger Full-Service

WERDEN SIE UNSER VERTRIEBSPARTNER FÜR GALAXY® PROFILES.
www.galaxy-profiles.com

GALAXY® profiles GmbH
Zeller Berg 2c | 6330 Kufstein I
Austria | Europe

T +43 5372 22260
M info@galaxy-profiles.com
W www.galaxy-profiles.com

GALAXY® profiles

Perfect Light Lines



Discover the GALAXY® infrared catalogue!

Entdecken Sie den GALAXY® Infrarot Katalog!